

Offerte 260129-PV-2

20. Februar 2026

Familie Georges und Susanne Borek, Lüssirainstrasse 106, 6300 Zug



Ihre Solarstromanlage von Axova

Anlageleistung 17.46 kWp	Jahresertrag 17'111 kWh	Montageart Aufdach
Fixpreis inkl. MwSt. CHF 32'500.00	Strompreis pro kWh CHF 0.061	Fördergelder (EIV) CHF 6'286.00

Alle Preise in dieser Offerte verstehen sich in CHF inkl. MwSt.

Ihr persönlicher Kundenberater



Fragen zur Offerte?

Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung.

Alessandro Carbone


058 680 21 40, alessandro.carbone@axova.ch


Visualisierungen – Ihre Anlage im Fokus

Dachaufsicht



Verschattungssimulation

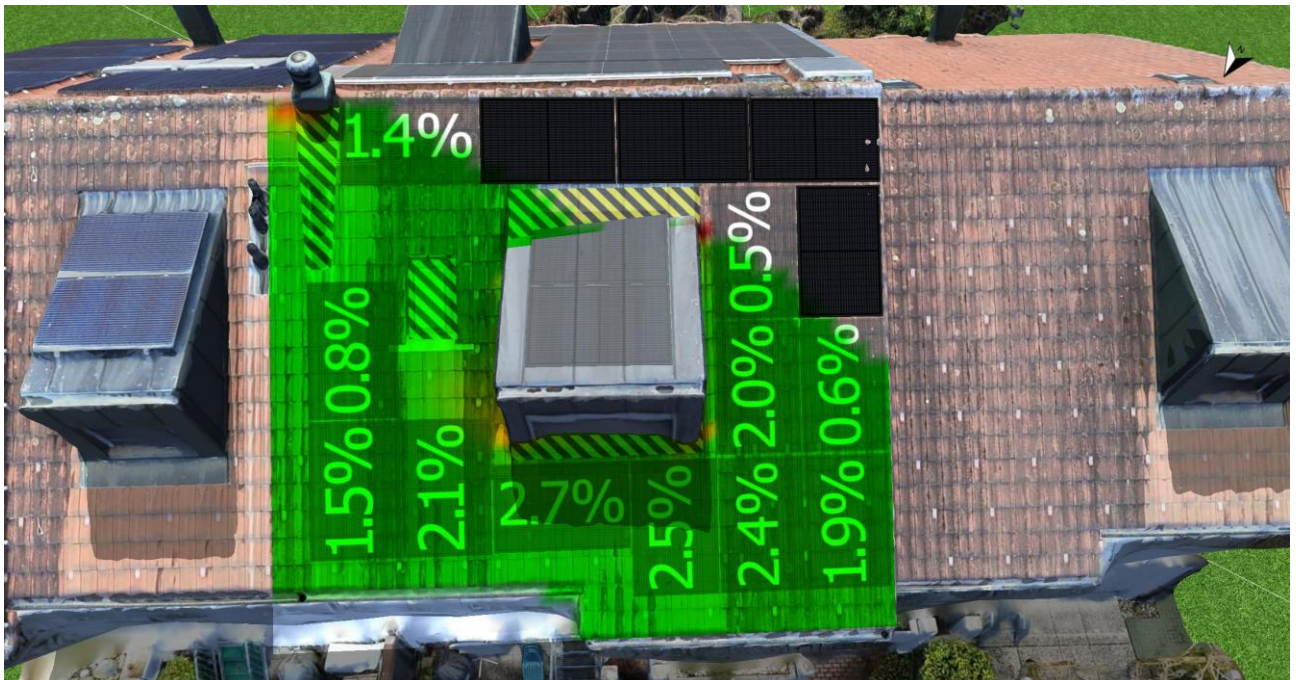

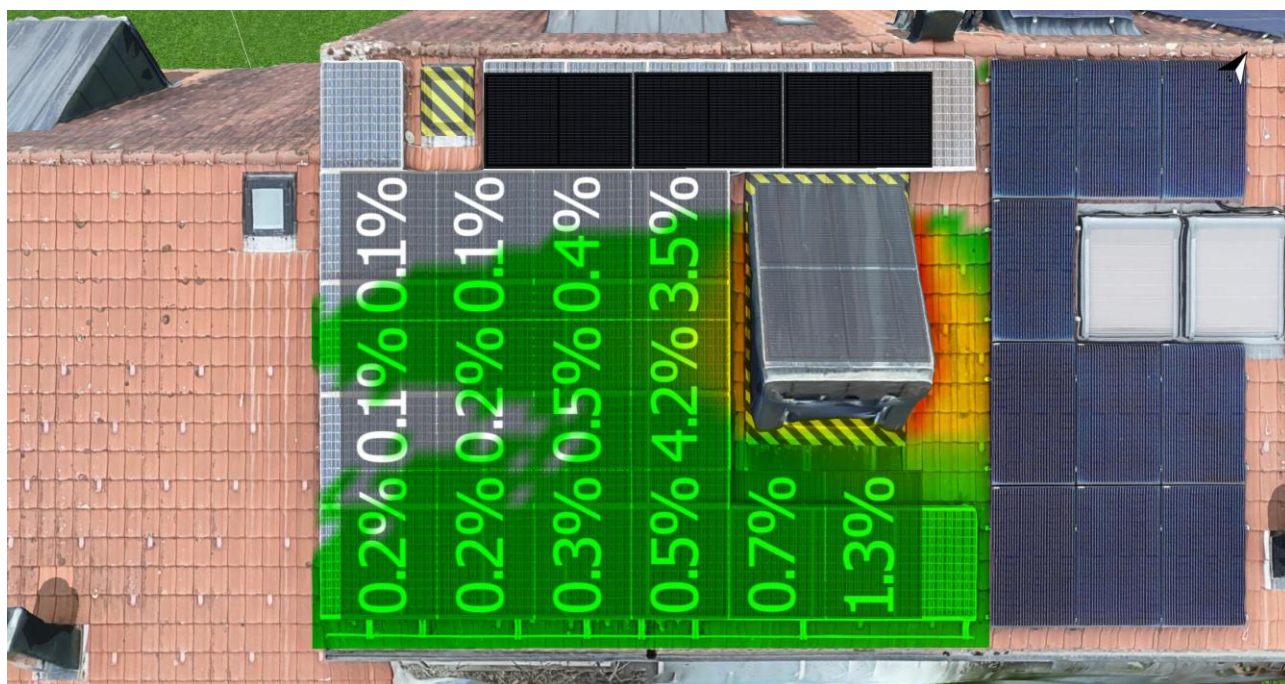

Eingesetzte Produkte – Qualität die überzeugt

Produktbild	Beschreibung (Details gemäss beiliegendem Datenblatt)	Anzahl
	Aiko Neostar 3S, 485 Wp Glas-Folie (fullblack) Wirkungsgrad: 24.3% Dimensionierung: 0.03 x 1.134 x 1.762 (H x B x T in m) Gewicht: 21 kg Garantie: 25 Jahre Produkt- und 30 Jahre lineare Leistungsgarantie durch Hersteller Dank innovativer Technologien bietet das System eine höhere Leistung durch optimierte Teilverschattungs-Lösungen, bessere Temperaturstabilität und geringere Zelltemperaturen. Zudem überzeugt es durch Widerstandsfähigkeit gegen Mikrorisse, ästhetisches Design, maximale Effizienz und Langlebigkeit.	36
	SMA Sunny Tripower X 15-50 String-Wechselrichter Wirkungsgrad: 97.7% Dimensionierung: 0.266 x 0.728 x 0.762 (H x B x T in m) Gewicht: 35 kg Garantie: 5 Jahre Produktgarantie durch Hersteller Der SMA Sunny Tripower ist ein leistungsstarker String-Wechselrichter für maximale Energieeffizienz. Ideal für PV-Anlagen mit hoher Ertragsoptimierung.	1
	Unterkonstruktion Ziegeldach, schwarz, 2-fach pro Modul, Einlegesystem, MH30 Für die fachgerechte Montage der Solarmodule ist eine Unterkonstruktion erforderlich. Diese wird auf dem Ziegeldach montiert und sorgt für eine sichere und stabile Befestigung der Module.	32
	Unterkonstruktion Blechfalz, schwarz, 2-fach pro Modul, Einlegesystem, MH30 Für die fachgerechte Montage der Solarmodule ist eine Unterkonstruktion erforderlich. Diese wird auf dem Blechfalzdach montiert und sorgt für eine sichere und stabile Befestigung der Module.	4



Elektroinstallation, Internet-Einbindung

1

Die Elektroinstallation umfasst alle DC- und AC-seitigen Installationen inkl. Kabel, Sicherungen, Unterverteilungen und Kleinmaterial. Auch das Meldewesen vom Technischen Anschlussgesuch (TAG) bis zum Sicherheitsnachweis (SiNa) ist inbegriffen. Ihre Anlage wird ans Internet angeschlossen, sodass Sie die Ertragsdaten im Herstellerportal oder per App einsehen können. Ein durchgehender Internetzugang ist erforderlich.



Phoenix Blitzstrom- / Überspannungsableiter Typ 1/2 AC

1

Dimensionierung: 0.0987 x 0.0712 x 0.0775 (H x B x T in m)
Gewicht: 0.3 kg

Blitzstrom- / Überspannungsableiter Typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2
335/12.5/3+1-FM

Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE), für die Blitzschutzklassen III und IV, mit Fernmeldekontakt.



Phoenix GAK 2IN/2OUT 2MPPT 2SPD (2 String)


1



Gerüst Pauschale (Externer Gerüstbauer)

4'300.00

Ein SUVA-konformes Baugerüst für Arbeiten auf dem Dach wird von unserem erfahrenen Gerüstbau-Partner fachgerecht aufgestellt und wieder abgebaut. Zur Sicherheit unserer Mitarbeitenden arbeiten wir ausschliesslich mit qualifizierten Fachpartnern zusammen.



Unabh. Kontrolle der Elektroinstallation (Drittkontrolle)

1

Die gesetzlich vorgeschriebene unabhängige Kontrolle der Elektroinstallation ist bei uns inklusive. Wir koordinieren alles mit unserem Partner, damit Sie zügig den Sicherheitsnachweis erhalten.



EW Einspeiseabregelung, Abschaltung

1

Die Abschalteinrichtung wird von den meisten Energieversorgern vorausgesetzt. Mit dieser kann der Energieversorger im Notfall die Solarstromproduktion drosseln oder abschalten.

Leistungen der Axova AG

- Projektierung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme Ihrer Solarstromanlage
- Sämtliche administrative Arbeiten: Anmeldungen bei Förderprogrammen, Anmeldung Kantonale Gebäudeversicherung, Baumeldung Kanton
- Sie erhalten alle während dem Projekt entstandenen Dokumente übersichtlich als Gesamtdokumentation per Post zugestellt. Während der Projektphase können alle Unterlagen direkt in der Axova App betrachtet werden.
- Kabelführung, allfällige Kernbohrung, Kabel und Verbrauchsmaterial

Bauseitige Leistungen **von Ihnen bereitgestellt**

- Internet via LAN
- WC oder Toi Toi
- Pp.. Für monteur
- Leere technikräume

Optionen – mögliche Erweiterungen

Produktbild	Beschreibung (Details gemäss beiliegendem Datenblatt)	Preis
	Energiemanager, überschussgesteuertes Zuschalten von Verbrauchern Steuern Sie Verbraucher wie Wärmepumpe, Boiler oder Ladestation automatisch bei Stromüberschuss. Der Energiemanager optimiert Ihre Energieflüsse und gibt Ihnen jederzeit volle Transparenz über Verbrauch und Produktion.	1'400.00
	Ansteuerung Elektroboiler Eine Elektroboiler-Ansteuerung ermöglicht die effiziente Nutzung überschüssiger Energie, die sonst ins Netz eingespeist und ungenutzt bleiben würde. Um Ihren Solarstrom wirtschaftlich zu nutzen, empfehlen wir so viel wie möglich davon selbst zu verbrauchen, anstatt ihn einzuspeisen.	700.00
	Wallbox inkl. Montage, Zusatzposition zu Energiemanager oder Hauskraftwerk Die Ladestation wird über das Energiemanagementsystem gesteuert, um Ladezyklen effizient zu überwachen und den Eigenverbrauch zu maximieren.	2'950.00
	neoom STAAK-Flex 15.4 kWh als Ersatz für offerierten Wechselrichter Dimensionierung: 0.775 x 0.54 x 0.35 (H x B x T in m) Gewicht: 139 kg Garantie: 10 Jahre Systemgarantie durch Hersteller Mit dem neoom STAAK-Flex speichern Sie den selbst erzeugten Solarstrom ganz nach Ihrem Bedarf. Seine anpassbare Kapazität bis zu 35.8 kWh macht ihn zum idealen Begleiter für jedes Eigenheim – zuverlässig, effizient und bereit für jede Situation. Im Lieferumfang enthalten: NEEO-Wechselrichter Batteriemodule: 3 Stk. Lithium-Eisenphosphat (LFP) Notstrom: Optional gegen Aufpreis	8'600.00



E3/DC Hauskraftwerk one 15 kWh, als Ersatz für offerierten Wechselrichter

9'500.00

Dimensionierung: 1.57 x 0.723 x 0.18 (H x B x T in m)

Gewicht: 184.5 kg

Garantie: 10 Jahre Systemgarantie durch Hersteller

Das E3/DC Hauskraftwerk one ist die intelligente Komplettlösung für Ihre private Energiewende. Es kombiniert Hybridwechselrichter, Solarstromspeicher und Energiemanagement in einem kompakten System – für maximale Unabhängigkeit und Effizienz im Eigenheim.



14x Schneefänger schwarz, direkt auf UK montiert (3/4 Rohr + Stütze), pro lfm à CHF 165.00

2'310.00

Ein Schneefang ist zwar keine Pflicht, aber eine clevere Vorsorge. Für unterschiedliche Dachformen und PV-Bedürfnisse gibt es verschiedene Schneefangsysteme.



Baugesuch erstellen (falls von Baubehörde verlangt)

2'450.00

Im Normalfall genügt eine Meldung an den Kanton/die Gemeinde. Sollten die verantwortlichen Stellen ein Baugesuch verlangen (z.B. bei zu wenig angepasstem Layout) werden diese Gebühren in Rechnung gestellt.

Warum Axova die beste Wahl für Ihre Solarstromanlage ist



Erfahrung, die zählt – Über 14 Jahre und über 2'800 installierte Solarstromanlagen – Vertrauen Sie auf unsere Expertise. Als von Swissolar zertifizierter Solarprofi stehen wir für geprüfte Qualität und Fachkompetenz.



Ein starkes Team an Ihrer Seite – unsere rund 70 engagierten Mitarbeitenden sorgen für einen reibungslosen Ablauf - von der Planung bis zur Installation. Ihre Zufriedenheit steht dabei im Mittelpunkt.



Fixpreis-Garantie – Keine versteckten Kosten, alle Leistungen sind im Preis enthalten.



Persönliche Betreuung – Ein fester Ansprechpartner begleitet Sie von Anfang bis Ende.



Rundum-Sorglos-Service – Formulare und administrative Hürden? Überlassen Sie das uns. Wir kümmern uns um alle notwendigen Anfragen und Meldungen. Mit der «Axova App» behalten Sie alles im Blick.

Projektablauf – Standardisiert und alles inklusive

Unsere Kunden profitieren von einem «Rundum Sorglospaket».

Wir übernehmen dabei alle Schritte die notwendig sind, dass Ihre Solarstromanlage Normkonform installiert wird und die Fördergelder schnellstmöglich ausbezahlt werden.

- **Ihre mündliche Bestellung**
- Versand Bestellung inkl. Axova App Zugang per Post
- Einreichung Technisches Anschlussgesuch (TAG)
- Einreichung Meldung Kanton oder Baubewilligung (falls notwendig)
- **Technische Objektbesichtigung durch Ihren persönlichen Projektleiter (ca. 4-6 Wochen vor Baustart)**
- Erstellung des Baudossiers mit Dachplan und DC-Schema für unsere Montageteams
- Versand 1. Teilrechnung
- Einreichung Installationsanzeige
- **Aufbau eines SUVA-konformen Baugerüsts durch unsere vertrauenswürdigen Gerüstbauer**
- für maximale Sicherheit.
- Benachrichtigung Ihrer direkten Nachbarn über die bevorstehende Montage, inklusive Kontakt- daten für eventuelle Rückfragen (z. B. bei blockierten Zufahrten)
- **Montage der Solarstromanlage auf dem Dach**
- **Lieferung der bestellten Wechselrichter, Speicher, Ladestation etc. und Elektroinstallation**
- **Inbetriebnahme der Anlage durch Ihren Projektleiter**
- Messung der Leistungsdaten, Kontrolle der Installation
- Internetanbindung der Anlage ins Herstellerportal
- **Abnahme der Anlage**
- Abbau Baugerüst
- Versand 2. Teilrechnung und Abschlussrechnung
- **Drittkontrolle und Sicherheitsnachweis (durch Partnerfirma durchgeführt)**
- Anmeldung der Anlage bei der Pronovo für den Förderbeitrag
- Erstellung und Versand der Anlagendokumentation – Alle Unterlagen erhalten Sie ordentlich im Dokumentationsordner per Post.

Förderung im Überblick

Förderbeitrag Bund: Einmalvergütung (EIV)¹

Leistungsbeitrag für Solarstromanlagen mit Inbetriebnahme Datum ab 1. April 2025

Ihre Kosten mit einer Solarstromanlage von Axova

Beschreibung	Betrag
Anlagenkosten inkl. MwSt (ohne Optionen) gemäss dieser Offerte	32'500.00
Abzüglich Einmalförderung des Bundes «EIV» ¹	-6'286.00
Abzüglich Steuerersparnis ² (Annahme 20% der Nettoinvestition)	-5'242.80
Nettoinvestition inkl. MwSt.	20'971.20
Stromproduktion (kWh) in 30 Jahren	513'324
Ihr Strompreis (inkl. 2 Rp./KWh Rückstellung für Unterhalt und Wartung)	0.061

Strompreis und Rückspeisung in Zug

Beschreibung	Betrag
Strompreis von Aare Versorgungs AG für das Standardprodukt, pro kWh ³	0.250
Einspeisung Überschuss in das Netz von Aare Versorgungs AG, pro kWh ⁴	0.200

¹ Die Einmalförderung des Bundes wird ca. 6-9 Monate nach erfolgter Inbetriebnahme resp. Anlagenbeglaubigung ausbezahlt. Die Axova AG hat keinen Einfluss auf das Auszahlungsprozedere und/oder den Auszahlungszeitpunkt.

² Die individuellen Steuerersparnisse sind Schätzungen unseres Branchenverbandes Swissolar. Genauere Werte eruiieren Sie bitte direkt mit Ihrem Steuerberater. Ein Steuerabzug ist nur möglich, wenn das Gebäude älter als 5 Jahre ist.

³ Stand 20. Februar 2026, Änderungen durch Netzbetreiber jederzeit möglich

⁴ Stand 20. Februar 2026, Änderungen durch Netzbetreiber jederzeit möglich. Allenfalls ist ein Wechsel auf ein höherwertiges Stromprodukt nötig, um den vollen Rückliefertarif zu erhalten.

Konditionen im Überblick

Zahlungskonditionen

50% vor Baubeginn, nach der Technischen Objektbesichtigung (ca. 4-6 Wochen vor Montagestart)

50% nach Abnahme, innert 10 Tagen, netto, Alle Preise inkl. MwSt

Gültigkeit Offerte

30 Tage ab 20. Februar 2026

Weiteres Vorgehen

Haben Sie noch Fragen oder wünschen eine Anpassung der Offerte? Ihr persönlicher Kundenberater steht Ihnen gerne zur Verfügung und unterstützt Sie bei allen Anliegen.

Möchten Sie die Offerte annehmen? Wir freuen uns auf Ihre Bestellung – ganz einfach per Telefon oder E-Mail.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind für Sie da!



Alessandro Carbone

058 680 21 40, alessandro.carbone@axova.ch