

Die Georgi-Orgel in der Ev.-Luth. Kirche zu Birkigt



DISPOSITION

<u>I. MANUAL</u>	<u>C- c'''</u>
1. Principal	4'
2. Flauto traverso	8'
3. Grobgedact	8'
4. Hohlfloete	4'
5. Kleingedect	4'
6. Octava	2'
7. Quinta	1 1/2'
8. Mixtur	4 fach

<u>PEDAL</u>	<u>C - c'</u>
9. Vilon Baß	8'
10. Sub Baß	16'

NEBENZÜGE:

Pedal Coppel
Tremulant
Glocken Acord
Calcant

Orgelbau Schönefeld, 99326 Stadtilm/Thür. ,Bahnhofstraße 11

Technische Daten

Tonumfang: *Manual* *C- c'''*
 Pedal *C- c'*

Tonhöhe: *461 Hz* *bei 15 °C* *bei a*

Stimmung: *gleichschwebend*


Windanlage: *2 Keilbälge*

Winddruck: *55 mm WS*

Windladen: *mechanische Schleifladen*

Prospekt: *Spätbarock*

Erbauer: *J. M. Georgi - 1815*

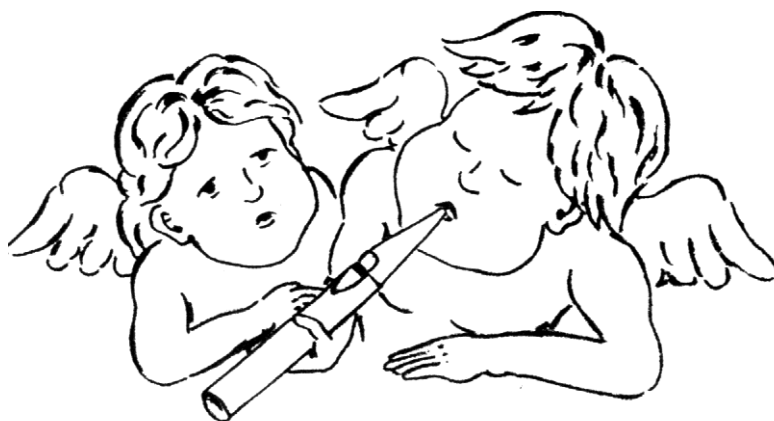

Soli Deo Gloria