


B
SERIES

BILLBOARD SOLUTION



Low Power

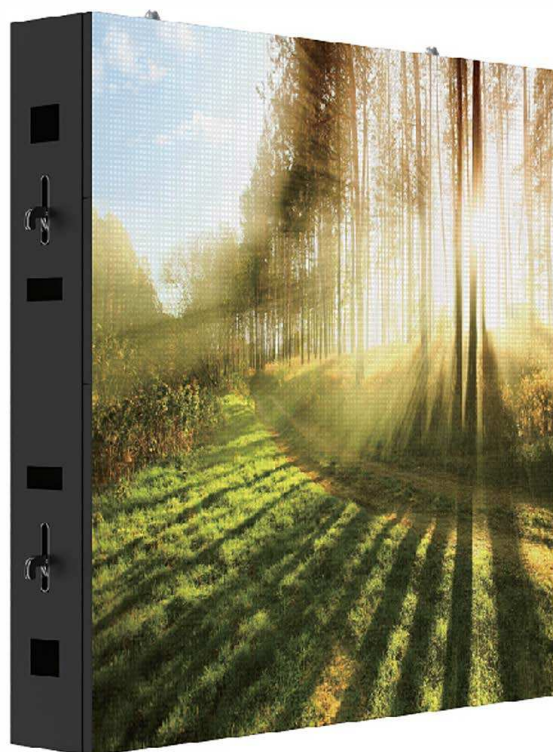

Fixed



IP65



High Brightness




High Refresh

Eine komplette LED-Display-Lösung für Festinstallationsprojekte, die in den Größen 10mm (0.4in), 13.3mm, 16mm und 20mm erhältlich sind – ideal für die Anforderungen von Außenwerbung


Mit Überwachungsfunktionen können Anlagen ferngesteuert werden, und vor Ort ist jeder Schrank mit einer Steckdose für eine LED-Innenbeleuchtung ausgestattet, die die Wartung vereinfacht. Redundante Stromversorgung für hohe Verfügbarkeit, innovative LED-Technologie der B-Serie für niedrigen Energieverbrauch und leistungsstarke Displays.

Features

- Der Schrank der B-Serie konzentriert sich hauptsächlich auf die feste Installation im Freien
- Anwendung mit Design von hoher Helligkeit, hohem Kontrast
- Front service design für ausgewählte Geräte verfügbar
- Die energieeffiziente Lösung sorgt für eine hohe Helligkeit
- Optional media player mit – remote update via Internet/WiFi/3G/4G, unterstützt USB
- INFi-PMS: Das System meldet dem Bediener per E-Mail/Text, wenn Fehler auftreten

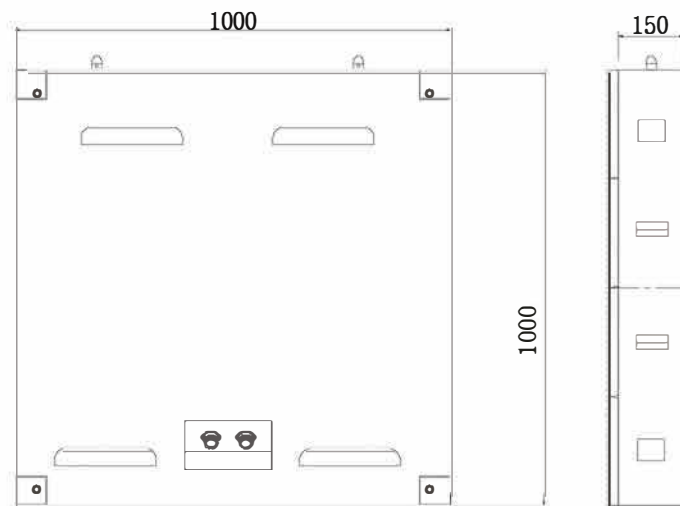

PMS reporting system diagram

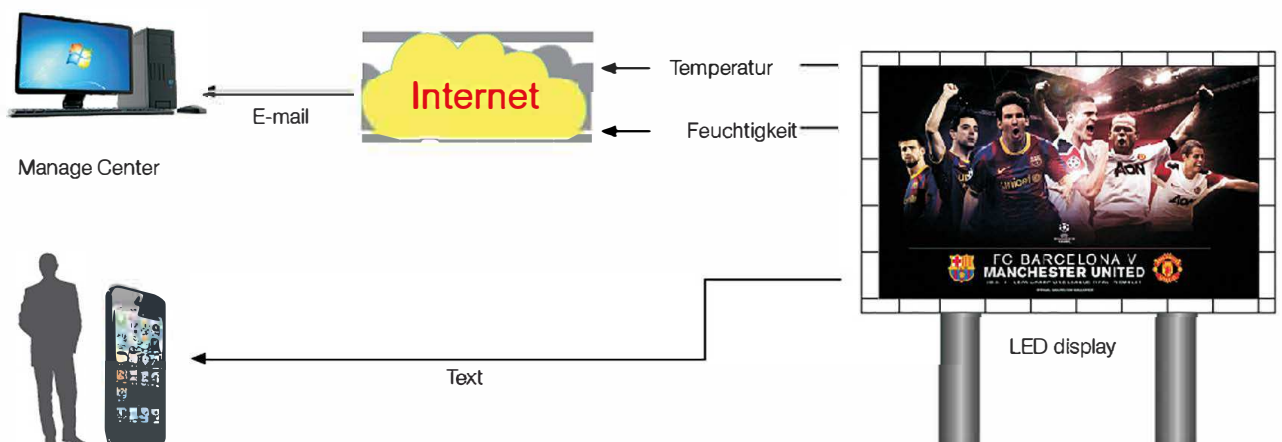

Spezifikation

Model Nummer	IL-FISS-ORB6.2	IL-FISS-ORB7.8	IL-FISS-ORB10
Pixel Abstand	6.25mm	7.81mm	10mm
Physikalische Dichte	25,600pixels/m ²	16,384pixels/m ²	10,000pixels/m ²
LED Anordnung	3 IN 1 SMD	3 IN 1 SMD	3 IN 1 SMD
Modulauflösung	40×40pixels	32×32pixels	32×24pixels
Modulabmessung	250×250mm(9.84×9.84in)	250×250mm(9.84×9.84in)	320×240mm(12.60×9.45in)
Cabinet-Auflösung	160×160pixels	128×128pixels	128×72pixels
Cabinetabmessung	1000×1000mm (39.37×39.37in)	1000×1000mm (39.37×39.37in)	1,280×720×150mm (50.39×28.35×5.91in)
Cabinet Gewicht	60kg(132.28lb)	60kg(132.28lb)	60kg(132.28lb)
Helligkeit	5,000nits	5,000nits	≥5,000nits
Max Power Verbrauch	650w/m ²	650w/m ²	650w/m ²
Durchschn. Verbrauch	215w/m ²	215w/m ²	215w/m ²
Blickwinkel	160°/120°	160°/120°	160°/120°
Stromversorgung	AC110-220V 50-60Hz	AC110-220V 50-60Hz	AC110-220V 50-60Hz
Temperatur	-10°C~+45°C	-10°C~+45°C	-10°C~+45°C
Aktualisierungsrate	Over 1,000Hz	Over 1,000Hz	Over 1,000Hz
Schutzrate	IP65	IP65	IP65
Eingangsquelle	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI
Verifizierung	EMC, ETL, LVD	EMC, ETL, LVD	EMC, ETL, LVD

Model Nummer	IL-FISS-ORB13.3	IL-FISS-ORB16	IL-FISS-ORB20
Pixel Abstand	13.3mm	16mm	20mm
Physikalische Dichte	5,628pixels/m ²	3,906pixels/m ²	2,500pixels/m ²
LED Anordnung	DIP	DIP	DIP
Modulauflösung	24×18pixels	20×15pixels	16×12pixels
Modulabmessung	320×240mm(12.60×9.45in)	320×240mm(12.60×9.45in)	320×240mm(12.60×9.45in)
Cabinetauflösung	96×54pixels	80×45pixels	64×36pixels
Cabinetabmessung	1,280×720×150mm (50.39×28.35×5.91in)	1,280×720×150mm (50.39×28.35×5.91in)	1,280×720×150mm (50.39×28.35×5.91in)
Cabinet Gewicht	60kg(132.28lb)	60kg(132.28lb)	60kg(132.28lb)
Helligkeit	≥6,000nits	≥6,000nits	≥6,000nits
Max Power Verbrauch	650w/m ²	650w/m ²	650w/m ²
Durchschn. Verbrauch	215w/m ²	215w/m ²	215w/m ²
Blickwinkel	160°/90°	160°/90°	160°/90°
Stromversorgung	AC110-220V 50-60Hz	AC110-220V 50-60Hz	AC110-220V 50-60Hz
Temperatur	-10°C~+45°C	-10°C~+45°C	-10°C~+45°C
Aktualisierungsrate	Over 1,000Hz	Over 1,000Hz	Over 1,000Hz
Schutzrate	IP65	IP65	IP65
Eingangsquelle	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI
Verifizierung	EMC, ETL, LVD	EMC, ETL, LVD	EMC, ETL, LVD