



GURVED MESH SOLUTIONS

Die C-Serie ist die intelligente Lösung für kreative Anwendungen. Die XELATECH SF-Serie zeichnet sich durch spezielle weiche, langlebige Leiterplatten aus, die flexibel sind und es Ihnen ermöglichen, konvexe und konkave, gebogene Displays zu erstellen.

SF-Paneele sind superleicht und lassen sich ohne Werkzeug leicht montieren, und das fortschrittliche Magnetsystem ermöglicht eine einfache Zugänglichkeit und Wartung von vorne. Das optionale Stapel- und Aufhängesystem ist eine perfekte Lösung zur Anpassung an unterschiedliche Strukturen und Umgebungen.



High Refresh



Silence



Low Power




Thin



Light Weight




PRODUKT FEATURES

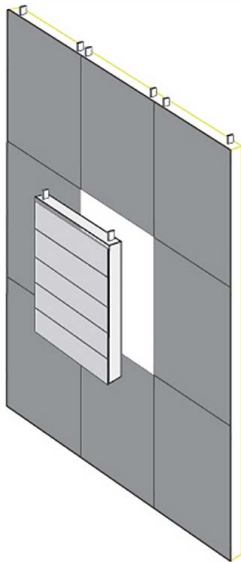


Flexibler KingPin ermöglicht Austausch
des Panels innerhalb des montierten
Displays

Keine Werkzeugmontage
Rollschnellverschluss u. Kompensation
Sperren für nahtlose Leistung

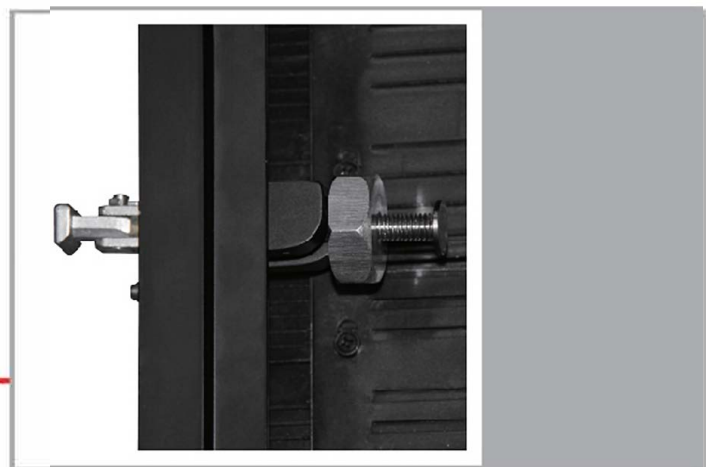


Speziell geformte Aluminiumrückseite
bessere Wärmeabfuhr
keine zusätzlichen Lüfter erforderlich



PDU Antriebssystem



Louver-Shade zur
Umwandlung von Mesh in
Solid-Display

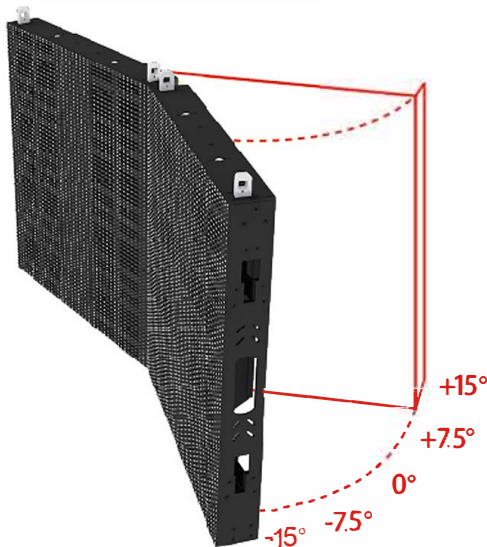

Mit fünf Winkeloptionen
ermöglichen Sie den
Aufbau von gebogenen
Bildschirmen

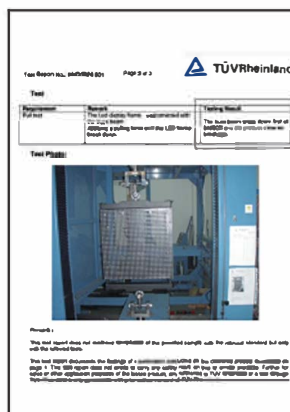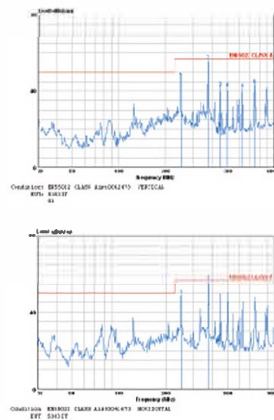

Testing Result

The truss beam break down first at 24500N and the product show no breakage.

Model: IL-ICS-ORC

Max Rating: 12.1m (476.38in)
or 21 panels 10 times
safety factor

SPEZIFIKATION

Model Nummer	IL-ICS-ORC9	IL-ICS-ORC14.4
Pixel Abstand	9mm	14.4mm
Physikalische Dichte	12,346pixels/m ²	4,822pixels/m ²
LED Anordnung	3 IN 1 SMD	3 IN 1 SMD
Modulauflösung	64×16pixels	40×10pixels
Modulabmessung	576×144mm(22.68×5.67in)	576×144mm(22.68×5.67in)
Cabinet~Auflösung	64×64pixels	40×40pixels
Cabinetabmessung	576×576×100mm (22.68×22.68×3.94in)	576×576×100mm (22.68×22.68×3.94in)
Cabinet Gewicht	10.5kg(23.15lb)	10.5kg(23.15lb)
Helligkeit	4,500~6,000nits	5,500~7,000nits
Max Power Verbrauch	600w/m ²	600w/m ²
Durchschn. Verbrauch	200w/m ²	200w/m ²
Blickwinkel	110°/110°	110°/110°
Stromversorgung	AC90-260V 50-60Hz	AC90-260V 50-60Hz
Temperatur	-10°C~+45°C	-10°C~+45°C
Aktualisierungsrate	Over 1,000Hz(configurable)	Over 1,000Hz(configurable)
Transparent Rate	28%	33%
Schutzrate	IP65 Front / IP54 Rear	IP65 Front / IP54 Rear
Eingangsquelle	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI
Krümmbar	5 Position (15°, 7.5°, 0°, -7.5°, -15°)	5 Position (15°, 7.5°, 0°, -7.5°, -15°)
Max Aufrüstung	12.1m or 22 panels	12.1m or 22 panels
Verifizierung	CE, EMC, LVD, ETL, RoHs	CE, EMC, LVD, ETL, RoHs

