

ER
SERIES

EASY RENTAL SOLUTIONS

Features



IP65



Light Weight



Rental



Thin



Die ER-Serie ist ein leistungsstarkes Mietpanel für Innen- und Außenanwendungen.

Die ER-Serie ist leicht und schlank und verfügt über viele kreative und benutzerfreundliche Designs, um eine bequemere und schnellere Installation zu erreichen, einschließlich Schnellverriegelung, Vorverriegelungen und Tragegriffen. Der Bildschirm hat ein hohes Schutzniveau mit Service-Optionen für Vorder- und Rückseite für eine schnelle und einfache Wartung. Dieses Produkt ist stapelbar und aufhängbar mit Wellenbildschirmsystem und Set-Wagen-Lösung erhältlich.

01

Easy Auf- und Abbau



Magnete an der Ober- und Unterseite des Rahmens als Vorverriegelung



Positionierungsstift für eine einfache Anpassung



Geringes Gewicht und einfache Verriegelung für eine schnelle Demontage



Einfache Verriegelung, Einhandbedienung

02 Easy Maintenance



Heck und
Frontwartung möglich

Separate und
austauschbare Strom-
und Dateneinheit



Optionale Klettergriffe für
eine bequeme Montage und
Wartung möglich




Easy Gerade & Gebogen 03

Curve system möglich

Curve System



Straight System

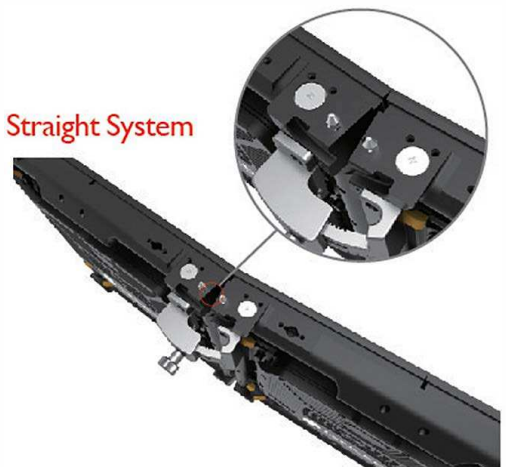

Skalenmarkierungen auf der Winkelkupplung

Der konkave und konvexe Winkel kann in 11 Schritten bis zu $\pm 10^\circ$ betragen

| Benutzerfreundliches Systemdesign, Gesamtlösungspaket für Stapel- und Hängeanwendungen




• System
hängend



• System
stapelnd

Bedienerfreundliches Design

- Duale Leistungs- und Signalredundanzlösung optional
- Smart Modul mit Flash-Speicherfunktion, das die Kalibrierdaten des Moduls speichern kann
- Brompton Systemversion optional
- Flexible Drehbewegung
- Halbgroßer Panel möglich

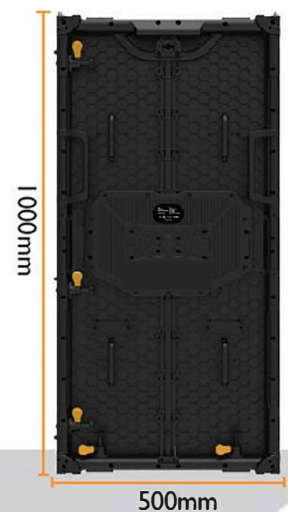


Set Cart Solution



- Halbgroße set cart möglich

Gleichzeitige Bildschirmanbringung

Anstatt die Paneele einzeln zu befestigen, kann der Bediener bis zu zwei oder mehr Paneele gleichzeitig am Bildschirm befestigen, ohne die Paneele vorher aus dem Setwagen entfernen zu müssen

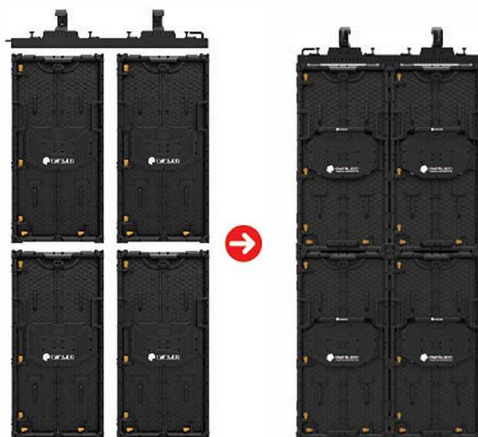

Effiziente Raumnutzung

Die Länge des Set-Wagens passt perfekt in Standard-LKWs und ermöglicht eine optimale Raumnutzung



Spezifikationen

Model Nummer	IL-RSS-IRER2.9	IL-RSS-IRER3.4	IL-RSS-IRER3.9
Pixel Abstand	2.97mm	3.47mm	3.91mm
Physikalische Dichte	112,896pixels/m ²	82,944pixels/m ²	65,536pixels/m ²
LED Anordnung	3 IN 1 SMD	3 IN 1 SMD	3 IN 1 SMD
Modul Auflösung	84×168pixels	72×144pixels	64×128pixels
Module Abmessung	250×500mm(9.84×19.69in)	250×500mm(9.84×19.69in)	250×500mm(9.84×19.69in)
Cabinet Auflösung	168×336pixels	144×288pixels	128×256pixels
Cabinetabmessung	500×1000×68mm (19.69×39.37×2.68in)	500×1000×68mm (19.69×39.37×2.68in)	500×1000×68mm (19.69×39.37×2.68in)
Cabinet Gewicht	15.5kg(34.17lb)	12.5kg(27.56lb)	12.5kg(27.56lb)
Helligkeit	1,200nits	1,000nits	1,200nits
Max Power Verbrauch	330w/panel	330w/panel	330w/panel
Durchschn. Verbrauch	110w/panel	110w/panel	110w/panel
Blickwinkel	160°/160°	160°/160°	160°/160°
Stromversorgung	AC110-220V 50-60Hz	AC110-220V 50-60Hz	AC110-220V 50-60Hz
Temperatur	-10°C~+45°C	-10°C~+45°C	-10°C~+45°C
Aktualisierungsrate	≤1,920Hz	≤1,920Hz	≤3,840Hz
Schutzrate	IP30	IP30	IP30
Max Aufrüstung	11 panels	11 panels	11 panels
Eingangsquelle	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI
Verifizierung	CE, ETL, FCC, RoHS	CE, ETL, FCC, RoHS	CE, ETL, FCC, RoHS

Model Nummer	IL-RSS-IRER4.8	IL-RSS-IRER6.9
Pixel Abstand	4.81mm	6.94mm
Physikalische Dichte	43,264pixels/m ²	20,736pixels/m ²
LED Anordnung	3 IN 1 SMD	3 IN 1 SMD
Modul Auflösung	52×104pixels	36×72pixels
Modul Abmessung	250×500mm(9.84×19.69in)	250×500mm(9.84×19.69in)
Cabinet Auflösung	104×208pixels	72×144pixels
Cabinetabmessung	500×1000×68mm (19.69×39.37×2.68in)	500×1000×68mm (19.69×39.37×2.68in)
Cabinet Gewicht	12.5kg(27.56lb)	12.5kg(27.56lb)
Helligkeit	1,200nits	1,200nits
Max Power Verbrauch	330w/panel	330w/panel
Durchschn. Verbrauch	110w/panel	110w/panel
Blickwinkel	160°/160°	160°/160°
Stromversorgung	AC110-220V 50-60Hz	AC110-220V 50-60Hz
Temperatur	-10°C~+45°C	-10°C~+45°C
Aktualisierungsrate	≤3,840Hz	≤3,840Hz
Schutzrate	IP30	IP30
Max Aufrüstung	11 panels	11 panels
Eingangsquelle	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI
Verifizierung	CE, ETL, FCC, RoHS	CE, ETL, FCC, RoHS

SPEzifikation

Model Nummer	IL-RSS-ORER3.9	IL-RSS-ORER4.6	IL-RSS-ORER5.9
Pixel Abstand	3.91mm	4.63mm	5.95mm
Physikalische Dichte	65,536pixels/m ²	46,656pixels/m ²	28,224pixels/m ²
LED Anordnung	3 IN 1 SMD	3 IN 1 SMD	3 IN 1 SMD
Module Auflösung	64×128pixels	54×108pixels	42×84pixels
Module Abmessung	250×500mm(9.84×19.69in)	250×500mm(9.84×19.69in)	250×500mm(9.84×19.69in)
Cabinet Auflösung	128×256pixels	108×216pixels	84×168pixels
Cabinetabmessung	500×1000×68mm (19.69×39.37×2.68in)	500×1000×68mm (19.69×39.37×2.68in)	500×1000×68mm (19.69×39.37×2.68in)
Cabinet Gewicht	12.5kg(27.56lb)	12.5kg(27.56lb)	12.5kg(27.56lb)
Helligkeit	5,000nits	5,000nits	5,000nits
Max Power Verbrauch	330w/panel	330w/panel	330w/panel
Durchschn. Verbrauch	110w/panel	110w/panel	110w/panel
Blickwinkel	160°/155°	160°/135°	160°/130°
Stromversorgung	AC110-220V 50-60Hz	AC110-220V 50-60Hz	AC110-220V 50-60Hz
Temperatur	-10°C~+45°C	-10°C~+45°C	-10°C~+45°C
Aktualisierungsrate	≤3,840Hz	≤3,840Hz	≤3,840Hz
Schutzrate	IP65 Front / IP54 Rear	IP65 Front / IP54 Rear	IP65 Front / IP54 Rear
Max Aufrüstung	11 panels	11 panels	11 panels
Eingangsquelle	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI
Verifizierung	CE, ETL, FCC, RoHS	CE, ETL, FCC, RoHS	CE, ETL, FCC, RoHS

Model Nummer	IL-RSS-ORER6.9	IL-RSS-ORER7.8	IL-RSS-ORER10.4
Pixel Abstand	6.94mm	7.81mm	10.41mm
Physikalische Dichte	20,736pixels/m ²	16,384pixels/m ²	9,216pixels/m ²
LED Anordnung	3 IN 1 SMD	3 IN 1 SMD	3 IN 1 SMD
Module Auflösung	36×72pixels	32×64pixels	24×48pixels
Module Abmessung	250×500mm(9.84×19.69in)	250×500mm(9.84×19.69in)	250×500mm(9.84×19.69in)
Cabinet Auflösung	72×144pixels	64×128pixels	48×96pixels
Cabinetabmessung	500×1000×68mm (19.69×39.37×2.68in)	500×1000×68mm (19.69×39.37×2.68in)	500×1000×68mm (19.69×39.37×2.68in)
Cabinet Gewicht	12.5kg(27.56lb)	12.5kg(27.56lb)	12.5kg(27.56lb)
Helligkeit	5,000nits	5,000nits	5,000nits
Max Power Verbrauch	330w/panel	330w/panel	330w/panel
Durchschn. Verbrauch	110w/panel	110w/panel	110w/panel
Blickwinkel	160°/120°	160°/100°	160°/125°
Stromversung	AC110-220V 50-60Hz	AC110-220V 50-60Hz	AC110-220V 50-60Hz
Temperatur	-10°C~+45°C	-10°C~+45°C	-10°C~+45°C
Aktualisierungsrate	≤3,840Hz	≤3,840Hz	≤3,840Hz
Schutzrate	IP65 Front / IP54 Rear	IP65 Front / IP54 Rear	IP65 Front / IP54 Rear
Max Aufrüstung	11 panels	11 panels	11 panels
Eingangsquelle	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI
Verifizierung	CE, ETL, FCC, RoHS	CE, ETL, FCC, RoHS	CE, ETL, FCC, RoHS