



GRAND MEDIA GREEN SOLUTIONS



Die Grand Media Green (GMG) Serie konzentriert sich auf Festinstallationsanwendungen im Außenbereich und zeichnet sich durch eine extrem niedrige Leistungsaufnahme aus, die sie besonders energiesparend macht. Mit der einzigartigen Handelsmethode könnte GMG im Vergleich zu anderen Produkten rund 38% Energie einsparen, was viel umweltfreundlicher ist.



Super Low Power



Light Weight



High Refresh



Hot Swap




IP65



High Brightness



UMWELTFREUNDLICH UND ENERGIESPAREND

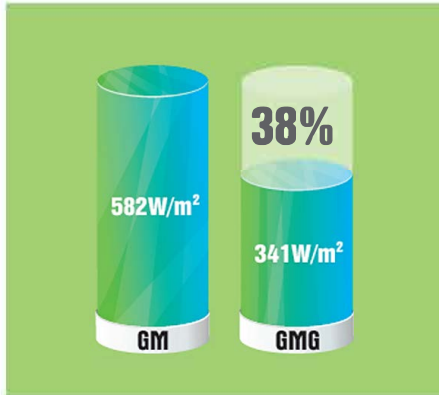

38 % weniger Stromverbrauch als alle anderen Produkte.



STROMREDUNDANZ


Stromredundanz verfügbar.

KEIN LÜFTER DESIGN

Jedes Modul ist mit einer Ableitplatte für die Selbstwärmeabgabe des Moduls integriert.

ÜBERWACHUNGSSYSTEM

Das Überwachungssystem stellt die Fernsteuerung der Medien sicher und zeigt die Inhalte auf dem Display an.

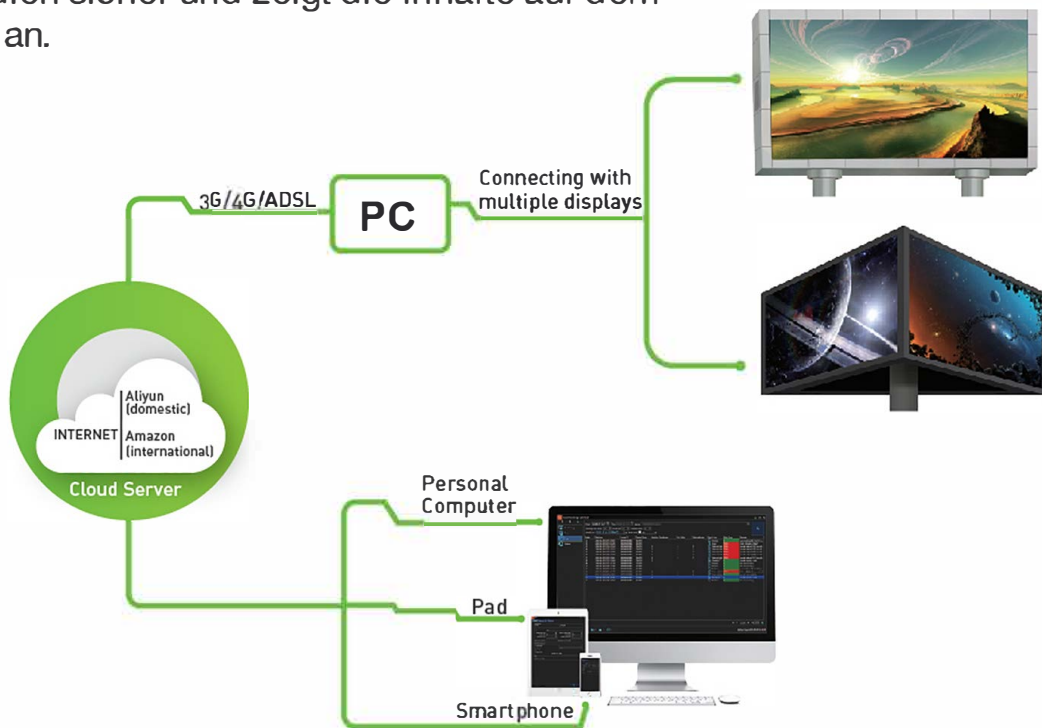

VERSTECKTE KABEL FÜR EINFACHE UND ELEGANTE OPTIK



Spezifikationen

Model Number	IL-FISS-ORGMG6	IL-FISS-ORGMG8	IL-FISS-ORGMG10.6
Pixel Abstand	6mm	8mm	10.66mm
Physikalische Dichte	27,777pixels/m ²	15,625pixels/m ²	8,789pixels/m ²
LED Anordnung	3 IN 1 SMD	3 IN 1 SMD	3 IN 1 SMD
Modulauflösuhg	64×48pixels	48×36pixels	36×27pixels
Modulabmessung	384×288mm(15.12×11.34in)	384×288mm(15.12×11.34in)	384×288mm(15.12×11.34in)
Cabinet Auflösung	128×192pixels	96×144pixels	72×108pixels
Cabinetabmessung	768×1,152×115mm (30.24×45.35×4.53in)	768×1,152×115mm (30.24×45.35×4.53in)	768×1,152×115mm (30.24×45.35×4.53in)
Cabinet Gewicht	31.25kg/panel(68.89lb/panel)	31.25kg/panel(68.89lb/panel)	31.25kg/panel(68.89lb/panel)
Helligkeit	≥5,000nits	≥5,000nits	≥5,000nits
MaxPower Verbrauch	348w/m ²	348w/m ²	348w/m ²
Durchschn. Verbrauch	116w/m ²	116w/m ²	116w/m ²
Blickwinkel	160°/100°	160°/95°	160°/95°
Stromversorgung	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz
Temperatur	-10°C~+45°C	-10°C~+45°C	-10°C~+45°C
Aktualisierungsrate	≥2,000Hz	≥2,000Hz	≥2,000Hz
Schutzrate	IP65	IP65	IP65
Eingangsquelle	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI
Verifizierung	EMC, LVD, ETL, FCC	EMC, LVD, ETL, FCC	EMC, LVD, ETL, FCC

Model Number	IL-FISS-ORGMG12	IL-FISS-ORGMG16
Pixel Abstand	12mm	16mm
Physikalische Dichte	6,944pixels/m ²	3,906pixels/m ²
LED Anordnung	3 IN 1 SMD	3 IN 1 SMD
Modulauflösuhg	32×24pixels	24×18pixels
Modulabmessung	384×288mm(15.12×11.34in)	384×288mm(15.12×11.34in)
Cabinet Auflösung	64×96pixels	48×72pixels
Cabinetabmessung	768×1,152×115mm (30.24×45.35×4.53in)	768×1,152×115mm (30.24×45.35×4.53in)
Cabinet Gewicht	31.25kg/panel(68.89lb/panel)	31.25kg/panel(68.89lb/panel)
Helligkeit	≥5,000nits	≥5,000nits
MaxPower Verbrauch	348w/m ²	348w/m ²
Durchschn. Verbrauch	116w/m ²	116w/m ²
Blickwinkel	160°/110°	160°/110°
Stromversorgung	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz
Temperatur	-10°C~+45°C	-10°C~+45°C
Aktualisierungsrate	≥2,000Hz	≥2,000Hz
Schutzrate	IP65	IP65
Eingangsquelle	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI
Verifizierung	EMC, LVD, ETL, FCC	EMC, LVD, ETL, FCC