



Pix  
**INFIPIX10**  
- 10



Mit einer Größe von 40x40mm ist IN FiPix10 ein quadratisches Modul, das speziell für Bühnen-LED-Anwendungen entwickelt wurde und hohe Anforderungen stellt. Kombiniert mit mehreren Vorteilen wie hohem Kontrast, hoher Auflösung, ausgezeichneter Planheit, IP65-Front und IP54-Rückseite, Mehrwinkelmontage, etc., kann er verschiedene Formen an die unterschiedlichen Bühnenanforderungen anpassen!



Hohe Graustufen



Hoher Kontrast



High Refresh



Leise



Stromsparend




Dünn




Sehr leicht



Renta/Fixed

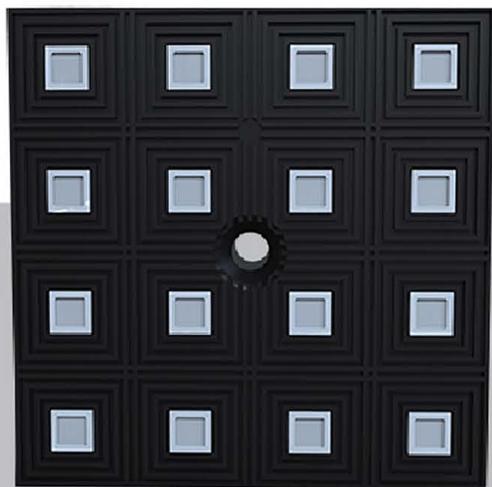

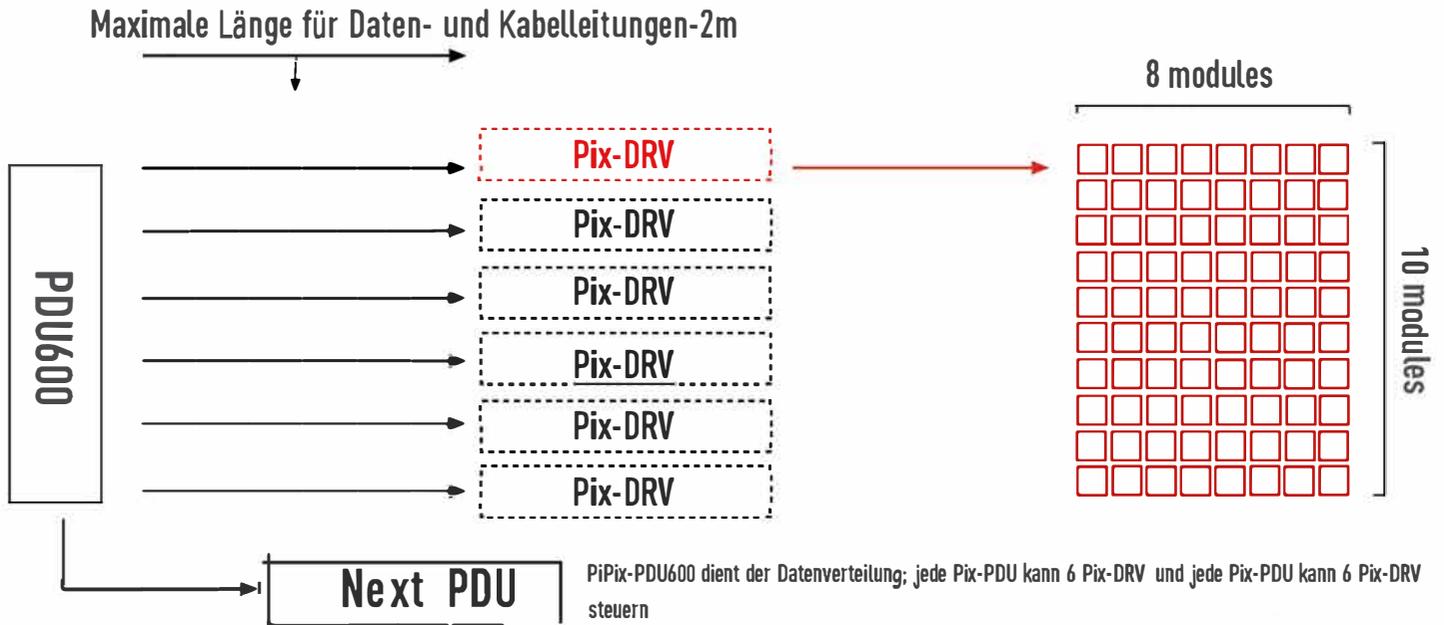

## Spezifikation

Model Nummer	IL-RSS-ORPIX10
Pixel Abstand	10mm
Physikalische Dichte	10,000pixels/m <sup>2</sup>
LED Anordnung	3 IN 1 SMD
Moduleauflösung	4x4pixels
Moduleabmessung	40x40mm (0.13x0.13in)
Helligkeit	5,000nits
Max Power Verbrauch	800ww/m <sup>2</sup>
Durchschn. Verbrauch	300w/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	160°/160°
Stromversorgung	100-240V AC 50-60Hz
Temperatur	-10°C~+45°C
Aktualisierungsrate	1,000Hz(configurable)
Schutzrate	IP65 Front / IP54 Rear
Eingangsquelle	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD SDI, VGA, DVI

