

Dieser Prospekt wird Ihnen überreicht von:




DEG



LICHTEFFEKTE
OUTDOOR 2018

Top-View-Neon-Flex-Strips

Mini-Neon-Flex-Strips | IP67 | 24 V/DC | UV-beständig | Biegeradius 75 mm

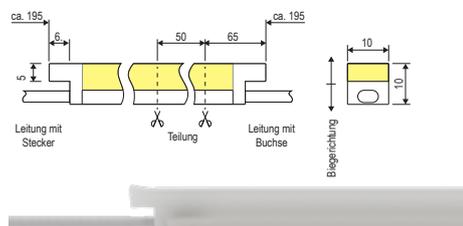


Art.-Nr.	LED-Farbe	Länge in m	Kelvin	Lumen je m	EEK	LED je m	Watt je m	€
32 43 518*	Warmweiß	1	3200 K	820*	A+	140	10	89,95
32 43 520*	Warmweiß	2	3200 K	820*	A+	140	10	179,90
Besondere Merkmale: UV-beständig • kein Aluminium-Profil zur Kühlung erforderlich • homogenes Lichtbild Schutzklasse III • 180° Ausstrahlungswinkel • dimmbar • 2x 0,20 m IP65-Anschlussleitung mit Stecker/Buchse • max. 10 m pro Einspeisung • kürzbar • nicht begehbar • ta: -25°C - +50°C • tc: 60°C								
Unicolor-IP65-Anschluss-Set								
14 11 728	1x 0,20 m Anschlussleitung mit freien Aderenden und Stecker (2-polig) 1x 0,20 m Anschlussleitung mit freien Aderenden und Buchse (2-polig)							8,99

Zubehör für Mini-Neon-Flex-Strips




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	€
37 05 103	4x Befestigungsclip für den Neon-Flex Strip	8	13	8	3,99
37 05 106	2x Endabschlusskappe	12	12	8	2,99
37 05 076	Alu-Profil zur geradlinigen Führung des Neon-Flex-Strips	1000	12	12	14,95
37 05 109	Kleb- und Dichtsilicon, transparent 40 ml/Tube	-	-	-	9,99

Top-View-Neon-Flex-Strips | IP67 | 24 V/DC | UV-beständig | Biegeradius 150 mm

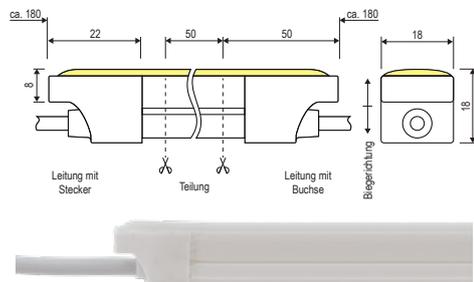

Art.-Nr.	LED-Farbe	Länge in m	Kelvin	Lumen je m	EEK	LED je m	Watt je m	€
32 43 516*	Warmweiß	1	3200 K	900*	A+	140	10	129,95
32 43 519*	Warmweiß	2	3200 K	900*	A+	140	10	259,90
Besondere Merkmale: UV-beständig • kein Aluminium-Profil zur Kühlung erforderlich • homogenes Lichtbild Schutzklasse III • 120° Ausstrahlungswinkel • dimmbar • 2x 0,20 m IP65-Anschlussleitung mit Stecker/Buchse • max. 8 m pro Einspeisung • kürzbar • nicht begehbar • ta: -25°C - +50°C • tc: 60°C								
Unicolor-IP65-Anschluss-Set								
14 11 728	1x 0,20 m Anschlussleitung mit freien Aderenden und Stecker (2-polig) 1x 0,20 m Anschlussleitung mit freien Aderenden und Buchse (2-polig)							8,99

Top-View-Neon-Flex-Strips | IP67 | 24 V/DC | UV-beständig | Biegeradius 150 mm

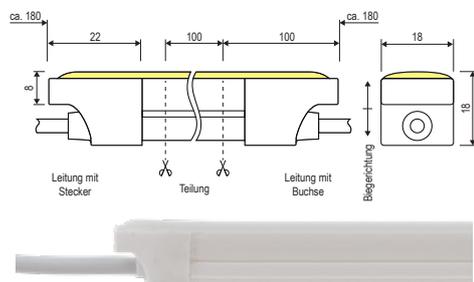

Art.-Nr.	LED-Farbe	Länge in m	Kelvin	Lumen je m	EEK	LED je m	Watt je m	€
32 43 515*	RGB	1		max. 380*	A	70	10	149,95
32 43 517*	RGB	2		max. 380*	A	70	10	299,90
Besondere Merkmale: UV-beständig • kein Aluminium-Profil zur Kühlung erforderlich • homogenes Lichtbild Schutzklasse III • 120° Ausstrahlungswinkel • dimmbar • 2x 0,20 m IP65-Anschlussleitung mit Stecker/Buchse • max. 8 m pro Einspeisung • kürzbar • nicht begehbar • ta: -25°C - +50°C • tc: 60°C								
RGB-IP65-Anschluss-Set								
14 11 727	1x 0,20 m Anschlussleitung mit freien Aderenden und Stecker (4-polig) 1x 0,20 m Anschlussleitung mit freien Aderenden und Buchse (4-polig)							8,99

Zubehör für Top-View-Neon-Flex-Strips



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	€
37 05 104	4x Befestigungsclip für den Neon-Flex Strip	15	17	9	7,99
37 05 107	2x Endabschlusskappe	12	18	19	3,99
37 05 077	Alu-Profil zur geradlinigen Führung des Neon-Flex-Strips	975	19	18,5	19,95
37 05 109	Kleb- und Dichtsilicon, transparent 40 ml/Tube	-	-	-	9,99



Side-View-Neon-Flex-Strips


Side-View-Neon-Flex-Strips | IP67 | 24 V/DC | UV-beständig | Biegeradius 150 mm

Art.-Nr.	LED-Farbe	Länge in m	Kelvin	Lumen je m	EEK	LED je m	Watt je m	€
37 05 111*	Warmweiß	1	3200 K	630*	A	140	10	139,95
37 05 113*	Warmweiß	2	3200 K	630*	A	140	10	279,90

Besondere Merkmale: UV-beständig • kein Aluminium-Profil zur Kühlung erforderlich • homogenes Lichtbild
 Schutzklasse III • 120° Ausstrahlungswinkel • dimmbar • 2x 0,20 m IP65-Anschlussleitung mit Stecker/Buchse • max. 8 m pro Einspeisung • kürzbar • nicht begehbar • ta: -25°C - +50°C • tc: 60°C

Unicolor-IP65-Anschluss-Set

14 11 728	1x 0,20 m Anschlussleitung mit freien Aderenden und Stecker (2-polig) 1x 0,20 m Anschlussleitung mit freien Aderenden und Buchse (2-polig)	8,99
-----------	---	------

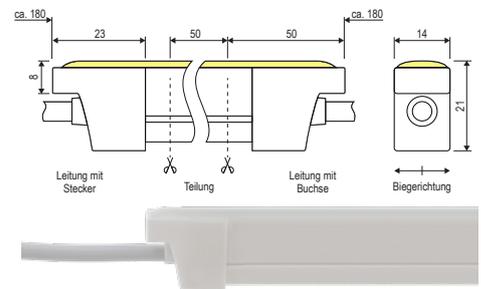


Side-View-Neon-Flex-Strips | IP67 | 24 V/DC | UV-beständig | Biegeradius 150 mm

Art.-Nr.	LED-Farbe	Länge in m	Kelvin	Lumen je m	EEK	LED je m	Watt je m	€
37 05 110*	RGB	1		310*	A	70	10	149,95
37 05 112*	RGB	2		310*	A	70	10	299,90

Besondere Merkmale: UV-beständig • kein Aluminium-Profil zur Kühlung erforderlich • homogenes Lichtbild
 Schutzklasse III • 120° Ausstrahlungswinkel • dimmbar • 2x 0,20 m IP65-Anschlussleitung mit Stecker/Buchse • max. 8 m pro Einspeisung • kürzbar • nicht begehbar • ta: -25°C - +50°C • tc: 60°C

RGB-IP65-Anschluss-Set

14 11 727	1x 0,20 m Anschlussleitung mit freien Aderenden und Stecker (4-polig) 1x 0,20 m Anschlussleitung mit freien Aderenden und Buchse (4-polig)	8,99
-----------	---	------

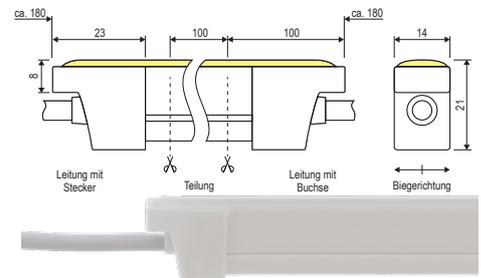

Zubehör für Side-View-Neon-Flex-Strips

Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	€
37 05 105	4x Befestigungsclip für den Neon-Flex Strip	12	13	10	3,99
37 05 108	2x Endabschlusskappe	12	14	23	4,99
37 05 078	Alu-Profil zur geradlinigen Führung des Neon-Flex-Strips	975	14,2	21,5	17,95
37 05 109	Kleb- und Dichtsilicon, transparent 40 ml/Tube	-	-	-	9,99




Aluminiumprofile & Komponenten



U-Profil | extra flach | für vielseitigen Einsatz

	Alu-Profil, extra flach eloxiert, 18,5 x 9 mm		
	37 05 079	100 cm	6,95 €
	37 05 080	200 cm	13,90 €
	26 23 655	300 cm	20,85 €



	Kunststoff-Abdeckprofil opal, 15 x 4 mm		
	37 05 099	100 cm	12,49 €
	37 05 100	200 cm	24,98 €
	26 23 658	300 cm	37,47 €

	Kunststoff-Abdeckprofil klar, 15 x 4 mm		
	37 05 097	100 cm	11,98 €
	37 05 098	200 cm	23,98 €

	Kunststoff-Abdeckprofil opal, 18,5 x 23 mm		
	37 05 101	100 cm	17,95 €
	37 05 102	200 cm	35,90 €

	Alu-Endabschlussplatte, hoch mit 2 Schrauben, 27,5 x 18,5 mm		
	37 05 081	EAP	6,95 €

	Alu-Endabschlussplatte, flach mit 2 Schrauben, 9 x 18,5 mm		
	37 05 082	EAP	3,95 €


	Alu-Profilverbinder, 8 x 3 mm		
	26 06 082	20 cm	1,99 €
	26 06 080	100 cm	3,99 €
	39 02 399	200 cm	7,98 €

	Edelstahl-Befestigungsclip (Set) 2 Clips (15x18,5x4,5 mm), 4 Schrauben		
	15 81 027		3,50 €

U-Profil | flach | für vielseitigen Einsatz

	Alu-Profil, flach, eloxiert, 18,5 x 17 mm		
	26 06 068	100 cm	7,50 €
	26 06 070	200 cm	14,99 €
	26 23 651	300 cm	22,50 €

	Alu-Profil, flach, weiß pulverbeschichtet, 18,5 x 17 mm		
	37 05 071	100 cm	7,95 €
	37 05 074	200 cm	15,90 €



	Kunststoff-Abdeckprofil opal, 15 x 8 mm		
	26 06 110	100 cm	12,99 €
	26 06 111	200 cm	25,98 €
	26 23 657	300 cm	38,97 €

	Kunststoff-Abdeckprofil klar, 15 x 8 mm		
	26 06 108	100 cm	12,49 €
	26 06 109	200 cm	24,98 €

	Alu-Abdeckprofil, eloxiert, 15 x 8 mm		
	26 12 047	100 cm	9,95 €
	26 12 048	200 cm	19,90 €
	Nicht geeignet für: 37 05 071, 37 05 074		

	Alu-Endabschlussplatte mit 2 Schrauben, 17 x 18,5 mm		
	26 06 072	EAP	4,95 €

	Alu-Endabschlussplatte, weiß mit 2 Schrauben, 17 x 18,5 mm		
	37 05 075	EAP	5,95 €


	Alu-Profil-Trägerplatte (Adapter) zum Aufschieben, 12 x 5 mm		
	26 13 239	50 cm	3,95 €
	26 13 242	100 cm	7,90 €
	26 13 243	200 cm	15,00 €

Nicht geeignet für:
37 05 071, 37 05 074

	Kunststoff-Montage-Clip (Set), 2 Clips (33x12x5,5 mm), 4 Schrauben		
	26 06 066		4,50 €

U-Profil | hoch | für vielseitigen Einsatz

	Alu-Profil, hoch, eloxiert, 18,5 x 24 mm		
	26 06 074	100 cm	11,50 €
	26 06 076	200 cm	23,00 €
	26 23 652	300 cm	34,50 €



	Kunststoff-Abdeckprofil opal, 15 x 8 mm		
	26 06 110	100 cm	12,99 €
	26 06 111	200 cm	25,98 €
	26 23 657	300 cm	38,97 €

	Kunststoff-Abdeckprofil klar, 15 x 8 mm		
	26 06 108	100 cm	12,49 €
	26 06 109	200 cm	24,98 €

	Alu-Abdeckprofil, eloxiert, 15 x 8 mm		
	26 12 047	100 cm	9,95 €
	26 12 048	200 cm	19,90 €

	Alu-Endabschlussplatte mit 2 Schrauben, 24 x 18,5 mm		
	26 06 078	EAP	5,95 €

	Alu-Profilverbinder, 8 x 3 mm		
	26 06 082	20 cm	1,99 €
	26 06 080	100 cm	3,99 €
	39 02 399	200 cm	7,98 €

	Alu-Trennsteg bzw. Alu-Wandhalterung 15 x 2 mm		
	26 06 106	100 cm	3,99 €
	26 06 107	200 cm	7,98 €

	Edelstahl-Befestigungsclip (Set) 2 Clips (15x18,5x4,5 mm), 4 Schrauben		
	15 81 027		3,50 €

Zubehör unterliegt nicht der erweiterten 5 Jahres-Garantie


SuperBright-Strips

100 Watt/Rolle | IP54 | 24 V/DC | 5 m Rolle | 2-Step-MacAdam | UV-beständig

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen je m	EEK	LED je m	Watt je m	€
37 05 153*	Kaltweiß	6000 K	ca. 2365*	A++	180	20	379,95
37 05 156*	Neutralweiß	4000 K	ca. 2300*	A++	180	20	379,95
37 05 154*	Warmweiß	3000 K	ca. 2240*	A++	180	20	379,95
37 05 155*	Warmweiß - Candle	2700 K	ca. 2190*	A++	180	20	379,95

Besondere Merkmale: Homogenes Lichtbild • UV-beständig

Schutzklasse III • 120° Ausstrahlungswinkel • dimmbar • 2x 0,35 m Anschlussleitung mit freien Aderenden • wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband • Aluminium-Profil erforderlich • max. 5 m pro Einspeisung • kürzbar • ta: -20°C - +50°C • tc: 53,5°C

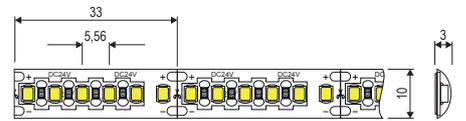


48 / 72 Watt/Rolle | IP67 | 24 V/DC | 10 / 15 m Rolle | 2-Step-MacAdam | UV-beständig

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen je m	EEK	LED je m	Watt je m	€
10 m Rolle							
37 05 086*	Warmweiß	3000 K	328*	A+	60	4,8	349,95
15 m Rolle							
37 05 087*	Warmweiß	3000 K	328*	A+	60	4,8	499,95

Besondere Merkmale: Konstante Bestromung • spart 25% Energie • verlängert Lebensdauer • bis zu 20 m pro Einspeisung • UV-beständig

Schutzklasse III • 120° Ausstrahlungswinkel • dimmbar • 2x 0,35 m Anschlussleitung mit freien Aderenden • wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband • Aluminium-Profil erforderlich • max. 20 m pro Einspeisung • kürzbar • ta: -20°C - +50°C • tc: 34°C

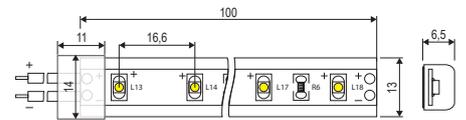


72 Watt/Rolle | IP68 | 24 V/DC | 5 m Rolle | 2-Step-MacAdam | UV-beständig

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen je m	EEK	LED je m	Watt je m	€
37 05 164*	Kaltweiß	6000 K	ca. 1296*	A+	60	14,40	299,95
37 05 167*	Neutralweiß	4000 K	ca. 1274*	A+	60	14,40	299,95
37 05 165*	Warmweiß	3000 K	ca. 1220*	A+	60	14,40	299,95
37 05 166*	Warmweiß - Candle	2700 K	ca. 1188*	A+	60	14,40	299,95

Besondere Merkmale: UV-, Chlor-, Lösemittel- und Salzwasserbeständig (ungeeignet für Meerwasseranwendungen) • max. Unterwassertiefe 1,20 m

Verarbeitungshinweise: www.evn-lichttechnik.com/stripinfo

Schutzklasse III • 120° Ausstrahlungswinkel • dimmbar • 2x 0,35 m Anschlussleitung (doppelt-isoliert) mit freien Aderenden • wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband • Aluminium-Profil erforderlich • max. 5 m pro Einspeisung • kürzbar • ta: -20°C - +50°C • tc: 39,5°C

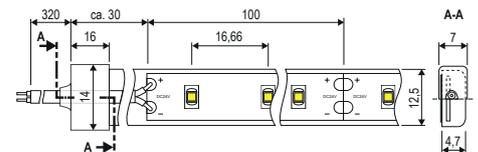


96 Watt/Rolle | IP68 | 24 V/DC | 5 m Rolle | 2-Step-MacAdam | UV-beständig

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen je m	EEK	LED je m	Watt je m	€
37 05 169*	Kaltweiß	6000 K	ca. 1728*	A+	120	19,20	329,95
37 05 172*	Neutralweiß	4000 K	ca. 1702*	A+	120	19,20	329,95
37 05 170*	Warmweiß	3000 K	ca. 1635*	A+	120	19,20	329,95
37 05 171*	Warmweiß - Candle	2700 K	ca. 1628*	A+	120	19,20	329,95

Besondere Merkmale: UV-, Chlor-, Lösemittel- und Salzwasserbeständig (ungeeignet für Meerwasseranwendungen) • max. Unterwassertiefe 1,20 m

Verarbeitungshinweise: www.evn-lichttechnik.com/stripinfo

Schutzklasse III • 120° Ausstrahlungswinkel • dimmbar • 2x 0,35 m Anschlussleitung (doppelt-isoliert) mit freien Aderenden • wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband • Aluminium-Profil erforderlich • max. 5 m pro Einspeisung • kürzbar • ta: -20°C - +50°C • tc: 52°C

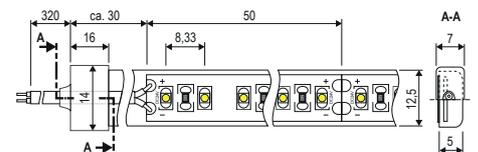



100 Watt/Rolle | IP68 | 24 V/DC | 5 m Rolle | 2-Step-MacAdam | UV-beständig

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen je m	EEK	LED je m	Watt je m	€
37 05 173*	Kaltweiß	6000 K	ca. 2170*	A++	180	20	399,95
37 05 176*	Neutralweiß	4000 K	ca. 2000*	A++	180	20	399,95
37 05 174*	Warmweiß	3000 K	ca. 1950*	A++	180	20	399,95
37 05 175*	Warmweiß - Candle	2700 K	ca. 1900*	A++	180	20	399,95

Besondere Merkmale: UV-, Chlor-, Lösemittel- und Salzwasserbeständig (ungeeignet für Meerwasseranwendungen) • max. Unterwassertiefe 1,20 m • homogenes Lichtbild

Verarbeitungshinweise: www.evn-lichttechnik.com/stripinfo

Schutzklasse III • 120° Ausstrahlungswinkel • dimmbar • 2x 0,35 m Anschlussleitung (doppelt-isoliert) mit freien Aderenden • wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband • Aluminium-Profil erforderlich • max. 5 m pro Einspeisung • kürzbar • ta: -20°C - +50°C • tc: 51°C

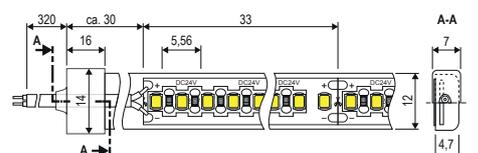

Nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern.

EEK= Energieeffizienz auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonapar.de/evl-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Stückpreise zuzügl. gesetzl. MwSt. in Euro. Farbabweichungen, Irrtümern, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers EVN-Lichttechnik GmbH. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Stand 01/2018. Gültig bis 30.09.2018

Steuerungen

Funkdimmung | IP67 | 12-36 V/DC | 434 MHz



Funkdimmer-Empfänger, einlernbar
Pri.: 12-36 V/DC • 4x 5 A • IP67
max. 4x 60 W / 4x 180 W
205 x 74 x 38 mm
14 07 848 **199,95 €**



Funkdimmer-Handsender, 5-Kanal
Pri.: 3 V/DC • IP20
137 x 39 x 11 mm
14 04 723 **49,95 €**



Power-Repeater
Pri.: 12-36 V/DC • 4x 5 A • IP67
max. 4x 60 W / 4x 180 W
205 x 75 x 39 mm
14 07 888 **149,95 €**

- Zusätzlich dimmbar über potentialfreien Kontakt

- Funkhandsender ohne Batterie (CR 2025 - 3V)
- Funkreichweite bis ca. 40 m
- gummiertes Kunststoffgehäuse
- inklusive Wandhalterung

- Zum Erweitern von kabelgebundenen Signalen

Tunable-White-Funksteuerung | IP20 | 12-24 V/DC | 433,9 MHz



Funkempfänger, einlernbar
Pri.: 12-24 V/DC • 2x 8 A
max. 2x 96 W / 2x 192 W
91 x 90 x 25 mm
65 18 585 **79,95 €**



Funkhandsender, 1-Kanal
Pri.: 3 V/DC
150 x 40 x 20 mm
65 18 586 **39,95 €**



Funkwandpanel, 1-Kanal
Pri.: 90-265 V/AC
86 x 86 x 34 mm
65 18 590 **69,95 €**

- Tunable-White-Funkempfänger 2 x 8A
- RJ45-Anschluss zum Verbinden mehrerer Empfänger (max. 80 m Kabel zwischen den Empfängern)
- Funkreichweite ca. 20 m
- Max. 3 Steuerelemente einlernbar
- Dimmbereich: 5-100 %

- Tunable-White-Funkhandsender ohne Batterien (AAA - 2 x 1,5V)
- Funkreichweite ca. 20 m
- Dimm-Modus PWM (Puls-Weiten-Modulation)
- Einlernfunktion:
- 1 Handsender auf mehrere Tunable-White-Funkempfänger
- 3 Handsender auf einen Tunable-White-Funkempfänger

- Tunable-White-Funkwandpanel
- Funkreichweite ca. 20 m
- Farbtemperaturwechsel über Touch-Wheel
- Abruf von 7 gespeicherten Tunable-White-Wechselprogrammen
- Für Montage auf Schalterdose geeignet

RGB-Funk-Set | IP20 | 9-24 V/DC | 2,4 GHz



RGB-Funk-Set
Pri.: 9-24 V/DC • 3x 5 A
max. 3x 45 W / 3x 120 W
213 x 40 x 30 mm
26 12 313 **109,95 €**



RGB-Funkhandsender
Pri.: 4,5 V/DC
113,5 x 55,5 x 22,5 mm

- Funkreichweite ca. 20 m

- RGB-Funkhandsender ohne Batterien (AAA - 3 x 1,5V) mit Wandhalterung
- Funkreichweite ca. 20 m
- Dimm-Modus PWM (Puls-Weiten-Modulation)
- Einlernfunktion:
- 1 Handsender auf mehrere RGB-Funkempfänger oder
- mehrere Handsender auf einen RGB-Funkempfänger

RGB+W-Funksteuerung | IP67 | 12-36 V/DC | 434 MHz



Funkempfänger, einlernbar
Pri.: 12-36 V/DC • 4x 5 A • IP67
max. 4x 60 W / 4x 180 W
181 x 74 x 38 mm
14 07 847 **199,95 €**



RGB+W-Funkhandsender, 10-Kanal
Pri.: 4,5 V/DC • IP20
131 x 44 x 23 mm
14 04 721 **169,95 €**




Power-Repeater
Pri.: 12-36 V/DC • 4x 5 A • IP67
max. 4x 60 W / 4x 180 W
205 x 75 x 39 mm
14 07 888 **149,95 €**

- RGB+W-Funkempfänger 4 x 5A
- Wird vom RGB+W-Funkhandsender 14 04 721 eingelernt

- RGB+W-Funkhandsender ohne Batterie (AAA - 3 x 1,5V), mit Wandhalterung
- Zum Ein- / Ausschalten und Steuern von bis zu 10 Kanälen
- Farbwechsel über Touch-Wheel
- Geschwindigkeit des Farbwechsels einstellbar
- Freifeld-Reichweite bis 40 m

- Zum Erweitern von kabelgebundenen Signalen

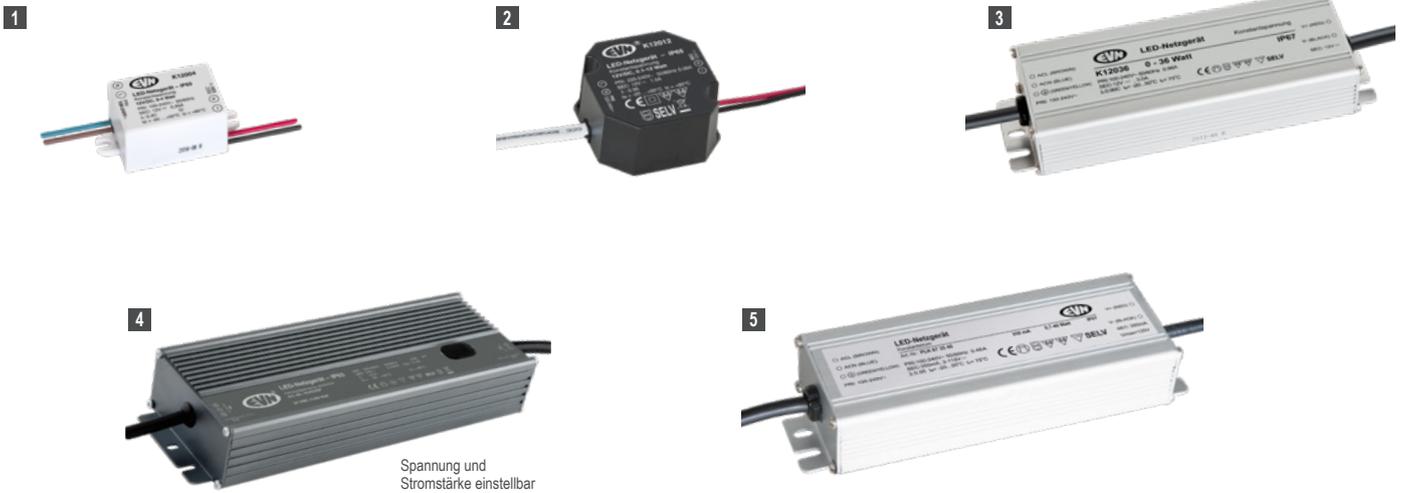

Spannung und Stromstärke einstellbar

Abb. ähnlich wie	Art.-Nr.	Schutzart	Spannung Volt	Powerfaktor	Leistung		Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Anschlussleitung		Schalterdoseneinbau	ta °C	tc °C	Dimmbar	€
					Watt	Ampere				Pri.	Sec.					
12 V/DC																
1	14 06 834	IP 65	100-240 V/AC	0,40	0,1 - 4,0 W	0,33 A	54	27	21	17 cm	17 cm	Ja	-20 - +50	80	-	21,95
2	14 05 018	IP 65	220-240 V/AC	0,95	0,1 - 12,0 W	1,00 A	48	50	24	14 cm	15 cm	Ja	-20 - +50	80	-	49,95
3	14 06 835	IP 67	100-240 V/AC	0,95	0,1 - 36,0 W	3,00 A	170	55	31	29 cm	29 cm	-	-20 - +50	75	-	69,95
3	14 06 836	IP 67	100-240 V/AC	0,95	0,1 - 75,0 W	6,25 A	186	64	40	30 cm	30 cm	-	-20 - +50	75	-	109,95
3	14 04 184	IP 67	220-240 V/AC	0,95	0,1 - 100,0 W	8,30 A	191	70	40	29 cm	29 cm	-	-20 - +50	75	-	135,00
3	14 04 186	IP 67	100-240 V/AC	0,95	0,1 - 150,0 W	12,50 A	223	70	41	29 cm	29 cm	-	-20 - +50	85	-	185,00
3	14 09 136	IP 67	100-240 V/AC	0,95	0,1 - 150,0 W	12,50 A	224	70	40	29 cm	29 cm	-	-20 - +50	75	1-10 V Schnittstelle	199,95
3	14 06 837	IP 67	220-240 V/AC	0,95	0,1 - 200,0 W	16,60 A	250	70	41	29 cm	29 cm	-	-20 - +50	85	-	199,95
3	14 11 737	IP 67	220-240 V/AC	0,95	67,0 - 200,0 W	5,5 - 16,7 A	250	72	41	29 cm	29 cm	-	-20 - +50	80	universal 50-100%	269,95
24 V/DC																
1	14 06 838	IP 65	100-240 V/AC	0,40	0,1 - 4,0 W	0,17 A	54	27	21	17 cm	17 cm	Ja	-20 - +50	80	-	21,95
2	14 04 715	IP 65	220-240 V/AC	0,95	0,1 - 12,0 W	0,50 A	48	50	24	14 cm	16 cm	Ja	-20 - +50	80	-	49,95
3	14 06 839	IP 67	100-240 V/AC	0,95	0,1 - 36,0 W	1,50 A	170	55	31	29 cm	29 cm	-	-20 - +50	75	-	74,95
3	14 06 840	IP 67	100-240 V/AC	0,95	0,1 - 75,0 W	3,15 A	186	64	40	29 cm	29 cm	-	-20 - +50	75	-	109,95
3	14 04 372	IP 67	220-240 V/AC	0,95	0,1 - 100,0 W	4,20 A	192	70	40	29 cm	29 cm	-	-20 - +50	75	-	129,95
3	14 04 373	IP 67	100-240 V/AC	0,95	0,1 - 150,0 W	6,30 A	223	70	41	29 cm	29 cm	-	-20 - +50	85	-	179,95
3	14 06 841	IP 67	100-240 V/AC	0,95	0,1 - 150,0 W	6,30 A	223	70	41	29 cm	29 cm	-	-20 - +50	75	1-10 V Schnittstelle	199,95
3	14 11 738	IP 67	220-240 V/AC	0,95	67,0 - 200,0 W	2,7 - 8,3 A	250	72	41	29 cm	29 cm	-	-20 - +50	80	universal 50-100%	269,95
3	14 06 021	IP 67	100-240 V/AC	0,95	0,1 - 240,0 W	10,00 A	250	70	42	29 cm	29 cm	-	-20 - +50	95	-	259,95
4	14 11 726	IP 65	100-240 V/AC	0,90	0,1 - 320,0 W	6,7 - 13,4 A	246	84	41	23 cm	24 cm	-	-20 - +50	85	-	379,95
350 mA																
1	14 06 844	IP 65	100-240 V/AC	0,40	1,0 - 4,0 W	0,35 A	54	27	21	17 cm	17 cm	Ja	-20 - +50	80	-	21,95
1	14 11 730	IP 65	220-240 V/AC	0,90	2,1 - 4,2 W	0,35 A	53	27	21	17 cm	17 cm	Ja	-20 - +50	80	universal	24,95
2	14 07 875	IP 65	220-240 V/AC	0,95	5,0 - 9,0 W	0,35 A	48	50	24	15 cm	15 cm	Ja	-20 - +50	80	universal	37,95
2	14 07 878	IP 65	220-240 V/AC	0,95	6,3 - 12,0 W	0,35 A	48	50	24	14 cm	15 cm	Ja	-20 - +50	80	universal	59,95
5	14 07 885	IP 67	100-240 V/AC	0,95	12,3 - 40,0 W	0,35 A	170	55	32	29 cm	29 cm	-	-20 - +50	80	-	69,95
500 mA																
2	14 07 879	IP 65	220-240 V/AC	0,95	6,0 - 12,0 W	0,50 A	49	50	25	14 cm	15 cm	Ja	-20 - +50	80	universal	59,95
700 mA																
1	14 06 845	IP 65	100-240 V/AC	0,40	1,4 - 4,0 W	0,70 A	54	27	21	17 cm	17 cm	Ja	-20 - +50	80	-	21,95
2	14 07 880	IP 65	220-240 V/AC	0,95	6,3 - 12,0 W	0,70 A	49	50	25	14 cm	15 cm	Ja	-20 - +50	80	universal	59,95

14 11 726 unterliegt nicht der erweiterten 5 Jahres-Garantie

Nicht zur Verwendung gegenüber Endverbraucher.

EEK- Energieeffizienz auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonapar.de/ev-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Stückpreise zuzügl. gesetzl. MwSt. in Euro. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers EVN-Lichttechnik GmbH. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Stand 01/2018. Gültig bis 30.09.2018



LED-Einbauleuchten

8,4 Watt | Power-LED | IP65 | 220-240 V/AC | schwenkbar ±20° | CRI>90



	Ø 83 mm		
Aluminium	H 48,5 mm		
	ET 45 mm		
	68 mm	mit LED-Netzgerät	



Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Reinweiß, pulverbeschichtet					
26 22 544*	Warmweiß	3000 K	1010 lm	A+	99,95
26 22 545*	Neutralweiß	4000 K	1060 lm	A+	99,95
Chrom					
26 22 546*	Warmweiß	3000 K	1010 lm	A+	99,95
26 22 547*	Neutralweiß	4000 K	1060 lm	A+	99,95
Edelstahl-Optik					
26 22 548*	Warmweiß	3000 K	1010 lm	A+	99,95
26 22 549*	Neutralweiß	4000 K	1060 lm	A+	99,95
Aluminium, poliert					
26 22 550*	Warmweiß	3000 K	1010 lm	A+	99,95
26 22 551*	Neutralweiß	4000 K	1060 lm	A+	99,95
Chrom, matt					
26 22 552*	Warmweiß	3000 K	1010 lm	A+	99,95
26 22 553*	Neutralweiß	4000 K	1060 lm	A+	99,95
Anthrazit					
26 23 510*	Warmweiß	3000 K	1010 lm	A+	99,95
universal dimmbar • inklusive externem LED-Netzgerät					

8,4 Watt | Power-LED | IP65 | 220-240 V/AC | schwenkbar ±20° | CRI>90



	83 x 83 mm		
Aluminium	H 48,5 mm		
	ET 45 mm		
	68 mm	mit LED-Netzgerät	



Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Reinweiß, pulverbeschichtet					
26 23 511*	Warmweiß	3000 K	1010 lm	A+	99,95
Chrom					
26 23 512*	Warmweiß	3000 K	1010 lm	A+	99,95
Edelstahl-Optik					
26 23 513*	Warmweiß	3000 K	1010 lm	A+	99,95
Aluminium, poliert					
26 23 514*	Warmweiß	3000 K	1010 lm	A+	99,95
Chrom, matt					
26 23 515*	Warmweiß	3000 K	1010 lm	A+	99,95
universal dimmbar • inklusive externem LED-Netzgerät					

3 Watt | Power-LED | IP44 | 350 mA | schwenkbar ±15°



	siehe Tabelle		
Aluminium	H 50 mm		
	ET 47 mm		
	50 mm	LED-Netzgeräte Seite 7	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Mattweiß ø 64 mm					
26 22 664*	Warmweiß	3000 K	230 lm	A++	39,95
Edelstahl-Optik ø 64 mm					
26 22 665*	Warmweiß	3000 K	230 lm	A++	39,95
Mattweiß □ 65 x 65 mm					
26 22 666*	Warmweiß	3000 K	230 lm	A++	39,95
Edelstahl-Optik □ 65 x 65 mm					
26 22 667*	Warmweiß	3000 K	230 lm	A++	39,95
dimmbar • 1,00 m Anschlussleitung mit Stecker/Buchse (IP44)					



LED-Einbauleuchten

5–16,5 Watt | SMD-LED | IP44 | 350 mA

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€		Ø	siehe Tabelle	SMD LED	110°
5 W ø 88 mm LA ø 75 mm										
26 22 657*	Warmweiß	3000 K	350 lm	A+	39,95	Aluminium	H 30 mm	III	Reihenschaltung	
12 W ø 145 mm LA ø 130 mm										
26 22 658*	Warmweiß	3000 K	900 lm	A+	59,95		ET 26 mm			
16,5 W ø 180 mm LA ø 165 mm										
26 22 659*	Warmweiß	3000 K	1260 lm	A+	79,95		ET 26 mm			

dimmbar • mattweiß, pulverbeschichtet • 1,00 m Anschlussleitung mit Stecker/Buchse (IP44)

siehe Tabelle
LED-Netzgeräte Seite 7



10 Watt | Power-LED | IP44 | 220-240 V/AC

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€		Ø	103 mm	SMD LED	90°
Mattweiß										
32 26 055*	Kaltweiß	6000 K	800 lm	A	49,95	Aluminium	H 40 mm	II		
26 22 625*	Neutralweiß	4000 K	750 lm	A	49,95		ET 45 mm			
32 26 056*	Warmweiß	3000 K	700 lm	A	49,95		ET 45 mm			
Chrom, matt										
26 22 626*	Kaltweiß	6000 K	800 lm	A	49,95		ET 45 mm			
26 22 628*	Neutralweiß	4000 K	750 lm	A	49,95		ET 45 mm			
26 22 627*	Warmweiß	3000 K	700 lm	A	49,95		ET 45 mm			

universal dimmbar • inklusive externem LED-Netzgerät 350 mA (110 x 40 x 23 mm) • 0,28 m Anschlussleitung

mit LED-Netzgerät



11 Watt | Power-LED | IP44 | 24 V/DC

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€		Ø	105 mm	SMD LED	120°
Edelstahl										
32 16 639*	Kaltweiß	6000 K	680 lm	A	89,95	V4A-Edelstahl	H 62 mm	III		
32 16 640*	Warmweiß	3000 K	598 lm	A	89,95		ET 60 mm			

nicht dimmbar • Aluminium-Gehäuse mit V4A-Edelstahl Blende • 0,20 m Anschlussleitung

LED-Netzgeräte Seite 7



15 Watt | Power-LED | IP44 | 24 V/DC

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€		Ø	145 mm	SMD LED	120°
Edelstahl										
32 26 080*	Neutralweiß	4000 K	1220 lm	A+	149,95	V4A-Edelstahl	H 80 mm	III		
32 26 079*	Warmweiß	3000 K	1130 lm	A	149,95		ET 80 mm			

nicht dimmbar • Aluminium-Gehäuse mit V4A-Edelstahl Blende • 0,20 m Anschlussleitung

LED-Netzgeräte Seite 7



Nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern.

EEK= Energieeffizienz auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonapar.de/uv-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Stückpreise zuzügl. gesetzl. MwSt. in Euro. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers EVW-Lichttechnik GmbH. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Stand 01/2018. Gültig bis 30.09.2018



LED-Anbauleuchten

12 Watt | LED | IP44 | 220-240 V/AC



	Ø 280 mm	SMD LED	
Stahl	H 95 mm		
		mit LED-Netzgerät	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Weiß					
26 22 559*	Neutralweiß	4000 K	900 lm	A+	49,95
26 22 560*	Warmweiß	3000 K	840 lm	A+	49,95

geeignet für den Wand- und Deckenanbau • für Beleuchtungsaufgaben mit mittleren und gehobenen Lichtstrom-Vorgaben • gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche • PMMA-Abdeckung

18 Watt | LED | IP44 | 220-240 V/AC



	Ø 360 mm	SMD LED	
Stahl	H 105 mm		
		mit LED-Netzgerät	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Weiß					
26 22 561*	Neutralweiß	4000 K	1350 lm	A+	69,95
26 22 562*	Warmweiß	3000 K	1260 lm	A	69,95

geeignet für den Wand- und Deckenanbau • für Beleuchtungsaufgaben mit mittleren und gehobenen Lichtstrom-Vorgaben • gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche • PMMA-Abdeckung

32 Watt | LED | IP44 | 220-240 V/AC



	Ø 410 mm	SMD LED	
Stahl	H 115 mm		
		mit LED-Netzgerät	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Weiß					
26 22 563*	Neutralweiß	4000 K	2400 lm	A+	89,95
26 22 564*	Warmweiß	3000 K	2240 lm	A	89,95

geeignet für den Wand- und Deckenanbau • für Beleuchtungsaufgaben mit mittleren und gehobenen Lichtstrom-Vorgaben • gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche • PMMA-Abdeckung

32 Watt | LED | IP44 | 220-240 V/AC | Tunable-White



	Ø 410 mm	SMD LED	
Stahl	H 115 mm		
		mit LED-Netzgerät	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Weiß					
26 22 648*	Kaltweiß	6000 K	2900 lm	A+	189,95
	Warmweiß	3000 K	2600 lm		

dimmbar • geeignet für den Wand- und Deckenanbau • Konstante Wattage zwischen 3000 K und 6000 K im nicht gedimmten Zustand • Auswahl einer individuellen Farbtemperatur zwischen 3000 und 6000 K • gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche • PMMA-Abdeckung • UV-beständig • weiterschützter Außenbereich • Inklusive RF-Handsender 130 x 38 x 14 mm, 2,4362 GHz • Funkreichweite ca. 20 m





Anbauleuchten

GX 53 | max. 11 Watt | IP54 | 230 V/AC

Art.-Nr.	Type/Farbe	EEK	€				
Mattweiß 32 16 782*	ohne Leuchtmittel	A++ - E	49,95	Alu- minium	∅ 108 mm		
Silbergrau 32 16 783*	ohne Leuchtmittel	A++ - E	49,95		H 63 mm		
Glas satiniert • inklusive Befestigungsmaterial							Leuchtmittel ist austauschbar
							ohne Leuchtmittel



GU 10 | max. 35 Watt | IP54 | 220-240 V/AC | schwenkbar ±110° | drehbar 355°

Art.-Nr.	Type/Farbe	EEK	€				
Aluminium, poliert 14 20 276*	ohne Leuchtmittel	A++ - E	139,95	Alu- minium	□ 56x56 Kopf mm		
mit Schutzglas • inklusive Befestigungsmaterial • Sockeldurchmesser 68 mm					L 90 mm		
					B 68 mm		Leuchtmittel ist austauschbar
					H 145 mm		ohne Leuchtmittel



GU 10 | max. 35 Watt | IP54 | 220-240 V/AC | schwenkbar ±110° | drehbar 355°

Art.-Nr.	Type/Farbe	EEK	€				
Aluminium, poliert 14 20 277*	ohne Leuchtmittel	A++ - E	119,95	Alu- minium	∅ 56 Kopf mm		
mit Schutzglas • inklusive Befestigungsmaterial • Sockeldurchmesser 68 mm					L 90 mm		
					B 68 mm		Leuchtmittel ist austauschbar
					H 142 mm		ohne Leuchtmittel





Wandeinbauleuchten



0,6 Watt | LED | IP44 | 12 V/DC



	76 mm	LED	
V4A-Edelstahl	H 10 mm		
	ET 7 mm		
	55 mm	LED-Netzgeräte Seite 7	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Edelstahl					
26 01 369*	Kaltweiß	6000 K	36 lm	A++	69,95
26 01 370*	Warmweiß	3000 K	32 lm	A++	69,95
Mattweiß					
32 16 615*	Kaltweiß	6000 K	36 lm	A++	69,95
32 16 616*	Warmweiß	3000 K	32 lm	A++	69,95

mit magnetischem Edelstahlrahmen • für Montage auf Schalterdose geeignet • 0,60 m Anschlussleitung mit freien Aderenden

0,6 Watt | LED | IP44 | 12 V/DC



	76 x 76 mm	LED	
V4A-Edelstahl	H 10 mm		
	ET 7 mm		
	55 mm	LED-Netzgeräte Seite 7	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Edelstahl					
26 01 373*	Kaltweiß	6000 K	36 lm	A++	69,95
26 01 374*	Warmweiß	3000 K	32 lm	A++	69,95
32 26 077*	RGB				69,95
Mattweiß					
32 16 613*	Kaltweiß	6000 K	36 lm	A++	69,95
32 16 614*	Warmweiß	3000 K	32 lm	A++	69,95
32 26 078*	RGB				69,95

mit magnetischem Edelstahlrahmen • für Montage auf Schalterdose geeignet • 0,60 m Anschlussleitung mit freien Aderenden


1,8 Watt | LED | IP44 | 220-240 V/AC



	76 x 76 mm	LED	
V4A-Edelstahl	H 40 mm		
	ET 35 mm		
	55 mm	ohne LED-Netzgerät	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Edelstahl					
26 23 442*	Warmweiß	3000 K	55 lm	A	79,95

220-240 V/AC LED-Platine • mit magnetischem Edelstahlrahmen • für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet • mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung

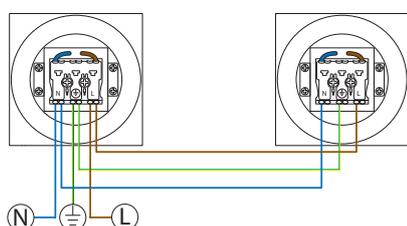



Wandeinbauleuchten

2 Watt | Power-LED | IP54 | 700 mA

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Reinweiß, matt						Alu- minium	Ø 80 mm	POWER LED	120°
32 16 620*	Kaltweiß	6000 K	135 lm	A+	49,95				
32 16 621*	Warmweiß	3000 K	112 lm	A+	49,95	H	30 mm	Reihen- Schaltung	
Anthrazit						ET	30 mm		
32 43 525*	Warmweiß	3000 K	112 lm	A+	49,95				
dimmbar • Cree-LED • für Montage auf Schalterdose geeignet • ohne Schraubbefestigung • 0,50 m Anschlussleitung mit freien Aderenden							60 mm	LED-Netzgeräte Seite 7	



2 Watt | Power-LED | IP54 | 700 mA

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Reinweiß, matt						Alu- minium	80x80 mm	POWER LED	120°
32 16 622*	Kaltweiß	6000 K	135 lm	A+	49,95				
32 16 623*	Warmweiß	3000 K	112 lm	A+	49,95	H	30 mm	Reihen- Schaltung	
Anthrazit						ET	30 mm		
32 43 526*	Warmweiß	3000 K	112 lm	A+	49,95				
dimmbar • Cree-LED • für Montage auf Schalterdose geeignet • ohne Schraubbefestigung • 0,50 m Anschlussleitung mit freien Aderenden							60 mm	LED-Netzgeräte Seite 7	



1 Watt | LED | IP65 | 24 V/DC

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	€					
Aluminium, gebürstet				Alu- minium	Ø 44 mm	SMD LED	110°	
26 23 418*	Warmweiß	3000 K	49,95					
Anthrazit				H	30 mm			
26 23 419*	Warmweiß	3000 K	49,95					
inklusive Kunststoff-Einbauhülse (ET 50 mm, LA 39 mm) • 0,50 m Anschlussleitung (H05RN-F 2x 0,75 mm²) mit freien Aderenden				ET	50 mm			
					36 mm	LED-Netzgeräte Seite 7		



Nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern.

EEK= Energieeffizienz auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)

* Die vollständigen Informationen zu energieverbraucherelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonapar.de/uv-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Stückpreise zuzügl. gesetzl. MwSt. in Euro. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers EVN-Lichttechnik GmbH. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Stand 01/2018. Gültig bis 30.09.2018




Wandanbauleuchten

2x 3 Watt | Power-LED | IP54 | 100-240 V/AC | 2-flammig



Mit variablem Abstrahlwinkel



	81 x 68 mm	POWER LED	
Aluminium	T 135 mm		
	80 x 68 mm		
		mit LED-Netzgerät	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Aluminium, poliert					
26 12 357*	Warmweiß	3000 K	2x 150 lm	A	199,95
Individuell einstellbarer Abstrahlwinkel durch jeweils unabhängig schwenkbare Innenreflektoren (ca. ±30°)					

2x 6 Watt | Power-LED | IP54 | 220-240 V/AC | 2-flammig



Leuchtenbasis



	120 x 120 mm	SMD LED	
Aluminium	T 123 mm		
		mit LED-Netzgerät	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Aluminium, gebürstet					
26 23 415*	Warmweiß	3000 K	2x 400 lm	A	249,95
Anthrazit					
26 23 416*	Warmweiß	3000 K	2x 400 lm	A	249,95
Individuell einstellbarer Abstrahlwinkel durch jeweils unabhängig schwenkbare Innenreflektoren (ca. ±40°)					

2x 6 Watt | Power-LED | IP54 | 100-240 V/AC | 2-flammig



	160 x 100 mm	POWER LED	
Aluminium	T 66 mm		
	160 x 100 mm		
		mit LED-Netzgerät	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Mattweiß, pulverbeschichtet					
32 16 593*	Warmweiß	3000 K	2x 456 lm	A+	159,95
Anthrazit, matt pulverbeschichtet					
32 16 598*	Warmweiß	3000 K	2x 456 lm	A+	159,95
nicht dimmbar • Cree-LED • Alu-Reflektor und Glas-Einsatz klar					

2x 6 Watt | Power-LED | IP54 | 100-240 V/AC | 2-flammig



	160 x 100 mm	POWER LED	
Aluminium	T 66 mm		
	160 x 100 mm		
		mit LED-Netzgerät	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Mattweiß, pulverbeschichtet					
32 16 594*	Warmweiß	3000 K	2x 456 lm	A+	159,95
Anthrazit, matt pulverbeschichtet					
32 16 599*	Warmweiß	3000 K	2x 456 lm	A+	159,95
nicht dimmbar • Cree-LED • Alu-Reflektor und Glas-Einsatz klar					

Wandanbauleuchten

GU 10 | max. 2x 11 W | IP44 | 220-240 V/AC | 2-flammig

Art.-Nr.	Type/Farbe	EEK	€				
Mattweiß					150 x 68 mm		
32 16 786*	ohne Leuchtmittel	A++ - E	59,95	Alu-minium	T 93 mm		
Anthrazit							Leuchtmittel ist austauschbar
32 16 789*	ohne Leuchtmittel	A++ - E	59,95				ohne Leuchtmittel
Schutzglas klar							



GU 10 | max. 2x 11 W | IP44 | 220-240 V/AC | 2-flammig

Art.-Nr.	Type/Farbe	EEK	€				
Mattweiß					150 x 68 mm		
32 16 790*	ohne Leuchtmittel	A++ - E	59,95	Alu-minium	T 93 mm		
Anthrazit							Leuchtmittel ist austauschbar
32 16 791*	ohne Leuchtmittel	A++ - E	59,95				ohne Leuchtmittel
Schutzglas klar							



2x 3 Watt | Power-LED | IP54 | 100-240 V/AC | 2-flammig

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Silber, pulverbeschichtet							150 x 68 mm	POWER LED	
32 43 521*	Warmweiß	3000 K	2x 145 lm	A	89,95	Alu-minium	T 95 mm		
Anthrazit, pulverbeschichtet									
32 43 523*	Warmweiß	3000 K	2x 145 lm	A	89,95				mit LED-Netzgerät
nicht dimmbar • Cree-LED • Glas-Einsatz klar									



2x 3 Watt | Power-LED | IP54 | 100-240 V/AC | 2-flammig

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Silber, pulverbeschichtet							150 x 68 mm	POWER LED	
32 43 522*	Warmweiß	3000 K	2x 145 lm	A	89,95	Alu-minium	T 95 mm		
Anthrazit, pulverbeschichtet									
32 43 524*	Warmweiß	3000 K	2x 145 lm	A	89,95				mit LED-Netzgerät
nicht dimmbar • Cree-LED • Glas-Einsatz klar									



Wandanbauleuchten

GU 10 | max. 11 W | IP54 | 220-240 V/AC



	Ø 65 mm			Art.-Nr.	Type/Farbe	EEK	€
Alu- minium	H 100 mm			Mattweiß 32 16 784*	ohne Leuchtmittel	A++ - E	49,95
	T 96 mm	Leuchtmittel ist austauschbar		Grau 32 16 785*	ohne Leuchtmittel	A++ - E	49,95
	70 x 55 mm	ohne Leuchtmittel		Schutzglas klar			

GU 10 | max. 2x 11 W | IP54 | 220-240 V/AC | 2-flammig



	Ø 65 mm			Art.-Nr.	Type/Farbe	EEK	€
Alu- minium	H 165 mm			Mattweiß 32 16 787*	ohne Leuchtmittel	A++ - E	59,95
	T 103 mm	Leuchtmittel ist austauschbar		Grau 32 16 788*	ohne Leuchtmittel	A++ - E	59,95
	110 x 55 mm	ohne Leuchtmittel		Schutzglas klar			

GU 10 | max. 35 W | IP65 | 230 V/AC



	Ø 63 mm			Art.-Nr.	Type/Farbe	EEK	€
V2A- Edel- stahl	H 115 mm			Edelstahl 32 16 580*	ohne Leuchtmittel	A++ - E	74,95
	Ø 78 mm	Leuchtmittel ist austauschbar		Glas klar			
	115 mm	ohne Leuchtmittel					

GU 10 | max. 2x 35 W | IP65 | 230 V/AC | 2-flammig



	Ø 63 mm			Art.-Nr.	Type/Farbe	EEK	€
V2A- Edel- stahl	H 202 mm			Edelstahl 32 16 581*	ohne Leuchtmittel	A++ - E	99,95
	Ø 78 mm	Leuchtmittel ist austauschbar		Glas klar			
	115 mm	ohne Leuchtmittel					

Wandanbauleuchten

2x 3 Watt | Power-LED | IP54 | 100-240 V/AC | 2-flammig

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Mattweiß, pulverbeschichtet						Alu- minium	Ø 64 mm	POWER LED	90°
32 16 592*	Warmweiß	3000 K	2x 180 lm	A+	139,95				
Anthrazit, matt pulverbeschichtet						H 165 mm	Socket	56 x 111 mm	mit LED-Netzgerät
32 16 597*	Warmweiß	3000 K	2x 180 lm	A+	139,95				
nicht dimmbar • Cree-LED • Alu-Reflektor und Glas-Einsatz klar • 2 Kabeleinführungen									
						T 104 mm			



2x 12 Watt | Power-LED | IP54 | 220-240 V/AC | 2-flammig

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Mattweiß, pulverbeschichtet						Alu- minium	Ø 90 mm	CREE LED	70°
32 16 591*	Warmweiß	3000 K	2x 850 lm	A+	229,95				
Anthrazit, matt pulverbeschichtet						H 222 mm	Socket	78 x 160 mm	mit LED-Netzgerät
32 16 596*	Warmweiß	3000 K	2x 850 lm	A+	229,95				
nicht dimmbar • Cree-LED • Alu-Reflektor und Glas-Einsatz klar									
						T 135 mm			




9 Watt | LED | IP54 | 100-240 V/AC

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Anthrazit						Alu & Kunst- stoff	152 x 152 mm	SMD LED	142°
32 43 534*	Neutralweiß	4000 K	740 lm	A+	99,95				
						T 90 mm			mit LED-Netzgerät



9 Watt | LED | IP54 | 100-240 V/AC

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Anthrazit						Alu & Kunst- stoff	116 x 208 mm	SMD LED	138°
32 43 535*	Neutralweiß	4000K	425 lm	A	119,95				
horizontale und vertikale Ausrichtung möglich									
						T 82 mm			mit LED-Netzgerät

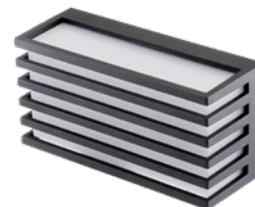

2x 9 Watt | LED | IP65 | 200-240 V/AC | 2-flammig

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Anthrazit						Alu- minium	61 x 252 mm	SMD LED	110°
32 43 536*	Warmweiß	3000K	2x 517 lm	A	179,95				
200-240 V/AC LED-Chip									
						T 62 mm			ohne LED-Netzgerät



Nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern.

EEK= Energieeffizienz auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonapar.de/uv-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Stückpreise zuzügl. gesetzl. MwSt. in Euro. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers EVN-Lichttechnik GmbH. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Stand 01/2018. Gültig bis 30.09.2018

LED-Bodenleuchten

0,5 Watt | LED | IP68 | 12 V/DC



V4A-Edelstahl	Ø 20 mm	LED	120°
H	24 mm		
ET	28 mm		
	16 mm	LED-Netzgeräte	Seite 7

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	€
Edelstahl 32 26 061	Warmweiß	3000 K	34,95
Epistar-LED • max. 1000 kg belastbar • max. 25 km/h befahrbar • 1,00 m Anschlussleitung mit Stecker • passend zu Steckverbindungs-System IP 65			

1 Watt | Power-LED | IP67 | 12 V/DC



Kunststoff	Ø 30 mm	CREE LED	120°
H	32 mm		
ET	35 mm		
	25 mm	LED-Netzgeräte	Seite 7

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Kunststoff 32 08 082*	Kaltweiß	6000 K	120 lm	A++	34,95
Maximal 6 Leuchten pro Einspeisung • Aluminium-Gehäuse mit Kunststoff-Blende • begehbar • 0,50 m Anschlussleitung mit Stecker • passend zu Steckverbindungs-System IP 65					

0,5 Watt | Power-LED | IP67 | 12 V/DC



Kunststoff	Ø 40 mm	CREE LED	115°
H	32 mm		
ET	27 mm		
	28 mm	LED-Netzgeräte	Seite 7

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	€
Kunststoff 32 43 528	Warmweiß	3000 K	39,95
Maximal 6 Leuchten pro Einspeisung • Aluminium-Gehäuse mit Kunststoff-Blende • begehbar • 0,50 m Anschlussleitung mit Stecker • 2 Kabel zur Weiterverdrahtung • passend zu Steckverbindungs-System IP 65			


1 Watt | Power-LED | IP67 | 12 V/DC



V4A-Edelstahl	Ø siehe Tabelle	CREE LED	120°
H	40 mm		
ET	45 mm		
	30 mm	LED-Netzgeräte	Seite 7

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Edelstahl ø 35 mm 32 08 081*	Kaltweiß	6000 K	120 lm	A++	47,95
32 08 079*	Warmweiß	3000 K	100 lm	A++	47,95
Edelstahl □ 35 x 35 mm 32 16 618*	Kaltweiß	6000 K	120 lm	A++	47,95
32 16 619*	Warmweiß	3000 K	100 lm	A++	47,95
Maximal 6 Leuchten pro Einspeisung • max. 1000 kg belastbar • max. 20 km/h befahrbar • 0,50 m Anschlussleitung mit Stecker • passend zu Steckverbindungs-System IP 65					

Unicolor | 2-polig | IP65 | 12 / 24 V/DC

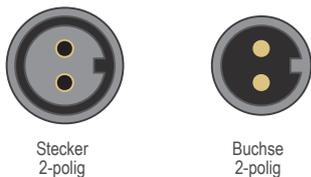

Kunststoff	L Stecker 33 mm	Ø Kabel 5 mm	
	Ø Stecker 14,5 mm		
	L Buchse 33 mm		
	Ø Buchse 11,3 mm		

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	€
Anschlussleitung			
32 08 086	1 1x Buchse / Aderenden	2500 mm	5,50
3-fach-Verteiler			
32 08 083	2 1x Stecker / 3x Buchse ¹⁾	400 mm	9,99
Verlängerungsleitung			
32 08 090	3 1x Stecker / 1x Buchse	2500 mm	5,50
Abzweigleitung			
32 08 092	4 1x Stecker / 6x Buchse ¹⁾	3000 mm	15,99
Ersatz Endabschlusskappe zum Verschliessen nicht benötigter Anschlüsse			
84 03 298	5 Endabschlusskappe		0,50
¹⁾ inkl. Endabschlusskappen			
Leuchten-Anschlussleitung zum Anschluss von anderen LED-Leuchten ohne ein kompatibles Stecksystem			
14 11 249	6 1x Stecker / Aderenden	200 mm	2,00
32 08 088	7 1x Stecker / Aderenden	2500 mm	4,99

- kompaktes und filigranes LED-Steckverbindungs-System für Innen- und Außenanwendungen geeignet
- mit Silicon-Gummi-Dichtung für Schutzart IP 65
- nicht benötigte Anschlüsse müssen mit End-Abschlusskappen verschlossen werden
- in 2-poliger Ausführung können auch andere LED-Leuchten mit gleicher Anschlussleistung 12 V oder 24 V nachgerüstet werden
- IP 65 -Verbindungen dürfen nicht dauerhaft im Wasser liegen und sollten nicht unter der Erde verlegt werden!
- es sollte stets ein wasserdurchlässiger Untergrund vorhanden sein!



LED-Bodenleuchten

0,6 Watt | RGB-LED | IP67 | 24 V/DC

Art.-Nr.	LED-Farbe	€				
Kunststoff						
32 08 078	RGB	27,95	Ø 30 mm	LED 120°		
Maximal 6 Leuchten pro Einspeisung • Aluminium-Gehäuse mit Kunststoff-Blende • begehbar • 0,50 m Anschlussleitung mit Stecker • passend zu Steckverbindungs-System IP 65			Kunststoff	H 32 mm	III	
			ET 35 mm	LED-Steuerungen	Seite 6	
			25 mm	LED-Netzgeräte	Seite 7	



0,6 Watt | RGB-LED | IP67 | 12 V/DC

Art.-Nr.	LED-Farbe	€				
Kunststoff						
32 43 527	RGB	37,95	Ø 40 mm	LED 115°		
Maximal 6 Leuchten pro Einspeisung • Aluminium-Gehäuse mit Kunststoff-Blende • begehbar • 0,50 m Anschlussleitung mit Stecker • 2 Kabel zur Weiterverdrahtung • passend zu Steckverbindungs-System IP 65			Kunststoff	H 32 mm	III	
			ET 27 mm	LED-Steuerungen	Seite 6	
			28 mm	LED-Netzgeräte	Seite 7	




0,6 Watt | RGB-LED | IP67 | 24 V/DC

Art.-Nr.	LED-Farbe	€				
Edelstahl						
32 08 077	RGB	47,95	Ø 35 mm	LED 120°		
Maximal 6 Leuchten pro Einspeisung • max. 1000 kg belastbar • max. 20 km/h befahrbar • 0,50 m Anschlussleitung mit Stecker • passend zu Steckverbindungs-System IP 65			V4A-Edelstahl	H 38 mm	III	
			ET 40 mm	LED-Steuerungen	Seite 6	
			30 mm	LED-Netzgeräte	Seite 7	



RGB | 4-polig | IP65 | 12 / 24 V/DC

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	€			
Anschlussleitung						
32 08 085	1 1x Buchse / Aderenden	2500 mm	7,99	L 33 mm Stecker	Ø 5 mm Kabel	
3-fach-Verteiler						
32 08 084	2 1x Stecker / 3x Buchse ¹⁾	400 mm	14,99	Ø 14,5 mm Stecker	III	
Verlängerungsleitung						
32 08 089	3 1x Stecker / 1x Buchse	2500 mm	7,99	L 33 mm Buchse		
Abzweigungsleitung						
32 08 091	4 1x Stecker / 6x Buchse ¹⁾	3000 mm	21,99	Ø 11,3 mm Buchse		
Ersatz Endabschlusskappe zum Verschliessen nicht benötigter Anschlüsse						
84 03 298	5 Endabschlusskappe		0,50			

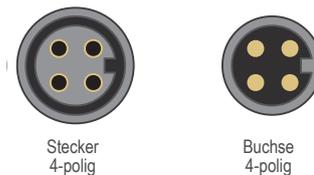

¹⁾ inkl. Endabschlusskappen
Leuchten-Anschlussleitung zum Anschluss von anderen LED-Leuchten ohne ein kompatibles Stecksystem
 14 11 250 6 1x Stecker / Aderenden 200 mm 2,50
 32 08 087 7 1x Stecker / Aderenden 2500 mm 7,99

- kompaktes und filigranes LED-Steckverbindungs-System für Innen- und Außenanwendungen geeignet
- mit Silicon-Gummi-Dichtung für Schutzart IP 65
- nicht benötigte Anschlüsse müssen mit End-Abschlusskappen verschlossen werden
- in 4-poliger Ausführung können auch andere LED-Leuchten mit gleicher Anschlussleistung 12 V oder 24 V nachgerüstet werden
- IP 65 -Verbindungen dürfen nicht dauerhaft im Wasser liegen und sollten nicht unter der Erde verlegt werden!
- es sollte stets ein wasserdurchlässiger Untergrund vorhanden sein!

Nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern.

EER-Energieeffizienz auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)

* Die vollständigen Informationen zu energieeffizienzrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/lev-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Stückpreise zuzügl. gesetzl. MwSt. in Euro. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers EVW-Lichttechnik GmbH. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Stand 01/2018. Gültig bis 30.09.2018

LED-Bodenleuchten

0,6 Watt | LED | IP65 | 12 V/DC



	Ø 45 mm		90°
V2A-Edelstahl	H 33 mm		
	ET 40 mm		
	35 mm	LED-Netzgeräte Seite 7	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Edelstahl V2A					
14 22 415*	Kaltweiß	6000 K	36 lm	A++	49,95
32 08 129*	Warmweiß	3000 K	36 lm	A++	49,95
32 01 108	Amber				49,95
Edelstahl V4A					
32 43 460*	Warmweiß	3000 K	36 lm	A++	69,95

4 LED á 0,15 Watt • Schutzglas satiniert • Aluminium-Gehäuse mit V2A Edelstahl-Blende • inklusive Kunststoff-Einbauhülse • begehbar • 2,00 m Anschlussleitung mit freien Aderenden

1,5 Watt | Power-LED | IP67 | 12 V/DC



	Ø 45 mm		25°
V4A-Edelstahl	H 59 mm		
	ET 68 mm		
	36 mm	LED-Netzgeräte Seite 7	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Edelstahl					
32 12 334*	Kaltweiß	6000 K	71 lm	A+	54,95
32 12 335*	Warmweiß	3000 K	62 lm	A+	54,95

nicht dimmbar • Aluminium-Gehäuse mit V4A Edelstahl-Blende • inklusive Kunststoff-Einbauhülse ø 39 / ø 58 x 68 mm • max. 3500 kg belastbar • max. 20 km/h befahrbar • 0,90 m Anschlussleitung mit freien Aderenden

1,5 Watt | Power-LED | IP67 | 12 V/DC



	45x45 mm		25°
V4A-Edelstahl	H 59 mm		
	ET 68 mm		
	36 mm	LED-Netzgeräte Seite 7	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Edelstahl					
32 12 336*	Kaltweiß	6000 K	62 lm	A+	59,95
32 12 338*	Warmweiß	3000 K	59 lm	A+	59,95

nicht dimmbar • Aluminium-Gehäuse mit V4A Edelstahl-Blende • inklusive Kunststoff-Einbauhülse ø 39 / ø 58 x 68 mm • max. 3500 kg belastbar • max. 20 km/h befahrbar • 0,90 m Anschlussleitung mit freien Aderenden

2 Watt | Power-LED | IP65 | 220-240 V/AC



	Ø 63 mm		60°
V4A-Edelstahl	H 73 mm		
	ET 82 mm		
	59 mm	mit LED-Netzgerät	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Edelstahl					
14 22 423*	Kaltweiß	6000 K	90 lm	A+	109,95
32 05 532*	Warmweiß	3000 K	82 lm	A+	109,95

Schutzglas geriffelt und satiniert • V4A Edelstahl-Gehäuse mit V4A Edelstahl-Blende • inklusive Aluminium-Einbauhülse • max. 1000 kg belastbar • max. 20 km/h befahrbar • 1,00 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm²) mit freien Aderenden

2 Watt | Power-LED | IP65 | 220-240 V/AC



	63x63 mm		60°
V4A-Edelstahl	H 73 mm		
	ET 82 mm		
	59 mm	mit LED-Netzgerät	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Edelstahl					
14 22 424*	Kaltweiß	6000 K	90 lm	A+	114,95
32 05 533*	Warmweiß	3000 K	82 lm	A+	114,95

Schutzglas geriffelt und satiniert • V4A Edelstahl-Gehäuse mit V4A Edelstahl-Blende • inklusive Aluminium-Einbauhülse • max. 1000 kg belastbar • max. 20 km/h befahrbar • 1,00 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm²) mit freien Aderenden



LED-Bodenleuchten

1,2 Watt | Power-LED | IP68 | 350 mA

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Edelstahl 32 04 800*	■ Warmweiß	3000 K	70 lm	A++	99,95		∅ 60 mm	CREE LED	
Schutzglas klar • max. 1000 kg belastbar • max. 20 km/h befahrbar • 1 m Tauchtiefe • 3,00 m Anschlussleitung (H05RR-F 2x 0,75 mm²) mit freien Aderenden							H 45 mm		
							ET 60 mm		
							50 mm	LED-Netzgeräte Seite 7	



3 Watt | Power-LED | IP68 | 350 mA

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Edelstahl 32 04 804*	■ Warmweiß	3000 K	170 lm	A+	169,95		∅ 76 mm	CREE LED	
Schutzglas matt und satiniert • max. 1000 kg belastbar • max. 20 km/h befahrbar • 1 m Tauchtiefe • 3,00 m Anschlussleitung (H05RR-F 2x 0,75 mm²) mit freien Aderenden							H 48 mm		
							ET 60 mm		
							65 mm	LED-Netzgeräte Seite 7	



2,5 Watt | Power-LED | IP67 | 100-240 V/AC

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Edelstahl 32 32 460*	■ Warmweiß	3000 K	90 lm	A	79,95		∅ 100 mm	POWER LED	
Epistar-LED • Schutzglas satiniert • Aluminium-Gehäuse mit V2A Edelstahl-Blende • inklusive Kunststoff-Einbauhülse • max. 1000 kg belastbar • max. 20 km/h befahrbar • 0,50 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm²) mit freien Aderenden							H 70 mm mit Hülse		
							ET 66 mm mit Hülse		
							90 mm mit Hülse	mit LED-Netzgerät	



2,5 Watt | Power-LED | IP67 | 100-240 V/AC

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Edelstahl 32 32 461*	■ Warmweiß	3000 K	90 lm	A	89,95		100x100 mm	POWER LED	
Epistar-LED • Schutzglas satiniert • Aluminium-Gehäuse mit V2A Edelstahl-Blende • inklusive Kunststoff-Einbauhülse • max. 1000 kg belastbar • max. 20 km/h befahrbar • 0,50 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm²) mit freien Aderenden							H 70 mm mit Hülse		
							ET 66 mm mit Hülse		
							90 mm mit Hülse	mit LED-Netzgerät	



Nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern.

EEK= Energieeffizienz auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsberechneten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonapar.de/ev-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Stückpreise zuzügl. gesetzl. MwSt. in Euro. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers EVN-Lichttechnik GmbH. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Stand 01/2018. Gültig bis 30.09.2018



LED-Bodenleuchten

GU10 | max. 35 Watt | IP66 | 230 V/AC



	Ø 98 mm		
	H 159 mm		
	ET 185 mm	Leuchtmittel ist austauschbar	
	88 mm	ohne Leuchtmittel	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Edelstahl					
14 22 425*	ohne Leuchtmittel			A++ - E	109,95
32 43 461*	3,5 W Neutralw. 4000 K		230 lm*	A+	119,90
32 43 462*	3,5 W Warmw. 2700 K		220 lm*	A+	119,90
32 43 465*	5,0 W Warmw. 3000 K		450 lm*	A++	134,90
32 43 463*	5,5 W Neutralw. 4000 K		400 lm*	A+	122,90
32 43 464*	5,5 W Warmw. 2700 K		390 lm*	A+	122,90

Schutzglas klar • Aluminium-Gehäuse mit V4A Edelstahl-Blende • inklusive Kunststoff-Einbauhülse • 2 x M-Verschraubung • max. 3500 kg belastbar • max. 20 km/h befahrbar • 5,0 W Leuchtmittel dimmbar

GU10 | max. 35 Watt | IP67 | 230 V/AC | schwenkbar ±10°



	Ø 120 mm		
	H 110 mm		
	ET 120 mm	Leuchtmittel ist austauschbar	
	102 mm	ohne Leuchtmittel	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Edelstahl					
26 03 669*	ohne Leuchtmittel			A++ - E	52,95
32 43 489*	3,5 W Neutralw. 4000 K		230 lm	A+	62,90
32 35 051*	3,0 W Warmw. 3000 K		250 lm	A++	62,90
32 43 492*	5,0 W Warmw. 3000 K		450 lm	A++	77,90
32 43 490*	5,5 W Neutralw. 4000 K		400 lm	A+	65,90
32 43 491*	5,5 W Warmw. 2700 K		390 lm	A+	65,90

Schutzglas klar und matt • Aluminium-Gehäuse mit V2A Edelstahl-Blende • inklusive Kunststoff-Einbauhülse • Montagematerial • 1x Kabelverschraubung • max. 3500 kg belastbar • max. 20 km/h befahrbar • 5,0 W Leuchtmittel dimmbar

GU10 | max. 35 Watt | IP67 | 230 V/AC | schwenkbar ±10°



	120 x 120 mm		
	H 110 mm		
	ET 120 mm	Leuchtmittel ist austauschbar	
	102 mm	ohne Leuchtmittel	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Edelstahl					
32 04 824*	ohne Leuchtmittel			A++ - E	62,95
32 43 496*	3,5 W Neutralw. 4000 K		230 lm	A+	72,90
32 35 061*	3,0 W Warmw. 3000 K		250 lm	A++	72,90
32 43 499*	5,0 W Warmw. 3000 K		450 lm	A++	87,90
32 43 497*	5,5 W Neutralw. 4000 K		400 lm	A+	75,90
32 43 498*	5,5 W Warmw. 2700 K		390 lm	A+	75,90

Schutzglas klar und matt • Aluminium-Gehäuse mit V2A Edelstahl-Blende • inklusive Kunststoff-Einbauhülse • Montagematerial • 1x Kabelverschraubung • max. 3500 kg belastbar • max. 20 km/h befahrbar • 5,0 W Leuchtmittel dimmbar

6 Watt | Power-LED | IP67 | 100-240 V/AC



	Ø 120 mm		
	H 94 mm		
	ET 90 mm		
	100 mm	mit LED-Netzgerät	

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
32 35 350*	Warmweiß	3000 K	375 lm	A+	119,95

Epistar-LED • Schutzglas klar • Aluminium-Gehäuse mit V2A Edelstahl-Blende • inklusive Kunststoff-Einbauhülse • max. 1500 kg belastbar • max. 20 km/h befahrbar • Kabelverschraubung • 0,50 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm²) mit freien Aderenden



LED-Bodenleuchten

11 Watt | Power-LED | IP67 | 230 V/AC

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Edelstahl 32 32 465*	■ Warmweiß	3000 K	740 lm	A+	179,95				
Epistar-LED • Schutzglas klar • Aluminium-Gehäuse mit V4A Edelstahl-Blende • inklusive Kunststoff-Einbauhülse • IK 08 • max. 1000 kg belastbar • max. 20 km/h befahrbar • 1,00 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 1,0 mm ²) mit freien Aderenden									
								mit LED-Netzgerät	



11 Watt | Power-LED | IP67 | 230 V/AC

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Edelstahl 32 32 467*	■ Warmweiß	3000 K	740 lm	A+	159,95				
Epistar-LED • Schutzglas klar • Aluminium-Gehäuse mit V4A Edelstahl-Blende • inklusive Kunststoff-Einbauhülse • IK 08 • max. 1000 kg belastbar • max. 20 km/h befahrbar • 1,00 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 1,0 mm ²) mit freien Aderenden									
								mit LED-Netzgerät	



12 Watt | Power-LED | IP67 | 110-240 V/AC

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Edelstahl 32 32 466*	■ Warmweiß	3000 K	950 lm	A+	199,95				
Epistar-LED • Schutzglas matt • Aluminium-Gehäuse mit V2A Edelstahl-Blende • inklusive Kunststoff-Einbauhülse • mit Entlüftungsventil / selbstentlüftend • max. 1500 kg belastbar • max. 20 km/h befahrbar • 0,50 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm ²) mit freien Aderenden									
Optionales Zubehör									
70 03 750 Schutzglas klar 1100 lm 12,95								mit LED-Netzgerät	



24 Watt | Power-LED | IP67 | 110-240 V/AC

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Edelstahl 32 43 529*	■ Warmweiß	3000 K	1465 lm	A	269,95				
Epistar-LED • Schutzglas klar • Aluminium-Gehäuse mit V2A Edelstahl-Blende • inklusive Kunststoff-Einbauhülse • mit Entlüftungsventil / selbstentlüftend • max. 1500 kg belastbar • max. 20 km/h befahrbar • 0,50 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm ²) mit freien Aderenden									
Optionales Zubehör									
37 05 182 Blendschutz 1006 lm 14,95								mit LED-Netzgerät	
37 05 181 Schutzglas matt 1371 lm 14,95									



Nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern.

EEK= Energieeffizienz auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)

* Die vollständigen Informationen zu energieverbraucherelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/ev-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Stückpreise zuzügl. gesetzl. MwSt. in Euro. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers EVV-Lichttechnik GmbH. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Stand 01/2018. Gültig bis 30.09.2018



Wegeleuchten



7 Watt | Power-LED | IP54 | 100-240 V/AC

	103 x 103 mm	POWER LED	45°	Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Alu-minium	H 350 mm			Anthrazit 32 43 538*	■ Warmweiß	3000 K	345 lm	A	99,95
				Cree-LED • 0,20 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm ²) mit freien Aderenden					
		mit LED-Netzgerät							

7 Watt | Power-LED | IP54 | 100-240 V/AC

	103 x 103 mm	POWER LED	45°	Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Alu-minium	H 650 mm			Anthrazit 32 43 539*	■ Warmweiß	3000 K	345 lm	A	129,95
		Cree-LED • 0,20 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm ²) mit freien Aderenden							
		mit LED-Netzgerät							

7 Watt | Power-LED | IP54 | 100-240 V/AC

	103 x 103 mm	POWER LED	45°	Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Alu-minium	H 650 mm			Anthrazit 32 43 540*	■ Warmweiß	3000 K	481 lm	A+	129,95
		Cree-LED • 0,20 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm ²) mit freien Aderenden							
		mit LED-Netzgerät							

15 Watt | Power-LED | IP54 | 200-240 V/AC

	140 x 140 mm	POWER LED	47°	Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Alu-minium	H 650 mm			Anthrazit 32 43 544*	■ Warmweiß	3000 K	818 lm	A	199,95
		COB-LED • 200-240 V/AC LED-Chip							
		ohne LED-Netzgerät							



Wegeleuchten

7 Watt | Power-LED | IP54 | 200-240 V/AC

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Anthrazit 32 43 537*	Warmweiß	3000 K	159 lm	A	189,95	Alu- minium	120 x 70 mm	POWER LED	36°
						H	655 mm		
									mit LED-Netzgerät

6 Watt | LED | IP54 | 200-240 V/AC

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Anthrazit 32 43 541*	Warmweiß	3000 K	218 lm	A	159,95	Alu- minium	120 x 40 mm	SMD LED	49°
						H	350 mm		
									mit LED-Netzgerät

6 Watt | LED | IP54 | 200-240 V/AC

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Anthrazit 32 43 542*	Warmweiß	3000 K	218 lm	A	199,95	Alu- minium	120 x 40 mm	SMD LED	49°
						H	650 mm		
									mit LED-Netzgerät

8 Watt | LED | IP54 | 100-240 V/AC

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€				
Anthrazit 32 43 543*	Warmweiß	3000 K	625 lm	A+	149,95	Alu- minium	120 x 40 mm	SMD LED	113°
						H	650 mm		
							180 x 126 mm		
						Kopf	H	24 mm	mit LED-Netzgerät



Nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern.

EEK= Energieeffizienz auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonapar.de/uv-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Stückpreise zuzügl. gesetzl. MwSt. in Euro. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers EVN-Lichttechnik GmbH. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Stand 01/2018. Gültig bis 30.09.2018



Wegeleuchten



7 Watt | Power-LED | IP54 | 100-240 V/AC

Leuchte	90 mm	POWER LED	145°	Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Aluminium	H Leuchte 141 mm			32 16 590*	Warmweiß	3000 K	427 lm	A	129,95
				32 16 595*	Warmweiß	3000 K	427 lm	A	129,95
				Cree-LED • auch als Wandbauleuchte geeignet					
				mit LED-Netzgerät					

7 Watt | Power-LED | IP54 | 100-240 V/AC

Leuchte	90 mm	CREE LED	27°	Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Aluminium	H 650 mm			32 16 533*	Warmweiß	3000 K	427 lm	A+	159,95
				mit LED-Netzgerät					

6 Watt | LED | IP54 | 100-240 V/AC | Schwenkbereich ca. 320°

Leuchte	160 x 54 mm	SMD LED	111°	Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Aluminium	H 300 mm			32 43 530*	Warmweiß	3000 K	550 lm	A++	179,95
				18 LED á 0,33 W • integriertes LED-Netzgerät					
				mit LED-Netzgerät					

6 Watt | LED | IP54 | 100-240 V/AC | Schwenkbereich ca. 320°

Leuchte	160 x 54 mm	SMD LED	111°	Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Aluminium	H 650 mm			32 16 794*	Warmweiß	3000 K	550 lm	A++	199,95
				18 LED á 0,33 W • integriertes LED-Netzgerät					
				mit LED-Netzgerät					



LED-Fluter

15 Watt | Power-LED | IP65 | 220-240 V/AC | Schwenkbereich ca. 260°

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Silber					
32 43 508*	Kaltweiß	5700 K	1200 lm	A+	79,95
32 43 510*	Warmweiß	3000 K	1100 lm	A+	79,95
Schwarz					
32 43 509*	Warmweiß	3000 K	1100 lm	A+	79,95
1x M-Verschraubung • mit Entlüftungsventil / selbstentlüftend • 1,50 m Anschlussleitung (H05RN-F 3G 1,00 mm ²) mit Schutzkontaktstecker • ta: -20°C - +50°C					
Optionales Zubehör					
32 08 117	Aluminium-Erdspieß				6,95

	195 x 27,5 mm	POWER LED	
	H 144 mm		
	Bügel 179 x 18 mm		
	H 76 mm	mit LED-Netzgerät	



30 Watt | Power-LED | IP65 | 220-240 V/AC | Schwenkbereich ca. 260°

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Silber					
32 43 511*	Kaltweiß	5700 K	2300 lm	A+	129,95
32 43 512*	Warmweiß	3000 K	2150 lm	A	129,95
Schwarz					
26 23 659*	Kaltweiß	5700 K	2300 lm	A+	129,95
26 23 660*	Warmweiß	3000 K	2150 lm	A	129,95
1x M-Verschraubung • mit Entlüftungsventil / selbstentlüftend • 1,50 m Anschlussleitung (H05RN-F 3G 1,00 mm ²) mit Schutzkontaktstecker • ta: -20°C - +50°C					
Optionales Zubehör					
32 08 118	Aluminium-Erdspieß				11,95

	265 x 40 mm	POWER LED	
	H 195 mm		
	Bügel 237 x 26 mm		
	H 98 mm	mit LED-Netzgerät	



50 Watt | Power-LED | IP65 | 220-240 V/AC | Schwenkbereich ca. 260°

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Silber					
32 43 513*	Kaltweiß	5700 K	3700 lm	A+	179,95
32 43 514*	Warmweiß	3000 K	3500 lm	A	179,95
Schwarz					
26 23 661*	Kaltweiß	5700 K	3700 lm	A+	179,95
26 23 662*	Warmweiß	3000 K	3500 lm	A	179,95
1x M-Verschraubung • mit Entlüftungsventil / selbstentlüftend • 1,50 m Anschlussleitung (H05RN-F 3G 1,00 mm ²) mit Schutzkontaktstecker • ta: -20°C - +50°C					
Optionales Zubehör					
32 08 118	Aluminium-Erdspieß				11,95

	326 x 40 mm	POWER LED	
	H 248 mm		
	Bügel 302 x 29 mm		
	H 120 mm	mit LED-Netzgerät	



LED-Wallpainter

6x 1 Watt | Power-LED | IP65 | 24 V/DC | Schwenkbereich ca. 225°



		38 x 83 mm	POWER LED	
Aluminium		295 mm		
			LED-Steuerungen	Seite 6
			LED-Netzgeräte	Seite 7

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Aluminium 26 22 668*	Warmweiß	3000 K	260 lm	A	79,95
dimmbar • Schutzglas klar • Montagebügel mit Befestigungsmaterial • 0,24 m Eingangs-Anschlussleitung (2x 0,75 mm²) • 0,24 m Ausgangsleitung (2x 0,75 mm²) • max. 20 Wallpainter zusammen verbindbar					

9x 1 Watt | Power-LED | IP65 | 24 V/DC | Schwenkbereich ca. 225°



		38 x 83 mm	POWER LED	
Aluminium		513 mm		
			LED-Steuerungen	Seite 6
			LED-Netzgeräte	Seite 7

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Aluminium 26 22 669*	Warmweiß	3000 K	450 lm	A	99,95
dimmbar • Schutzglas klar • Montagebügel mit Befestigungsmaterial • 0,24 m Eingangs-Anschlussleitung (2x 0,75 mm²) • 0,24 m Ausgangsleitung (2x 0,75 mm²) • max. 12 Wallpainter zusammen verbindbar					

24x 1 Watt | Power-LED | IP65 | 24 V/DC | Schwenkbereich ca. 225°



		38 x 83 mm	POWER LED	
Aluminium		1010 mm		
			LED-Steuerungen	Seite 6
			LED-Netzgeräte	Seite 7

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Aluminium 26 22 672*	Warmweiß	3000 K	1170 lm	A	179,95
dimmbar • Schutzglas klar • Montagebügel mit Befestigungsmaterial • 0,24 m Eingangs-Anschlussleitung (2x 0,75 mm²) • 0,24 m Ausgangsleitung (2x 0,75 mm²) • max. 5 Wallpainter zusammen verbindbar					

36x 1 Watt | Power-LED | IP65 | 24 V/DC | Schwenkbereich ca. 180°

Entlüftungsventil:
selbstentlüftend



		49 x 90 mm	POWER LED	
Aluminium		1000 mm		
			LED-Steuerungen	Seite 6
			LED-Netzgeräte	Seite 7

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Aluminium 26 22 673*	Warmweiß	3000 K	1300 lm	A	299,95
dimmbar • Schutzglas klar • Montagebügel mit Befestigungsmaterial • 0,24 m Eingangs-Anschlussleitung (2x 0,75 mm²) • 0,24 m Ausgangsleitung (2x 0,75 mm²) • max. 4 Wallpainter zusammen verbindbar					

Optionales Zubehör

Anschlussleitung 3,00 m

Anschlussleitung 10,00 m

Verbindungsleitung 1,00 m



Art.-Nr.	Bezeichnung	€
70 03 747	Anschlussleitung 3,00 m	12,95
70 03 745	Anschlussleitung 10,00 m	39,95
70 03 749	Verbindungsleitung 1,00 m	9,95



LED-Wallpainter

9x 1 Watt | RGB-Power-LED | IP65 | 24 V/DC | Schwenkbereich ca. 225°

Art.-Nr.	LED-Farbe	Lumen	EEK	€
Aluminium 26 22 670*	RGB	max. 306,9 lm	A	109,95
dimmbar • Schutzglas klar • Montagebügel mit Befestigungsmaterial • 0,24 m Eingangs-Anschlussleitung (4x 0,75 mm ²) • 0,24 m Ausgangslei- tung (4x 0,75 mm ²) • max. 12 Wallpainter zusammen verbindbar				

	Mit Fuß 38x83 mm		
Alu- minium	L 513 mm		
		LED-Steuerungen Seite 6	
		LED-Netzgeräte Seite 7	



18x 1 Watt | RGB-Power-LED | IP65 | 24 V/DC | Schwenkbereich ca. 225°

Art.-Nr.	LED-Farbe	Lumen	EEK	€
Aluminium 26 22 671*	RGB	max. 619,3 lm	A	179,95
dimmbar • Schutzglas klar • Montagebügel mit Befestigungsmaterial • 0,24 m Eingangs-Anschlussleitung (4x 0,75 mm ²) • 0,24 m Ausgangslei- tung (4x 0,75 mm ²) • max. 6 Wallpainter zusammen verbindbar				

	Mit Fuß 38x83 mm		
Alu- minium	L 1010 mm		
		LED-Steuerungen Seite 6	
		LED-Netzgeräte Seite 7	



36x 1 Watt | RGB-Power-LED | IP65 | 24 V/DC | Schwenkbereich ca. 225°

Art.-Nr.	LED-Farbe	Lumen	EEK	€
Aluminium 26 22 674*	RGB	max. 1188 lm	A	249,95
dimmbar • Schutzglas klar • Montagebügel mit Befestigungsmaterial • 0,24 m Eingangs-Anschlussleitung (4x 0,75 mm ²) • 0,24 m Ausgangslei- tung (4x 0,75 mm ²) • max. 4 Wallpainter zusammen verbindbar				

	Mit Fuß 44x83 mm		
Alu- minium	L 1010 mm		
		LED-Steuerungen Seite 6	
		LED-Netzgeräte Seite 7	



Optionales Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	€
70 03 746	Anschlussleitung 3,00 m	12,95
70 03 744	Anschlussleitung 10,00 m	39,95
70 03 748	Verbindungsleitung 1,00 m	9,95

Anschlussleitung 3,00 m



Anschlussleitung 10,00 m



Verbindungsleitung 1,00 m



Nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern.

EEK= Energieeffizienz auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)

* Die vollständigen Informationen zu energieverbraucherelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonapar.de/uv-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Stückpreise zuzügl. gesetzl. MwSt. in Euro. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers EVW-Lichttechnik GmbH. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Stand 01/2018. Gültig bis 30.09.2018



Außenspots

GU10 | max. 6 Watt | IP65 | 230 V/AC | Schwenkbereich ca. 120°



	56 mm		144 mm		
V4A-Edelstahl	Kopf		195 mm	Leuchtmittel ist austauschbar	
	Spieß	mit Leuchtmittel			

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Edelstahl, poliert					
32 43 502*	ohne Leuchtmittel			A++ - E	139,95
32 43 503*	3,5 W Neutralw. 4000 K		230 lm	A+	144,95
32 43 504*	3,5 W Warmw. 2700 K		220 lm	A+	144,95
32 43 507*	5,0 W Warmw. 3000 K		450 lm	A++	159,90
32 43 505*	5,5 W Neutralw. 4000 K		400 lm	A+	147,95
32 43 506*	5,5 W Warmw. 2700 K		390 lm	A+	147,95
Frontglas klar • Edelstahl-Erdspieß • Edelstahl-Stativ • 1,70 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm²) mit Schutzkontaktstecker • 5,0 W Leuchtmittel dimmbar					

9 Watt | Power-LED | IP65 | 200-240 V/AC | Schwenkbereich ca. 95°



	81 x 81 mm	POWER LED		35°	
Aluminium	H ohne Spieß	117 mm			
	T Kopf	94 mm			
	L Spies	215 mm	mit LED-Netzgerät		

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Anthrazit					
32 43 533*	Warmweiß	3000 K	512 lm	A	149,95
Cree-LED • Massiv-Alugehäuse • Schutzglas klar • Kunststoff-Erdspieß • 1,80 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm²) mit Anschlussbox					

15 Watt | Power-LED | IP65 | 200-240 V/AC | Schwenkbereich ca. 200° | drehbar 340°



	75 mm	POWER LED		41°	
Aluminium	H ohne Spieß	227 mm			
	T Kopf	118 mm			
	L Spies	250 mm	ohne LED-Netzgerät		

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Anthrazit					
32 43 531*	Warmweiß	3000 K	934 lm	A	169,95
Shine On-COB-LED • 200-240 V/AC LED-Chip • Massiv-Alugehäuse • Schutzglas klar • Kunststoff-Erdspieß • 1,80 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm²) mit Anschlussbox					

15 Watt | Power-LED | IP65 | 200-240 V/AC | Schwenkbereich ca. 200° | drehbar 340°



	75 mm	POWER LED		41°	
Aluminium	Sockel	99 mm			
	T Kopf	118 mm			
	H Gesamt	580 mm	ohne LED-Netzgerät		

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lumen	EEK	€
Anthrazit					
32 43 532*	Warmweiß	3000 K	934 lm	A	199,95
Shine On-COB-LED • 200-240 V/AC LED-Chip • Massiv-Alugehäuse • Schutzglas klar • mit Ausleger					



Außenspots

GU10 | max. 20 Watt | IP67 | 230 V/AC | Schwenkbereich 100°

Art.-Nr.	Type/Farbe	EEK	€		
Edelstahl, poliert 32 32 462*	ohne Leuchtmittel	A++ - E	129,95		
Schutzglas klar • 1x Kabelverschraubung • 3,00 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 1,0 mm ²) mit Schutzkontaktstecker • nicht für Energiespar-Leuchtmittel geeignet					
					Leuchtmittel ist austauschbar
					ohne Leuchtmittel



GU10 | max. 11 Watt | IP54 | 230 V/AC | Schwenkbereich 180°

Art.-Nr.	Type/Farbe	EEK	€		
Anthrazit 32 16 535*	ohne Leuchtmittel	A++ - E	59,95		
Gehärtetes Schutzglas • 1,80 m Anschlussleitung (H05RN-F 3G 1,0 mm ²) mit Schutzkontaktstecker • Erdspieß					
					ohne Leuchtmittel



GU10 | max. 11 Watt | IP54 | 230 V/AC | Schwenkbereich 180°

Art.-Nr.	Type/Farbe	EEK	€		
Anthrazit 32 16 536*	ohne Leuchtmittel	A++ - E	59,95		
Gehärtetes Schutzglas • 1,80 m Anschlussleitung (H05RN-F 3G 1,0 mm ²) mit Schutzkontaktstecker • Erdspieß					
					ohne Leuchtmittel



GU10 | max. 11 Watt | IP54 | 230 V/AC | Schwenkbereich 210°

Art.-Nr.	Type/Farbe	EEK	€		
Schwarz 32 16 538*	ohne Leuchtmittel	A++ - E	39,95		
Silber 32 16 537*	ohne Leuchtmittel	A++ - E	39,95		
Schutzglas klar • 1,50 m Anschlussleitung (H05RN-F 3G 1,0 mm ²) mit Schutzkontaktstecker					Leuchtmittel ist austauschbar
					ohne Leuchtmittel



Nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern.


EEK= Energieeffizienz auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonapar.de/uv-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Stückpreise zuzügl. gesetzl. MwSt. in Euro. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers EVN+Lichttechnik GmbH. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Stand 01/2018. Gültig bis 30.09.2018



Lightballs & Zubehör

E-27 | max. 25 Watt | IP55 | 230 V/AC | UV-beständig



	∅ 30 - 80 cm		
PE Kunststoff		II	
		Leuchtmittel ist austauschbar	
		ohne Leuchtmittel	

Art.-Nr.	Type/Farbe	EEK	€
14 21 363*	∅ 30 cm ohne Leuchtmittel	A++ - E	239,95
14 21 368*	∅ 40 cm ohne Leuchtmittel	A++ - E	289,95
14 21 369*	∅ 50 cm ohne Leuchtmittel	A++ - E	339,95
14 21 365*	∅ 60 cm ohne Leuchtmittel	A++ - E	399,95
14 21 370*	∅ 70 cm ohne Leuchtmittel	A++ - E	529,95
14 21 585*	∅ 80 cm ohne Leuchtmittel	A++ - E	699,95

Materialstärke 4,5 mm • Aluminium-Erdspieß Länge 22,5 cm, ∅ 30 mm • 1,8 m Anschlussleitung (H05RN-F 2x 0,75 mm²) mit Schutzkontaktstecker • bitte Frachtkosten immer vorab anfragen!

E-27 | max. 25 Watt | IP65 | 230 V/AC | UV-beständig



	∅ 30 - 50 cm		
PE Kunststoff		II	
		Leuchtmittel ist austauschbar	
		ohne Leuchtmittel	

Art.-Nr.	Type/Farbe	EEK	€
32 26 047*	∅ 30 cm ohne Leuchtmittel	A++ - E	109,95
32 26 048*	∅ 40 cm ohne Leuchtmittel	A++ - E	139,95
32 26 049*	∅ 50 cm ohne Leuchtmittel	A++ - E	169,95

PE-Kunststoff • Steinoptik • witterungs- und temperaturbeständig • 4x Kunststoff-Erdspieß Länge 80 mm, ∅ 22 mm • 2 m Anschlussleitung (H05RN-F 2x 0,75 mm²) mit Schutzkontaktstecker • bitte Frachtkosten immer vorab anfragen!

max. 3600 Watt | 16 Ampere | IP44 | 230 V/AC



	250 x 240 mm		
Polyraisin	H 255 mm	I	
		E A 1/4	

Art.-Nr.	Artikel	€
14 21 527	4-fach Verteiler	129,95

Polyraisin (Kunststein)-Gehäuse • Tür mit Magnetverschluss • Gesamtleistung 16 A • 5,00 m Anschlussleitung (H07RN-F 3x 1,50 mm²) mit Schutzkontaktstecker

max. 3680 Watt | IP44 | 230 V/AC



	115 x 95 mm		
Polyraisin	H 210 mm ohne Spieß	I	
	L 220 mm Erdspieß	E A 1/4	
	156 x 110 mm Stand	H 32 mm Stand	

Art.-Nr.	Artikel	€
14 11 703	4-fach Verteiler	29,95

Zubehör

Kunststoff-Erdspieß • Kunststoff-Stand (Montageplatte) mit 4 x Dübel, 4 x Schrauben • 2 x Schrauben zur Befestigung auf der Montageplatte • Zugentlastung mit 2 Befestigungsschrauben • 2,00 m Anschlussleitung (H07RN-F 3x 1,50 mm²) mit Schutzkontaktstecker

Nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern.

EEK= Energieeffizienz auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonapar.de/uv-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Stückpreise zuzügl. gesetzl. MwSt. in Euro. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers EVN-Lichttechnik GmbH. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Stand 01/2018. Gültig bis 30.09.2018