



GAMME TX (Standard)

Tourelles d'extraction d'air fixes, à ventilateur centrifuge. *

Nous proposons et personnalisons chaque demandes en fonction des besoins :

- Hauteur d'aspiration nécessaire,
- Débit d'air,
- Pression statique nécessaire,
- Alimentation Electrique disponible,
- Diamètre de sortie ou d'aspiration souhaitée,
- Type de local,
- Température d'extraction,
- Type d'air extrait.


Alimentation 230 V monophasé ou triphasé sur demande

Débit d'air : de 300 à plus de 10 000 M3/h

*= hors produits explosifs, corrosifs ou détonnant.

Classement ATEX et ZONE 2/22 voir page 47

De fabrication spéciale, les tourelles d'extraction centrifuges permettent de répondre aux besoins les plus courants

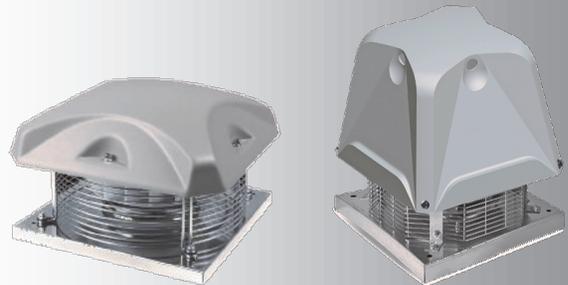

Série TX

4 gammes: TXC, TXP, TXV, TXA



Tourelles à haute température (200°C)



Tourelles de désenfumage (400°C - 2h)

Modèle	Diamètre (mm)	Puissance (w)	Débit d'air (M3/h)	Pression (mmCE)	Température (°C)
TXC, TXP, TXV, TXA	Fabrication à la demande pour répondre à tous les besoins.				
Haute température (200°C)					
Désenfumage (400°C - 2h)					
Disponibles en version Haute pression, haut débit, Haute température					