

**Agromulch®**

**Grubber 2 und 3 balkig**





**Die Wahl der Profis**



# Exklusive Technologie

## Agromulch<sup>®</sup> Silver angebaut 2 balkig

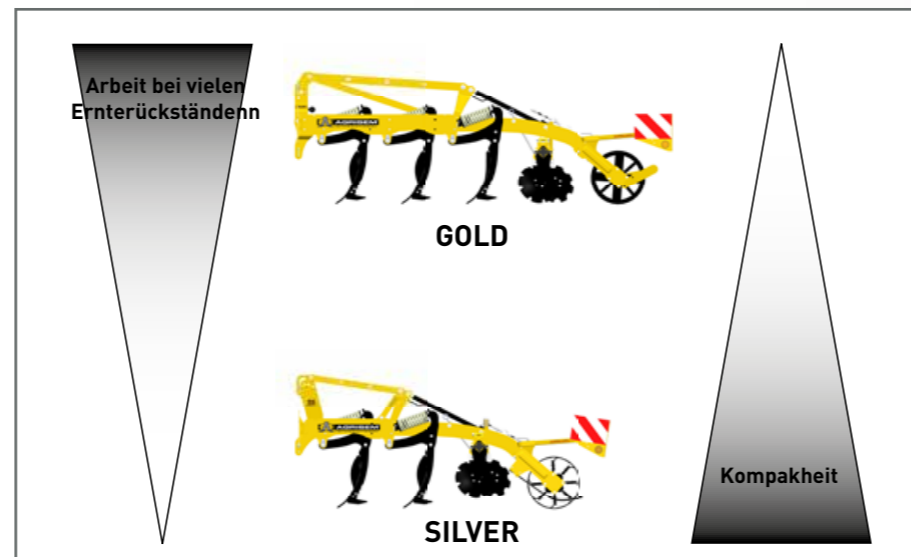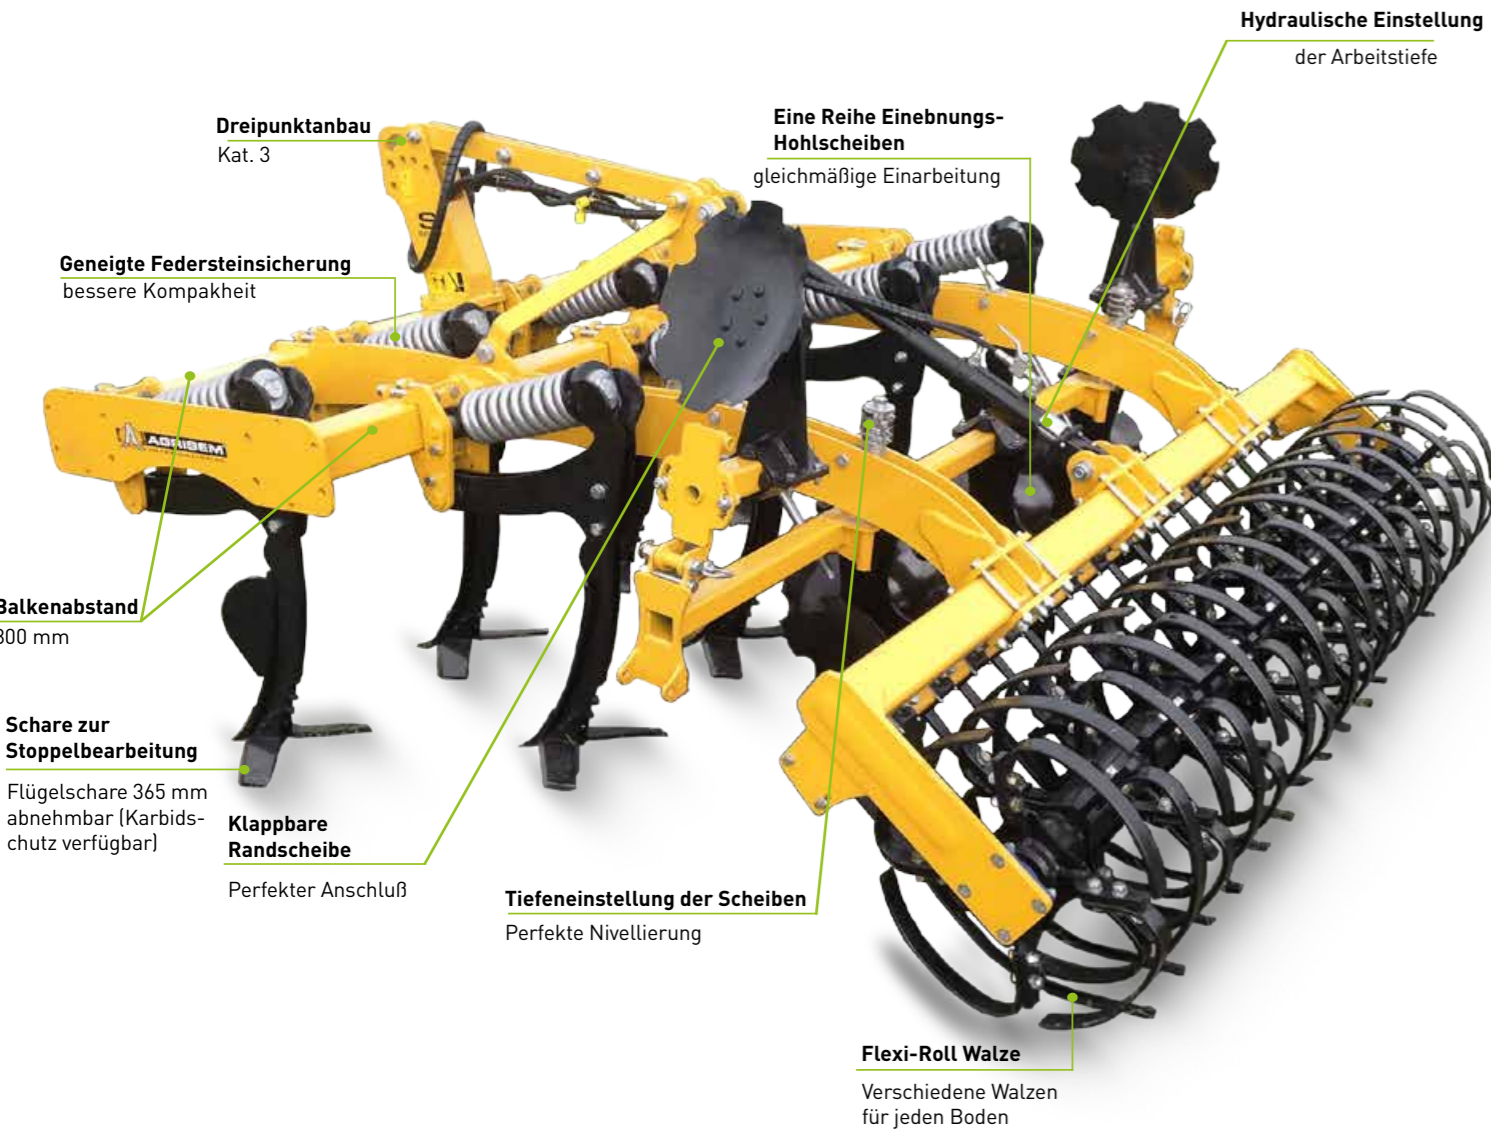

### Klappung der Walze



- Hydraulisch klappbare Walze
- reduziert das Gewicht beim Transport
- vermeidet

### NEUE KARBID SCHARE

#### BETEK<sup>®</sup> Karbid Technologie

Scharbreite : 80 mm

abnehmbare Flügschare (als Option)




- 5 bis 10 mal verlängerte Lebensdauer
- Gleichmäßige Arbeitsqualität
- leicht wechselbar


# Intensive Nutzung über das ganze Jahr

Arbeitstiefe bis 25 cm von 5 bis 12 km/h

## Agromulch<sup>®</sup> Gold angebaut 3 balkig

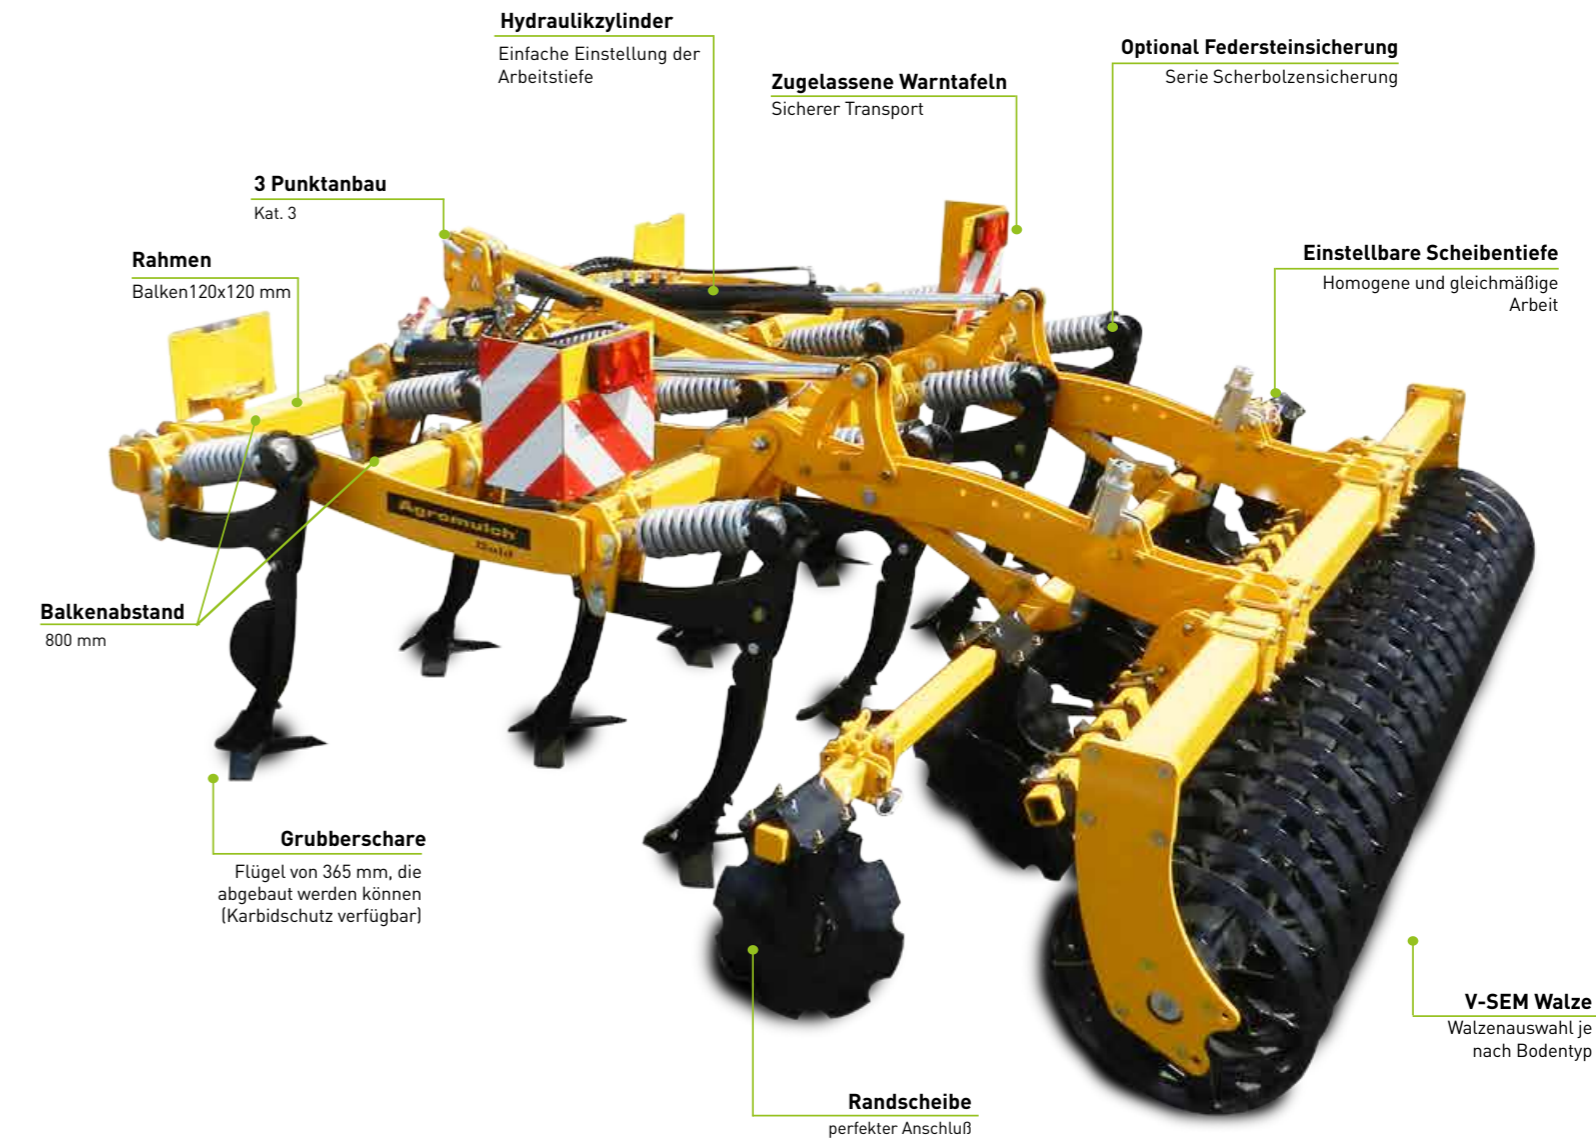

### Federsteinsicherung

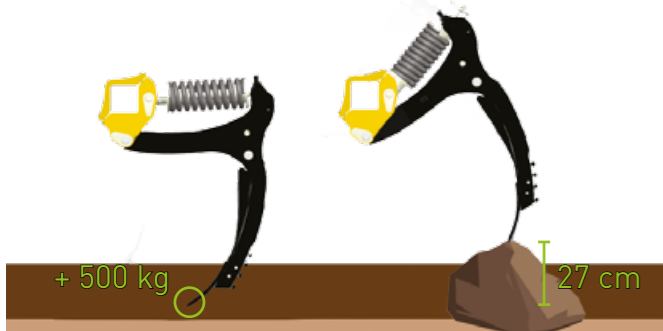

- Auslöskraft: + 500 kg
- Großer Aushub
- Nonstop-Federsicherung

### Überlappung der Flügschare



- Flache Stoppelbearbeitung nach der Ernte
- Zerstörung von Zwischenfrucht

### Gleichmäßiges Arbeitsbild




- Intensives Mulchen der Ernterückstände
- Bildung eines regelmäßigem Mulch
- Perfekte Nivellierung

### Einebnung



- Perfekte ebene Oberfläche
- Bessere Struktur des Saatbetts
- Erleichterte Bearbeitung der Ernterückstände

### Arbeitstiefe

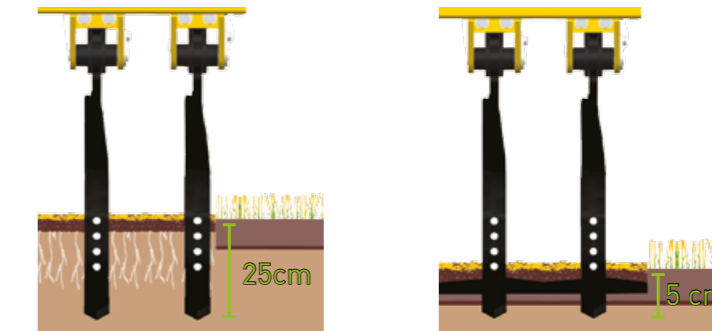

Ohne Flügschare:  
Arbeitstiefe bis 25cm

Mit Flügschare:  
Arbeitstiefe von 5 - 15 cm

### Exklusiv

#### Zinken mit versetzter Spitze PATENTIERT


Durch Austauschen der Grubberzinken durch Rißzinken wird die Maschine zum Tiefenlockerer



- 1 Maschine mit 2 Funktionen
- Nutzung über das ganze Jahr
- Einfache Umrüstung



# Agromulch Gold aufgesattelt 4 balkig

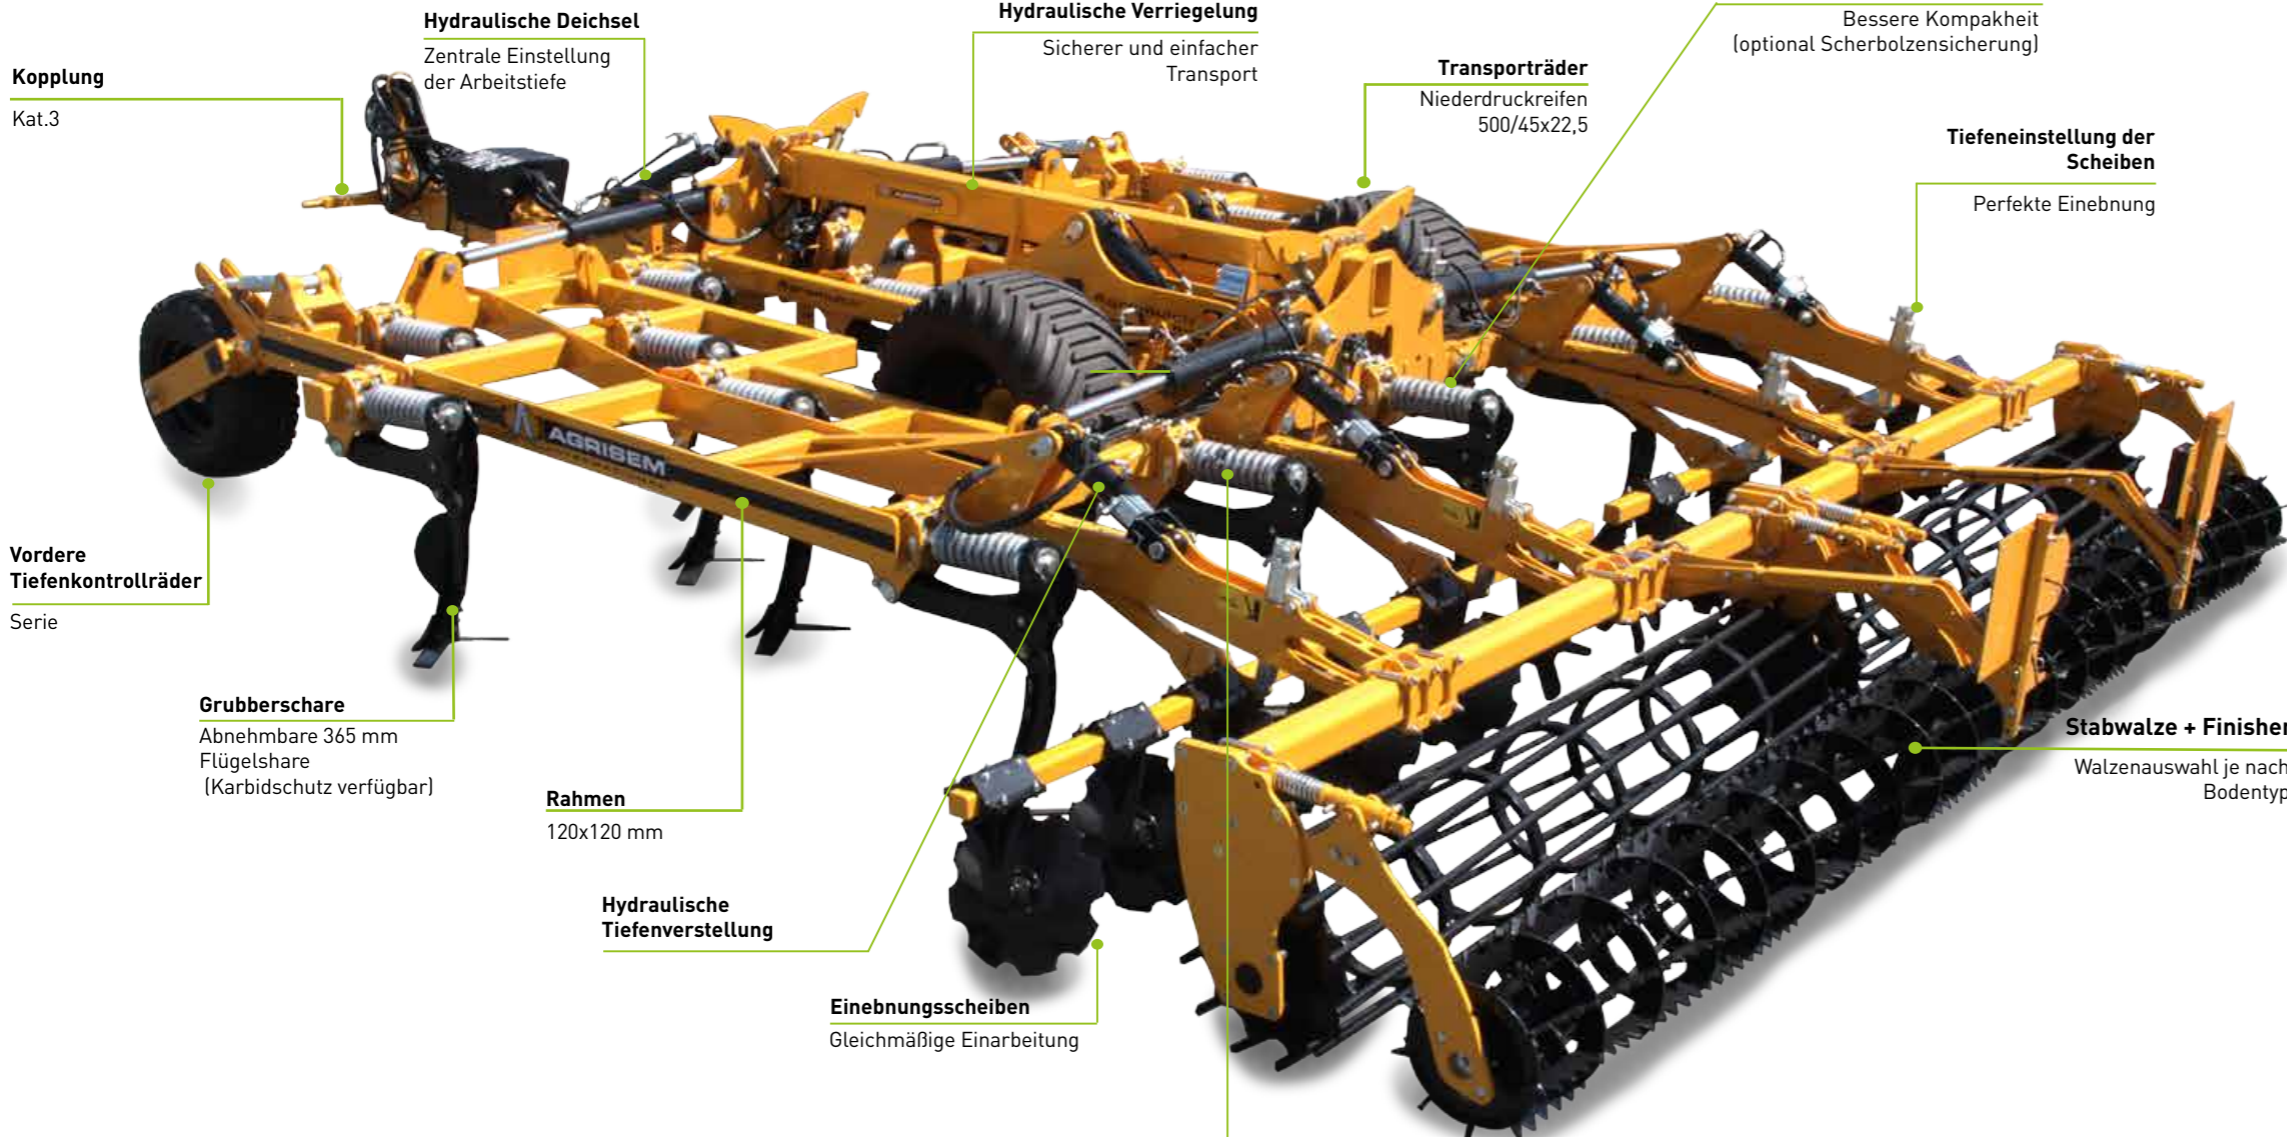

**Kopplung**

Kat.3

**Hydraulische Deichsel**

Zentrale Einstellung der Arbeitstiefe

**Hydraulische Verriegelung**

Sicherer und einfacher Transport

**Transporträder**

Niederdruckreifen 500/45x22,5

**Geneigte Federsteinsicherung**

Bessere Kompaktheit (optional Scherbolzensicherung)

**Tiefeneinstellung der Scheiben**

Perfekte Einebnung

**Vordere Tiefenkontrollräder**

Serie

**Grubberschare**

Abnehmbare 365 mm Flügelshare (Karbidschutz verfügbar)

**Rahmen**

120x120 mm

**Hydraulische Tiefenverstellung**

**Einebnungsscheiben**

Gleichmäßige Einarbeitung

**Stabwalze + Finisher**


Walzenauswahl je nach Bodentyp

**Zinken hinter jedem Rad**


Arbeiten ohne Aufschieben bei feuchten Bedingungen

## WALZEN


Ø526 mm Stabwalze




Ø500 und Ø700 Agrix




Ø600 Flexi-Roll



Ø700 Steel-Pack



Ø600 V-Sem




Ø620 T-Sem



Ø600 U-Sem (nur bei angebaute Versionen)



Doppel U-Sem Ø600 (nur bei aufgesattelter Versionen)



Stabwalze Ø526 + Finisher Ø460



Einebnungstriegel



SILVER ANGEBAUT	Starre Modelle		Klappbare Modelle	
Arbeitsbreite (m)	3,00	3,50	4,00	5,00
Transportbreite (m)	3,00	3,50	3,00	3,00
Gewicht (kg) mit Stabwalze	1 772	2 073	2 992	3 306
Leistungsbedarf (PS)	100 - 140	120 - 160	160 - 200	180 - 240
Anzahl der Zinken	8	10	11	13
Anzahl der Scheiben ø460	8	10	12	14



Maschine nach StVZO

GOLD AUFGESATTELT	Klappbare aufgesattelte Versionen		
Arbeitsbreite	4,00 m	5,00 m	6,00 m
Gewicht (kg) mit Stabwalze	6 670	7 440	7 790
Leistungsbedarf (PS)	200 - 260	240 - 300	280 - 360
Anzahl der Zinken	13	17	19
Anzahl der Scheiben ø460 mm	12	14	16

GOLD ANGEBAUT	Starre angebaute Modelle			Klappbares angebautes Modell	
Arbeitsbreite (m)	3,00	3,50	4,00	4,00	5,00
Transportbreite (m)	3,00	3,50	4,00	3,00	3,00
Gewicht (kg) mit Stabwalze	1 750	1 882	2 284	2 708	3 170
Leistungsbedarf (PS)	140 - 180	160 - 200	170 - 220	180 - 240	220 - 280
Anzahl der Zinken	10	12	13	13	17
Anzahl der Scheiben ø460	8	10	12	12	12



535 rue Pierre Levasseur T. +33 (0)2 51 14 14 40 agrisem@agrisem.com  
44158 ANCENIS - FRANCE F. +33 (0)2 40 96 32 36 www.agrisem.com



Dokumentation, Abbildungen und technische Daten sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden. Gedruckt im 2017 - MKT-DEBROCOMBI1. Bitte nicht auf die Straße werfen.

Ihr Händler



LWF AgroTec GmbH & Co. KG  
Niendorfer Str. 7a 29591 Römstedt  
Telefon: 05807/989856 Fax: 989876  
E-Mail: info@lwf-agrotec.de  
Web: www.lwf-agrotec.de