

**Disc-O-Mulch® Gold**

**Kurzscheibenegge**



**Die Wahl der Profis**

## Disc-O-Mulch® Gold angebaut




### Klappmöglichkeit der Walze



- Hydraulisch klappbare Walze
- Reduziert das Gewicht beim Transport
- Kurze Transportlänge

## Disc-O-Mulch® Gold aufgesattelt

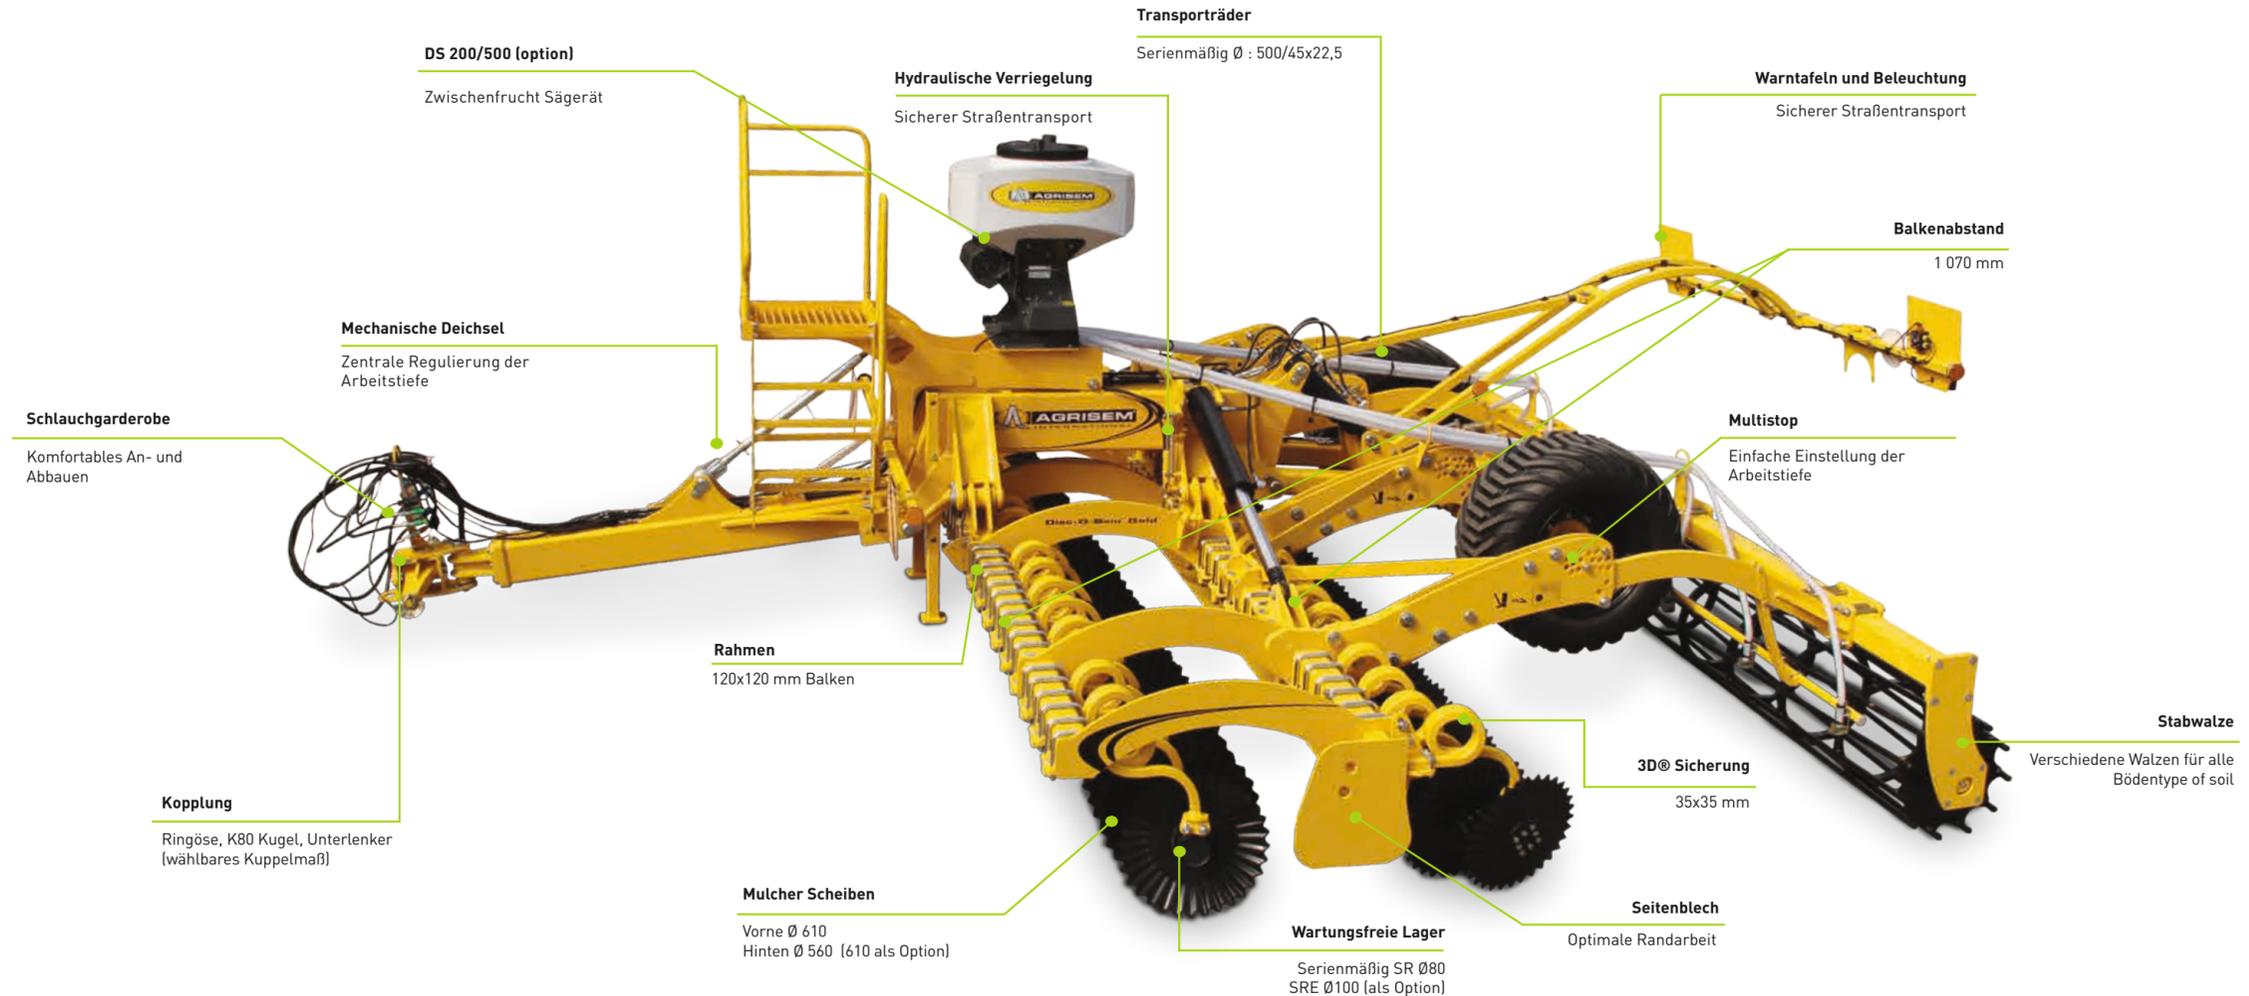

### Die Erfahrung eines Spezialisten

Eine Allzweckwaffe mit Anpassung an allen Bedingungen



- Unabhängige Scheiben - Ein Dämpfelement pro Scheibe
- Großer Rahmenhöhe
- Großer Durchgang zwischen den Balken für Zerkleinerung

### 3D Federsicherung

Untergriff und Arbeitswinkel



- Arbeitsqualität
- Energieeinsparung
- Wartungsfrei

### Wartungsfreie Lager

Die größten Lager am Markt  
SR = 80 mm / SRE = 100 mm



- Wartungsfrei
- Abgedichtete Lager = Zuverlässigkeit
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten möglich

### Bröcklerblech

Angeordnet hinter jeder Scheibenreihe



- Verbesserte Zerkleinerung
- Optimal Einebung
- Regulierung des Erdstromes

### Unterschiedlicher Scheibendurchmesser

Vordere Scheiben mit größerem Durchmesser als die Hintere



- Größerer Eingriff vorne
- Bessere Verfeinerung hinten
- Gleichmäßiger Verschleiß beider Scheibenreihen

### MULCHER Scheibe

Gewellt feingezahnte Oberfläche im Arbeitsbereich



- Maximale Zerkleinerung der Ernterückstände
- Selbstreinigend in feuchten Bedingungen
- Unveränderte Arbeitsqualität wenn die Scheibe verschleißt

# Unvergleichbare Leistung

# Technische Daten

**Disc-O-Mulch® 7,5 und 9 m**

Exklusives AGRISEM Klapp-System


Breite und Kompaktheit in einer Maschine

Klappung

Herunterziehen

bereit für den Transport

→ 3,65 m bei der DOM 7,50 m Breite  
→ 4,40 m bei der DOM 9,00 m Breite

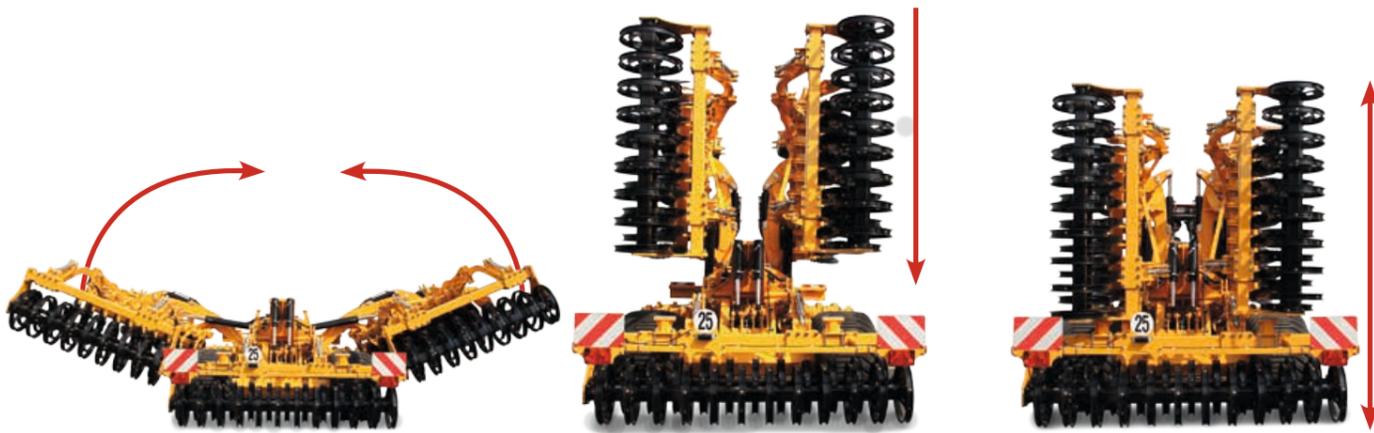

Maschine nach StVZO



DS 200/500 als Option



DSF 1000 als Option



DSF 1600 als Option


## ANGEBAUT

	Starre Modelle			Klappbare Modelle		
Arbeitsbreite	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
Gewicht (kg) mit Stabwalze	2 130	2 300	2 620	3 150	3 600	3 860
Leistungsbedarf (PS)	75 - 130	90 - 160	110 - 180	110 - 180	130 - 200	150 - 220
Anzahl der Scheiben	24+1	28+1	32+1	32+1	36+1	40+1

## AUFGESATTELT

	Klappbare Modelle						
Arbeitsbreite	4,50 m	5,00 m	6,00 m	7,50 m	9,00 m	10,00 m	12,00 m
						nicht genehmigten	nicht genehmigten
Gewicht (kg) mit Stabwalze	5 570	6 070	6 380	9 100	10 020	13 330	15 680
Leistungsbedarf (PS)	150 - 210	170 - 250	190 - 280	230 - 360	300 - 420	350 - 450	350 - 450
Anzahl der Scheiben	36+1	40+1	48+1	60+1	72+1	80+1	96+1

## WALZEN

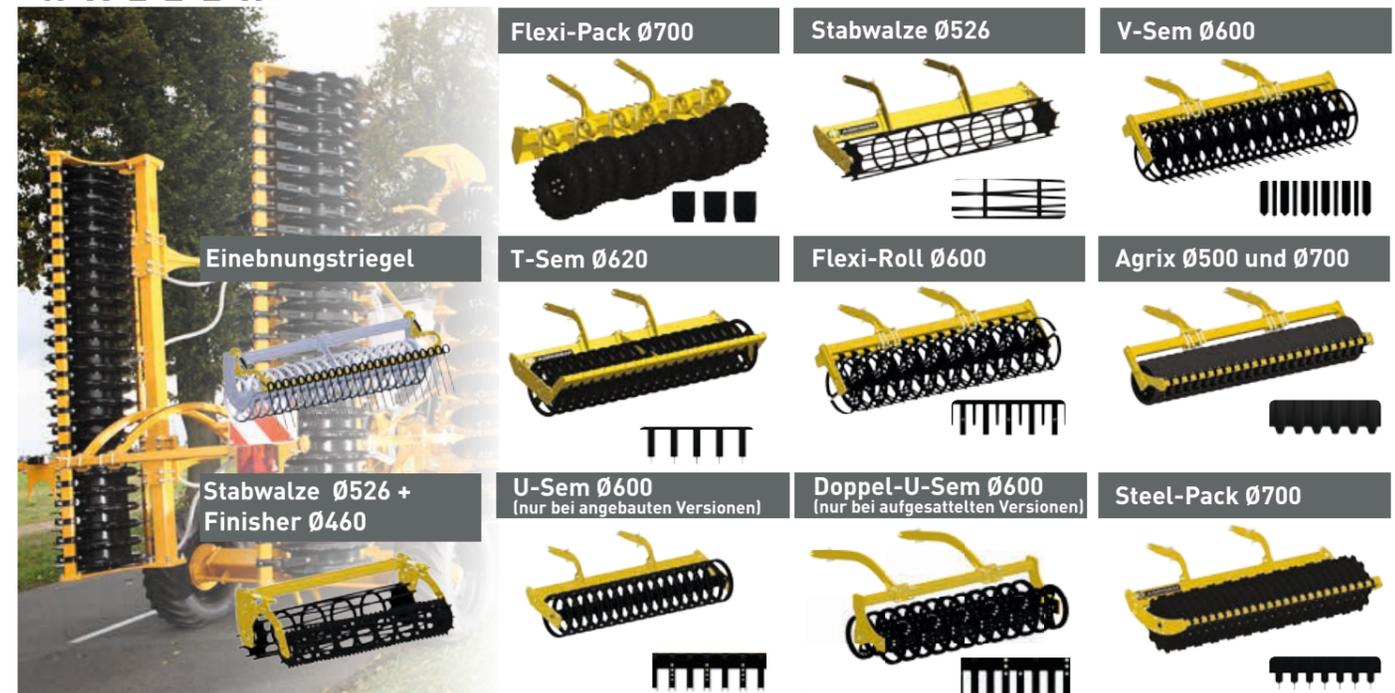

535 rue Pierre Levasseur T. +33 (0)2 51 14 14 40 agrisem@agrisem.com  
44158 ANCENIS - FRANCE F. +33 (0)2 40 96 32 36 www.agrisem.com



Dokumentation, Abbildungen und technische Daten sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden. Gedruckt im 2017 - MKT-DEBROCOMBI1. Bitte nicht auf die Straße werfen.

Ihr Händler



LWF AgroTec GmbH & Co. KG  
Niendorf I Nr. 7a 29591 Römstedt  
Telefon: 05807/989856 Fax: 989876  
E-Mail: info@lwf-agrotec.de Web:  
www.lwf-agrotec.de