



Disc-O-Mulch® Serie R

**DISC-O-MULCH®** Serie R

# DISC-O-MULCH® Serie R



Die DISC-O-MULCH® Serie R ist eine mittelschwere Kurzscheibenegge für eine exakte-flache Arbeitstiefe von 2-12 cm .

Diese Maschine wurde von AGRISEM für große Mengen an Ernterückständen entwickelt. Die MULCHER-Scheiben verfügen über eine ausgezeichnete Schneidleistung bei gleichzeitig sehr intensivem Mulcheffekt.

Die Maschine sorgt eine schnelle Rotte der Ernterückstände durch intensive Vermischung von Stroh und Erde. Gleichzeitig wird ein schneller Auflauf von Ausfallgetreide und Ungräsern ermöglicht .

Die Maschine eignet sich auch für Saatbettbereitung und Einarbeitung von flüssigen und festen Wirtschaftsdüngern.



## Großer Durchgang



- » Große untere Rahmenhöhe für gute Durchgang
- » Weiter Balkenabstand für große Menge an Ernterückständen
- » Arbeitet auch bei hohem Aufwuchs zuverlässig

## MULCHER-Scheiben

Feinprofiliert-gewelltes Profil



- » Hohe Schneidleistung
- » Größerer Mulcheffekt
- » Gute Selbstreinigung bei feuchten Bedingungen
- » Längere Nutzungsdauer durch Selbstschärf-Effekt

# DISC-O-MULCH® Serie R angebaut-klappbar

## Sägerät für Zwischenfrüchte

200 l oder 500 l Behälter als Option

## Sicherungs-System

Die Arme der Scheiben sind einzeln mit speziellen Dreieck-Gummielernen am Rahmen aufgehängt

## Schlepper-Dreipunktanbau

Kat. 3 Anbaukategorie und Bolzen

## Warntafeln und Beleuchtung

nach StVZO

## Hydr. Tiefenverstellung

Schnelle und einfache Einstellung der Arbeitstiefe

## Auswahl der Walze

Große Auswahl an Walzen für alle Bodenbedingungen

## Wartungsfreie R-Lager

## Seitenbleche

Saubere Randarbeit

## MULCHER-Scheiben

Feingezahnt-gewellte Scheiben Ø 570 mm



Hydraulische Tiefenverstellung


## Scheiben-Einzelaufhängung



Wartungsfreie R-Lager geschraubt


- » Einzeln aufgehängte Scheiben sichern optimale Überlastsicherung und Tiefenführung
- » Ideal für flache Bearbeitung bei hoher Geschwindigkeit (12-15 km/h)
- » Gewichtsersparnis durch Gummielernen

## Vorlaufende Messerwalze

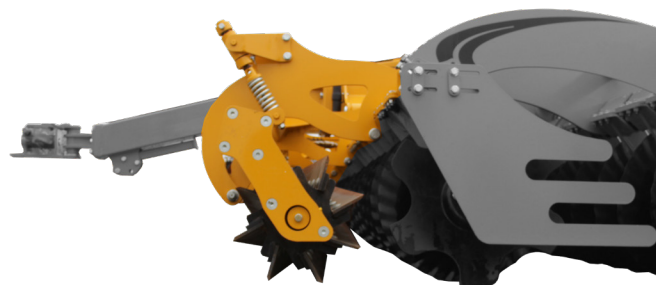

- » Zerkleinerung von langen Stoppeln (Raps)
- » Erhöht den Mulcheffekt der Maschine
- » Verbessert die Umsetzung von Ernterückständen

# DISC-O-MULCH® Serie R aufgesattelt-klappbar

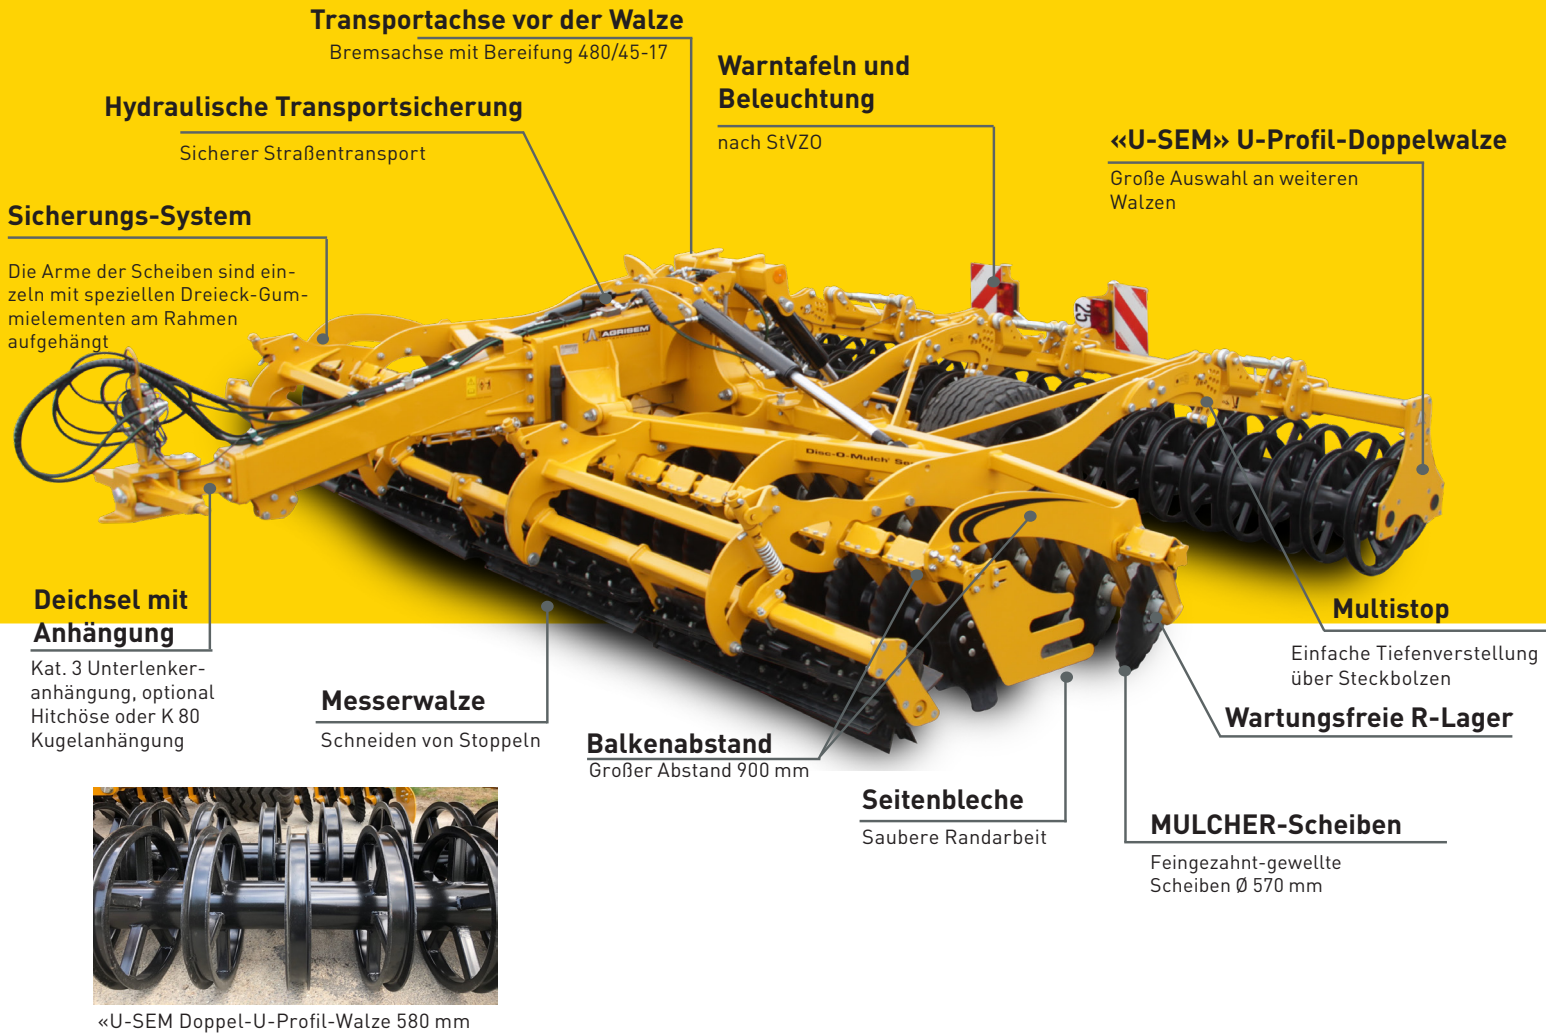

**Transportachse vor der Walze**  
Bremsachse mit Bereifung 480/45-17

**Warntafeln und Beleuchtung**  
nach StVZO

**Hydraulische Transportsicherung**

Sicherer Straßentransport

**«U-SEM» U-Profil-Doppelwalze**

Große Auswahl an weiteren Walzen

**Sicherungs-System**

Die Arme der Scheiben sind einzeln mit speziellen Dreieck-Gummielementen am Rahmen aufgehängt

**Deichsel mit Anhängung**

Kat. 3 Unterlenkeranhangung, optional Hitchöse oder K 80 Kugelanhangung

**Messerwalze**

Schneiden von Stoppeln

**Balkenabstand**

Großer Abstand 900 mm

**Seitenbleche**

Saubere Randarbeit

**Multistop**

Einfache Tiefenverstellung über Steckbolzen

**Wartungsfreie R-Lager**

**MULCHER-Scheiben**

Feingezahnt-gewellte Scheiben Ø 570 mm



«U-SEM Doppel-U-Profil-Walze 580 mm

## Einarbeitung Zwischenfrüchte



- » Ersetzt das Herbizid
- » Gute Einarbeitung und Zerkleinerung
- » Ermöglicht eine gute und schnelle Mineralisation

## Flaches (falsches) Saatbett



- » Schneller Aufruf von Ausfallgetreide/Ungräsern
- » Reduziert das Samenpotential im Boden
- » Weniger Altaufschlag in den Folgekulturen

# Modellprogramm


Modell	Angebaut-starr			Angebaut-klappbar		
	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
Arbeitsbreite	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
Leistungsbedarf min-max (PS)	70 - 110	80 - 130	90 - 140	140-190	150-200	170-220
Anzahl der Scheiben	24	28	32	32	36	40
Gewicht (kg) mit Stabwalze *	1.290	1.430	1.615	2.755	3.120	3.482

\* Stabwalze 450 mm bei starren, 526 mm bei klappbaren Modellen



Modell	Aufgesattelte Version 4,50-6,00 m			Aufgesattelte Version 7,50-9,00 m			Aufgesattelte Version 10-12 m	
	4,50 m	5,00 m	6,00 m	7,50 m	8,00 m	9,00 m	10,00 m	12,00 m
Arbeitsbreite	4,50 m	5,00 m	6,00 m	7,50 m	8,00 m	9,00 m	10,00 m	12,00 m
Leistungsbedarf min-max (PS)	140 - 190	140 - 190	150 - 200	190 - 265	210 - 290	240 - 325	270 - 300	310 - 430
Anzahl der Scheiben	36	40	48	60	64	72	80	96
Gewicht (kg) mit Stabwalze *	3.926	4.125	4.494	7.940	8.200	8.650	10.930	11.810

\* Stabwalze 526 mm

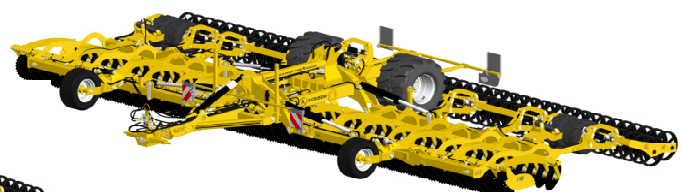



# AGRISEM®

535 rue Pierre Levasseur - CS 60263  
44158 ANCENIS - FRANCE

T. +33 (0) 2 51 14 14 40  
F. + 33 (0) 2 40 96 32 36

[www.agrisem.com](http://www.agrisem.com)  
[agrisem@agrisem.com](mailto:agrisem@agrisem.com)



Ihr Händler:

