

**Maximulch**

**Serie 3**

**Universelle Bodenbearbeitung  
Zinken / Scheiben Kombination**





**Die Wahl der Profis**



## Maximulch Serie 3 angebaut

## Maximulch Serie 3 aufgesattelt

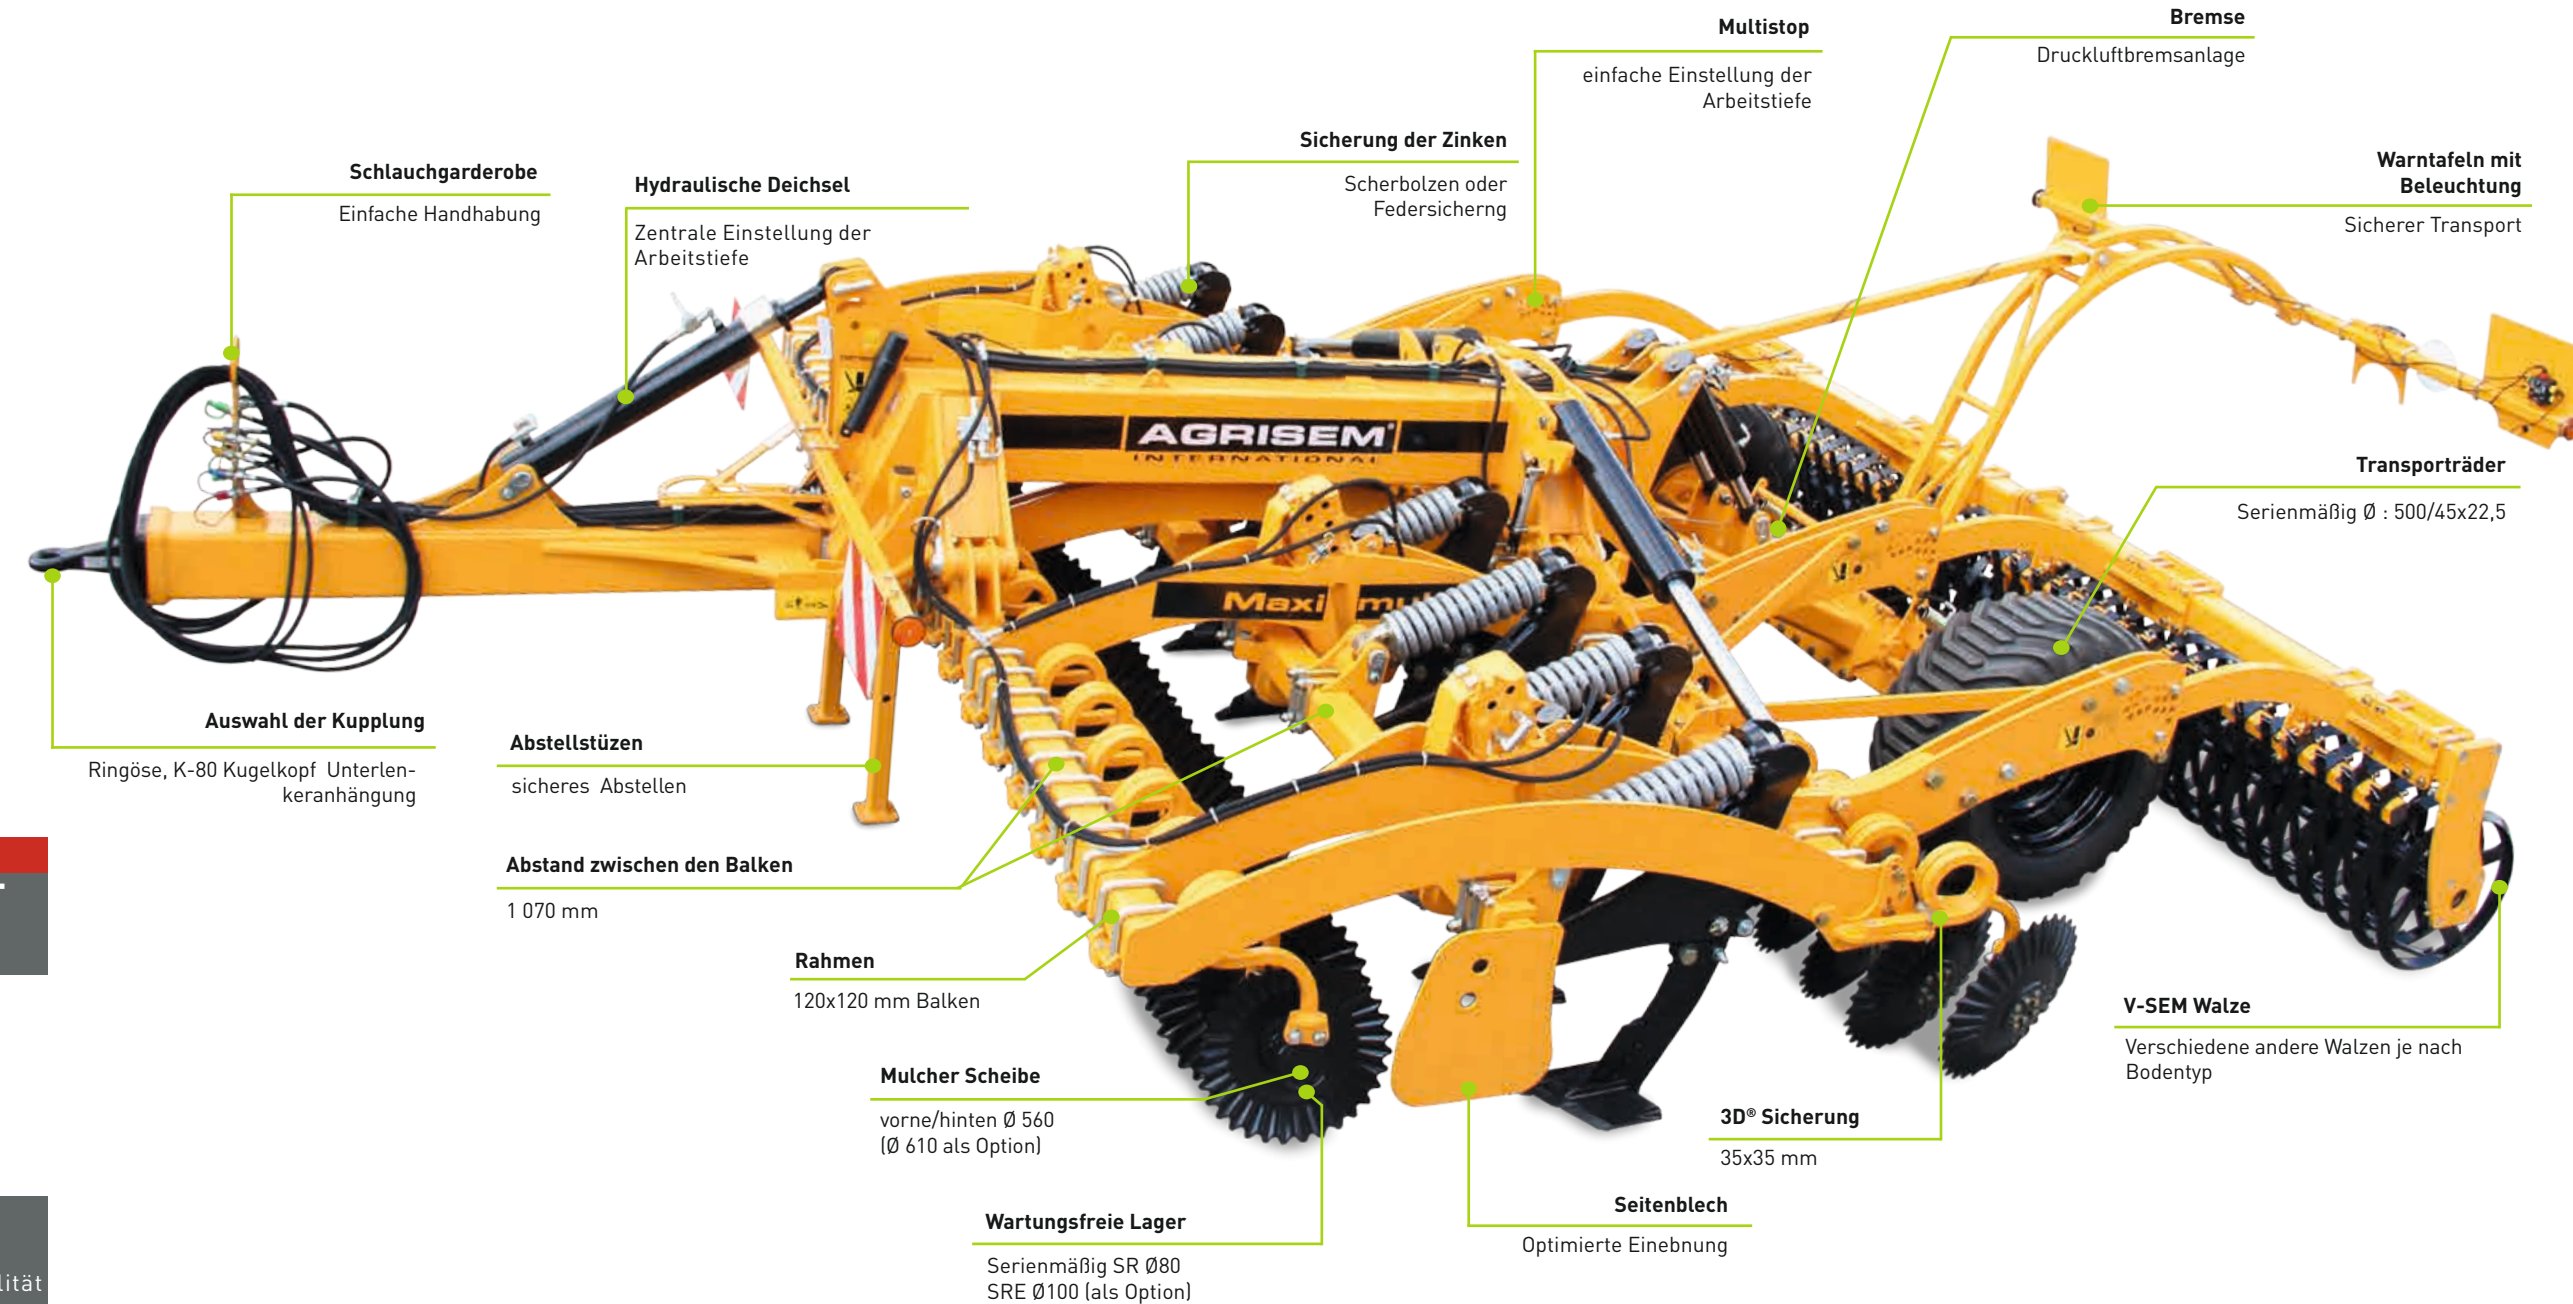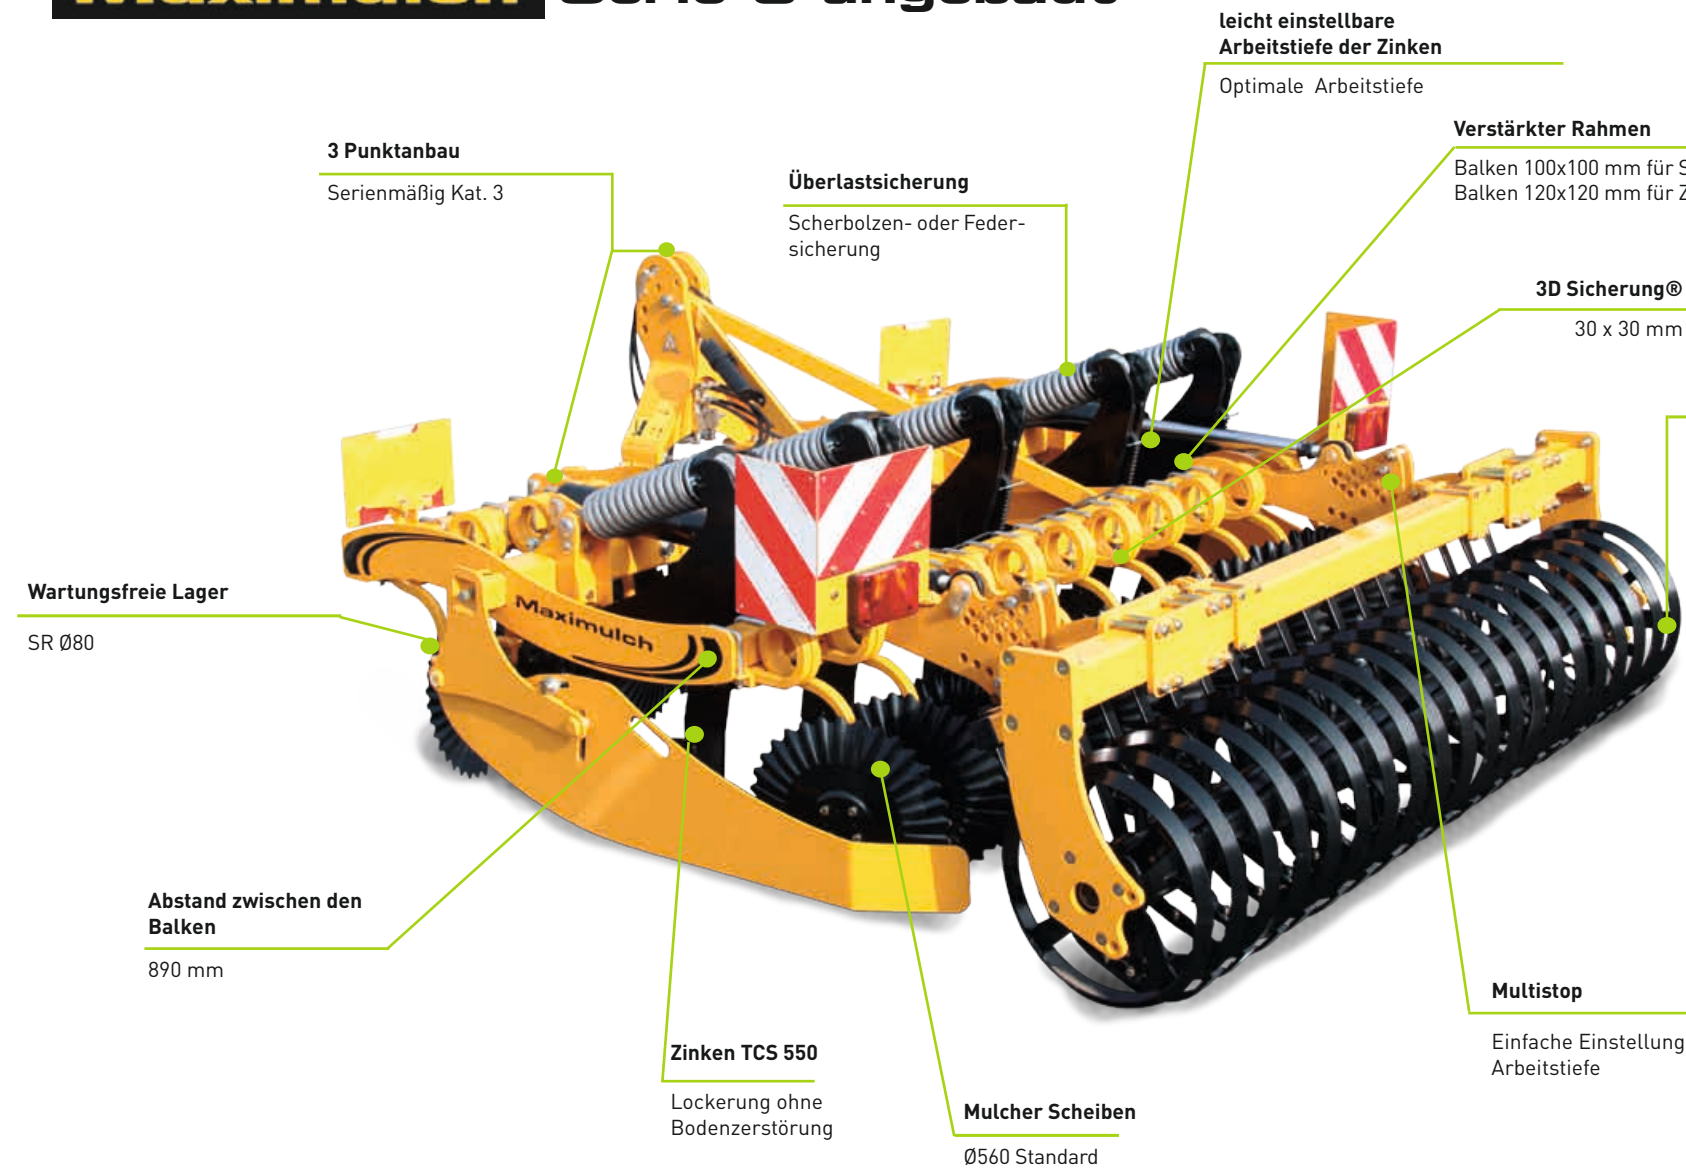


### NEUE CARBI-PROTECT SCHARE



- 5 bis 10 mal verlängerte Lebensdauer
- Gleichmäßige Arbeitsqualität
- leicht wechselbar

### Federpaket

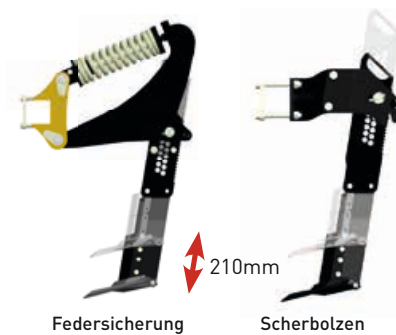

Großer Einstellbereich der Arbeitstiefe

- Die Arbeitstiefe der Zinken kann je nach Bodentyp eingestellt werden
- Einfache Einstellung

### 3D Sicherung mit Schockeffekt

Untergriff und Arbeitswinkel


**PATENTIERT**



- Arbeitsqualität
- Energie Einsparung
- Wartungsfrei

### Wartungsfreie Lager

Die grössten Lager am Markt  
SR = 80 mm/ SRE = 100 mm



- Wartungsfrei
- Abgedichtete Lager = Zuverlässigkeit
- Arbeit mit hoher Geschwindigkeit

### Klappung der Walze



- Hydraulisch klappbare Walze
- reduziert das Gewicht beim Transport

### MULCHER Scheibe



Gewelltes Profil im kompletten Arbeitsbereich

- Maximale Zerkleinerung der Ernterückstände
- Selbstreinigend in feuchten Bedingungen
- unveränderte Arbeitsqualität wenn die Scheibe verschleift

### Agronomische Lockerung


Ein von Agronomen weltweit anerkannter Zinken

**PATENTIERT**



- Keine Zerstörung der Bodenhorizonte
- Vertikale Lockerung durch Welleneffekt
- Sicherung von Verwurzelung und Kapillarwasseraufstieg

### Kraftstoffverbrauch

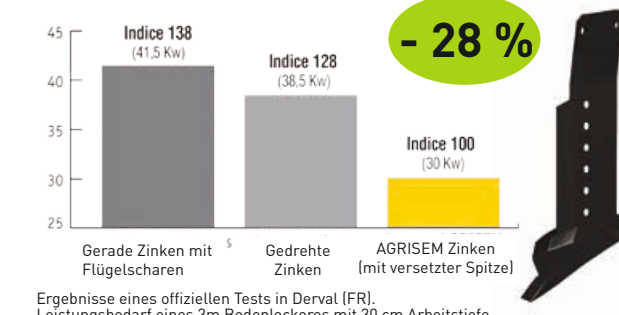

- Ca. 30% geringerer Zugkraftbedarf als ein herkömmlicher Tiefenlockerer
- verbessertes Ergebnis



# Exklusive Technologie

## Maximulch Serie 3 aufgesattelt



DS 200/500 als Option

### AUFGESATTELT

	Klappbare Modelle			
	4,50 m		6,00 m	
Arbeitsbreite				
Gewicht (kg) mit Stabwalze	7 770	7 860	9 420	9 510
Leistungsbedarf	180 - 240	180 - 240	250 - 350	250 - 350
Anzahl der Scheiben	36+1	36 + 1	48+1	48 + 1
Anzahl der Zinken	6	8	8	10

### WALZEN



## Maximulch Serie 3 angebaut


### ANGEBAUT

	Starre Modelle		
	3,00	3,50	4,00
Arbeitsbreite (m)	3,00	3,50	4,00
Transportbreite (= m) (ohne Zubehör)	3,00	3,50	4,00
Leistungsbedarf (PS)	120 - 160	145 - 195	170 - 220
Gewicht mit Scherbolzen Sicherung und Stabwalze Ø526 (≈ kg)	2 152	2 435	2 738
Gewicht mit Nonstop-Federsicherung und Stabwalze Ø526 (≈ kg)	2 542	2 903	3 284
Anzahl der Scheiben	21	25	29
Anzahl der Zinken	5	6	7



DS 200/500 als Option

### WALZEN

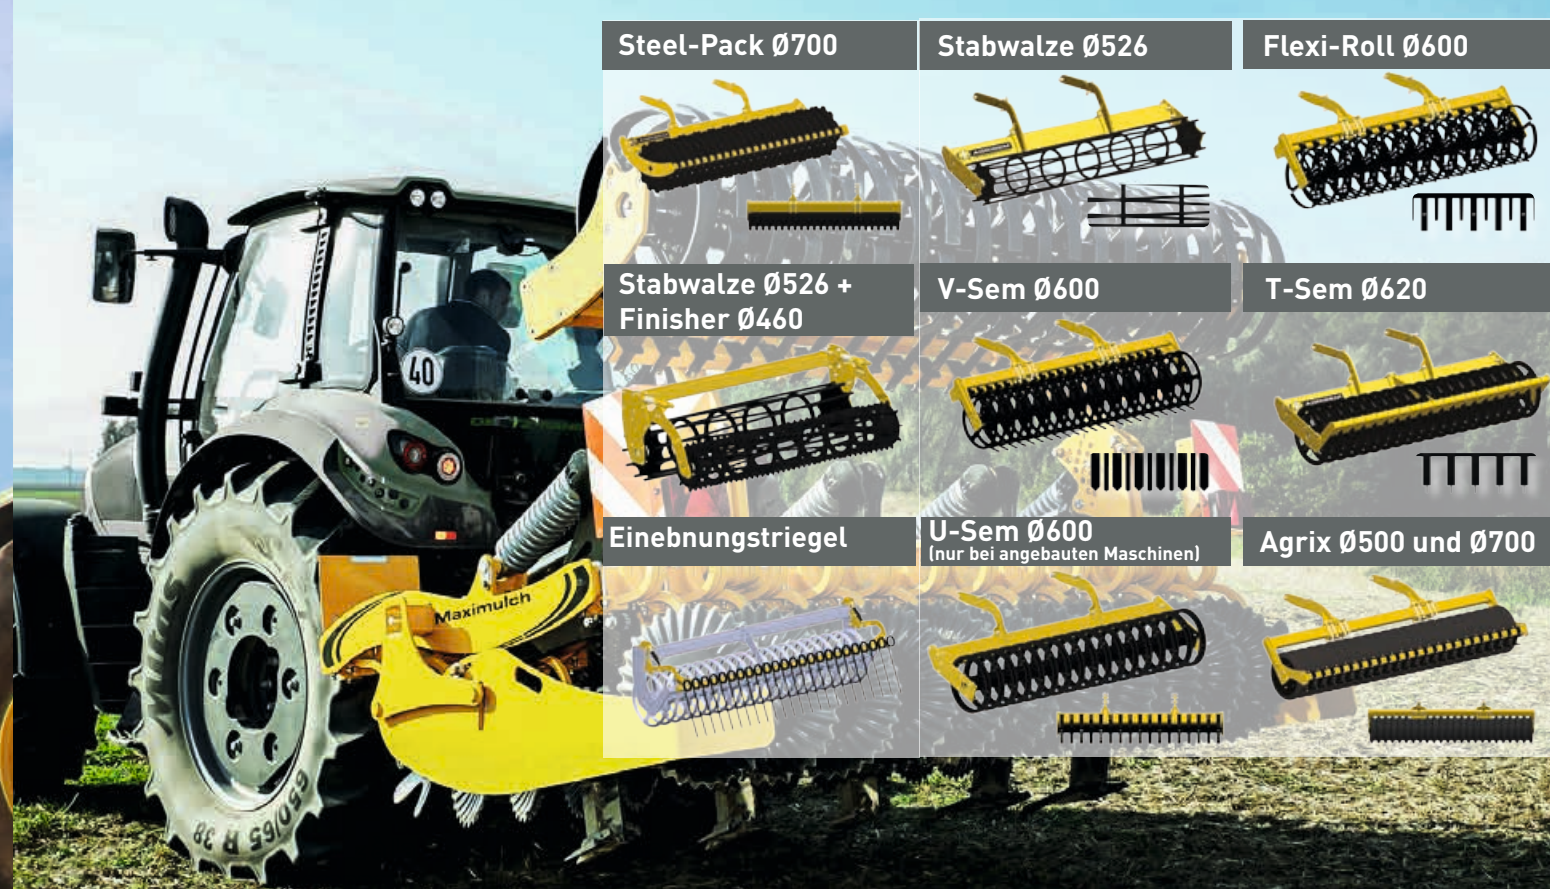

535 rue Pierre Levasseur      T. +33 (0)2 51 14 14 40      agrisem@agrisem.com  
44158 ANCENIS - FRANCE      F. +33 (0)2 40 96 32 36      www.agrisem.com



Dokumentation, Abbildungen und technische Daten sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden. Gedruckt im 2017 - MKT-DEBROCOMBI1. Bitte nicht auf die Straße werfen.

Ihr Händler



LWF AgroTec GmbH & Co. KG  
Niendorf I Nr.7a 29591 Römstedt  
Telefon: 05807/989856 Fax: 989876  
E-Mail: info@lwf-agrotec.de  
Web: www.lwf-agrotec.de