



VIBROMULCH®

VIBROMULCH®



Der VIBROMULCH® ist ein universeller Flachgrubber.

Diese Maschine kann mit 2 Zinkentypen ausgestattet werden:

- 70x12 mm Federzinken für leichte bis mittlere Böden bis 10 cm Arbeitstiefe
- 3D-Vierkantzinken 30x30 mm für mittlere bis schwere Böden bis 15 cm Arbeitstiefe

Mit Gänsefußscharen ausgerüstet, ermöglicht die Maschine ein ganzflächiges Abschneiden der Bodenoberfläche und des Aufwuchses.

Mit Schmalscharen ausgestattet, kann die Maschine zur Saatbettbereitung oder zur Einarbeitung organischer Dünger eingesetzt werden.

Der VIBROMULCH® ist eine neue Alternative zur mechanischen Unkrautregulierung und trägt zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteln.



Wählen Sie Ihren Zinken



3D Vierkantzinken
30x30 mm



Federzinken
70x12 mm

- » Empfohlen auf mittleren bis schweren Böden
- » Arbeitstiefe 5-15 cm
- » Geringerer Federeffekt, dafür präzisere Tiefenführung mit Gänsefußscharen

- » Empfohlen auf leichten bis mittleren Böden
- » Arbeitstiefe 4-10 cm
- » Federeffekt für intensive Krümelung

Zinkenordnung



- 4 Reihen Zinken bei angebauten Maschinen
- 5 Reihen Zinken bei aufgesattelten Maschinen

- » Großer Durchgang unter dem Rahmen und zwischen den Balken
- » Intensive Bodenbewegung
- » Arbeit auch bei vielen Ernterückständen, geringes Verstopfungsrisiko

«U-Sem» Doppel-U-Profil-Walze

Große Walzenauswahl für alle Bodenbedingungen

3D Vierkantzinken
30x30 mm

Balkena

Hydraulische Tiefenverstellung

Einstellung der Arbeitstiefe aus der Schlepperkabine

Striegel Optionen

Striegel VOR oder HINTER der Walze

«V-Sem» Dachring-Walze

Große Walzenauswahl für alle Bodenbedingungen

Transportachse vor der Walze

Bremsachse mit Bereifung 480/45-17

Multistop

Einfache Einstellung der Arbeitstiefe per Steckbolzen

3 reihiger Strohstriegel

Kämt Unkraut aus und legt es an der Oberfläche ab

Tiefenführungsräder


Zentrale Räder im Kombination mit Striegel

Schmalschare

oder Gänsefußschare

Striegel-Optionen

Einebnungsstriegel VOR oder HINTER der Walze

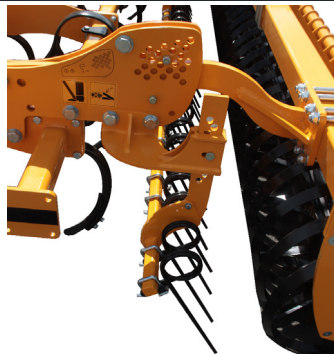

Wählen Sie Ihre Schare



Gänsefußschare

Schmalschare

- » Für eine perfekte Saatbettbereitung
- » Zusätzliche Einebnung
- » Maximale Krümelung bei schwerem Boden

- » Enables an optimal work
- » Power saving and excellent crumbling
- » Scalars on the width with an important penetration

Abstand

550 mm

Tiefenführungsräder (optional)

Front Tiefenführungsräder mit Walze

Deichsel mit Unterlenkeran- hängung Kat. 3


Alternativ Hitchöse oder
K 80 Kugelanhängung



Schneidseche (Optional)

Effektives Schneiden der Ernterückstände

Vibromulch angebaut 4 / 5 / 6 m

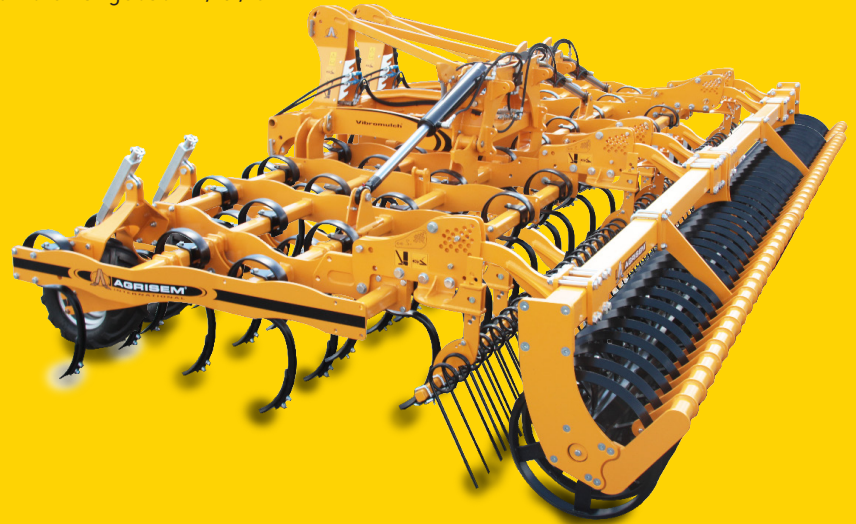

Crossboard (Optional)

Optimale Einebnung



Federzinken 70x12 mm

Tiefenführungsräder



Fronträder mit Walze

Doppelte Tiefenführungsräder mit 3
reihigem Striegel

- » Höhere Fahrgeschwindigkeit auch bei schwierigen Bodenverhältnissen
- » Sichert eine exakt-flache Arbeitstiefe
- » Kombiniert mit hydraulischer Tiefenverstellung

Aussaat mit Zinken



Vibrosem



- » Kombiniert mit einem DSF Fronttank, wird aus dem Vibromulch mit Saatauslässen hinter den Zinken eine Sämschine (Nur für angebaute Modelle)

Modellprogramm

Modell	Angebaut			Aufgesattelt Version 6- 9 m			Aufgesattelte Version 10 - 12 m	
	4,00 m	5,00 m	6,00 m	6,00 m	8,00 m	9,00 m	10,00 m	12,00 m
Arbeitsbreite	4,00 m	5,00 m	6,00 m	6,00 m	8,00 m	9,00 m	10,00 m	12,00 m
Leistungsbedarf (PS)	120-160	150-200	180-240	180-240	240-320	270 - 320	300-400	360-480
Zinkenreihen / Zinkentyp	4 Reihen Federzinken 70x12 mm oder 3D-Vierkantzinken 30x30 mm			5 Reihen Federzinken 70x12 mm oder 3D-Vierkantzinken 30x30 mm				
Anzahl der Zinken	24	30	36	36	48	54	60	72
Gewicht (kg) mit Stabwalze*	2.200	2.500	2.800	4.900	5.500	5.800	10.160	10.700

* Stabwalze 450 mm bei angebauten, 526 mm bei aufgesattelten Modellen



«U-SEM» Doppel-U-Profil-Walze 580 mm




«Flexi-Roll» Federstempel-Walze 600 mm mit optionalem Striegel



Stabwalze 526 mm + Finisher-Walze 450 mm



3-reihiger Strohstriegel mit 14 mm Zinken



AGRISEM®

535 rue Pierre Levasseur - CS 60263
44158 ANCENIS - FRANCE

T. +33 (0) 2 51 14 14 40
F. + 33 (0) 2 40 96 32 36

www.agrisem.com
agrisem@agrisem.com



Ihr Händler:

