

# TURBO-JET-Super 12

## elektrisch

**Bis 9m Arbeitsbreite!**




- 12 Auslassrohre DM 30mm
- 12 Prallteller DM 30mm
- 40m biegsamer Spiralschlauch DM 30mm
- **wahlweise 300- oder 400-Liter** Kunststoffbehälter mit eingravierter Literskala bzw. Deckel mit Drehverschluss und Dichtung
- verstellbare **Bodenklappe** standard und **NIRO-Bodenklappe** mit Streifen (zu Säwelle f. kl. Mengen)
- **Rührwelle**
- **Säwellen für verschiedene Einsätze:**  
**Metallsäwelle** (zB Grassamen), **Standardsäwelle** (zB Klee/Wicken), **Säwelle 3,5mm** (zB Leindotter), **Säwelle 8mm** (zB Gelbklee)
- **Säwellenmotor** mit 1 Geschwindigkeit
- OHNE Anbaukonsolen und OHNE Halterungen

### Gebälse:

#### QUATTRO-GEBLÄSE-TECHNIK: Elektrisch

2 x POWER-Doppelturbine (=4 Turbinen), **6500 U/min.**  
 40-50 Ampere, Inkl. 2x Relais u. Kabelsatz verstärkt

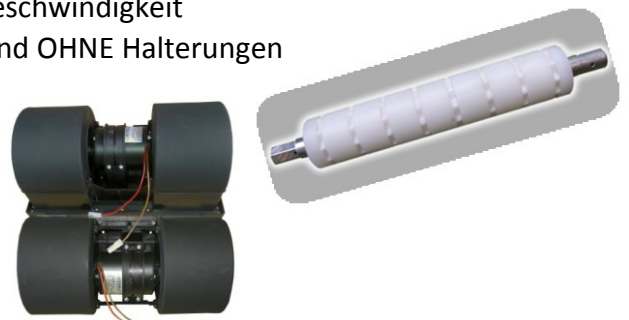

### Steuerung in der Kabine:

#### >> SEEDER + Steuerung

- Vollautomatisch, Geschwindigkeitsunabhängig
- Geschwindigkeitssensor
- AN/AB-Schaltensensor
- Datenkabel 7m
- **Traktormeteranschlusskabel** für Signalsteckdose



ODER...

#### >> PROFI Steuerung (standard)

- Bei konstanter Fahrgeschwindigkeit
- Säwellenkontrollsensor
- AN/AB-Schaltensensor
- Datenkabel 7m

