


## » WICLINE evo Fenêtres Pare-balles

Sécurité personnelle et protection du bâtiment – pour votre bâtiment, vous avez besoin d'une solution qui puisse être mise en œuvre de façon globale et cohérente avec les systèmes en aluminium. La série WICONA pour les fenêtres, les murs-rideaux et les portes est l'expression de cette approche.

Ces dispositifs peuvent être proposés dans la version « pare-balles » en combinaison avec d'autres fonctions supplémentaires. Grâce à un blindage aluminium la résistance peut être atteinte sur les séries de fenêtres WICLINE avec seulement un minimum de modifications par rapport à la conception standard.

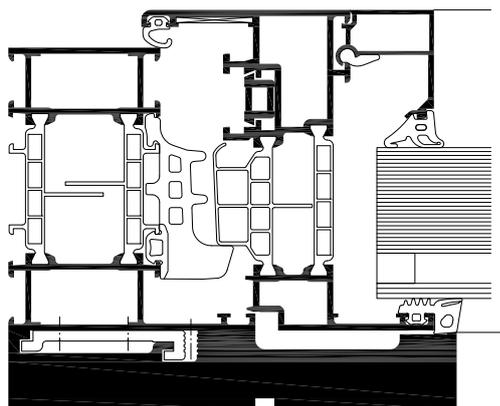

### Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Voir les classifications des séries WICLINE evo respectives.



### Performances techniques :

#### Résistance pare-balles suivant la norme EN 1522 :

- Les exigences en matière de résistance pare-balles des fenêtres sont réglementées dans toute l'Europe par la norme EN 1522. Les nouvelles gammes de fenêtres WICLINE 65 evo et WICLINE 75 evo ont été contrôlées conformément à cette norme dans différentes combinaisons de profilés et ont été certifiées FB4 S et FB4 NS.
- La résistance pare-balles peut être combinée aux classes de résistance aux effractions RC1N, RC2N, RC2 et RC3 selon la norme EN 1627.
- Différents types d'ouvertures, les fenêtres simples et les rebords de fenêtres peuvent relever des classes de résistance pare-balles FB4 S et FB4 NS

#### Combinaisons possibles avec d'autres gammes de produits WICONA relevant de la classe de résistance pare-balles FB4 :

- Portes WICSTYLE 65 evo / WICSTYLE 75 evo
- Murs-rideaux WICTEC 50

#### Résistance pare-balles suivant la norme EN 1522 / classifications :

WICLINE 65 evo / 75 evo  
Française, OB, BO soufflet,  
deux vantaux

FB4 S / FB4 NS /  
FSG NS\*

\*Uniquement en WICLINE 75 evo