


## » WICSTYLE evo Portes Pare-balles

Sécurité personnelle et protection du bâtiment – pour votre bâtiment, vous avez besoin d'une solution qui puisse être mise en oeuvre de façon globale et cohérente avec des systèmes en aluminium. La série WICONA pour les portes, les fenêtres et les murs-rideaux est l'expression de cette approche.

Ces dispositifs peuvent être proposés dans la version « pare-balles » en combinaison avec d'autres fonctions supplémentaires. Grâce à un blindage aluminium la résistance peut être atteinte sur les séries de portes WICSTYLE avec seulement un minimum de modifications par rapport à la conception standard.

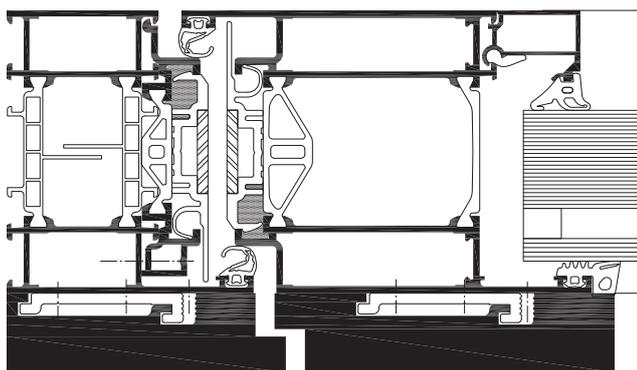

WICSTYLE 75 evo FB4

### Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Voir les classifications des séries WICSTYLE evo respectives.



Intégration en châssis et façade



### Performances techniques :

#### Résistance pare-balles suivant la norme EN 1522 :

- Les exigences en matière de résistance pare-balles des portes sont réglementées dans toute l'Europe par la norme EN 1522. Les nouvelles gammes de portes WICSTYLE 65 evo et WICSTYLE 75 evo ont été contrôlées conformément à cette norme dans différentes combinaisons de profilés et ont été certifiées FB4 S et FB4 NS.
- La résistance pare-balles peut être combinée aux classes de résistance aux effractions RC1N, RC2N, RC2 et RC3 selon la norme EN 1627.

#### Combinaisons possibles avec d'autres gammes de produits WICONA relevant de la classe de résistance pare-balles FB4 :

- Fenêtres WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo
- Murs-rideaux WICTEC 50

#### Résistance pare-balles suivant la norme EN 1522 / classifications :

WICSTYLE 65 evo / WICSTYLE 75 evo Portes battantes, 1 vantail ou 2 vantaux, ouverture intérieur ou extérieur	FB4 S / FB4 NS / FSG NS*
--	-----------------------------

\*Uniquement en WICSTYLE 75 evo