


NEW!

NORVAL

Mit Sicherheitsmembrane

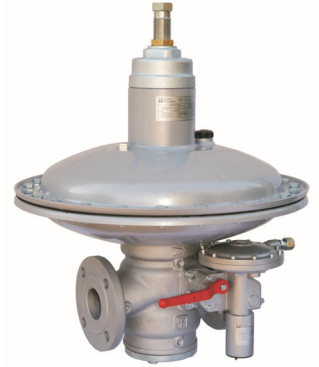

Dem Wunsch vieler Kunden sind wir nachgekommen, und haben unsere bisherige **Norval**-Baureihe um eine weitere Ausführung mit integrierter Sicherheitsmembrane erweitert.

Der **NORVAL 495-SM** verfügt über die gleichen Leistungsdaten, wie Geräte in bisheriger Ausführung. Aufgrund unserer generellen, modularen Struktur ist es uns gelungen, auch einen Nachrüst-Kit für unsere Kunden künftig anzubieten für den einfachen Umbau oder Nachrüstung vor Ort.

Technische Merkmale:

- Druckstufe PN16
- Nennweiten: DN 25, DN 40, DN50 (weitere Nennweiten in Planung)
- Ausgangsdruckbereich: 15-83 mbar (Messwerk 495-SM)
- Ausgangsdruckbereich: 80-1000 mbar (Messwerk 375-SM) - In Vorbereitung
- Regelgruppe AC (%): 10 (16-83 mbar); 2.5 (85-1000 mbar)
- Schließdruckgruppe SG (%): 20 (16-83 mbar); 10 (85-1000 mbar)
- SAV-Ansprechgruppe AGo (%): 2,5/10 AGu (%): 30
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
- optional mit Sicherheitsabsperventil (SAV) oberer-/unterer Abschaltung
- Flanschanschluss PN16
- weitere technische Informationen entnehmen Sie unserem aktuellen NORVAL-Prospekt

www.fiorentini-deutschland.com