

SÉLECTION

PRIX DE VENTE HT

PUISSANCE # RÉSISTANCE # MANIABILITÉ

SOUDURE

VALIDITÉ : DU 1^{ER} MARS AU 31 AOÛT 2024
OU DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

LOT POSTE À SOUDER INVERTER MMA ARC FUSION 160L + ACCESSOIRES

Poste à souder inverter MMA ARC Fusion 160L
réf. 50465 avec accessoires.
Descriptif poste à souder page 2.



Réf. 50465

Réf.	28880
Usage	professionnel
Modèle	ARC Fusion 160L
Tension à vide	71V
Plage de réglage	10 - 160A
Electrodes utilisables	1,6 à 4mm
Facteur de marche à 40°C	95A à 60% - 160A à 20%
Poids	8,58kg

289,00€

RÉF. 28880

SCHNEIDER

NEW



Réf. 05761

Réf. 54954

Réf. 15973

Réf. 55212



Réf. 21107



Réf. 18140

POSTE À SOUDER INVERTER MIG-MAG 400V FILCORD-I 300 + CAGOLE DE SOUDAGE AUTOMATIQUE OFFERTE

Poste à souder inverter MIG-MAG 400V réf. 54852
avec cagoule de soudage réf.65302.

Réf.	28883
Usage	professionnel
Modèle	FILCORD-I 300
Tension à vide	72V
Plage de réglage	50 - 300A
Facteur de marche à 40°C	300A à 35% ; 230A à 60% ; 175A à 100%
Poids	63,15kg

Livré avec :

- 1 câble d'alimentation 3m sans prise
- 1 câble de masse 3m
- 1 tuyau gaz 2m
- 4 galets d'entraînement pour fil plein de 0,8 et 1,0mm
- 1 manuel d'utilisation sur clé USB



Réf. 54852



Réf. 65302

1999,00€

RÉF. 28883

Info

Torche réf.54517
vendue séparément.



CAGOLE DE SOUDAGE AUTOMATIQUE TEINTE 8/13

Masque de soudage auto-obscurcissant, confortable et léger
avec filtre ADF à démarrage automatique, revêtement anti-buée.
2 capteurs.

Réf.	Champ de vision	Dimensions cellule	Poids
65302	97x40mm	110x90mm	445g

NEW

GARANTIE 2 ANS

LOT DE 10 ÉCRANS EXTÉRIEURS

17,90€

RÉF. 65322



139,00€

RÉF. 65302

Votre distributeur

Produits distribués par **SODISE**

POSTE À SOUDER INVERTER MMA ARC FUSION

Poste à souder INVERTER à électrodes MMA et TIG. Affichage digital. Peut être branché sur un groupe électrogène. Ce poste dispose des technologies suivantes :

- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante

Fonctionne sur une prise domestique 16A.

Réf.	50465	50470
Modèle	ARC Fusion 160L	ARC Fusion 200L
Tension à vide	71V	
Plage de réglage	10 - 160A	10 - 200A
Electrodes utilisables	1,6 à 4mm	1,6 à 5mm
Facteur de marche à 40°C	95A à 60% - 160A à 20%	65A à 100% - 85A à 60% - 200A à 10%
I1 max	32A	
Poids	3,6kg	3,8kg

265,00€

RÉF. 50465
+ Eco-contribution : 0,88€

359,00€

RÉF. 50470
+ Eco-contribution : 0,88€



- ▼ Livré avec :
- 1 porte électrode et pince de masse 3m - 16mm²
 - 1 câble d'alimentation 3m
 - 1 valisette

POSTE À SOUDER INVERTER MIG FUSION 180LC

Soudage MIG-MAG/TIG LIFT/MMA. Onduleur monophasé compacte et robuste. Portable et léger. Affichage digital. Fonctions :

- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante

Type de bobine max : 5kg - Ø 200mm.

Réf.	50475
Modèle	MIG Fusion 180LC
Tension à vide	88V
Plage de réglage	30 - 180A
Electrodes utilisables	1,6 à 3,2mm
Facteur de marche à 40°C	180A à 20% ; 115A à 60% ; 90A à 100%
Poids	13kg

695,00€

RÉF. 50475

GALET 0,9-1,1 MM

13,90€

RÉF. 54635



- ▼ Livré avec :
- 1 torche MIG-MAG 3m pour fil acier ou inox 0,8mm
 - 1 pince de masse + câble 3m 16mm²
 - 1 câble alimentation 3m
 - 1 tuyau de gaz de soudure 2m pour bouteille rechargeable
 - 1 galet 0,8-1,0 mm

POSTE À SOUDER INVERTER MIG FUSION 200LW

Soudage MIG-MAG/TIG LIFT/MMA. Onduleur monophasé sur chariot. Facile à utiliser, réglages U/I en face avant grâce aux icônes. Affichage digital. Fonctions :

- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante

Type de bobine max : 15kg - Ø 300mm.

Réf.	50480
Modèle	MIG Fusion 200LW
Tension à vide	90V
Plage de réglage	30 - 200A
Electrodes utilisables	1,6 à 4mm
Facteur de marche à 40°C	200A à 10% ; 115A à 60% ; 90A à 100%
Poids	29kg

999,00€

RÉF. 50480

GALET 0,9-1,2 MM

50,90€

RÉF. 54628



- ▼ Livré avec :
- 1 torche MIG-MAG 3m
 - 1 pince de masse + câble 3m
 - 1 câble alimentation 3m
 - 1 tuyau de gaz de soudure 2m pour bouteille rechargeable
 - 2 galets 0,8-1,0mm

POSTE À SOUDER INVERTER MMA 230V SAXO 3.2 - VALISE

Poste à souder inverter MMA convenant aux professionnels mais aussi à l'industrie.
Excellent amorçage et stabilité d'arc.
Grande performance : facteur de marche élevé.
Compatible groupe électrogène.
Léger avec un poids plume de 3,8kg.
Fonction HOT START arc force et anti-collage intégrés.

Réf.	54838
Modèle	SAXO 3,2
Tension à vide	69V
Plage de réglage	10 - 150A
Electrodes utilisables	1,6 - 3,2mm
Facteur de marche à 40°C	150A à 35% - 70A à 60% - 55A à 100%
Poids	8kg



- ▼
Livré avec :
- 1 pince porte électrode 1,65m
 - 1 câble de masse 1,5m
 - 1 masque de soudage
 - 1 marteau à piquer
 - 1 brosse
 - 1 petit étui d'électrodes en 2,5mm
 - 1 valisette

479,00€

RÉF. 54838

GARANTIE
2
ANS
NEW

POSTE À SOUDER INVERTER MMA PRESTO

Poste à souder 230V inverter MMA convenant aux professionnels mais aussi à l'industrie.
Excellent amorçage et stabilité d'arc. Grande performance : facteur de marche élevé.
Concept chantier. Fonction HOT START et anti-collage intégrés.
Compatible avec groupe électrogène. Soude tous types d'électrodes (rutile, basique).

Réf.	54840	54842
Modèle	PRESTO 160 PAK	PRESTO 175 PAK
Plage de réglage	5 - 150A	5 - 160A
Facteur de marche à 40°C	150A à 35% - 120A à 60% - 100A à 100%	160A à 20% - 120A à 60% - 100A à 100%
Poids	7kg	7kg



649,00€

RÉF. 54840

715,00€

RÉF. 54842

- ▼
Livré avec :
- 1 pince porte électrode 3m
 - 1 câble prise de masse 2m

GARANTIE
2
ANS
NEW

POSTE À SOUDER INVERTER 230V PRESTOMIG 210 MP PAK FR

Multiprocédé de soudage 5 en 1 - MMA / MIG-MAG / TIG.
Poste de soudure "synergique optimisé", idéal pour la maintenance.
Menu des commandes sur écran digital couleur.
S'alimente sur une prise 230V. Il permet de souder l'acier, l'inox, l'aluminium.
Ultra compact et léger (12kg). Utilisation avec bobines de fil de 200mm - 5 kg.
- 2 galets d'entrainements. S'utilise dans toutes les situations, à l'intérieur comme l'extérieur (IP 23). Utilisation avec gaz ou en No-gaz.
Compatible avec groupe électrogène.

Réf.	54845
Modèle	PRESTOMIG 210MP PAK FR
Tension à vide	35V
Plage de réglage	20 - 200A
Facteur de marche à 40°C	200A à 25% ; 130A à 60%
Poids	17,3kg



- ▼
Livré avec :
- 1 pince de masse - longueur 3m
 - 1 torche LINGUIN LG PROMIG 230T - longueur 3m
 - 1 tuyau de gaz Ø 5mm - longueur de 2m + 2 colliers
 - 1 détendeur
 - 1 notice d'utilisation sur support clé USB
 - 2 galets 0,8 - 1,0 mm

2 045,00€

RÉF. 54845

GALET 0,9-1,2 MM

50,90€

RÉF. 54628

GARANTIE
2
ANS
NEW

POSTE À SOUDER INVERTER MIG-MAG 400V FILCORD I 250

Conçu pour un usage professionnel régulier. Monté sur un chariot grosses roues, équipé d'un support pour bouteille de gaz. Mode manuel et synergique. 24 réglages synergiques en standard pour le soudage de l'acier, acier inoxydable et l'aluminium. Dévidage parfait avec système d'entraînements 4 galets. Accès facile pour l'installation de la bobine de fil. 400V. Bobine max : 15kg.
Livré sans torche.

Réf.	54850
Modèle	FILCORD-I 250
Plage de réglage	50 - 250A
Facteur de marche à 40°C	250A à 35% - 230A à 60% - 175A à 100%
Dimensions	760x395x830mm

- ▼ Livré avec :
- 1 câble d'alimentation 3m sans prise
 - 1 câble de masse 3m
 - 1 tuyau gaz 2m
 - 4 galets d'entraînement pour fil plein de 0,8 et 1,0mm
 - 1 manuel d'utilisation sur clé USB

GARANTIE 2 ANS
NEW

Info
Torche réf.54517
vendue séparément.

**GALET D'ENTRAÎNEMENT
POUR FIL ALUMINIUM
1-1,2MM**

15,90€

REF. 54648

**GALET D'ENTRAÎNEMENT
POUR FIL FOURRÉ**

Réf.	Ø du fil
54649	0,6-0,8mm
54650	1-1,2mm

15,90€

TOUTES RÉFS.



1 895,00€

REF. 54850

DÉCOUPEUR INVERTER PLASMA 230V PRESTOJET 30K COMPRESSEUR INTÉGRÉ

Découpe maximale : 16mm. Compresseur d'air interne (raccord d'air externe également de série). Coupe au contact : amorçage fiable de l'arc plasma sans haute fréquence. Réamorçage rapide de l'arc : coupe rapide. Réglage en face avant de la pression d'air.

Réf.	54870
Modèle	PRESTOJET 30K
Puissance absorbée max	3,3kW
Plage de réglage	15-30A
Courant max	30A à 60%
Épaisseur de découpe	16mm
Poids	18kg

- ▼ Livré avec :
- torche PLASMA LINCOLN LC30 de longueur 4m
 - régulateur de pression et manomètre
 - déshumidificateur interne
 - pince et câbles de masse
 - lot de pièces d'usure pour la torche
 - sangle de transport
 - câble d'alimentation

GARANTIE 2 ANS
NEW

Épaisseur max 16mm.

Les + → compresseur intégré

2 079,00€

REF. 54870

+ Eco-contribution : 2,65€

POSTE À SOUDER INVERTER 400V DIGISTEEL 320C PRO PAK FR

Le DIGISTEEL 320C PRO est conçu à partir de la dernière plateforme d'onduleurs LINCOLN, pour une performance en soudage MIG-MAG et MMA optimale avec un excellent rendement énergétique. Conçu pour une utilisation en environnements difficiles. MIG synergique avec manuel complet. Dévidage parfait avec système d'entraînements 4 galets. Réglages automatiques. Fonctions réglables. 25 programmes prédéfinis. Mémoire. Ecran couleur TFT 7". Connectivité USB.

Réf.	54860
Modèle	DIGISTEEL 320C PRO PAK FR
Tension à vide	49V
Plage de réglage	10 - 320A
Facteur de marche à 40°C	320A à 40% ; 250 A à 60% ; 195A à 100%
Dimensions	900x540x870mm

- ▼ Livré avec :
- 1 câble de masse 3m
 - 1 torche LINCUN PROMIG 300 (4m)
 - 1 câble d'alimentation (5m)
 - 1 tuyau de gaz (2m)
 - 1 détendeur de gaz
 - 1 galet d'entraînement pour fil plein 1 à 1,2mm
 - 1 manuel d'utilisation sur clé USB

GARANTIE 3 ANS
NEW

**KIT DE 4 GALETS
0,9/1,1MM**

169,00€

REF. 54643

4 799,00€

REF. 54860



DÉCOUPEUR INVERTER PLASMA 400V PRESTOJET 100

Conçu pour répondre aux sollicitations les plus exigeantes, grâce au concept "tunnel". Cela permet d'isoler les circuits imprimés et les composants sensibles du flux d'air parfois contaminant. Une alimentation supportant des variations de tension plus importantes au niveau du réseau électrique, ainsi qu'une carrosserie métallique robuste favorisent l'utilisation de ces équipements tant sur les chantiers avec groupe électrogène, que dans un atelier.

Réf.	50499
Modèle	PRESTOJET 100
Puissance absorbée max	18kW
Plage de réglage	20-100A
Courant max	100A à 60%
Épaisseur de découpe	40mm
Poids	34kg

- ▼ Livré avec :
- câble d'alimentation de 2m
 - torche de coupage manuelle de 7,5m
 - pince et câble de masse
 - kit de connexion air
 - jeu de pièces consommables pour torche

GARANTIE 3 ANS
NEW

Épaisseur max : 40mm.

Les + → découpe plasma haute performance

4 549,00€

REF. 50499

+ Eco-contribution : 2,65€



POSTE À SOUDER INVERTER MMA/TIG 230V

Poste à souder INVERTER à électrodes MMA et TIG.
Affichage digital.
Peut être branché sur un groupe électrogène.
Ce poste dispose des technologies suivantes :
- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante
Fonctionne sur une prise domestique 16A.

Réf.	54820	54822	54824
Modèle	BESTER 155 ND	BESTER 170 ND	BESTER 210 ND
Tension à vide	95V	71V	71V
Plage de réglage	10 - 140A	10 - 160A	10 - 200A
Facteur de marche à 40°C	140A à 15% - 70A à 60% - 55A à 100%	95A à 60% - 160A à 21%	200A à 10% - 85A à 60% - 65A à 100%
Poids	3,3kg	3,6kg	3,8kg
Prix unitaire	305,00€	349,00€	399,00€



▼ Livré avec :
- 1 pince porte électrode 3m
- 1 câble de masse 3m

GARANTIE
2
ANS

NEW

POSTE À SOUDER INVERTER MIG-MAG/TIG LIFT/MMA 230V 200-S

Onduleur monophasé compacte et robuste. Portable et léger. Affichage digital lumineux.
Fonctions ARC FORCE, HOT START, et anti-collage.
3 possibilités d'affichage : en ampérage, en vitesse du fil ou en épaisseur à souder.
Lors de la sélection de la synergie en épaisseur à souder, la tension (V)
et la vitesse de fil sont AUTOMATIQUÉMENT ajustées.
230 V - Bobine de 5 kg.

Réf.	54831
Modèle	BESTERMIG 200-S
Tension à vide	82V
Plage de réglage	30 - 200A
Electrodes utilisables	1,6 - 4mm
Facteur de marche à 40°C	200A à 10% ; 82A à 60% ; 64A à 100%
Poids	11,7kg



▼ Livré avec :
- 1 torche MIG-MAG longueur 3m 150A
- 1 pince de masse + câble de section 16mm² de 3m
- 1 câble alimentation 3m
- 1 tuyau de gaz de soudure pour bouteille rechargeable 2m + 2 colliers de serrage
- 2 galets 0,6-0,8mm et 0,8-1,0mm

GARANTIE
2
ANS

NEW

889,00€

RÉF. 54831

GALET 0,9-1,1 MM

13,90€

RÉF. 54635

POSTE À SOUDER INVERTER MIG-MAG 215 MP

Multiprocédés, compact monophasé, sur chariot.
Soudage MIG-MAG / FIL FOURRE / MMA / TIG LIFT.
Facile à utiliser, réglages en face avant grâce aux icônes et affichage digital.
Fonctions ARC FORCE, HOT START, et anti-collage.
230V. Bobine max : 15kg.

Réf.	54832
Modèle	BESTER 215 MP
Tension à vide	90V
Plage de réglage	30 - 200A
Electrodes utilisables	1,6 - 4mm
Facteur de marche à 40°C	200A à 10% ; 115A à 60% ; 90A à 100%
Poids	29kg



▼ Livré avec :
- 1 torche MIG-MAG 4m
- 1 pince de masse
+ câble de section de 3m
- 1 câble alimentation 3m
- 1 tuyau de gaz de soudure pour bouteille rechargeable 2m + 2 colliers de serrage
- 1 galet 0,8/1,0mm

GARANTIE
2
ANS

NEW

1 125,00€

RÉF. 54832

GALET 0,9-1,2 MM

50,90€

RÉF. 54628

CONSOMMABLES ARC-MMA

ELECTRODE DE SOUDAGE À L'ARC RUTILE

Bel aspect des cordons, très bon décaissage du laitier, et peu de projections.



NEW

Réf.	Lot de	Ø extérieur	Conditionnement	Prix unitaire
54950	x 20	2mm	blister	7,70€
54952	x 161		boîte	23,90€
54954	x 14	2,5mm	blister	7,90€
54956	x 110		boîte	20,90€
54958	x 250		boîte	37,90€
54960	x 10	3,2mm	blister	6,70€
54962	x 75		boîte	20,90€
54964	x 175		boîte	41,90€
54966	x 46	4mm	boîte	19,50€
54968	x 102		boîte	37,90€



Réf. 54950

Réf. 54952

Réf. 54956

PINCE PORTE ÉLECTRODE

Type levier.



GARANTIE 2 ANS

NEW

Réf.	Ampérage	Ø électrode	Section du câble	Prix unitaire
55222	200A à 35%	3,2mm max	25mm ² max	18,50€
55224	400A à 35%	6,3mm max	50mm ² max	25,90€
55226	600A à 35%	10mm max	95mm ² max	27,90€



PINCE STUBBY 400A

Page 184 du catalogue



GARANTIE 2 ANS

Réf.	Ampérage	Ø électrode	Poids
05780	400A à 35%	2,5 à 3,25mm	450g



85,00€

RÉF. 05780

ELECTRODE DE SOUDAGE À L'ARC ALU

Électrodes aluminium.



NEW

Réf.	Lot de	Ø extérieur
54970	x 10	2,5mm

13,50€

RÉF. 54970



ELECTRODE DE SOUDAGE À L'ARC INOX 316L

Électrodes rutilo-basiques pour le soudage toutes positions des aciers inoxydables de type 316L ou équivalents.



NEW

Réf.	Lot de	Ø extérieur
54984	x 10	2,5mm
54986	x 10	3,2mm

12,00€

RÉF. 54984

21,50€

RÉF. 54986



ELECTRODE DE SOUDAGE À L'ARC INOX 312

Électrodes rutilo-basiques pour le soudage toutes positions des aciers inoxydables fortement alliés au CrNi.



NEW

Réf.	Lot de	Ø extérieur
54980	x 10	2,5mm
54982	x 10	3,2mm

16,90€

RÉF. 54980

32,90€

RÉF. 54982



ELECTRODE DE SOUDAGE À L'ARC FONTE

Électrodes basiques pour le soudage à froid de la fonte, fonte malléable et de la fonte sur acier.



NEW

Réf.	Lot de	Ø extérieur
54976	x 10	2,5mm
54978	x 10	3,2mm

23,90€

RÉF. 54976

32,00€

RÉF. 54978



ELECTRODE DE SOUDAGE À L'ARC RECHARGEMENT

Électrodes spéciale rechargement, produit un métal déposé résistant aux chocs avec une dureté de 50 HRC.



NEW

Réf.	Lot de	Ø extérieur
54972	x 13	3,2mm
54974	x 7	4mm

13,50€

RÉF. 54972

11,20€

RÉF. 54974



KIT DE SOUDAGE ARC

Kit d'accessoires pour le soudage MMA : porte électrodes, pince de terre, câbles et connecteurs, déjà assemblés.

Réf.	55230	55232
Câble	25mm ² /3m	35mm ² /4m
Capacité	200A à 35%	300A à 35%



NEW

GARANTIE 2 ANS

125,00€ 199,00€

RÉF. 55230

RÉF. 55232

ACCESSOIRES MIG-MAG

BOBINE DE FIL ACIER 5KG

Fil massif acier. Très bonne stabilité de soudage, petite quantité d'éclaboussures, excellente alimentation du fil. Norme ER70S-6. Ø extérieur : 200mm. En boîte carton.

Réf.	Ø fil	Prix unitaire
55010	0,6mm	62,90€
55012	0,8mm	45,90€
55014	1mm	47,50€



NEW

BOBINE DE FIL ACIER 15KG

Fil massif plein en acier doux cuivré, utilisé pour des applications générales. Grande productivité. Norme AWS A5.18: ER70S-6; EN ISO 14341-A: G 42 3 M21 3Si1/G 38 2 C1 3Si1. Ø extérieur : 300mm. En boîte carton.

Réf.	Ø fil	Prix unitaire
55016	0,8mm	89,00€
55018	1mm	84,00€
55020	1,2mm	83,00€



NEW

BOBINE DE FIL FOURRÉ Ø 1MM 5KG

Fil fourré sans gaz d'usage général. Bobine Ø200mm. Aucun gaz de protection requis, solution optimale pour les applications extérieures.



NEW

103,00€

RÉF. 55025

BOBINE DE FIL INOX Ø 0,8MM 5KG

Fil inox. Bobine Ø200mm. Le niveau plus élevé de Si permet d'obtenir une forme de cordon de soudure lisse et un aspect régulier, en particulier dans les soudures d'angle.



NEW

179,00€

RÉF. 55028

PINCE MIG BUSE

L'outil essentiel pour : couper les fils, nettoyer les buses, dévisser les tubes contacts, dévisser les buses. Conçus pour économiser du temps et des efforts.

Réf.	Ø buse	Poids
55214	12-15mm	170g
55216	15-18mm	170g



NEW

51,00€

RÉF. 55214

59,00€

RÉF. 55216

SUPPORT MAGNÉTIQUE TORCHE MIG

Support simple avec une embase magnétique pour garder un espace de travail propre. Vendu seul.



NEW

18,90€

RÉF. 55220

TORCHE LGS2

Torche de soudage MIG robuste de haute qualité. Poignée ergonomique, grande maniabilité, soudage confortable. Design moderne. Poignée grip. Excellente ergonomie. Refroidissement air. Conforme CE. Norme EN 60974-7. Fabrication européenne. Pièces d'usure compatibles avec le standard le plus répandu en Europe.

Réf.	54515	54517
Modèle	LGS2-150G	LGS2-360G
Facteur de marche	Co2 180A à 60%	Co2 330A à 60%
Ø fil	jusqu'à 1mm	jusqu'à 1,6mm
Longueur	3m	4m
Poids	1,63kg	3,58kg



NEW

90,00€

RÉF. 54515

199,00€

RÉF. 54517

TORCHE MIG REFROIDIE AIR PRISE EURO 230A PROMIG 3M

Torche de soudage MIG fiable et robuste assurant un soudage parfait. Haute résistance aux chocs mécaniques et aux températures élevées. Dévidage du fil régulier et sans à coups. Refroidissement air. Conforme CE. Norme EN 60974-7.

Réf.	54520	54525
Modèle	LINCUN PROMIG AIR 230T	LINCUN PROMIG AIR 300
Facteur de marche	Co2 230A à 60%	Co2 300A à 60%
Ø fil	jusqu'à 1mm	jusqu'à 1,2mm
Longueur	3m	4m
Poids	3,95kg	3,95kg



Les + → Torche PREMIUM

GARANTIE 2 ANS

245,00€

RÉF. 54520

259,00€

RÉF. 54525

AUTRES ACCESSOIRES

TORCHE TIG AIR 135A - LONGUEUR 4M CONNEXION 13MM

Câble extra-souple et performant.
Poignée - fabriquée en caoutchouc
de silicone haute température.
Poignée pivotante facile.



WELDLINE
by Lincoln Electric

GARANTIE
2
ANS

NEW

139,00€

RÉF. 54532

KIT DE SOUDAGE TIG POUR INVERTER MMA

Kit comprenant :
- 1 torche TIG
longueur 4m - Réf. 54532
- 1 détendeur OXYJUNIOR
débitlitre 20L - Réf. 55064



WELDLINE
by Lincoln Electric

GARANTIE
2
ANS

NEW

249,00€

RÉF. 54530

COFFRET CONSOMMABLES POUR TORCHE TIG

Composition du coffret :
- Bouchon court 17-18-26
- Bouchon moyen 17-18-26
- Bouchon long 17-18-26
- Pince porte électrode 1,6mm
- Pince porte électrode 2,4mm
- Pince porte électrode 3,2mm
- Pince porte électrode 4mm
- Siège de pince porte-électrode 1,6mm
- Siège de pince porte-électrode 2,4mm
- Siège de pince porte-électrode 3,2mm
- Siège de pince porte-électrode 4mm
- Buse courte 9,6mm
- Buse courte 9,6mm
- Buse courte 11,2mm
- Buse courte 12,8mm
- Buse courte 16mm



WELDLINE
by Lincoln Electric

NEW

79,00€

RÉF. 54605

ELECTRODE TIG TUNGSTÈNE-LANTHANE - ÉTUI DE 10 PCS

Électrodes conformes aux normes : ISO 6848 et EN 26848.
Longueur 150mm.



WELDLINE
by Lincoln Electric

NEW

Réf.	Diamètre	Type	Prix unitaire
54610	1,6mm	pour 60-150A	29,90€
54611	2mm	pour 100-200A	34,90€
54612	2,4mm	pour 150-200A	48,90€

PINCE DE MASSE TÔLE

Réf.	Câble	Ampérage	Longueur des mâchoires	Poids
55200	16-25mm ²	200A à 35%	38mm	208g
55202	50-70mm ²	300A à 35%	50mm	208g



WELDLINE
by Lincoln Electric

GARANTIE
2
ANS

NEW

6,90€

RÉF. 55200

13,50€

RÉF. 55202

MARTEAU À PIQUER MANCHE ACIER 260MM 240G

Réf.	Longueur	Poids
55212	260mm	240g



WELDLINE
by Lincoln Electric

GARANTIE
2
ANS

NEW

7,90€

RÉF. 55212

PRISE DE MASSE MAGNÉTIQUE 300A

Prise de masse avec mise en œuvre rapide.
Force sur tôle épaisse : 40kg.



WELDLINE
by Lincoln Electric

GARANTIE
2
ANS

NEW

89,90€

RÉF. 55204

MARTEAU À PIQUER MANCHE BOIS 315MM 660G

Panne acier forgé, manche bois profilé.

Réf.	Longueur	Poids
55210	315mm	660g



WELDLINE
by Lincoln Electric

GARANTIE
2
ANS

NEW

15,00€

RÉF. 55210

POSITIONNEUR MULTI ANGLE AVEC PRISE DE MASSE MAGNÉTIQUE 300A

Positionneur magnétique avec contrôle
de l'aimant. Incroyablement fort.
Force sur tôle épaisse : 67kg.



WELDLINE
by Lincoln Electric

GARANTIE
2
ANS

NEW

94,90€

RÉF. 55206

BROSSE MÉTALLIQUE FIL ACIER LAITONNÉ 4 RANGS 295MM AVEC MANCHE BOIS INCURVÉ

Brosse à manche. 4 rangs de fils.
Acier rond laitoné dressé Ø 0,25mm.
Dimensions du bois 295*35mm.



WELDLINE
by Lincoln Electric

GARANTIE
2
ANS

NEW

5,50€

RÉF. 55238

AUTRES ACCESSOIRES

ANTI-ADHÉRENT SOUDURE BASE AQUEUSE-AÉROSOL 400ML

Base aqueuse.
Est un anti-adhérent de projection
en soudure, sans silicone.
Évite l'adhérence des projections
sur les torches et les robots.



WELDLINE
by Lincoln Electric

NEW

➤ 400ML

6,90€

RÉF. 61970

REVÊTEMENT ANTI-CORROSION ZINC - AÉROSOL 400ML

Spray zinc anti-corrosion.
Projette une couche d'aluminium.
Séchage rapide.
Protège les soudures, peut être peint.



WELDLINE
by Lincoln Electric

NEW

➤ 400ML

9,90€

RÉF. 61972

DÉTENDEUR OXY JUNIOR POUR BOUTEILLES PORTABLES

Détendeur à membrane, léger.
Spécialement conçu, grâce à sa prise arrière
pour bouteilles portables de type OXYFLAM/ROLLERFLAM.
Conforme norme EN ISO 2503.

SAF-FRO

GARANTIE
2
ANS

NEW

Réf.	Pression alim max	Débit max	Fluides	Raccord entrée air	Raccord sortie air
55064	200 bar	16 l/min	argon/co2 débitlitre 20L	C	6,3mm



135,00€

RÉF. 55064

DÉTENDEUR BOUTEILLE CAPOTÉ EUROSAF MIG/TIG

Pour soudage MIG/TIG, spécialement conçu pour la détente
et le réglage de débits des gaz neutres, argon et mélanges.
Pour bouteilles B20 et B50, soupape intégrée et inaccessible.
Conforme norme EN ISO 2503.

SAF-FRO

GARANTIE
2
ANS

NEW

Réf.	Fluides	Pression alim max	Débit max	Raccord entrée air	Raccord sortie air
55074	argon/co2	200 bar	40 l/mn	NF-C	M12 x 100D
55072			20 l/mn		



Réf. 55074



Réf. 55072

145,00€

RÉF. 55074

189,00€

RÉF. 55072

Les + → Produit testé à plusieurs
niveaux de pression et calibré
individuellement

DÉTENDEUR DE PRESSION BLINDÉ

Détendeur BLINDE pour application type chantier.
Avec soupape de sécurité, blindage métallique et protection caoutchouc.
Conforme norme EN ISO 2503.

SAF-FRO

GARANTIE
2
ANS

NEW

Réf.	Pression alim max	Débit max	Fluides	Raccord entrée air	Raccord sortie air
55084	200 bar	16 l/min	argon/co2 débitlitre 20L	C	M16x150D+douille PT Ø 6,3/10mm
55086		30 l/min	argon/co2 débitlitre 40L		



Réf. 55084



Réf. 55086

199,00€

TOUTES RÉFS.

DÉTENDEUR DE PRESSION ARGON/ CO2 MIG/MAG/TIG ÉCONOMIE GAZ

Débitmètre vertical en polycarbonate à résistance
élevée qui permet la lecture à 360°.
Conforme norme EN ISO 2503.

SAF-FRO

GARANTIE
2
ANS

NEW

Réf.	Fluides	Pression alim max	Débit max	Raccord sortie air
55078	argon/co2	300 bar	30 l/min	M16x150 +douille Ø 6,3mm



Les + → Haute performance
pour économie de gaz
jusqu'à 50%

335,00€

RÉF. 55078

DÉTENDEUR BOUTEILLE DOUBLE SORTIE EUROSAF ARGON/CO2

Pour gaz neutre, double sortie.
Conforme norme EN ISO 2503.

SAF-FRO

GARANTIE
2
ANS

NEW

Réf.	Pression alim max	Pression détente max	Débit max	Fluides	Raccord entrée air	Raccord sortie air
55076	200 bar	4 bar	42 Nm ³ /h	argon/co2	C	6,3mm



389,00€


RÉF. 55076

FLAMME

CHALUMEAU SOUDEUR

Équilibre optimum pour plus de confort. EN ISO 5172. Sécurités intégrées anti-retour dans le manche. Épaisseur maxi : 0,25-5 mm. Fabrication européenne.

Réf.	Modèle	Fluides	Raccord entrée air	Pression	Norme	Utilisation	Fourni avec
55100	VARIAL 400C	OX/AD/GPL	6,30mm	OX: 0,8-1,5 / AD; GPL: 0,1-0,3 bar	EN ISO 5172	soudage-brasage	une étoile et 7 buses AD d'un débit de 40 à 400 l/h

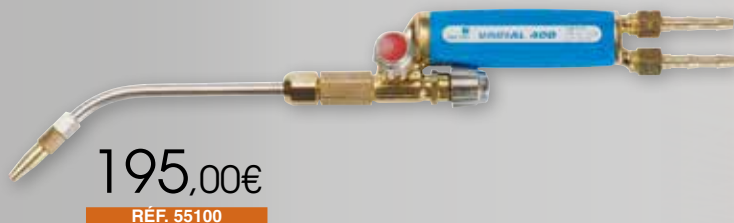


SAF-FRO

NEW GARANTIE 2 ANS

CHALUMEAU CHAUFFEUR

Sécurités intégrées anti-retour EN 730-1 dans le manche. Lance inoxydable démontable. Épaisseur maxi : 12 mm. Permet également le soudage et soudobrasage sur acier.

Réf.	Modèle	Fluides	Raccord entrée air	Pression	Norme	Utilisation	Fourni avec
55102	VARIAL 1000C	OX/AD/GPL	douilles fixes Ø 10mm	OX: 1-2 / AD; GPL: 0,1-0,3 bar	EN ISO 5172 / EN 730-1	chauffeur-soudage-soudobrasage	une étoile et 7 buses AD d'un débit de 250 à 1000 l/h

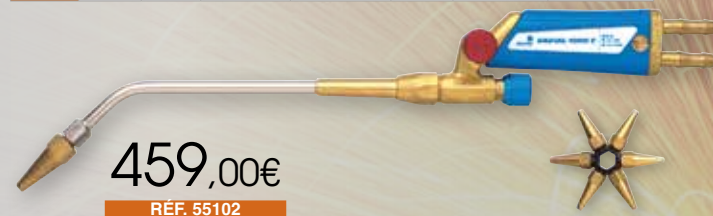


SAF-FRO

NEW GARANTIE 2 ANS

CHALUMEAU COUPEUR TYPE SDO-PYROCOPT 0 - 360MM

Petit et léger avec une capacité de coupe jusqu'à 50mm. EN ISO 5172. Coupage de tôles fines et petits travaux soignés.

Réf.	Modèle	Fluides	Raccord entrée air	Norme	Fourni avec	Longueur
55104	PYROCOPT 0	OX / AD / GPL / ETHYLENE	M12x100 +douilles 6mm	EN ISO 5172	2 têtes de coupe SD 5/10 et 10/10 AD	360mm

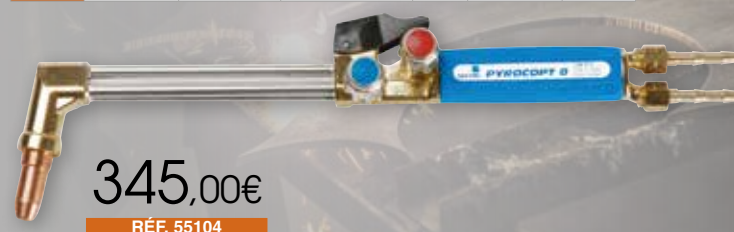

SAF-FRO

NEW GARANTIE 2 ANS

CHALUMEAU COUPEUR TYPE G1 550MM

Robuste, fiable, étudié pour le chantier. Il conviendra dans toutes les applications, jusqu'à 300mm de capacité de coupe. Allumage PIEZO. Débits pré-réglés. Mémoire réglages. EN ISO 5172. Tête de coupe standard type G1.

Réf.	Modèle	Fluides	Raccord entrée air	Norme	Utilisation	Fourni avec	Longueur
55106	PYROCOPT G 1	OX/AD/GPL	M 16x150-D 10mm	EN ISO 5172	chalumeau coupeur	fourni nu sans buse	550mm




SAF-FRO

NEW GARANTIE 2 ANS

CHALUMEAU COUPEUR TYPE G1 500MM

Matériaux durables : Poignée aluminium et conception triangulaire. Raccordements rapides intégrés : conçu pour une utilisation avec QUICKMATIC II. Connexion d'entrée intégrée : afin de protéger contre les chocs. Grande capacité de coupe : jusqu'à 300mm. EN ISO 5172. Tête de coupe standard type G1. Anti-retour pare-flamme fourni.

Réf.	Modèle	Fluides	Raccord entrée air	Norme	Utilisation	Fourni avec	Longueur
55108	SIRIOCOPT G1	OX/AD/GPL	6,3-10mm	EN ISO 5172	chalumeau coupeur	fourni nu sans buse	500mm

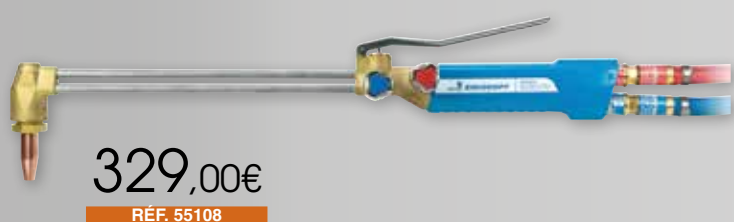

SAF-FRO

NEW GARANTIE 2 ANS

KIT SOUDAGE, COUPAGE EN COFFRET

Avec tuyaux 2x10m/détendeurs/ 2 chalumeaux/anti-retour. Page 195 du catalogue



eco charledave

NEW GARANTIE 2 ANS

KIT COMPLET CHALUMEAU OXY-GAZ

Chalumeau avec sécurité intégrée. Prêt à l'emploi. Parfaitement adapté pour le montage sur des postes du type OXYFLAM et ROLLERFLAM.

Comprenant :

- 2 détendeurs OXY JUNIOR acétylène et oxygène avec bonnettes de protections
- 1 chalumeau VARIAL 400 compact à sécurité incorporées
- 1 étoile et 7 buses de 40 à 400 l/h
- 5 m de tuyau Ø 6,3mm
- 1 paire de lunette
- 1 allume gaz avec pierre
- 1 manuel de soudage.



SAF-FRO

NEW GARANTIE 2 ANS

KIT BI-GAZ

kit bi-gaz composé d'une cartouche d'oxygène et d'une cartouche butane / propane. Chalumeau a vec 2 robinets de réglage, tuyau 1,5m, soupape anti-retour, détendeurs oxygène et gpl, buses de rechange et lunettes fournies. Idéal pour la soudure haute température et découpe du métal, plomberie.

Page 197 du catalogue

Réf.	05736
Puissance	3100°C
Dimensions	140x340x180mm
Poids	3,6kg



KEMPER

NEW GARANTIE 2 ANS

FLAMME

RACCORD RAPIDE QUICKMATIC II FEMELLE JEU DE 2

Raccord rapide auto-obturants. EN ISO 7289 / EN 561.



67,90€

RÉF. 55112



NEW

KIT RACCORDS RAPIDES MÂLE/FEMELLE QUICKMATIC II

Composé de 2 raccords rapides mâles et de 2 raccords rapides femelles. Vendus à la paire OX/AD. Normes : EN ISO 7289 et EN 561.



89,90€


RÉF. 55094



NEW

ALLUME GAZ TEMPÊTE

Briquet allumeur traditionnel avec 5 pierres de rechange. Permet l'allumage en sécurité.



13,90€

RÉF. 55140



NEW

BUSE DE COUPE POUR COUPEUR TYPE G1

Page 196 du catalogue

Réf.	Épaisseur de coupe	Modèle	Fluides	Prix unitaire
05714	10 à 25mm	buse 10/10	acétylène	13,90€
05719	25 à 50mm	buse 12/10		
05716	50 à 80mm	buse 16/10		
05718	80 à 120mm	buse 20/10		
05715	120 à 200mm	buse 25/10		
05717	200 à 300mm	buse 30/10	propane	13,90€
05720	10 à 25mm	buse 10/10		
05722	50 à 80mm	buse 16/10		
05721	120 à 200mm	buse 25/10		
05724	50 à 80mm	buse 16/10	gaz naturel	24,90€



Réf. 05714



Réf. 05716



Réf. 05720

BUSE ACÉTYLÈNE POUR COUPEUR TYPE SDO-PYROCOPT 0

65,90€

TOUTES RÉFS.

Réf.	Calibre	Épaisseur de coupe
55132	10-10mm	5-25mm
55134	15-10mm	25-50mm



NEW

DÉTENDEUR BOUTEILLE CAPOTÉ EUROSAF

Pour oxygène et gaz combustible par soudage oxygaz, brasage, coupage et chauffage. Conforme norme EN ISO 2503.

Les + → Produit testé à plusieurs niveaux de pression et calibré individuellement

Réf.	Pression alim max	Pression détente max	Débit max	Fluides	Raccord entrée air	Raccord sortie air	Prix unitaire
55066	200 bar	4 bar	15 Nm³/h	oxygène	NF-F	M16x150D+douilles Ø 10mm	145,00€
55068	25 bar	1,5 bar	6 Nm³/h	acétylène	NF-H	M16x150G+douilles Ø 10mm	149,00€
55070	25 bar	4 bar	10 Nm³/h	propane	GPL		145,00€



Réf. 55066



Réf. 55068



Réf. 55070



NEW

DÉTENDEUR OXY JUNIOR POUR BOUTEILLES PORTABLES

Détendeur à membrane, léger. Spécialement conçu, grâce à sa prise arrière pour bouteilles portables de type OXYFLAM/ROLLERFLAM. Conforme norme EN ISO 2503.

Réf.	Type	Pression alim max	Pression détente max	Débit max	Fluides	Raccord entrée air	Raccord sortie air
55060	avec bonnettes	200 bar	10 bar	15 Nm³/h	oxygène	NF-F	M16x150D + douille Ø 6mm
55062	avec bonnettes	25 bar		1 Nm³/h	acétylène	NF-H	M16x150D + douille Ø 6mm



Réf. 55060



Réf. 55062

135,00€

TOUTES RÉFS.

DÉTENDEUR DE PRESSION BLINDÉ

Détendeur BLINDE pour application type chantier. Avec soupape de sécurité, blindage métallique et protection caoutchouc. Conforme norme EN ISO 2503.

Réf.	Pression alim max	Débit max	Fluides	Raccord entrée air	Raccord sortie air
55082	25 bar	5 m³/h	acétylène	NF-H	M16x150G+douille Ø 10mm
55080	200 bar	30 m³/h	oxygène	NF-F	M16x150D+douille Ø 10mm



Réf. 55082



Réf. 55080

199,00€

TOUTES RÉFS.



NEW

**CAGOLE DE SOUDAGE
AUTOMATIQUE TEINTE 9/13**

Temps de réaction = 1/16000 sec.
Confortable et léger. 2 capteurs.

Réf.	Champ de vision	Dimensions cellule	Poids
65300	98x44mm	110x90mm	490g

LOT DE 2 ÉCRANS
EXTÉRIEURS

9,90€

REF. 65320



GARANTIE
2 ANS

129,90€

REF. 65300

**CAGOLE DE SOUDAGE
AUTOMATIQUE TEINTE 9/13**

Temps de réaction = 1/25000 sec.
Protection et vision naturelle. 2 capteurs.

Réf.	Champ de vision	Dimensions cellule	Poids
65304	98x44mm	110x90mm	475g

LOT DE 2 ÉCRANS
EXTÉRIEURS

9,90€

REF. 65320



GARANTIE
2 ANS

165,00€

REF. 65304

**CAGOLE DE SOUDAGE
AUTOMATIQUE TEINTE 8/13**

Temps de réaction = 1/25000 sec.
Protection de la tête optimisée
et un design exclusif. 4 capteurs.

Réf.	Champ de vision	Dimensions cellule	Poids
65306	97x60mm	114x133mm	560g

LOT DE 5 ÉCRANS
EXTÉRIEURS

16,50€

REF. 65324



GARANTIE
2 ANS

279,00€

REF. 65306

**PAIRE DE GANTS DE SOUDEUR CUIR
MIG UNIVERSAL CONFORT +**

Crôte de cuir. Cuir italien premium
pleine fleur pour paume.
Manchette: 150mm.
Norme EN420:2003+(A1:2009)-3 ;
EN407:2004-41324X ;
EN388:2016-4234X ;
EN12477:2001+(A1:2005)-TYPE A.

Réf.	Taille
65194	L(9)
65195	XL(10)
65196	XXL(11)

13,50€

TOUTES RÉFS.



**PAIRE DE GANTS DE SOUDEUR CUIR
MIG IRON PROTECT +**

Crôte de cuir pleine fleur sur paume.
Conçu avec un fil à haute ténacité. ISO 13938-1.
EN420:2003+(A1:2009)-3 ; EN388:2016-2122X ;
EN407:2004-41324X ; EN12477:2001+(A1:2005)-TYPE A.

Les + → Doublure intérieure
très confortable

Réf.	Taille
65192	XL(10)
65193	XXL(11)

21,90€

TOUTES RÉFS.



PAIRE DE MANCHETTES DE SOUDEUR COURTE

Taille unique. EPI 2^{ème} catégorie certifié.
EU 425/206 EN 11611 A1 - Classe 2.

Réf.	Longueur
65350	450mm

29,90€

REF. 65350



PAIRE DE MANCHETTES DE SOUDEUR LONGUE

Taille unique.
EPI 2^{ème} catégorie certifié.
EU 425/206 EN 11611 A1 - Classe 2.

Réf.	Longueur
65351	670mm

33,90€

REF. 65351



**TABLIER DE SOUDEUR
EN CROÛTE DE CUIR**

Tablier en croûte de cuir.
EPI 2^{ème} catégorie certifié.
EU 425/2016
EN 11611 A1.
Classe 2.
Dimensions :
900x600mm.



37,90€

REF. 65360

**VESTE DE SOUDEUR
100% COTON
IGNIFUGÉ**

305 g/m².
1 poche intérieure
gauche.
Normes : règlement
(UE) 2016/425
- règlement européen
des EPI EN ISO
11611:2015.



Réf.	Taille	Prix unitaire
65372	M	
65373	L	68,90€
65374	XL	
65375	XXL	85,90€

**VESTE DE SOUDEUR
EN CROÛTE DE CUIR**

Longueur : +/- 780mm.
Normes : EPI
2^{ème} classe catégorie
certifié EU 425/2016
EN 11611 A1.



Réf.	Taille
65366	S
65367	M
65368	L
65369	XL
65370	XXL
65371	3XL

145,00€

TOUTES RÉFS.

Photos non contractuelles. Descriptifs et prix valables sauf erreurs typographiques. Certains produits sont dangereux, respecter les précautions d'emploi. Ne pas jeter sur la voie publique.