

MADE IN GERMANY

Gültig bis 31.12.2021



Groke

VIGRO 2021
ALUMINIUM-HAUSTÜREN
GANZGLASFÜLLUNGEN

10%
KfW
FÖRDERFÄHIG

RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT
DIN EN 1627

VIGRO

AUSSTATTUNG



Oberlichter möglich, Preis auf Anfrage

Türfüllung aus Glas

Stärke 46 mm

Profilsystem Symphonie oder Arcade



Profilsystem Arcade
(Türrahmen eckig) **ODER**



Profilsystem Symphonie
(Türrahmen abgerundet)



- + **3 Türbänder** dreidimensional einstellbar
- + **Farbe** EV1 silber eloxiert (bei RAL 8077 Bänder in dunkelbronze eloxiert)



- + **Griff** 14030 in Edelstahl matt mit Schrägkonsolen und 800 mm Länge in Verbindung mit Innendrucker in EV1 silber eloxiert (bei RAL 8077 Drucker in dunkelbronze eloxiert)




- + **Optional** Schmalrahmengarnitur Berlin in EV1 silber eloxiert als Wechsel- oder Drückergarnitur





**U_d-WERTE BIS ZU
1,20 W/M²K**

+ 3-fach Verglasung P4A 9,52 mm/
Motivverglasung als Float 4mm / VSG 6mm

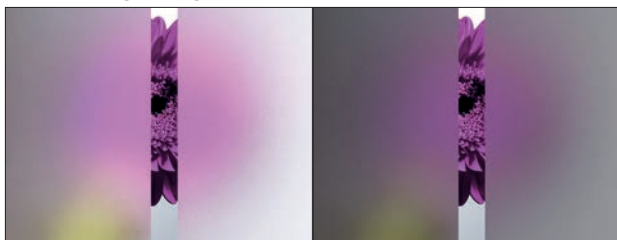

Verglasung: mit dekorativer Verglasung

+ Dreiriegelhakenschloss für optimalen Einbruchschutz



+ 7 trendstarke RAL-Farben in Feinstruktur matt

EFFEKTACK DB 703	GRAUALUMINIUM RAL 9007	WEISSALUMINIUM RAL 9006
ANTHRAZITGRAU RAL 7016	WEINROT RAL 3005	BRAUN RAL 8077
VERKEHRSSWEISS RAL 9016		

- + Niedrige U_d-Werte - top wärmegeämmt
- + Nach DIN EN 1627 - RC 2 geprüft
- + Wendeschlüssel Profilzylinder mit 5 Schlüssel



VIGRO 01
U_d-Wert **1,20¹⁾**
Farbe Verkehrsweiss
Extras Alunox
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 02
U_d-Wert **1,20¹⁾**
Farbe Anthrazitgrau
Extras Alunox
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 03
U_d-Wert **1,20¹⁾**
Farbe Weinrot
Extras Alunox
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 04
U_d-Wert **1,20¹⁾**
Farbe Verkehrsweiss
Extras Alunox
Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 06

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Effektlack

Extras Alunox

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 07

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Weinrot

Extras Alunox

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 09

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Braun

Extras Alunox

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 11

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Graualuminium

Extras Alunox

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 13

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Verkehrsweiss

Extras Alunox

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 22

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Effektlack

Extras Alunox, lackiert

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 23

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Anthrazitgrau

Extras Alunox

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 25

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Weissaluminium

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 28

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Effektlack

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 30

U_d-Wert 1,20^{*)}

Farbe Verkehrsweiss

Extras Alunox

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

3-fach Verglasung P4A / WSG Klarglas außen / Motivglas mittig, alternativ vollflächig sandgestrahlt / **Sicherheitsglas VSG 6 mm innen.**
Bei Seitenteilen mit Motivverglasung, keine Änderung der Motiveinteilung möglich.



Schmales Seitenteil:
Maße bis 600 x 2240 mm
U_d-Wert 1,00



Breites Seitenteil:
Maße bis 1000 x 2240 mm
U_d-Wert 0,90

Ab einer Gesamtgröße von 2.150 x 2.240 mm bzw. 1.750 mm x 2.750 mm wird die **Verglasung** lose in einem **Holzverschlag** geliefert –
Aufpreis **98,- €** inkl. MwSt.



VIGRO 14
 U_d-Wert 1,20^{*)}
Farbe Weissaluminium
 Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 17
 U_d-Wert 1,20^{*)}
Farbe Verkehrsweiss
Extras Alunox, 1 Swarovskistein
 Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 19
 U_d-Wert 1,20^{*)}
Farbe Weissaluminium
Info Motiv
 Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 20
 U_d-Wert 1,20^{*)}
Farbe Weinrot
Extras Alunox, lackiert
 Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 21
 U_d-Wert 1,20^{*)}
Farbe Anthrazitgrau
 Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 31
 U_d-Wert 1,20^{*)}
Farbe Weinrot
Extras Alunox
 Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 32
 U_d-Wert 1,20^{*)}
Farbe Graualuminium
 Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 33
 U_d-Wert 1,20^{*)}
Farbe Anthrazitgrau
Extras Alunox
 Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 34
 U_d-Wert 1,20^{*)}
Farbe Verkehrsweiss
 Mindestmaß= 700 x 1.900 mm




VIGRO 35
 U_d-Wert 1,20^{*)}
Farbe Weissaluminium
Extras 6 Swarovskisteine
 Mindestmaß= 700 x 1.900 mm

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Maximalmaß Standard: 1.150 x 2.240 mm
- Maximalmaß gegen Aufpreis: 1.300 x 2.400 mm
- Türen in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum gleichen Preis (2-farbig — außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß Feinstruktur matt — gegen Aufpreis)
- ohne Montage
- weiteres Zubehör auf Anfrage

HINWEIS

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden **nicht** individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.



Beispiel Höhe:
 2000 mm 2240 mm

^{*)} Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1150 x 2240 mm



EINBRUCHSCHUTZ – GROKE IST PARTNER DER INITIATIVE K-EINBRUCH

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-

Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.



SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.



WIDERSTANDSKLASSE RC 2

RC2 gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter, mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange und Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Minuten standhalten.



FÖRDERGELD

Weitere Informationen zu Ihrer persönlichen Förderung der Sicherheitstechnik am Hauseingang der KfW-Bank finden Sie unter www.kfw.de

FINGERSCANNER „ENTRASYS+ FD“**

Mit dem **ENTRASYS+ FD** bietet wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren*), Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Türe und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes **ENTRASYS+ FD** hat einen individuellen Master-PIN: im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich

- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

Alternativ: **ENTRAcode+**

- 1:1 austauschbar;
sicher durch Codeeingabe

*Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.



ENTRASYS+ FD



ENTRAcode+

BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VON WEITEM



Pearl 4-Befehl Handsender



Slider 4-Befehl Handsender



**] System wird im Standard ohne Trafó geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich.

DE-DE - 10/20 Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.

Ihr regionaler **SOMMER** + **Groke** Service Partner und Fachhändler

eyrich
TÜREN + TORE + ANTRIEBE

Eyrich GmbH Türen + Tore
Quellenstraße 11
97723 Oberthulba

Tel: 09736 / 75 71 50
Fax: 09736 / 75 71 29
info@eyrich-tore.de
www.eyrich-tore.de