

Bullaugen für Türen



b+h solutions

Montageanleitung Bullaugen



Die Größe des Ausschnittes ist von der Größe des Bullauges Abhängig. Siehe Tabelle unten!

Ausschnittmaße der Bullaugentypen:

Durchmesser Bullauge	Typ BW Ausschnittmaße	Typ BT Ausschnittmaße
250	235	232
300	280	278
350	320	320
400	370	370
450	420	-
500	460	-

Die Bullaugen mit VSG-Sicherheitsglas können Sie in jeder Höhe einbauen.

Einbauanleitung:

1. Das Türblatt abmontieren und flach hinlegen, z.B. auf zwei Holzböcke.
2. Die Mitte der auszusägenden Öffnung ausmessen.
Die Ausschnittmaße sind aus der Tabelle entsprechend des Durchmessers und dem Typ des Bullauges zu entnehmen.
3. Die Schnittmaße ausmessen und mit einem Stift aufzeichnen dann mit einem Bohrer \varnothing : 8 mm beginnen. Anschließend die Öffnung mit einer Stichsäge und einem geeignetem Sägeblatt für Rundungen aussägen.
4. Die ausgesägte Öffnung vom Staub und Sägespänen reinigen.
5. Das Türblatt wieder im Türrahmen befestigen.
6. Beide Bullaugenteile von jeder Türseite in die ausgesägte Öffnung anlegen, die Befestigungslöcher anpassen und die Schrauben eindrehen.
VORSICHT!!!
Die Schrauben mit der Hand eindrehen, **NICHT** mit einem elektrischen Akkuschauber.
7. Nach Beendigung der Montage das Bullauge mit einem Glasreiniger reinigen.
8. Wir empfehlen beim Einbau in Feuchträumen wie Bad, WC, Wohnungseingangstüren, Kellertüren und Aussentüren die Bullaugen mit Silikon zu versiegeln.

Bullauge konvex der Klassiker

Bullauge konvex, aus Edelstahl, mit Glas für Türblattstärke 40 mm

Das Bullauge konvex zeichnet sich durch eine exzellente und sorgfältige Verarbeitung aus.

Es überzeugt durch eine bestechende Optik und sein hervorragendes Schleifbild.



Bullaugen konvex für Türen 40 mm mit VSG Glas, klar

BW50-VA-2-VGK	Bullauge Edelstahl	ø 50 cm Glas ø 36 cm ***
BW45-VA-2-VGK	Bullauge Edelstahl	ø 45 cm Glas ø 33 cm
BW40-VA-2-VGK	Bullauge Edelstahl	ø 40 cm Glas ø 28 cm
BW35-VA-2-VGK	Bullauge Edelstahl	ø 35 cm Glas ø 24 cm
BW30-VA-2-VGK	Bullauge Edelstahl	ø 30 cm Glas ø 20 cm
BW25-VA-2-VGK	Bullauge Edelstahl	ø 25 cm Glas ø 16 cm


Bullaugen konvex für Türen 40 mm mit VSG Glas, satiniert

BW50-VA-2-VGS	Bullauge Edelstahl	ø 50 cm Glas ø 36 cm ***
BW45-VA-2-VGS	Bullauge Edelstahl	ø 45 cm Glas ø 33 cm
BW40-VA-2-VGS	Bullauge Edelstahl	ø 40 cm Glas ø 28 cm
BW35-VA-2-VGS	Bullauge Edelstahl	ø 35 cm Glas ø 24 cm
BW30-VA-2-VGS	Bullauge Edelstahl	ø 30 cm Glas ø 20 cm
BW25-VA-2-VGS	Bullauge Edelstahl	ø 25 cm Glas ø 16 cm

Technische Details:

Das Bullauge besteht aus:

- 2 Edelstahlrahmen H17-1.4016 (X6CR17)
- mit 4 mm VSG- Sicherheitsglas
- Wahlweise aus Klarglas oder satiniert
- Befestigungsschrauben
- Bundmuttern, beidseitig sichtbar

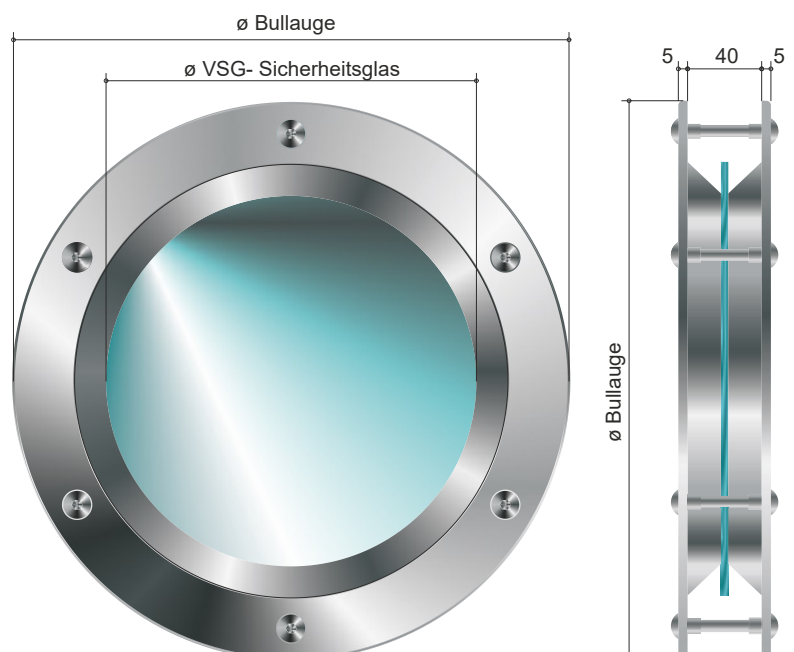

*** Bullaugen ø 50 cm, keine Lagerware, erst ab 10 Stück lieferbar, Lieferzeit ca. 3 bis 4 Wochen

Bullauge mit Teleskoprahmen das Moderne

Bullauge mit Teleskoprahmen, aus Edelstahl, mit Glas für Türblattstärke 35 mm bis 45mm

Das Bullauge mit Teleskoprahmen zeichnet sich durch eine exzellente und sorgfältige Verarbeitung aus.


Es ist stufenlos verstellbar von 35 mm bis 45 mm

Es überzeugt durch eine bestechende Optik und sein hervorragendes Schleifbild.

Bullauge Seite mit Verschraubung



Bullauge Seite ohne Verschraubung

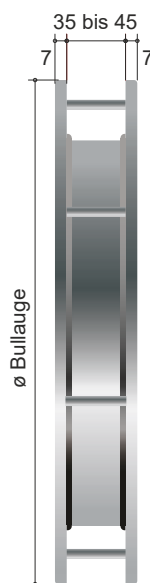

Technische Details:

Das Bullauge besteht aus:

- 2 Edelstahlrahmen H17-1.4016 (X6CR17)
- 2 Teleskoprahmen
- 2 x 4 mm VSG- Sicherheitsglas-
- Wahlweise aus Klarglas oder satiniert
- Befestigungsschrauben flächenbündig
- Wahlweis beidseitig sichtbar, einseitig sichtbar oder unsichtbar

Bullaue mit Teleskoprahmen das Moderne

Bullaue mit Teleskoprahmen, aus Edelstahl, mit Gas für Türblattstärke 35 mm bis 45mm

Teleskop- Bullaugen für Türen 35 bis 45 mm, Verschraubung unsichtbar, Glas klar

Art:Nr.	Artikel
BT40-VA-0-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 40 cm Glas ø 29,5 cm
BT35-VA-0-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 35 cm Glas ø 26,5 cm
BT30-VA-0-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 30 cm Glas ø 22,5 cm
BT25-VA-0-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 25 cm Glas ø 18,0 cm

Teleskop- Bullaugen für Türen 35 bis 45 mm, Verschraubung einseitig sichtbar, Glas klar

BT40-VA-1-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 40 cm Glas ø 29,5 cm
BT35-VA-1-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 35 cm Glas ø 26,5 cm
BT30-VA-1-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 30 cm Glas ø 22,5 cm
BT25-VA-1-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 25 cm Glas ø 18,0 cm

Teleskop- Bullaugen für Türen 35 bis 45 mm, Verschraubung beidseitig sichtbar, Glas klar

BT40-VA-2-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 40 cm Glas ø 29,5 cm
BT35-VA-2-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 35 cm Glas ø 26,5 cm
BT30-VA-2-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 30 cm Glas ø 22,5 cm
BT25-VA-2-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 25 cm Glas ø 18,0 cm

Teleskop- Bullaugen für Türen 35 bis 45 mm, Verschraubung unsichtbar, Glas satiniert

BT40-VA-0-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 40 cm Glas ø 29,5 cm
BT35-VA-0-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 35 cm Glas ø 26,5 cm
BT30-VA-0-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 30 cm Glas ø 22,5 cm
BT25-VA-0-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 25 cm Glas ø 18,0 cm

Teleskop- Bullaugen für Türen 35 bis 45 mm, Verschraubung einseitig sichtbar, Glas satiniert

BT40-VA-1-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 40 cm Glas ø 29,5 cm
BT35-VA-1-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 35 cm Glas ø 26,5 cm
BT30-VA-1-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 30 cm Glas ø 22,5 cm
BT25-VA-1-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 25 cm Glas ø 18,0 cm

Teleskop- Bullaugen für Türen 35 bis 45 mm, Verschraubung beidseitig sichtbar, Glas satiniert

BT40-VA-2-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 40 cm Glas ø 29,5 cm
BT35-VA-2-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 35 cm Glas ø 26,5 cm
BT30-VA-2-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 30 cm Glas ø 22,5 cm
BT25-VA-2-VGK	Teleskopbullauge Edelstahl ø 25 cm Glas ø 18,0 cm

Ihr Partner für Edelstahlbeschläge

CNC - Drehen, CNC - Fräsen, Blech.- und Rohrverarbeitung
Lasern, Stanzen, Biegen, Schweißen, Schleifen und Polieren



b+h solutions

b+h solutions e.K.
Dreikönigstr. 12a
76703 Kraichtal

Tel.: +49 (0) 7251-3224145

Fax: +49 (0) 7251-3224745

Email: info@buh-solutions.de

Internet: www.buh.solutions

Anmerkung:

Die in dieser Programmübersicht angegebenen Maße, Abbildungen und Zeichnungen sind unverbindlich. Modell- und Maßänderungen sowie konstruktive Veränderungen behalten wir uns vor. Erfahrungsgemäß können Druckfarben nicht immer den Farbton originalgetreu wiedergeben. Farbabweichungen sind daher möglich. Für Druckfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen.