

# Zaranda húmeda

Recibe con suavidad las hortalizas para “vertido rápido”.

Proporciona remojo previo, recolección de suciedad y almacenamiento de carga.

Papas • Zanahorias • Chirivías • Nabos suecos • Nabos • Remolacha • Apio y más




Nuestra zaranda húmeda permite que las hortalizas se viertan con rapidez en un tanque con relleno de agua sin temor a daños. Las hortalizas entrantes pueden estar sucias, limpias o casi limpias.

El producto viaja con suavidad a lo largo de un transportador de red hacia un elevador de alimentación de salida. Mientras viaja, cae arena fina y suciedad a través de la cinta de red hacia las tolvas de recolección en la base. Las válvulas para purga limpian de manera regular la acumulación de restos.

Se puede conectar un sistema de agitación de aire para que el producto se frote con suavidad contra otros productos, ayudando a eliminar la suciedad.

Un elevador de alimentación de salida eleva al producto fuera del agua y lo entrega hacia la siguiente etapa en su línea. Se pueden conectar barras para rocío para un enjuague final.

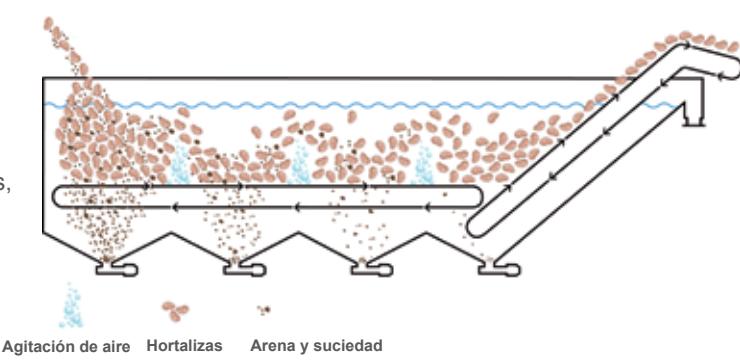


Volcado  
Lavado | Cepillado  
Secado  
**Zarandas**  
Pelado

Inspección  
Llenado  
Eliminación de piedras  
Eliminación de desperdicios  
Refrigeración | Conservación

Embalaje  
Transporte  
Lavado | Pulido  
Sistema de reciclaje de agua  
Calibrado

## Características y beneficios

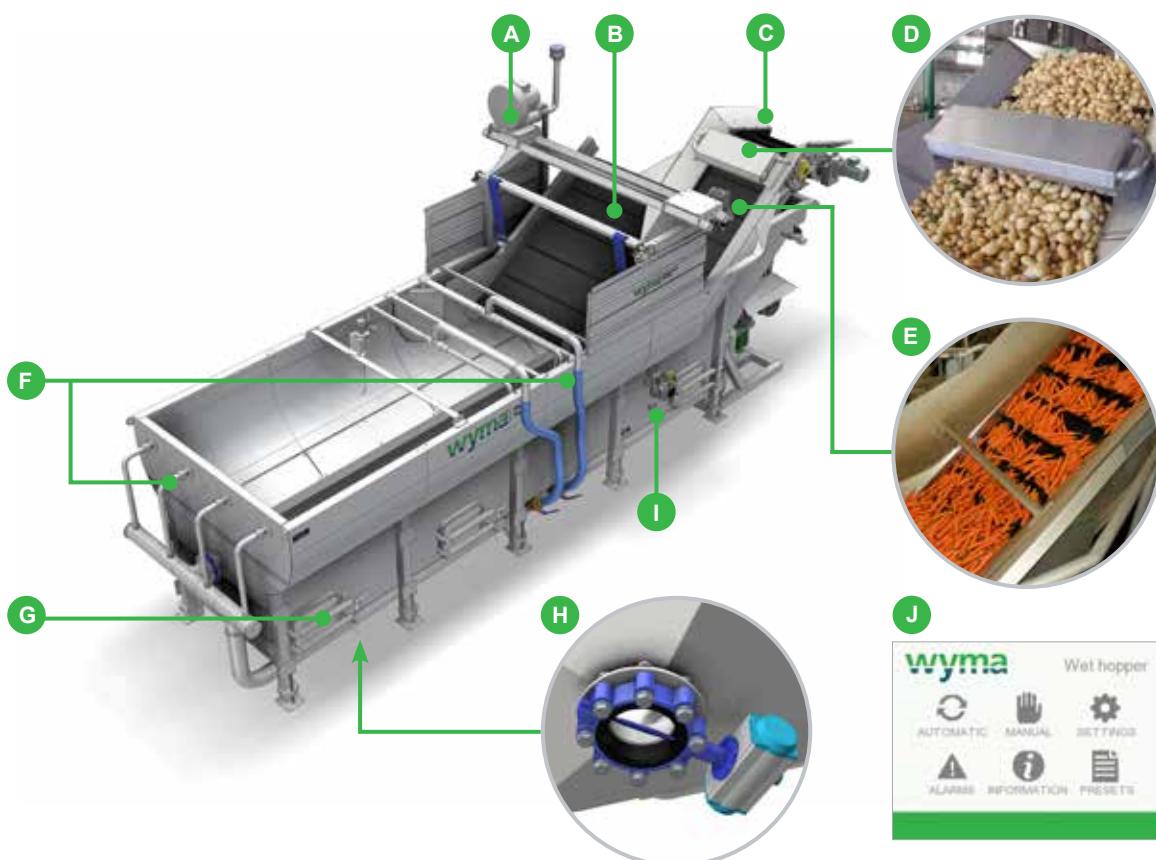

<b>A</b> Agitación de aire	Agita el producto con suavidad para aflojar y eliminar el lodo.
<b>B</b> Eliminador de restos flotantes*	Evita que los restos flotantes atasquen el equipo con corriente hacia abajo. Profundidad ajustable en agua, para adaptarse a distintos tipos de restos.
<b>C</b> Elevador controlado con velocidad variable	Controla el rendimiento de la línea. Alimentación de salida de cuello de cisne para una entrega suave hacia la siguiente etapa.
<b>D</b> Barra de rocío de agua*	Enjuaga el producto antes de la siguiente etapa de su línea.
<b>E</b> Cinta de red de caucho - listones de barra doble	Manipula con suavidad el producto y deja que pase agua. Listones robustos.
<b>F</b> Chorros traseros y medios*	Se utilizan para la opción “vacío rápido”. Empuja los restos flotantes hacia el eliminador de restos flotantes y al producto hacia el elevador. Las solapas de la boquilla evitan que el producto ingrese a los chorros.
<b>G</b> Trampillas de acceso	Acceso completo en ambos lados para el mantenimiento y la limpieza. Visibilidad completa del piso de la tolva.
<b>H</b> Válvulas de vertedero automáticas*	Eliminación controlada y periódica de arena y suciedad.
<b>I</b> Sensor de presión	Administra el nivel de agua y protege la bomba.
<b>J</b> Automatización del equipo con controles eléctricos en pantalla táctil	Control del equipo inteligente y fácil.
Barras de limpieza internas	Enjuagan la suciedad del tanque a medida que el agua drena hacia afuera.
Construcción de acero inoxidable	Duradero y resistente. Diseñado para que tenga solidez y capacidad de limpieza, con superficies horizontales mínimas.
Espacios mínimos alrededor de las bandas de desgaste de plástico	Evita que se atasquen las hortalizas pequeñas.
Placas de montaje para plataformas	Facilita la instalación de plataformas para la visualización y el acceso al equipo.

\* Opcional