



génia
Die tierärztliche Empfehlung



Injektion



Chirurgie



Orthopädie



Krankenhaus



Tierfang



Schutz



Reinigung



Nutztiere



Fellpflege



DISTANZ- PROJEKTOREN

DIST[INJECT

PROJEKTOREN

- Blasrohre S. 2-3
- Gaspistolen S. 4-5
- Kaltgaspistole und Kaltgasgewehre S. 6-9
- Heißgasgewehre S. 10-11
- Zubehör S. 12-16

SPRITZEN UND KANÜLEN

- 11-mm-Spritzen und Kanülen S. 18-19
- 13-mm-Spritzen und Kanülen S. 20-21
- Einwegspritzen S. 22
- Distanzspritzen S. 23





MINI-JECT-BLASROHR, 11 MM

Blasrohr aus Polycarbonat für den Tierfang auf mittlere Entfernung.

- Reichweite: **1 bis 7 m**, ideal für Tiere mit kleiner Fluchtdistanz.
- Eignet sich für **Spritzen mit 11 mm** Durchmesser (S. 18).
- Spritzen und Stabilisatoren aus Wolle.
- Das Gummimundstück erhöht die Treffgenauigkeit **A**.

Standard-Grundausrüstung im Lieferumfang enthalten:

- 5 Mini-Ject-Spritzenzylinder aus Nylon, 2 ml } **S. 18**
 - 5 Mini-Ject-Spritzenzylinder aus Nylon, 3 ml }
 - 5 Stabilisatoren aus Wolle }
 - 5 glatte **Kanülen** \varnothing 1 x 38 mm, ohne Aufprallschutz } **S. 19**
 - 5 glatte **Kanülen** \varnothing 1 x 25 mm, ohne Aufprallschutz }
 - 5 Übungskanülen }
 - 1 Feuerzeug-Gaskartusche, 65 ml **S. 16**
- (Entlüftungsventil und Adapter, um den Kolben mit einer Einmalspritze zurück zu drücken, S. 19)



EINFACH IM GEBRAUCH

Injektionsmaterial



Projektoren

Code	Bezeichnung	Länge (in cm)	Gewicht (in g)	Kaliber (in mm)	Reichweite (in m)
192030	Mini-Ject-Blasrohr, 11 mm mit kompletter Ausrüstung	90	120	11	1 bis 7
192031	Gummimundstück für 11-mm-Blasrohr A				

Ersatzteile:

Code	Bezeichnung	Seitenr.
192268	Mini-Ject-Spritzenzylinder aus Nylon, 2 ml (5 Stk.)	S. 18
192270	Mini-Ject-Spritzenzylinder aus Nylon, 3 ml (5 Stk.)	1 S. 18
192264	Stabilisatoren aus Wolle (5 Stk.)	2 S. 18
192240	Glatte Kanülen, \varnothing 1 x 38 mm (5 Stk.)	3 S. 19
192242	Glatte Kanülen, \varnothing 1 x 25 mm (5 Stk.)	3 S. 19
192185	Übungskanülen (5 Stk.)	4 S. 19
192342	Feuerzeug-Gaskartusche, 65 ml (1 Stk.)	5 S. 16
192280	Entlüftungsventil und Kolbenschieber (1 Stk.)	6 S. 19



Diese Ersatzteile eignen sich für Mini-ject- und Softy-Spritzen (S. 18) sowie alle Kanülen (S. 19).

DIST-INJECT-BLASROHR, 16 MM MIT VERLÄNGERUNGSRÖHR

Blasrohr mit Verlängerung aus Polycarbonat für den Tierfang auf kurze bis mittlere Entfernung.

- Reichweite: **bis zu 15 m**, je nach Erfahrung des Schützen. Bis zu 7 m ohne Verlängerung.
- Für **Spritzen mit 11 mm** Durchmesser in Verbindung mit PVC Stabilisator Nr. 2 (S. 18).
- Spritzen mit integrierten PVC-Stabilisatoren.
- Das Gummimundstück erhöht die Treffgenauigkeit **A**.
- Einfache Montage.
- Leichter Hartschalenkoffer mit Schulterriemen im Lieferumfang enthalten.

Standard-Grundausrüstung im Lieferumfang enthalten:

- 5 Mini-Ject-Spritzenzylinder aus Nylon, 2 ml } **S. 18**
 - 5 Mini-Ject-Spritzenzylinder aus Nylon, 3 ml }
 - 5 PVC-Stabilisatoren }
 - 5 Kanülen **mit Kragen** Ø 2 x 35 mm + Aufprallschutz } **S. 19**
 - 5 Kanülen **mit Kragen** Ø 2 x 25 mm + Aufprallschutz }
 - 5 Übungskanülen }
 - 1 Feuerzeug-Gaskartusche, 65 ml **S. 16**
- (Entlüftungsventil und Adapter, um den Kolben mit einer Einzelspritze zurück zu drücken, S. 19)




Code	Bezeichnung	Länge mit Verlängerung/ ohne Verlängerung (in cm)	Gewicht mit Verlängerung/ ohne Verlängerung (in g)	Kaliber (in mm)	Reichweite (in m)
192036	Dist-Inject-Blasrohr, 16 mm mit Verlängerung und kompletter Ausrüstung	150/76	450/250	11	15
192037	Mundstück für 16-mm-Blasrohr A				

Ersatzteile:

Code	Bezeichnung	Seitenr.
192268	Mini-Ject-Spritzenzylinder aus Nylon, 2 ml (5 Stk.)	1 S. 18
192270	Mini-Ject-Spritzenzylinder aus Nylon, 3 ml (5 Stk.)	2 S. 18
192274	PVC-Stabilisatoren Ø16 mm (5 Stk.)	3 S. 18
192248	38-mm-Kanülen mit Kragen (5 Stk.) + Aufprallschutz*	4 S. 19
192250	25-mm-Kanülen mit Kragen (5 Stk.) + Aufprallschutz*	5 S. 19
192185	Übungskanülen (5 Stk.)	6 S. 19
192342	Feuerzeug-Gaskartusche, 65 ml (1 Stk.)	7 S. 16
192280	Entlüftungsventil und Kolbenschieber (1 Stk.)	8 S. 19
192276	Aufprallschutz	9 S. 18

* Für Schüsse aus kurzer Entfernung muss der Aufprallschutz entfernt werden.

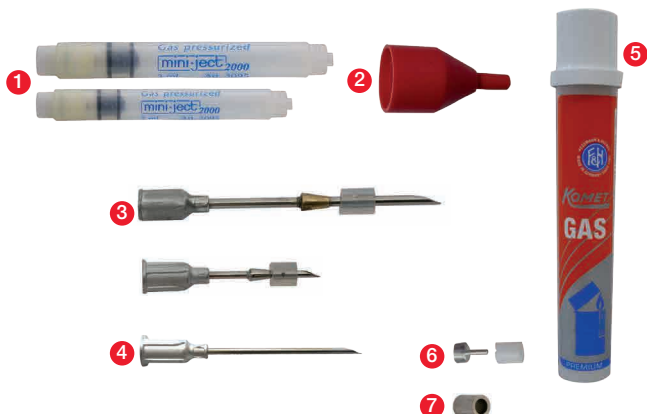

Diese Ersatzteile eignen sich für Mini-ject- und Softy-Spritzen (S. 18) sowie alle Kanülen (S. 19).



GASPISTOLE

45 DELTA, STANDARD - FÜR 11-MM-SPRITZEN

Druckluftgewehr vollständig aus Aluminium für den Tierfang auf kurze Entfernungen.


- Energie unter 3,5 Joule.
- Reichweite: **bis zu 6 m.**
- Für **11 mm Spritzen** Durchmesser in Verbindung mit Wollstabilisator Durchmesser mit Wollstabilisator (S. 18).
- Laufbefestigung mittels Bajonettverschluss.
- Einfach im Gebrauch.
- Umbaubar in das Modell 45 Delta Spezial durch die Zubehörteile **A** und **B**, siehe S. 5.

• Grundausrüstung des Gewehrs:

- 11-mm-Lauf aus veredeltem Stahl, 35 cm Länge.
- Integrierte Visiereinrichtung für präzise Schüsse (Kimme und Korn).

11-mm-Grundausrüstung im Lieferumfang enthalten:

- 5 Mini-Ject-Spritzenzylinder aus Nylon, 3 ml } **S. 18**
- 5 Mini-Ject-Spritzenzylinder aus Nylon, 5 ml } **S. 18**
- (Entlüftungsventil und Adapter, um den Kolben mit einer Einmalspritze zurück zu drücken, S. 19)
- 5 Stabilisatoren aus Wolle **S. 18**
- 5 glatte **Kanülen** \varnothing 2 x 35 mm } **S. 19**
- 5 glatte **Kanülen** \varnothing 2 x 25 mm } **S. 19**
- 5 Übungskanülen
- 1 Feuerzeug-Gaskartusche, 65 ml mit Verbindungsstück **S. 16**
- 1 Schieber und Patronen-Ausstoßdorn **S. 15**

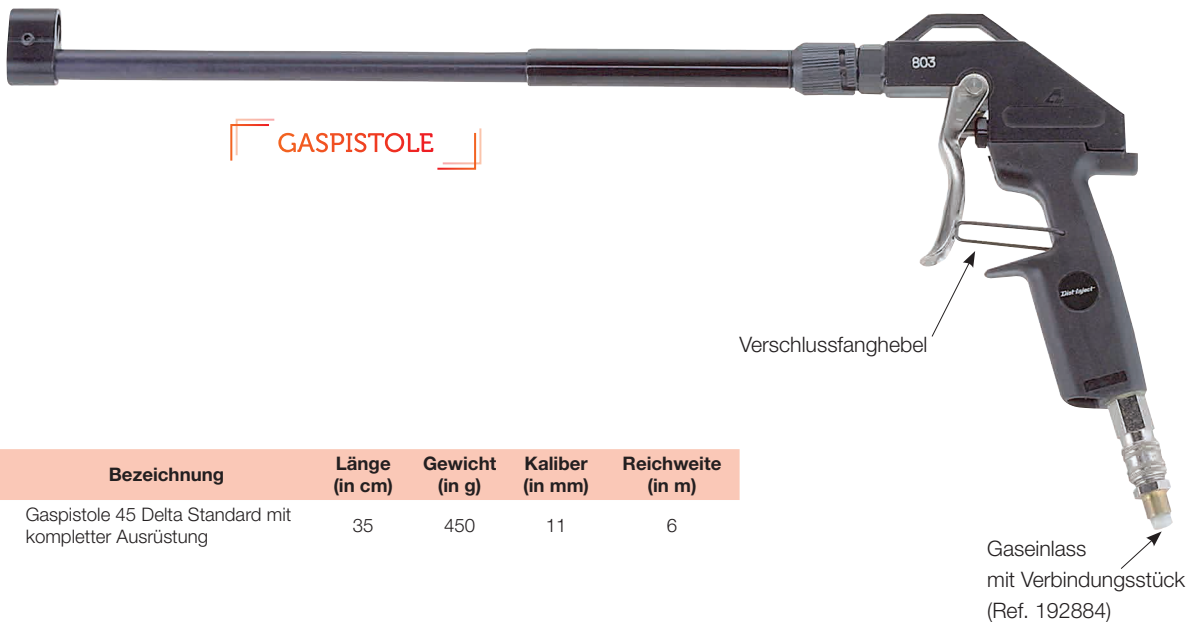


GASPISTOLE

Code	Bezeichnung	Länge (in cm)	Gewicht (in g)	Kaliber (in mm)	Reichweite (in m)
192032	Gaspistole 45 Delta Standard mit kompletter Ausrüstung	35	450	11	6

Ersatzteile:

Code	Bezeichnung	Seitenr.
192035	Druckluftgewehr 45 Delta, einzeln	
192270	Mini-Ject-Spritzenzylinder aus Nylon, 3 ml (5 Stk.)	1 S. 18
192272	Mini-Ject-Spritzenzylinder aus Nylon, 5 ml (5 Stk.)	2 S. 18
192264	Stabilisatoren aus Wolle (5 Stk.)	3 S. 18
192254	Glatte Kanülen \varnothing 2 x 38 mm (5 Stk.) + Aufprallschutz*	4 S. 19
192256	Glatte Kanülen \varnothing 2 x 25 mm (5 Stk.) + Aufprallschutz*	5 S. 19
192185	Übungskanülen (5 Stk.)	6 S. 19
192342	Feuerzeuggas-Gaskartusche, 65 ml (1 Stk.)	7a S. 16
192884	Feuerzeug-Gasanschluss	7b S. 16
192280	Entlüftungsventil und Kolbenschieber (1 Stk.)	8 S. 19
192336	Schieber und Patronen-Ausstoßdorn (1 Stk.)	9 S. 15
192276	Aufprallschutz	10 S. 18

* Für Schüsse aus kurzer Entfernung muss der Aufprallschutz entfernt werden.

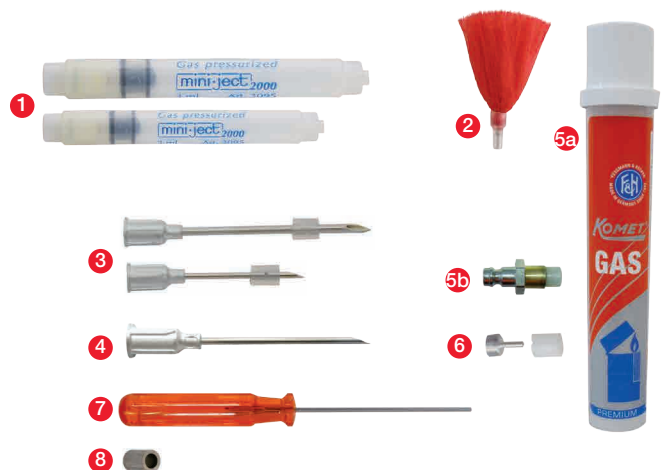

Diese Ersatzteile eignen sich für Mini-ject- und Softy-Spritzen (S. 18) sowie alle Kanülen (S. 19).



GASPISTOLE

45 DELTA SPEZIAL - FÜR 11-MM-SPRITZEN

Druckluftgewehr vollständig aus Aluminium für den Tierfang auf kurze bis mittlerer Entfernungen.

- Energie unter 6 Joule.
- Reichweite: **bis zu 20 m.**
- Für **11-mm-Spritzen** Verbindung mit Wolle stabilisator (S. 18).
- Laufbefestigung mittels Bajonettverschluss.
- Einfach im Gebrauch.

• Grundausrüstung der Gaspistole:

- 11-mm-**Lauf aus veredeltem Stahl**, 35 cm Länge.
- Integrierte Visiereinrichtung für mehr Präzision (Kimme und Korn).
- Druckkammer mit Druckmesser **A**.
- Taschenladegerät für CO₂-Gas **B** (mit 16-g-CO₂-Kapselhalter und einem Adapter für 8-g-CO₂-Kapseln).


11-mm-Grundausrüstung im Lieferumfang enthalten:

- 5 Mini-Ject-Spritzenzylinder aus Nylon, 3 ml } **S. 18**
- 5 Mini-Ject-Spritzenzylinder aus Nylon, 5 mL }
- (Entlüftungsventil und Adapter, um den Kolben mit einer Einmalspritze zurück zu drücken, S. 19)
- 5 Stabilisatoren aus Wolle **S. 18**
- 5 Kanülen **mit Widerhaken** Ø2 x 35 mm + Aufprallschutz } **S. 19**
- 5 Kanülen **mit Widerhaken** Ø2 x 25 mm + Aufprallschutz }
- 5 Übungskanülen }
- 1 Feuerzeug-Gaskartusche, 65 ml mit Verbindungsstück **S. 16**

- 1 Schieber und Patronen-Ausstoßdorn **S. 15**
- 1 Schachtel mit 10 CO₂-Kapseln (8 g) **S. 14**
- 1 Druckkammer mit Druckmesser
- 1 Taschenladegerät für CO₂-Gas

Optionen:


- Handpumpe mit Verbindungsstück (Art.-Nr. 192056), maximale Reichweite von 20 m (S. 14).
- 70-cm-Lauf (Art.-Nr. 192358) für präziseres Visieren auf 15 bis 20 m (S. 14).

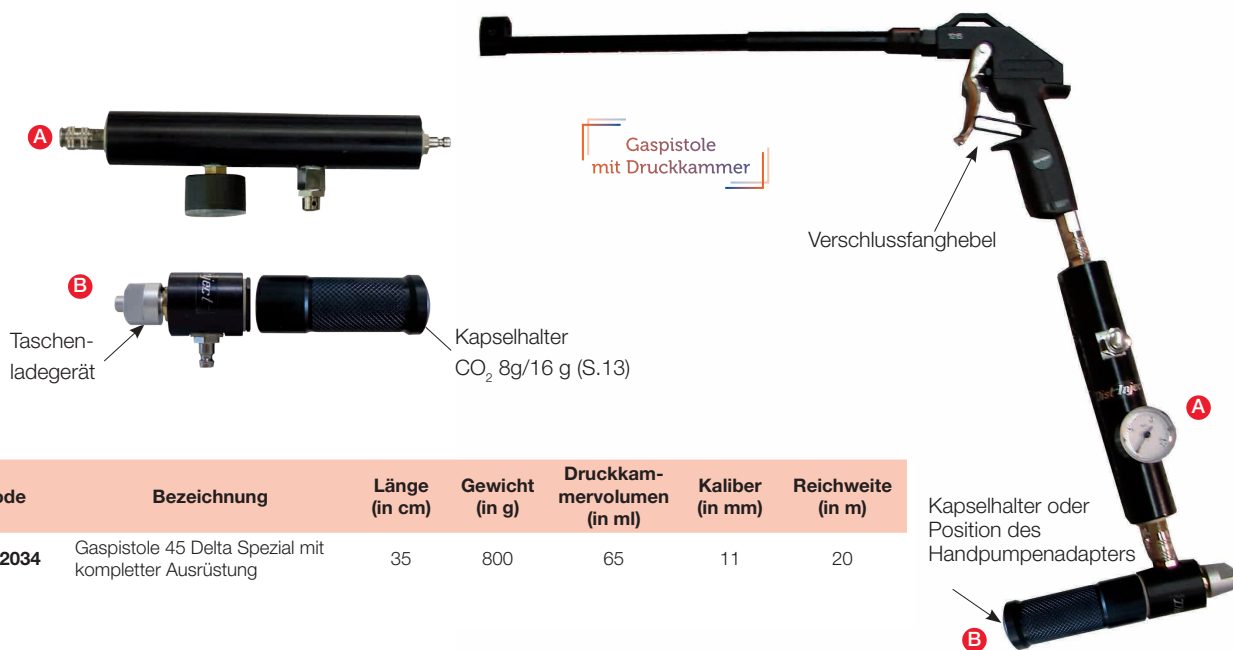

Code	Bezeichnung	Länge (in cm)	Gewicht (in g)	Druckkammervolumen (in ml)	Kaliber (in mm)	Reichweite (in m)
192034	Gaspistole 45 Delta Spezial mit kompletter Ausrüstung	35	800	65	11	20

Ersatzteile:

Code	Bezeichnung	Seitenr.
192035	Druckluftgewehr 45 Delta, einzeln	
192270	Mini-Ject-Spritzenzylinder aus Nylon, 3 ml (5 Stk.)	1 S. 18
192272	Mini-Ject-Spritzenzylinder aus Nylon, 5 ml (5 Stk.)	1 S. 18
192264	Stabilisatoren aus Wolle (5 Stk.)	2 S. 18
192244	38-mm-Kanülen mit Widerhaken (5 Stk.) + Aufprallschutz	3 S. 19
192246	25-mm-Kanülen mit Widerhaken (5 Stk.) + Aufprallschutz	3 S. 19
192185	Übungskanülen (5 Stk.)	4 S. 19
192342	Einzeln Feuerzeug-Gaskartusche, 65 ml (1 Stk.)	5 S. 16
192280	Entlüftungsventil und Kolbenschieber (1 Stk.)	6 S. 19
192336	Schieber und Patronen-Ausstoßdorn(1 Stk.)	7 S. 15
192344	CO ₂ -Kapseln, 8 g (10 Stk.)	8 S. 14
192068	Druckkammer mit Druckmesser	A S. 13
192066	CO ₂ -Gasdrucklader	B S. 13
192276	Aufprallschutz	9 S. 18

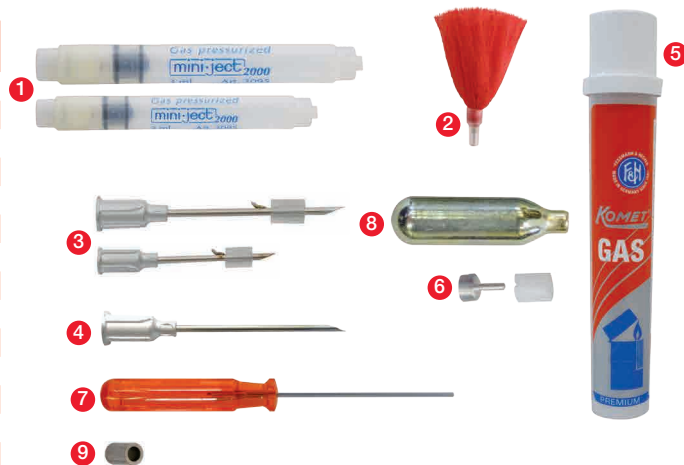

Diese Ersatzteile eignen sich für Mini-ject- und Softy-Spritzen (S. 18) sowie alle Kanülen (S. 19).



GASPISTOLE, MODELL 35N FÜR 11/13-MM-SPRITZEN

Gaspistole für alle Einsatzgebiete und Schussentfernungen bis zu 40 m.

- Energie 7,5 Joule.
- Schnelle Druckeinstellung für eine Reichweite **bis zu 40 m**.
- Mit dem beiliegenden Einstecklauf können **Spritzen mit 11 mm** (S. 18) verschossen werden.
- Der 13 mm Trägerlauf ist für **Spritzen mit 13 mm** Durchmesser. Z.B. Aluminium- Spritzen S. 20 oder Speedy- und Flip-Spritzen S. 22.
- Sehr sicher.
- Einfach im Gebrauch.

• Grundausrüstung des Gewehrs:

- Brünierter Stahllauf **13 mm Durchmesser**, 37,5 cm Länge, mit Korn (S. 14) für 13-mm-Spritzen (S. 20 und 22).
- Aluminium-Einstecklauf **11 mm Durchmesser**, 38,5 cm Länge (S. 14) für 11-mm-Spritzen (S. 18).
- Standard-Prismenschiene für unterschiedliche zusätzliche Visiereinrichtungen (S. 12), außer Laserentfernungsmesser.
- Sicherheitsbajonettverschluss (Kammverschluss Ø 17,5 mm, S. 15) für das sichere Einlegen und Positionieren der Spritzen.
- Integriertes Standard-Visier.
- Manometeranzeige in Blickrichtung.
- 16-g-CO₂-Kapselhalter und 8-g-Adapter.

Standard-11-mm-Ausrüstung im Lieferumfang enthalten (weiteres Zubehör auf Anfrage):

- 5 Mini-Ject-Spritzenzylinder aus Nylon, 3 ml } **S. 18**
- 5 Mini-Ject-Spritzenzylinder aus Nylon, 5 mL }
- (Entlüftungsventil und Adapter, um den Kolben mit einer Einmalspritze zurück zu drücken, S. 19)
- 5 Stabilisatoren aus Wolle **S. 18**
- 5 Kanülen **mit Widerhaken** Ø2 x 35 mm + Aufprallschutz } **S. 19**
- 5 Kanülen **mit Widerhaken** Ø2 x 25 mm + Aufprallschutz }
- 5 Übungskanülen
- 1 Feuerzeug-Gaskartusche, 65 ml **S. 16**
- 1 Schachtel mit 10 8-g-CO₂-Kapseln (16 g auf


Anfrage, siehe S. 14)

- 1 Dichtungssatz **S. 15**

- 1 Transportkoffer aus ABS-Kunststoff **S. 15**

Optionen:

- Handpumpe mit Verbindungsstück (Art.-Nr. 192056), maximale Reichweite bis 20 m (S. 14).
- Schulterstütze 50 N, für sichere Schüsse (Art.-Nr. 192356, S. 15)
- Abnehmbares, skaliertes Visier für optimierte Zieleinstellung (S. 12).

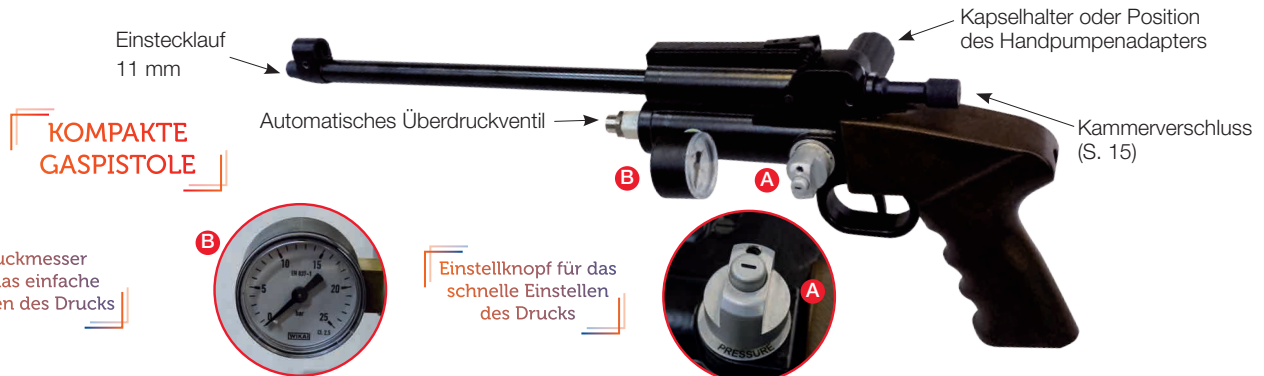

Code	Bezeichnung	Länge (in cm)	Gewicht (in kg)	Druckkammervolumen (in ml)	Kaliber (in mm)	Reichweite (in m)
192008	Gasgewehr, Modell 35N mit kompletter Ausrüstung	54	1,6	65	11 und 13	40

Ersatzteile:

Code	Bezeichnung	Seitenr.
192010	Einzelne Gaspistole, Modell 35N	
192270	Mini-Ject-Spritze aus Nylon, 3 ml (5 Stk.)	1 S. 18
192272	Mini-Ject-Spritze aus Nylon, 5 ml (5 Stk.)	1 S. 18
192264	Stabilisatoren aus Wolle (5 Stk.)	2 S. 18
192244	38-mm-Kanülen mit Widerhaken (5 Stk.) + Aufprallschutz	3 S. 19
192246	25-mm-Kanülen mit Widerhaken (5 Stk.) + Aufprallschutz	3 S. 19
192185	Übungskanülen (5 Stk.)	4 S. 19
192342	Feuerzeug-Gaskartusche, 65 ml (1 Stk.)	5 S. 16
192280	Entlüftungsventil und Adapter	6 S. 19
192344	CO ₂ -Kapseln, 8 g (10 Stk.)	7 S. 14
192070	Dichtungssatz mit Clip (1 Stk.)	8 S. 15
192347	Einzelner 16-g-CO ₂ -Kapselhalter	9 S. 14
192345	Einzelner 8-g-CO ₂ -Adapter	10 S. 14
192351	11-mm-Einstecklauf aus Aluminium - nicht abgebildet	S. 14
192080	Transportkoffer aus ABS-Kunststoff (1 Stk.) - nicht abgebildet	S. 13
192276	Aufprallschutz	11 S. 18



* Beinhaltet den 13-mm-Stahllauf mit 11-mm-Einstecklauf, einen 16-g-CO₂-Kapselhalter mit 8-g-Adapter und Transportkoffer aus ABS-Kunststoff.

Diese Ersatzteile eignen sich für 11-mm- (S. 18) und 13-mm-Spritzen (S. 20 und 22) und allen 11-mm- (S. 19) sowie 13-mm-Kanülen (S. 21).

GASGEWEHR, MODELL 50N

11/13-MM-SPRITZEN

Das vielseitige Gasgewehr für alle Einsatzgebiete und Schüsse bis 50 m Entfernung. Dieses Gewehr kommt weltweit beim Fang zahlreicher Tierarten zum Einsatz.

- Energie 9,2 Joule.
- Schnelle Druckanpassung, **bis zu 50 m**.
- Für **Spritzen mit 11 mm** Durchmesser (S. 18) mit Einstecklauf.
- Für **Spritzen mit 13 mm** Durchmesser ohne Einstecklauf (Aluminium-Spritzen S. 20, Speedy und Flip S. 22).

• Grundausrüstung des Gewehrs:


- Brüniertes Stahlrohr **13 mm Durchmesser**, 75 cm lang, mit Korn (S. 14) für 13-mm-Spritzen (S. 20 und 22).
- Aluminium-Einstecklauf **11 mm Durchmesser**, 76,5 cm Länge (S. 14) für 11-mm-Spritzen (S. 18).
- Prismenschiene für unterschiedliche Visiereinrichtungen (Zubehör, S. 12).
- Sicherheitsbajonettverschluss (Kammerverschluss Ø 17,5 mm, S. 15) für das sichere Einlegen und Positionieren der Spritzen.
- Abnehmbares, skaliertes Visier für optimierte Zieleinstellung (S. 12).
- Manometeranzeige in Blickrichtung.
- 16-g-CO₂-Kapselhalter und 8-g-Adapter.

Standard-13-mm-Ausrüstung im Lieferumfang enthalten (weiteres Zubehör auf Anfrage):

- 4 Speedy-Nylonspritzen, 3,5 ml, 30-mm-Kanüle, Ø 13 mm S. 22
- 1 Spritzenzylinder aus anodisiertem Aluminium, 3 ml S. 20
- 1 Spritzenzylinder aus anodisiertem Aluminium, 5 ml S. 20
- 2 Gummikolben S. 20
- 1 Schachtel mit 10 Injektionskapseln für 1- bis 5- ml-Spritzen S. 15
- 2 Stabilisatoren mit Federn S. 15
- 2 Kanülen mit **Widerhaken** Ø2,5 x 28 mm S. 21
- 2 Kanülen mit **Kragen** Ø2,5 x 38 mm S. 21
- 2 Übungskanülen S. 21
- Positionierdorn aus PVC S. 20
- 1 Tube Silikonfett S. 15
- 1 Schachtel mit 10 Stück 8-g-CO₂-Kapseln (16 g auf Anfrage, siehe S. 14) S. 15
- 1 Dichtungssatz S. 13
- 1 Transportkoffer aus ABS-Kunststoff S. 13

Option:

- Handpumpe mit Verbindungsstück (Art.-Nr. 192056), maximale Reichweite bis 20 m (S. 14).

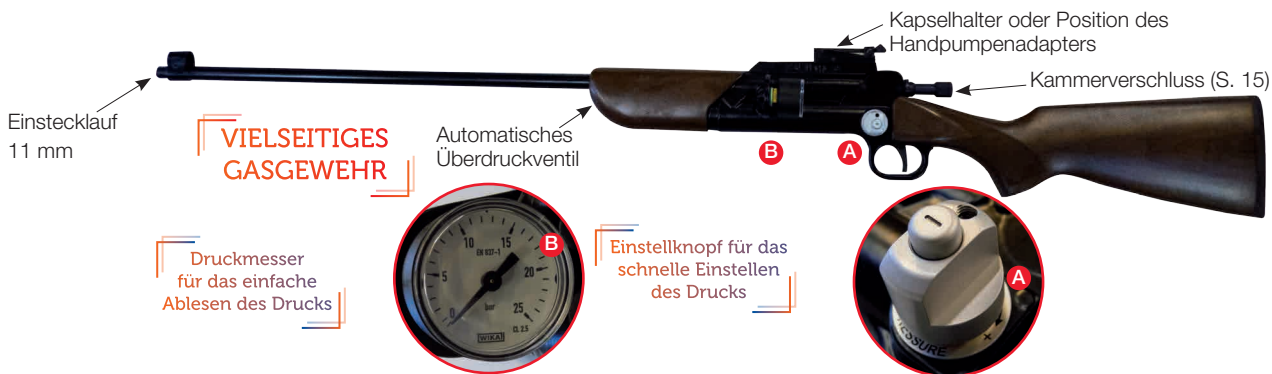

Code	Bezeichnung	Länge (in cm)	Gewicht (in kg)	Druckkammervolumen (in ml)	Kaliber (in mm)	Reichweite (in m)
192020	Gasgewehr, Modell 50N mit kompletter Ausrüstung	118	2,6	105	11 und 13	50

Ersatzteile:

Code	Bezeichnung	Seitenr.
192022	Einzelnes* Gasgewehr, Modell 50N	
192218	Nylon-Speedy-Spritzen, 3,5 ml 30-mm-Kanüle, Ø 13 mm (4 Stk.)	1 S. 22
192104	Aluminium-Spritzenzylinder, 3 ml (1 Stk.)	S. 20
192108	Aluminium-Spritzenzylinder, 5 ml (1 Stk.)	2 S. 20
192180	Gummikolben für Aluminium-Spritzen (1 Stk.)	3 S. 20
192290	Injektionskapseln für 1- bis 5-ml-Spritzen (10 Stk.)	4 S. 20
192182	Stabilisator mit Federn (1 Stk.)	5 S. 20
192128	28-mm-Kanülen mit Widerhaken (1 Stk.)	6a S. 21
192136	38-mm-Kanülen mit Kragen (1 Stk.)	6b S. 21
192184	Übungskanüle (1 Stk.)	7 S. 21
192328	Positionierdorn aus PVC	8 S. 20
192320	Tube Silikonfett (1 Stk.)	9 S. 15
192344	CO ₂ -Kapseln, 8 g (10 Stk.)	10 S. 14
192347	Einzelner 16-g-CO ₂ -Kapselhalter	11 S. 14
192345	Einzelner 8-g-CO ₂ -Adapter	12 S. 14
192070	Dichtungssatz mit Clip (1 Stk.)	13 S. 15
192350	11-mm-Einstecklauf aus Aluminium - nicht abgebildet	S. 14
192078	Transportkoffer aus ABS-Kunststoff (1 Stk.) - nicht abgebildet	S. 13



* Beinhaltet den 13-mm-Stahlrohr mit 11-mm-Einstecklauf, einen 16-g-CO₂-Kapselhalter mit 8-g-Adapter und Transportkoffer aus ABS-Kunststoff.

Diese Ersatzteile eignen sich für 11-mm- (S. 18) und 13-mm-Spritzen (S. 20 und 22) und allen 11-mm- (S. 19) sowie 13-mm-Kanülen (S. 21).



GASGEWEHR, MODELL 70

11/13-MM-SPRITZEN

Hochwertiges Gasgewehrmodell für Schüsse bis zu 70 m.

- Energie 9,8 Joule.
- Schnelle Druckregelung, **bis zu 70 m**.
- Für **11-mm-Spritzen** (S. 18) mit Einstecklauf (S. 14).
- Für **13-mm-Spritzen** ohne Einstecklauf (anodisierte Aluminium-Spritzen S. 20, Speedy und Flip S. 22).
- Abzug mit Sicherung.
- Vielseitig: eignet sich für alle 11-mm- und 13-mm-Spritzen.
- Kundendienst : ausschließlich bei unserer Werksvertretung (besonders beim Wechsel der Dichtungen).
- **Grundausrüstung des Gewehrs:**
 - Brünierter Stahllauf **13 mm Durchmesser**, 75 cm lang, mit Korn (S. 14) für 13-mm-Spritzen (S. 20 und 22).
 - Aluminium-Einstecklauf **11 mm Durchmesser**, 76,5 cm Länge (S. 14) für 11-mm-Spritzen (S. 18).
 - Prismenschiene für unterschiedliche zusätzliche Visiereinrichtungen (S. 12), außer Laserentfernungsmesser.
 - Sicherheitsbajonettverschluss (Kammerverschluss Ø 15,5 mm, S. 15) für das sichere Einlegen und Positionieren der Spritzen.
 - Abnehmbares, skaliertes Visier für optimierte Zieleinstellung (S. 12).
 - Manometeranzeige im Sichtfeld.
 - 16-g-CO₂-Kapselhalter und 8-g-Adapter.


Standard-11-mm-Ausrüstung im Lieferumfang enthalten (weiteres Zubehör auf Anfrage):

- 5 Mini-Ject-Spritzen aus Nylon, 3 ml } **S. 18**
 - 5 Mini-Ject-Spritzen aus Nylon, 5 ml }
 - (Entlüftungsventil und Adapter, um den Kolben mit einer Einmalspritze zurück zu drücken, S. 19)
 - 5 Stabilisatoren aus Wolle **S. 18**
 - 5 Kanülen **mit Widerhaken** Ø2 x 35 mm + Aufprallschutz } **S. 19**
 - 5 Kanülen **mit Kragen** Ø2 x 35 mm + Aufprallschutz }
 - 5 Übungskanülen }
 - 1 Feuerzeug-Gaskartusche, 65 ml **S. 16**
 - 1 Schachtel mit 10 Stück 8-g-CO₂-Kapseln (16 g auf Anfrage, siehe S. 14)
 - 1 Transportkoffer aus ABS-Kunststoff **S. 13**
- Option:**
- Handpumpe (Art.-Nr. 192056), maximale Reichweite von 20 m (S. 14).

Injektionsmaterial



Gasgewehre

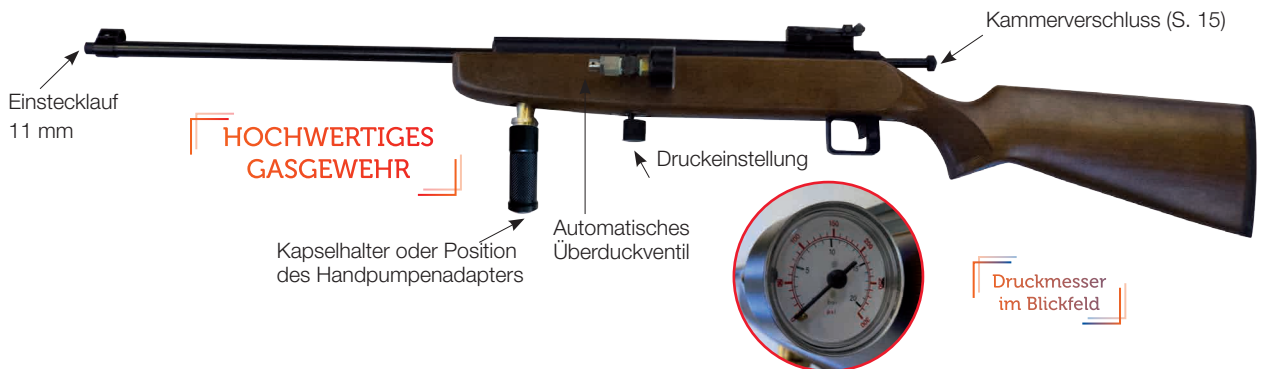

Code	Bezeichnung	Länge (in cm)	Gewicht (in kg)	Druckkammervolumen (in ml)	Kaliber (in mm)	Reichweite (in m)
192000	Gasgewehr, Modell 70 mit kompletter Ausrüstung	113	3,1	160	11 und 13	70

Ersatzteile:

Code	Bezeichnung	Seitenr.
192002	Einzelnes* Gasgewehr, Modell 70	
192270	Mini-Ject-Spritzen aus Nylon, 3 ml (5 Stk.)	1 S. 18
192272	Mini-Ject-Spritzen aus Nylon, 5 ml (5 Stk.)	1 S. 18
192264	Stabilisatoren aus Wolle (5 Stk.)	2 S. 18
192244	38-mm-Kanülen mit Widerhaken (5 Stk.) + Aufprallschutz	3a S. 19
192248	38-mm-Kanülen mit Kragen (5 Stk.) + Aufprallschutz	3b S. 19
192185	Übungskanülen (5 Stk.)	4 S. 19
192342	Einzelne Feuerzeug-Gaskartusche, 65 ml (1 Stk.)	5 S. 16
192280	Entlüftungsventil und Kolbenschieber	6 S. 19
192347	Einzelner 16-g-CO ₂ -Kapselhalter	7 S. 14
192345	Einzelner 8-g-CO ₂ -Adapter	8 S. 14
192344	CO ₂ -Kapseln, 8 g (10 Stk.)	9 S. 14
192350	11-mm-Einstecklauf aus Aluminium - nicht abgebildet	S. 14
192078	Transportkoffer aus ABS-Kunststoff (1 Stk.) - nicht abgebildet	S. 13
192276	Aufprallschutz	10 S. 18



* Beinhaltet den 13-mm-Stahllauf mit 11-mm-Einstecklauf, einen 16-g-CO₂-Kapselhalter mit 8-g-Adapter und Transportkoffer aus ABS-Kunststoff.

Diese Ersatzteile eignen sich für 11-mm- (S. 18) und 13-mm-Spritzen (S. 20 und 22) und allen 11-mm- (S. 19) sowie 13-mm-Kanülen (S. 21).

GASGEWEHR, MODELL 72 FÜR 11/13-MM-SPRITZEN

Gasgewehr mit einklappbarer Schulterstütze für Schüsse bis zu 50 m.

- Energie 9,8 Joule.
- Schnelle Druckeinstellung, **bis zu 50 m** mit dem beiliegenden 50-cm-Lauf oder **bis zu 70 m** mit einem 75-cm-Lauf (auf Anfrage, S. 14).
- Für **11-mm-Spritzen** (S. 18) mit dem Einstecklauf (S. 14).
- Für **13-mm-Spritzen** ohne Einstecklauf (Aluminium-Spritzen S. 20, Speedy und Flip S. 22).
- Abzug mit Druckknopfsicherung.
- Komfortabler Transport.
- Vielseitig durch einklappbare Schulterstütze: eignet sich für alle 11-mm- und 13-mm-Spritzen.
- Kundendienst : ausschließlich bei unserer Werksvertretung (besonders beim Wechsel der Dichtungen).

• Grundausrüstung des Gewehrs:

- Brünierter Stahllauf **13 mm Durchmesser**, 50 cm Länge, mit Kimme (S. 14) für 13-mm-Spritzen (S. 20 und 22).
- Aluminium-Einstecklauf **11 mm Durchmesser**, 51,5 cm Länge (S. 14) für 11-mm-Spritzen (S. 18).
- Prismenschiene für unterschiedliche Visiereinrichtungen (Zubehör, S. 12).
- Sicherheitsverschluss (Kammerverschluss Ø 15,5 mm, S. 15) für das sichere Einlegen und Positionieren der Spritzen.
- Abnehmbares, skaliertes Visier für optimierte Zieleinstellung (S. 12).
- Manometeranzeige im Sichtfeld.
- 16-g-CO₂-Kapselhalter und 8-g-Adapter.

Standard-11-mm-Ausrüstung im Lieferumfang enthalten (weiteres Zubehör auf Anfrage): :

- 5 Mini-Ject-Spritzenzylinder aus Nylon, 3 ml } **S. 18**
- 5 Mini-Ject-Spritzenzylinder aus Nylon, 5 ml } **S. 18**
- (Entlüftungsventil und Adapter, um den Kolben mit einer Einmalspritze zurück zu drücken, S. 19)
- 5 Stabilisatoren aus Wolle **S. 18**
- 5 Kanülen mit **Widerhaken** Ø2 x 25 mm + Aufprallschutz } **S. 19**
- 5 Kanülen mit **Kragen** Ø2 x 35 mm + Aufprallschutz } **S. 19**
- 5 Übungskanülen
- 1 Feuerzeug-Gaskartusche, 65 ml **S. 16**
- 1 Schachtel mit 10 Stück 8-g-CO₂-Kapseln (16 g auf Anfrage, siehe S. 14)
- 1 Transportkoffer aus ABS-Kunststoff **S. 13**

Optionen:

- Handpumpe (Art.-Nr. 192056), Reichweite bis zu 20 m (S. 14).
- 75-cm-Lauf (Art.-Nr. 192352) für eine Reichweite bis zu 70 m mit oder ohne Einstecklauf (Art.-Nr. 192350, S. 14).



**GASGEWEHR MIT
EINKLAPPBARER
SCHULDERSTÜTZE**

Code	Bezeichnung	Länge (in cm)	Gewicht (in kg)	Druckkammervolumen (in ml)	Kaliber (in mm)	Reichweite (in m)
192004	Gasgewehr, Modell 72 mit kompletter Ausrüstung	61/96	2,9	160	11 und 13	70

Ersatzteile:

Code	Bezeichnung	Seitenr.
192006	Einzelnes* Gasgewehr, Modell 72	
192270	Mini-Ject-Spritzen aus Nylon, 3 ml (5 Stk.)	1 S. 18
192272	Mini-Ject-Spritzen aus Nylon, 2 ml (5 Stk.)	1 S. 18
192264	Stabilisatoren aus Wolle (5 Stk.)	2 S. 18
192244	38-mm-Kanülen mit Widerhaken (5 Stk.) + Aufprallschutz	3a S. 19
192248	38-mm-Kanülen mit Kragen (5 Stk.) + Aufprallschutz	3b S. 19
192185	Übungskanülen (5 Stk.)	4 S. 19
192342	Einzelne Feuerzeug-Gaskartusche, 65 ml (1 Stk.)	5 S. 16
192280	Entlüftungsventil und Adapter	6 S. 19
192347	16-g-CO ₂ -Kapselhalter	7 S. 14
192345	Einzelner 8-g-CO ₂ -Adapter	8 S. 14
192344	CO ₂ -Kapseln, 8 g (10 Stk.)	9 S. 14
192350	11-mm-Einstecklauf aus Aluminium - nicht abgebildet	S. 14
192078	Transportkoffer aus ABS-Kunststoff (1 Stk.) - nicht abgebildet	S. 13
192276	Aufprallschutz	10 S. 18



* Beinhaltet den 13-mm-Stahllauf mit 11-mm-Einstecklauf, einen 16-g-CO₂-Kapselhalter mit 8-g-Adapter und Transportkoffer aus ABS-Kunststoff.

Diese Ersatzteile eignen sich für 11-mm- (S. 18) und 13-mm-Spritzen (S. 20 und 22) und allen 11-mm- (S. 19) sowie 13-mm-Kanülen (S. 21).



HEISSGASPISTOLE, MODELL 30N FÜR 13-MM-SPRITZEN

Heißgaspistole entwickelt für alle Einsatzgebiete und mittlere Schussdistanzen.

- Energie von 5 bis 12 Joule, je nach verwendeter Patrone.
- Reichweite: **bis zu 20 m**.
- Nur für **13-mm-Spritzen** (Aluminium-Spritzen S. 20, Speedy und Flip S. 22).
- Einfach im Gebrauch.
- Sehr sicher.

Grundausrüstung der Pistole:

- Brüniertes Stahlrohr **13 mm Durchmesser**, 24 cm Länge, mit Korn für 13-mm-Spritzen (S. 20 und 22).
- Feststehendes fluoreszierendes Präzisionsvisier, werkseitig eingestellt.
- Herausnehmbare Adapter für die Patronen (S. 15).

Standard-13-mm-Ausrüstung im Lieferumfang enthalten (weitere Zubehör auf Anfrage):

- | | |
|---|---|
| - 4 Speedy-Nylonspritzen, 3,5 ml, 30-mm-Kanüle, Ø 13 mm S. 22 | - Positionierdorn aus PVC S. 20 |
| - 1 Aluminium-Spritzenzylinder, 3 ml | - 1 Tube Silikonfett |
| - 1 Aluminium-Spritzenzylinder, 5 ml | - 1 herausnehmbarer Adapter für die Patronen |
| - 2 Gummikolben | - 1 Schachtel mit 20 blauen Patronen S. 15 |
| - 1 Schachtel mit 10 Injektionskapseln für 1- bis 5- ml-Spritzen S. 20 | - 1 Schachtel mit 20 roten Patronen |
| - 2 Stabilisatoren mit Federn | - 1 Schieber und Patronen-Ausstoßdorn |
| - 2 Kanülen mit Widerhaken Ø 2,5 x 28 mm | - 1 Putzstock für das Modell 30N S. 16 |
| - 2 Kanülen mit Kragen Ø 2,5 x 38 mm S. 21 | - 1 Transportkoffer aus ABS-Kunststoff S. 13 |
| - 2 Übungskanülen | |


KOMPAKTE
HEISSGASPISTOLE



Code	Bezeichnung	Länge (in cm)	Gewicht (in g)	Kaliber (in mm)	Reichweite (in m)
192012	Heißgaspistole, Modell 30N mit kompletter Ausrüstung	39	700	13	20

Ersatzteile:

Code	Bezeichnung	Seitennr.
192014	Einzelnes* Heißgaspistole, Modell 30N	
192218	Nylon-Speedy-Spritzen, à 3,5 ml 30-mm-Kanüle, Ø 13 mm (4 Stk.)	1 S. 22
192104	Aluminium-Spritzenzylinder, 3 ml (1 Stk.)	2 S. 20
192108	Aluminium-Spritzenzylinder, 5 ml (1 Stk.)	2 S. 20
192180	Gummikolben (5 Stk.)	3 S. 20
192290	Injektionskapseln für 1- bis 5-ml-Spritzen (10 Stk.)	4 S. 20
192182	Stabilisatoren mit Federn (1 Stk.)	5 S. 20
192128	28-mm-Kanüle mit Widerhaken (1 Stk.)	6a S. 21
192136	38-mm-Kanüle mit Kragen (1 Stk.)	6b S. 21
192184	Übungskanüle (1 Stk.)	7 S. 21
192328	Positionierdorn aus PVC	8 S. 20
192320	Tube Silikonfett (1 Stk.)	9 S. 15
192326	Herausnehmbarer Adapter (1 Stk.)	10 S. 15
192888	Beutel mit 3 Dichtungen für Adapter, bzw. die Patronen (1 Stk.)	S. 15
192296	Blaue Patronen (20 Stk.)	S. 15
192300	Rote Patronen (20 Stk.)	S. 15
192336	Positionierstab und Patronen-Ausstoßdorn (1 Stk.)	12 S. 15
192332	Putzstock für das Modell 30N (1 Stk.) - nicht abgebildet	S. 16
192080	Transportkoffer aus ABS-Kunststoff (1 Stk.) - nicht abgebildet	S. 13

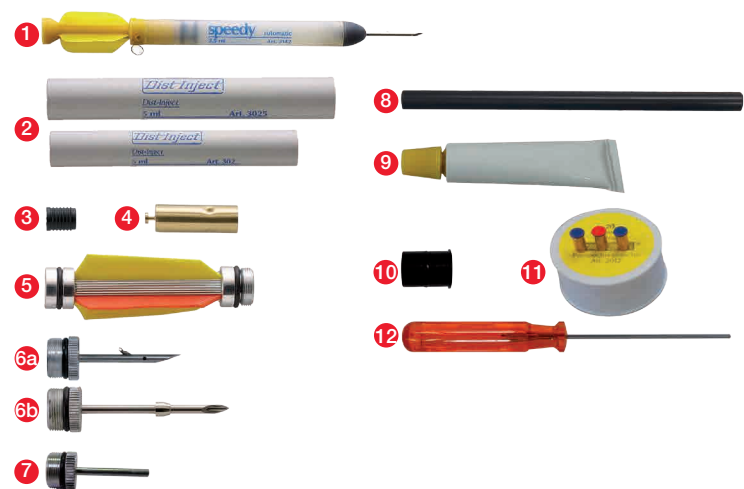

* Beinhaltet Adapter, Präzisionsvisier und Transportkoffer.

Patronen

Code	Farbcode	Spritzen	Reichweite	0	m	10	m	20	m	30	m
192296	● Blau	Aluminium	1-12 m	→							
		Speedy	1-15 m	→							
192300	● Rot	Aluminium	10-20 m	→							
		Speedy	12-20 m	→							
		Flip	12-25 m	→							

HEISSGASGEWEHR, MODELL 60N

13-MM-SPRITZEN

Robustes und zuverlässiges Heißgasgewehr, einfach im Gebrauch, für mittlere bis große Schussdistanzen.

- Energie von 5 bis 18 Joule, je nach eingesetzter Patronen.
- Reichweite: **bis zu 60 m**.
- Für **13-mm-Spritzen** (Aluminium-Spritzen S. 20, Speedy und Flip S. 22).
- Einfach im Gebrauch.
- Sehr sicher.

• Grundausrüstung des Gewehrs:

- Brünierter Stahllauf **13 mm Durchmesser**, 64 cm Länge, mit Korn für 13-mm-Spritzen (S. 20 und 22).
- Prismenschiene für unterschiedliche zusätzliche Visiereinrichtungen (S. 12), außer Laserentfernungsmesser.
- Abnehmbares, skaliertes Visier für optimierte Zieleinstellung (S. 12).
- Langer Adapter (S. 15).

Standard-13-mm-Ausrüstung im Lieferumfang enthalten (weiteres Zubehör auf Anfrage):

- | | |
|---|--|
| - 4 Speedy-Nylonspritzen, 3,5 ml, 30-mm-Kanüle, Ø 13 mm S. 22 | - Positionierdorn aus PVC S. 20 |
| - 1 Aluminium-Spritzenzylinder, 3 ml | - 1 Tube Silikonfett |
| - 1 Aluminium-Spritzenzylinder, 5 ml | - 1 Herausnehmbare langer für die Patronen |
| - 2 Gummikolben | - 1 Beutel Dichtungen für für die Patronen |
| - 1 Schachtel mit 10 Injektionskapseln für 1- bis 5- ml-Spritzen | - 1 Schachtel mit 20 gelben Patronen |
| - 2 Stabilisatoren mit Federn | - 1 Schachtel mit 20 braunen Patronen |
| - 2 Kanülen mit Widerhaken Ø 2,5 x 28 mm | - 1 Schachtel mit 20 weißen Patronen |
| - 2 Kanülen mit Kragen Ø 2,5 x 38 mm | - 1 Schieber und Patronen-Ausstoßdorn |
| - 2 Übungskanülen | - 1 Putzstock für das Modell 60N S. 16 |
| | - 1 Transportkoffer aus ABS-Kunststoff S. 13 |




HEISSGASGEWEHR
ROBUST UND ZUVERLÄSSIG

Code	Bezeichnung	Länge (in m)	Gewicht (in kg)	Kaliber (in mm)	Reichweite (in m)
192016	Heißgasgewehr, Modell 60N mit kompletter Ausrüstung	1,15	2,6	13	60

Ersatzteile:

Code	Bezeichnung	Seitenr.
192018	Einzelnes* Heißgasgewehr, Modell 60N	
192218	Nylon-Speedy-Spritzen, 3,5 ml 30-mm-Kanüle, Ø 13 mm (4 Stk.)	1 S. 22
192104	Aluminum-Spritzenzylinder, 3 ml (1 Stk.)	S. 20
192108	Aluminum-Spritzenzylinder, 5 ml (1 Stk.)	S. 20
192180	Gummikolben (5 Stk.)	3 S. 20
192290	Injektionskapseln für 1- bis 5-ml-Spritzen (10 Stk.)	4 S. 20
192182	Stabilisatoren mit Federn (1 Stk.)	5 S. 20
192128	28-mm-Kanüle mit Widerhaken (1 Stk.)	6a S. 21
192136	38-mm-Kanüle mit Kragen (1 Stk.)	6b S. 21
192184	Übungskanüle (1 Stk.)	7 S. 21
192328	Positionierdorn aus PVC	8 S. 20
192320	Tube Silikonfett (1 Stk.)	9 S. 15
192324	Langer für die Patronen (1 St.)	10 S. 15
192890	Beutel mit 3 Dichtungen für Patronen (1 Stk.)	S. 15
192298	Gelbe Patronen (20 Stk.)	S. 15
192306	Braune Patronen (20 Stk.)	11 S. 15
192302	Weiße Patronen (20 Stk.)	S. 15
192336	Positionierstab und Patronen-Ausstoßdorn (1 Stk.)	12 S. 15
192332	Putzstock für das Modell 60N (1 Stk.) - nicht abgebildet	S. 16
192078	Transportkoffer aus ABS-Kunststoff (1 Stk.) - nicht abgebildet	S. 13

* Beinhaltet langen Adapter und Transportkoffer.

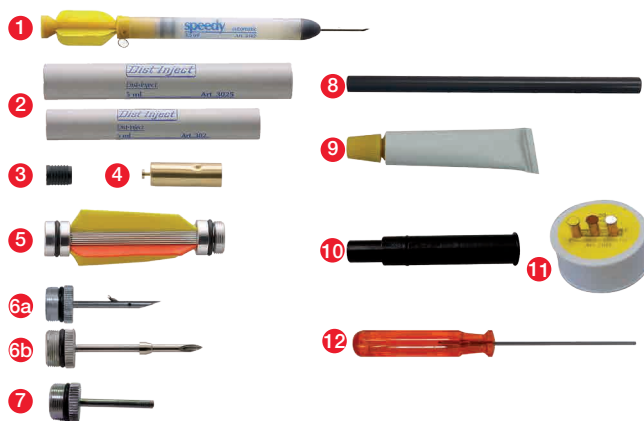

Patronen

Code	Farbcode	Spritzen	Reichweite	0	10	20	30	40	50	60
192298	Gelb	Aluminium	5-25 m		→					
		Speedy	5-30 m		→					
192306	Braun	Aluminium	20-35 m			→				
		Speedy	25-40 m			→				
192302	Weiß	Aluminium	30-50 m				→			
		Speedy	30-55 m				→			
192304	Orange	Aluminium	45-60 m					→		
		Speedy	45-60 m					→		

Heißgasgewehre

Injektionsmaterial



ZUBEHÖR FÜR GEWEHRE

SKALIERTES PRÄZISIONSVISIER

Verstellbares Visier für präzise Schüsse.



Für das Modell
35N/50N/70



Für das Modell
60N/72

Code	Bezeichnung
192050	Präzisionsvisier für das Modell 35N/50N/70/ 60N/72
192048	Präzisionsvisier für das Modell 30N (nicht abgebildet)

ZIELFERNROHR 4 X 32

Zielfernrohr mit 4-facher Vergrößerung.
Wird an Stelle des Präzisionsvisier montiert.



Auf Wunsch werkseitig
zum Nahrkosegewehr
einschießbar

Code	Bezeichnung
192052	Zielfernrohr 4 x 32 mit Schiene (zuzüglich Montage)
192053	Montage am Gewehr - auf Anfrage
192051	Zielfernrohr mit integriertem Laserentfernungsmesser - auf Anfrage

REFLEXVISIER

Optisches Visier mit Leuchtpunkt (Fadenkreuz)
auf einer Linse vor dem Auge des Schützen. Für
schnelle Zielerfassung.



Seitenansicht



Vorderansicht

Code	Bezeichnung
192062	Reflexvisier (zuzüglich Montage)
192053	Montage am Gewehr - auf Anfrage

ZIELLASER

Optisches Visier, das die Sichtlinie durch einen
Laserstrahl darstellt und das Ziel mit einem
Leuchtpunkt markiert. Der Laserstrahl ist bei
Tageslicht bis zu 25 m, in der Sonne bis zu 15 m
und im Halbdunkeln bis zu 60 m sichtbar.

Genehmigungspflichtig - in Deutschland nicht
erlaubt.



AUF ANFRAGE

Code	Bezeichnung
192064	Ziellaser (zuzüglich Montage), zulassungspflichtig
192053	Montage am Gewehr - auf Anfrage

LASERENTFERNUNGS- MESSER BUSHNELL

Zur Feststellung der Entfernung zum Ziel. Erleichtert die
Einstellung des Druckes, bzw. die Entscheidung für die
richtige Patrone.

Code	Bezeichnung
192054	Bushnell-Laserentfernungsmesser - 15 bis 400 m



TRANSPORTKOFFER AUS ABS-KUNSTSTOFF FÜR UND PISTOLEN

Transportkoffer aus ABS-Kunststoff für und Pistolen.

- Robust.
- Zuverlässiger Verschluss und Scharniere.
- Gepolstert mit beidseitigem Noppenschäumstoff.



Für das Modell
30N/35N




Für das Modell
50N/60N/70/72



Code	Bezeichnung	Abmessungen (in mm)
192078	Transportkoffer aus ABS-Kunststoff für das Modell 50N/60N/70/72	1215 x 235 x 100 (L x B x H)
192080	Transportkoffer aus ABS-Kunststoff für die Pistole Modell 30N und 35N	810 x 230 x 100 (L x B x H)

DRUCKKAMMER FÜR DAS MODELL 45 DELTA SPEZIAL

Kammer mit Druckmesser für die schnelle Überprüfung des Drucks (für das Modell 45 Delta Spezial, S. 5).

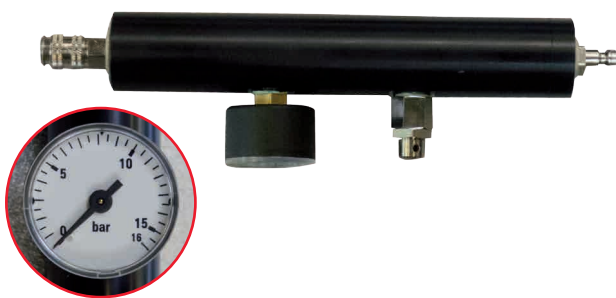

Code	Bezeichnung
192068	Druckkammer für das Modell 45 Delta Spezial

TASCHENLADEGERÄT FÜR CO₂-GAS FÜR DAS MODELL 45 DELTA SPEZIAL

Komplett geliefert mit einem Taschenladegerät und 16-g-CO₂-Kapselhalter sowie 8-g-Adapter (siehe Modell 45 Delta Spezial, S. 5).




Code	Bezeichnung
192066	CO ₂ -Taschenladegerät für das Modell 45 Delta Spezial mit 16-g-Kapselhalter und 8-g-Adapter
192347	Einzelner 16-g-CO ₂ -Kapselhalter
192345	Einzelner 8-g-CO ₂ -Adapter





CO₂-KAPSELN

10er Schachtel.



Code	Bezeichnung	VPE
192344	8-g-CO ₂ -Kapseln (6 bis 8 Schüsse)	10er Schachtel
192348	12-g-CO ₂ -Kapseln, nur für das Modell 55 (altes Modell)	10er Schachtel
192346	16-g-CO ₂ -Kapseln (8 bis 16 Schüsse)	10er Schachtel

KAPSELHALTER



Code	Bezeichnung
192347	Einzelner 16-g-CO ₂ -Kapselhalter A
192345	Einzelner 8-g-CO ₂ -Adapter B

HANDPUMPE

Handpumpe mit Kupplungsstecker für die Modelle 45 Delta Spezial, 35N, 50N, 70 und 72.

Maximal 16 bar, maximale Reichweite von 20 m.

Eignet sich nicht für das Modell 45 Delta Standard.

Ersetzt im Notfall die CO₂-Kapseln.

Code	Bezeichnung
192056	Handpumpe für die Modelle 45 Delta Spezial, 35N, 50N, 70 und 72 (beinhaltet A und B).
192882	Einzelnes Verbindungsstück ausschließlich für das Modell 45 Delta Spezial A
192057	Einzelner Pumpenadapter für die Modelle 35N, 50N, 70 und 72 B



GEWEHRLÄUFE

Auswechselbare Läufe mit Korn.



Code	Bezeichnung	Durchmesser (in mm)	Gesamtlänge (in cm)
192359	45 Delta Standard und Spezial	11	35
192358	45 Delta Spezial optional	11	70
192352	50N/70 oder 72 optional	13	75
192353	72	13	50
192361	35N	13	37,5

EINSTECKLAUF

Aluminium-Einstecklauf mit 11 mm Durchmesser, um den Durchmesser des 13-mm-Laufs auf 11 mm zu reduzieren.



Code	Bezeichnung	Durchmesser (in mm)	Gesamtlänge (in cm)
192351	35N	11	38,5
192350	50N/70 oder 72 optional	11	76,5
192357	72	11	51,5


KAMMERVERSCHLUSS



Code	Bezeichnung	Durchmesser (in mm)
192880	Kammerverschluss für die Modelle 35N und 50N, S. 6 und 7	A 17,5
192886	Kammerverschluss für die Modelle 70 und 72, S. 8 und 9	B 15,5
192895	Dichtung zu Kammerverschluss (3 Stk.)	A
192896	Dichtung zu Kammerverschluss (3 Stk.)	B

ADAPTER ZUR AUFNAHME DER PATRONEN

Patronen für Gewehre der Modellreihe 30N (oder das frühere Modell 60) oder 60N. Dichtungssatz im Lieferumfang enthalten.

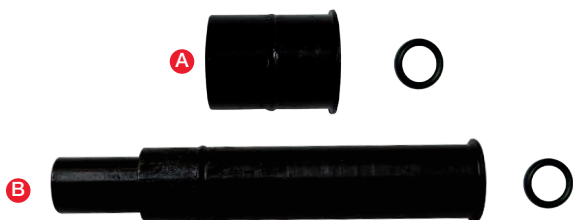

Code	Bezeichnung	Durchmesser (in mm)	Länge (in mm)
192326	Kurzer Adapter für das Modell 30N (S. 10) oder das ältere Modell 60	A 18,75	25
192324	Langer Adapter für das Modell 60N (S. 11)	B 14,3	80

Code x3	Zubehör
192888	A Dichtungssatz für kurzen Adapter
192890	B Dichtungssatz für langen Adapter

POSITIONIERSTAB UND PATRONEN-AUSSTOSSDORN

Doppelfunktion:

- Positionierstab für 11-mm-Spritzen, welche bei den Delta-Modellen zum Einsatz kommen (S. 4 und 5).
- Patronen-Ausstößdorn für Gewehre der Modellreihe 30N und 60N (S. 10 und 11).



Code	Bezeichnung
192336	Positionierstab und Patronen-Ausstößdorn

SILIGLISS

Dickflüssiges Silikonöl entsprechend den Regeln des europäischen Arzneibuches (Pharmacopoea Europaea) (medizinisch und ernährungstechnisch) zur Schmierung der Dichtungen aller Gewehre.



Code	Bezeichnung
106023	Silikonöl, 10 ml

SCHULTERSTÜTZE AUS HOLZ FÜR DAS MODELL 35N

Schaft für das Modell 50N. Dieser Schaft kann an die Pistole Modell 35N angepasst werden.

Mit der Schulterstütze erreichen Sie beim Modell 35N bessere und sichere Treffer. (S. 6)



Code	Bezeichnung
192356	Schultertschaft aus Holz für das Modell 35N

PATRONEN

20er Schachtel Patronen für und Heißgaspistolen (Modelle 30N und 60N).



Code	Farbcode	Reichweite* (in m)	Gewehrmodelle
192296	Blau	1/15	30N - S. 10
192300	Rot	10/25	30N - S. 10
192298	Gelb	5/30	60N - S. 11
192306	Braun	20/40	60N - S. 11
192302	Weiß	30/55	60N - S. 11
192304	Orange	45/60	60N - S. 11

* Je nach verwendeten Spritzen.

DICHTUNGSSATZ

Satz bestehend aus Dichtungen mit Clip, welche für die Wartung der Gewehre der Modellreihen 35N und 50N benötigt werden (S. 6 und 7).



Code x 1	Bezeichnung
192070	Dichtungssatz für die Modelle 35N und 50N

SILIKONFETT

12-g-Tube für das Schmieren der Gummikolben der Aluminium-Spritzen (S. 20).



Code	Bezeichnung
192320	Silikonfett, 12 g



FEUERZEUGGAS, 65 ML

Feuerzeuggas für 11-mm-Spritzen (S. 18) und Modelle 45 Delta (S. 4 und 5).



Code	Bezeichnung
192342	Einzelne Nachfüllpatrone für Feuerzeuggas, 65 ml
192884	Kupplung für das Modell 45 Delta Standard (S. 4) A

PUTZSTOCK

Putzstock für die Modelle 30N (S. 10) und 60N (S. 11).



Code	Bezeichnung
192332	Putzstock für die Modelle 30N und 60N - mit Etui



HILFE BEI DER WAHL DER WIEDERVERWENDBAREN SPRITZEN

WIEDERVERWENDBARE NYLON-SPRITZEN


Injektionspritze mit einem Durchmesser von 11 mm, eignen sich für die Blasrohre der Modellreihe Delta sowie für Gasgewehre vom Kaliber 11 mm.

11 MM

Stabilisatoren S. 18



PVC
Kurze Entfernungen
(nur für Blasrohr 16 mm)



WOLLE
Kurze bis mittlere
Entfernungen (für
Blasrohr 11 mm und
11 mm Einstecklauf)



Spritzen S. 18



Kanülen S. 19



GLATTE KANÜLE Ø 1,1 & 1,2 MM



GLATTE KANÜLE Ø 1,6 & 2,1 MM



KANÜLE MIT WIDERHAKEN
Verhindert das Herausfallen
der Spritze aus der Haut.



KANÜLE MIT KRAGEN
Verhindert das Herausfallen
der Spritze aus der Haut.



ÜBUNGSKANÜLE



AUFPRALLSCHUTZ
(S. 18)
Erforderlich für lange
Entfernungen

WIEDERVERWENDBARE ALUMINIUM-SPRITZEN

Injektionspritzen mit einem Durchmesser von 13 mm, wiederverwendbar mit Heißgas- oder Gasgewehren, Kaliber 13 mm.

13 MM

Stabilisatoren S. 20



MIT FEDER
Große Entfernungen



WOLLE
Kurze Entfernungen

Injektions- kapseln S. 20

Kolben S. 20

Injektions- kapseln

Kolben

Zylinder S. 20



Kanülen S. 21



GLATTE KANÜLE



KANÜLE MIT WIDERHAKEN
Verhindert das Herausfallen
der Spritze aus der Haut.



KANÜLE MIT KRAGEN
Verhindert das Herausfallen
der Spritze aus der Haut.



KANÜLE FÜR GROSSE TIERE



KANÜLE MIT
SICHERHEITSWIDERHAKEN



ÜBUNGSKANÜLE

NYLON-EINWEGSPRITZE

Automatische Speedy-Spritzen und Flip-Einwegspritzen mit montierter Kanüle für alle 13-mm-Gewehre.

13 MM

SPEEDY



FLIP

S. 22





SPRITZEN MINI-JECT

Wiederverwendbare 11-mm-Spritzen aus Nylon.

- Spritze mit Nylonkörper, für Blasrohre und/oder Gewehre mit einem **11-mm-Lauf**.
- Der Injektionsdruck wird mit Feuerzeuggas (sichtbar) oder Druckluft (unsichtbar) aufgebaut.
- **Zusätzliche** Kanülen S. 19.

Geliefert im 5er-Packung mit 1 Entlüftungsventil und 1 Adapter, um den Kolben mit einer Einmalspritze zurück zu drücken S. 19.



Code x 5	Bezeichnung
192266	Mini-ject-Zylinder 1 ml
192268	Mini-ject-Zylinder 2 ml
192270	Mini-ject-Zylinder 3 ml
192272	Mini-ject-Zylinder 5 ml

AUFPRALLSCHUTZ

Wird auf das Ende der Nylon-Spritzen (Mini-Ject, Softy und Easy) nach dem Setzen der Kanüle aufgesetzt, um die Reichweite zu verbessern. Erhöht die Auftrefffläche auf der Haut, damit diese geschont wird entfernen - weg.



Code x 1	Bezeichnung
192276	Aufprallschutz

STABILISATOR AUS WOLLE

Für den Einsatz mit den Blasrohren der Delta Reihe und allen Kaltgasgewehren mit 11 mm Lauf. Für Mini-Ject- und Softy-Spritzen.

Geliefert im 5er-Packung.



Code x 5	Bezeichnung
192264	Stabilisator aus Wolle

STABILISATOR AUS PVC

Nur für das Dist-Inject-Blasrohr 16 mm. Für 11 mm Spritzen Mini-Ject oder Softy.

Mit diesem Stabilisator wird nicht so viel Luftvolumen beim 16 mm Blasrohr benötigt.

Geliefert im 5er-Packung.



Code x 5	Bezeichnung
192274	Stabilisator aus PVC

SOFTY-SPITZE

Wiederverwendbare 11-mm-Spritze aus Nylon.

- Nylon-Spritze verwendbar für Blasrohre und alle Gewehre mit einem **11-mm-Lauf**.
- Der Injektionsdruck wird mit Feuerzeuggas (sichtbar) oder Druckluft (unsichtbar) aufgebaut.
- Abnehmbarer Stabilisator aus Wolle.
- Gewicht: 6,8 g.
- Graduierung von 1, 2, 3 und 3,8 ml.
- Option: Stabilisator aus PVC für das Dist-Inject-Blasrohr 16 mm (S. 3).
- **Zusätzliche** Kanülen S. 19.

Geliefert im 5er Pack mit 1 Entlüftungsventil, 1 Adapter, um den Kolben mit einer Einmalspritze zurück zu drücken (S. 19).



Code x 5	Bezeichnung
192222	Softy-Spritze, 3,8 ml

EASY-SPRITZEN

Wiederverwendbare 11-mm-Spritzen aus Nylon für große Entfernungen.

- Nylon-Spritzen, speziell entwickelt für große Entfernungen, für alle Gewehre mit **11-mm-Lauf**.
- Der Injektionsdruck wird mit Feuerzeuggas aufgebaut.
- Fest verklebter Stabilisator (mit Federn) für präzisere Schüsse auf grosse entfernen große Entfernungen.
- Gewicht: 6,6 g und 7,9 g.
- **Zusätzliche** Kanülen S. 19.

Geliefert im 5er Pack mit 1 Entlüftungsventil, 1 Adapter, um den Kolben mit einer Einmalspritze zurück zu drücken (S. 19).



Code x5	Bezeichnung	Volumen (in ml)
192260	Easy-Spritze	3
192262	Easy-Spritze	5

GLATTE KANÜLEN

Ø 1,1 & 1,2 mm

Glatte Kanülen werden für das Impfen und Immobilisieren von kleinen Tieren verwendet.

Geeignet für Nylon-Spritzen (S. 18), den beiden Blasrohren, das Delta-Modell 45 Standard.

- Die Nadelspitze ermöglicht die Injektion des Impfstoffes oder des Narkosemittels, wenn der Verschluss beim Eindringen der Kanüle in die Haut zurückgedrückt wird.

Geliefert im 5er-Pack mit 10 zusätzlichen Verschlüssen und ohne Aufprallschutz.



Code x 5	Bezeichnung	Kanülenlänge (in mm)
192242	Glatte Kanüle Ø 1,1 mm	25
192240	Glatte Kanüle Ø 1,2 mm	38

GLATTE KANÜLEN

Ø 1,6 & 2,1 mm

Glatte Kanülen werden für das Impfen und Immobilisieren von mittelgroßen bis großen Tieren verwendet.

Geeignet für Nylon-Spritzen (S. 18), welche mit den Delta-Blasrohren und allen Kaltgasgewehren verschossen werden.

- Die Nadelspitze ermöglicht die Injektion des Impfstoffes oder des Narkosemittels, wenn der Verschluss beim Eindringen der Kanüle in die Haut zurückgedrückt wird.

Geliefert im 5er-Pack mit 10 zusätzlichen Verschlüssen.



Code x 5	Bezeichnung	Kanülenlänge (in mm)
192257	Glatte Kanüle Ø 1,6 mm + Aufprallschutz	20
192256	Glatte Kanüle Ø 1,6 mm + Aufprallschutz	25
192254	Glatte Kanüle Ø 1,6 mm + Aufprallschutz	38
192258	Glatte Kanüle Ø 2,1 mm + Aufprallschutz	51

KANÜLEN MIT WIDERHAKEN

Geeignet für Nylon-Spritzen (S. 18), welche mit den Delta-Blasrohren und allen Kaltgasgewehren verschossen werden. Durchmesser 2 mm

- Die Nadelspitze ermöglicht die Injektion des Impfstoffes oder des Narkosemittels, wenn der Verschluss beim Eindringen der Kanüle in die Haut zurückgedrückt wird.
- Der Widerhaken ermöglicht die sichere Verankerung der Spritze in der Haut, um die Injektion des Impfstoffes oder des Narkosemittels zu erleichtern.

Geliefert im 5er-Pack mit 10 zusätzlichen Verschlüssen.



Code x 5	Bezeichnung	Kanülenlänge (in mm)
192246	Kanüle mit Widerhaken Ø 1,6 mm + Aufprallschutz	25
192244	Kanüle mit Widerhaken Ø 1,6 mm + Aufprallschutz	38
192243	Kanüle mit Widerhaken Ø 2,1 mm + Aufprallschutz	51

KANÜLEN MIT KRAGEN

Geeignet für Nylon-Spritzen (S. 18), welche mit den Delta-Blasrohren und allen Kaltgasgewehren verschossen werden. Durchmesser 2 mm

- Die Nadelspitze ermöglicht die Injektion des Impfstoffes oder des Narkosemittels, wenn der Verschluss beim Eindringen der Kanüle in die Haut zurückgedrückt wird.
- Der Kragen ermöglicht die sichere Verankerung der Spritze in der Haut, um die Injektion des Impfstoffes oder des Narkosemittels zu erleichtern und ist weniger schmerzhaft als der Widerhaken.

Geliefert im 5er-Pack mit 10 zusätzlichen Verschlüssen.



Code x 5	Bezeichnung	Kanülenlänge (in mm)
192250	Kanüle mit Kragen Ø 1,6 mm + Aufprallschutz	25
192248	Kanüle mit Kragen Ø 1,6 mm + Aufprallschutz	38
192252	Kanüle mit Kragen Ø 2,1 mm + Aufprallschutz	51

ÜBUNGSKANÜLEN

Verwendbar mit allen 11-mm-Spritzen (Mini-Ject, Softy, Easy).

Geliefert im 5er-Packung.



Code x 5	Bezeichnung
192185	Übungskanüle

VERSCHLUSSKAPPEN FÜR KANÜLEN

Verschlusskappen für Kanülen.


Geliefert im 10er-Packung.



Code x 10	Bezeichnung
192338 1	Verschlusskappen für glatte Kanülen Ø 1,1 & 1,2 mm
192340 2	Verschlusskappen für glatte Kanülen Ø 1,6 & 2,2 mm mit Widerhaken oder Kragen

ENTLÜFTUNGSVENTIL UND ADAPTER

Entlüftungsventil und Kolbenschieber für wiederverwendbare 11-mm-Spritzen (Mini-Ject, Softy, Easy, S. 18).



Code x 1	Bezeichnung
192280	Entlüftungsventil und Adapter

EDELSTAHL-ADAPTER

Edelstahl-Adapter als Ersatz für den nebenstehend abgebildeten Adapter.



Code x 1	Bezeichnung
192278	Edelstahl-Kupplung für Spritzen



SPRITZEN AUS ALUMINIUM

Wiederverwendbare und vollständig zerlegbare Spritzen aus anodiertem Aluminium für 13-mm-Läufe.

Diese Aluminium-Spritzen sind zerlegbar, um den Zylinder sowie den Kolben vor dem Gebrauch schmieren zu können.

- Ein Spritze besteht aus:
 - einem anodisierten Aluminium-Zylinder,
 - einem Gummikolben,
 - einem Stabilisator.
- Die Spritze muss mit der passenden Injektionskapsel (S. 20), einer Kanüle (S. 21), einem Positionierdorn aus PVC sowie Silikonfett (S. 15) für die Wartung ergänzt werden.



Code	Bezeichnung	Volumen (in ml)
192200	Aluminium-Spritze	1
192202	Aluminium-Spritze	2
192204	Aluminium-Spritze	3
192206	Aluminium-Spritze	4
192208	Aluminium-Spritze	5
192210	Aluminium-Spritze	7
192212	Aluminium-Spritze	10
192214	Aluminium-Spritze	15

STABILISATOR MIT FEDER

Stabilisator mit Entenfeder für 13-mm-Aluminium-Spritzen. Stabilisiert die Spritze, um präzisere Schüsse über größere Entfernungen zu ermöglichen.



Code x 1	Bezeichnung
192182	Stabilisator mit Federn

STABILISATOR MIT WOLLE

Stabilisator mit Wolle für 13-mm-Aluminium-Spritzen. Stabilisiert die Spritze, für kurze bis mittelgroße Entfernungen. Nur für Kaltgasnarkosewaffen verwendbar.



Code x 1	Bezeichnung
192192	Stabilisator mit Wolle



INJEKTIONSKAPSELN

Schlagzündkapseln lösen die Injektion des Produktes beim Eintreten in die Haut aus. Wird in den Kolben und dieser in den Aluminium-Zylinder eingelegt. Packung mit 10 Stück.



Volumen	Bildcode
1 bis 5 ml	●
7 bis 10 ml	● ●
15 ml	● ● ●

Code x 10	Bezeichnung
192290	Injektionskapsel, 1 bis 5 ml
192292	Injektionskapsel, 7 bis 10 ml
192294	Injektionskapsel, 15 ml

ZYLINDER AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM

Zylinder aus hochwertigem anodisiertem Aluminium für 13-mm-Läufe für starke und anspruchsvolle Schüsse.



Code x 1	Bezeichnung
192100	Zylinder, 1 ml
192102	Zylinder, 2 ml
192104	Zylinder, 3 ml
192106	Zylinder, 4 ml
192108	Zylinder, 5 ml
192110	Zylinder, 7 ml
192112	Zylinder, 10 ml
192114	Zylinder, 15 ml

KOLBEN

Gummikolben für das Schmieren des Zylinders der Spritze aus anodisiertem Aluminium vor dem Gebrauch sowie für die Aufnahme der Injektionskapsel.

Pro Stück geliefert.



Code	Bezeichnung
192180	Gummikolben

POSITIONIERDORN AUS PVC

19-cm-Positionierdorn aus PVC zum Einfetten des Kolbens und Schmieren der Zylinder aus anodisiertem Aluminium mit Silikonfett (S. 15).



Code x 1	Bezeichnung
192328	Positionierdorn aus PVC

GLATTE KANÜLEN

Glatte Kanülen für 13-mm-Aluminium-Kanülen.

- Die beiden seitlichen Bohrungen ermöglichen die Injektion des Impfstoffes oder Narkosemittels nach dem Eintreten in die Haut.
- Spritzenkopf aus Aluminium, Kanülen aus Edelstahl.

Pro Stück geliefert.



Code x 1	Ref. Distinject	Durchmesser (in mm)	Kanülenlänge (in mm)
192120	NA2	2,5	19
192122	NA3	2,5	28
192124	NA4	2,5	32

KANÜLEN MIT KRAGEN

Kanülen für 13-mm-Aluminium-Spritzen.

- Die beiden seitlichen Bohrungen ermöglichen die Injektion des Impfstoffes oder Narkosemittels nach dem Eintreten in die Haut..
- Spritzenkopf aus Aluminium, Kanülen aus Edelstahl.
- Der Widerhaken ermöglicht eine sichere Verankerung der Spritze, um die Injektion des Impfstoffes oder Narkosemittels nach dem Eintreten in die Haut zu erleichtern.

Pro Stück geliefert.




Code x 1	Art.-Nr. Distinject	Durchmesser (in mm)	Kanülenlänge (in mm)
192144	NS1	2,5	16
192146	NS2	2,5	19
192132	NM1	2,5	28
192134	NM2	2,5	32
192136	NM3	2,5	41
192138	NM4	2,5	45
192140	NM5	2,5	51
192142	NM6	2,5	63

AFRIKANISCHE KANÜLEN

Verstärkte Kanülen für 13-mm-Aluminium-Spritzen.

- Die beiden seitlichen Bohrungen ermöglichen die Injektion des Impfstoffes oder Narkosemittels nach dem Eintreten in die Haut.
- Kanülen mit großem Durchmesser speziell für den Einsatz bei großen Tieren.
- Spritzenköpfe und Kanülen aus Edelstahl.

Pro Stück geliefert.

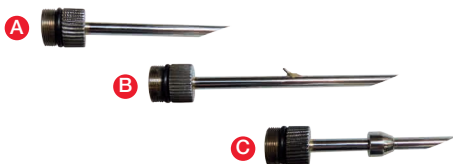

Code x 1	Art.-Nr. Distinject	Kanülentyp	Durchmesser (in mm)	Kanülenlänge (in mm)
192148	EN1	Glatt	4	48
192150	EN2	Glatt	4	68
192152	EN3	Glatt	4	78
192154	EH1	Widerhaken	4	48
192156	EH2	Widerhaken	4	68
192158	EH3	Widerhaken	4	78
192160	EC1	Kragen	4	48
192162	EC2	Kragen	4	68
192164	EC3	Kragen	4	78

KANÜLEN MIT WIDERHAKEN

Kanülen für 13-mm-Aluminium-Spritzen.

- Die beiden seitlichen Bohrungen ermöglichen die Injektion des Impfstoffes oder Narkosemittels nach dem Eintreten in die Haut.
- Spritzenkopf aus Aluminium, Kanülen aus Edelstahl.
- Der Widerhaken ermöglicht die sichere Verankerung der Spritze, um die Injektion des Impfstoffes oder Narkosemittels nach dem Eintreten in die Haut zu erleichtern.

Pro Stück geliefert.




Code x 1	Art.-Nr. Distinject	Durchmesser (in mm)	Kanülenlänge (in mm)
192126	NC1	2,5	19
192128	NC2	2,5	28
192130	NC3	2,5	41

ELEFANTENKANÜLEN

Kanülen für 13-mm-Aluminium-Spritzen.

- Die beiden seitlichen Bohrungen ermöglichen die Injektion des Impfstoffes oder Narkosemittels nach dem Eintreten in die Haut..
- Spritzenkopf aus Aluminium Kanülen aus Edelstahl.

Pro Stück geliefert.



Code x 1	Bezeichnung	Durchmesser (in mm)	Kanülenlänge (in mm)
192166	Glatte Elefantenkanüle	4	65
192168	Elefantenkanüle mit Kragen	4	65

KANÜLEN MIT AUFPRALLSCHUTZ

Kanülen für 13-mm-Spritzen aus Aluminium mit Aufprallschutz für schonende Schüsse.

- Kanülen mit Widerhaken.
- Spritzenköpfe aus Aluminium, Kanülen aus Edelstahl.

Pro Stück geliefert.



Code x 1	Kanülenlänge (in mm)
192186	19
192188	28
192189	38
192190	Ersatz-Sicherheitsstaken (19 mm x 2/28 mm x 2)

ÜBUNGSKANÜLE

Übungskanülen für 13-mm-Spritzen aus entfernten Aluminium.

- Spritzenköpfe aus Aluminium, Kanülen aus Edelstahl.

Geliefert im 5er-Packung.




Code x 5	Bezeichnung
192184	Übungskanüle für 13-mm-Spritzen aus entfernten Aluminium.



SENDER EMPFÄNGER

Sender für alle Spritzen aus Aluminium (S. 20). Für den Einsatz mit 13-mm Läufen aus den Pistolen, bzw 30N, 35N, 50N, 70, 72 und 60N.

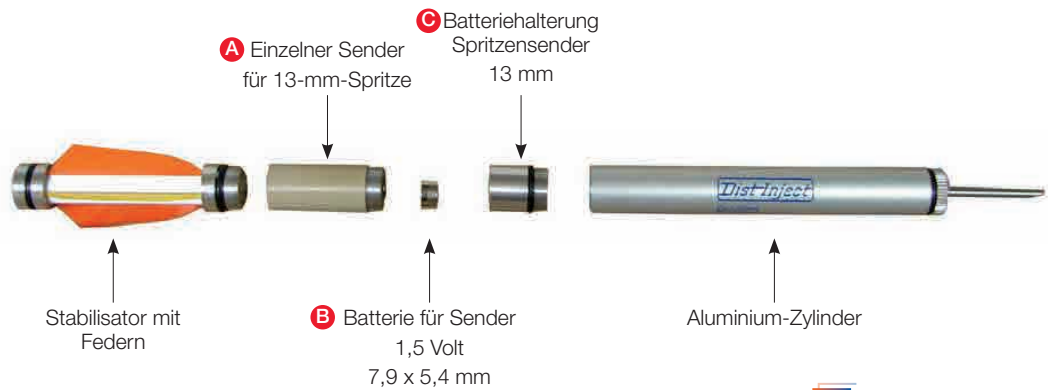

Preise und Lieferzeit auf Anfrage

Code	Bezeichnung	
192950	Kompletter Sender für 13-mm-Spritze aus Aluminium	A + B + C
192952	Einzelner Sender für 13-mm-Spritze aus Aluminium	A
192954	1,5-V-Batterie - 7,9 x 5,4 mm zu Sender	B
192956	Batteriehalterung zu Sender	C

434-MHz-Empfänger für den optimalen Empfang.

- 1-Kanal-Modell um den Standort eines Tieres zu ermitteln.
- 100-Kanal-Modell um den Standort von mehreren Tieren zu ermitteln.

Code	Bezeichnung
192960	1-Kanal-Empfänger, 434 MHz
192962	100-Kanal-Empfänger, 434 MHz



Beispiel-Foto.
Technische Änderungen möglich.

SPEEDY-SPRITZEN

Automatische Einwegspritzen, geeignet für alle 13-mm-Läufe.

- Geringes Gewicht (zwischen 13 und 14 g). Der Gummiaufpallschutz verringert das Verletzungsrisiko.
- Einfache Vorbereitung: Das Betäubungsmittel muss lediglich über die Kanüle eingeführt werden.
- Kanüle mit Widerhaken.
- Integrierte Zündkapsel, die die Injektion des Betäubungsmittels nach dem Eintritt in die Haut auslöst.
- Sicherungsstift für die Injektionskapsel. Dieser muss vor der Schussabgabe entfernt werden.
- Einmaliger Gebrauch für hohe Hygiene und einfache Handhabung.
- Fassungsvermögen: **3 ml**.
- Reichweite von 5 bis 40 m.

Geliefert im 4er Packung mit Füllkanüle.



Code x4	Bezeichnung	Kanüle	
		Länge (in mm)	Durchmesser (in mm)
192216	Speedy-Spritzen 3 ml	20	2
192218	Speedy-Spritzen 3 ml	30	2

FLIP-SPRITZEN

Automatische Einwegspritze, geeignet für alle 13-mm-Läufe. Besonders für die Betäubung aus der Ferne von kleinen Affen geeignet.

- Geringes Gewicht (5 g), begrenzt das Verletzungsrisiko.
- Einfache Vorbereitung: Das Betäubungsmittel muss lediglich über die Kanüle eingeführt werden.
- Glatte Kanüle.
- Integrierte Zündkapsel, die die Injektion des Betäubungsmittels nach dem Eintritt in die Haut auslöst.
- Einmaliger Gebrauch für hohe Hygiene und einfache Handhabung.
- Fassungsvermögen: **1 ml**.
- Reichweite von 30 bis 60 m.

Geliefert im 4er Packung mit Füllkanüle.



Code x4	Bezeichnung	Kanüle	
		Länge (in mm)	Durchmesser (in mm)
192220	Flip-Spritzen	13	2,5



AUTOMATISCHE DISTANZSPRITZE FÜR UNVERZÖGERTE INJEKTION

Automatische Distanzspritze für unverzögerte Injektion. Maximale Füllmenge: 5 ml. Länge: 35 cm.

- Modell geliefert mit kompletter Ausrüstung : 1 5mL Spritze, 1 Beutel mit 12 Kanülen Ø2.0*25mm (Rinder/Pferde), 1 Beutel mit 5 Kanülen Ø 1.6*19mm (Hunde/Katzen) und Feuerzeuggas 65mL.
- Option: 85-cm-Verlängerungsrohr.



Code	VPE	Bezeichnung	Abmessungen (in mm)	Gebrauch
192370	2 Beutel mit 5 Kanülen (1 Beutel von jeder Größe)	Distanzspritze - Komplett Ausrüstung	Durchmesser 2,0 x L 25 Durchmesser 1,6 x L 19	Rinder/Pferde Hunde/Katzen
192380	-	5mL Spritze für automatische Distanzspritze	-	-
192376	1 Beutel mit 5 Kanülen	KanüleN 16 x 3/4	Durchmesser 1,6 x L 19	Hunde/Katzen
192378	1 Beutel mit 5 Kanülen	KanüleN 14 x 1	Durchmesser 2,0 x L 25	Rinder/Pferde
192342	-	einzelnes Feuerzeuggas 65mL	-	-

VERLÄNGERUNGSROHR FÜR AUTOMATISCHE DISTANZSPRITZE

Verlängerungsrohr aus Aluminium, welches auf die automatische Distanzspritze mit einem Schnellverschluss aufgesetzt werden kann.



Code	Bezeichnung
192374	85-cm-Verlängerungsrohr für automatische Distanzspritze


IMPFSTAB

Impfstab, 70 cm lang, für die Injektion von Medikamenten bei Schweinen und Rindern. Mit verstärktem 0,80 m-Schlauch zwischen Spritze und Impfstab. Passt auf alle Automatikspritzen mit Luer Lock Ansatz.

- Anodisiertes Aluminium.
- Verstärkter Schlauch: für die Injektion von zähflüssigen Medikamenten.
- Aus einem Teil gefertigter Luer-Lock-Ansatz.
- Kunststoffgriff.
- Gesamtlänge mit Schlauch: 1,50 m, Volumen: 19 ml.

Auf Anfrage sind weitere Längen und Ansätze verfügbar.

Code	Bezeichnung
106002	Impfstab 70 cm lang
106048	Adapter Luer Lock weiblich 1
106007	Verstärkter Schlauch (pro Meter)
106008	Schlauchtülle für Kanülenansatz 2
109300	Aus einem Teil gefertigter Luer-Lock-Ansatz 3

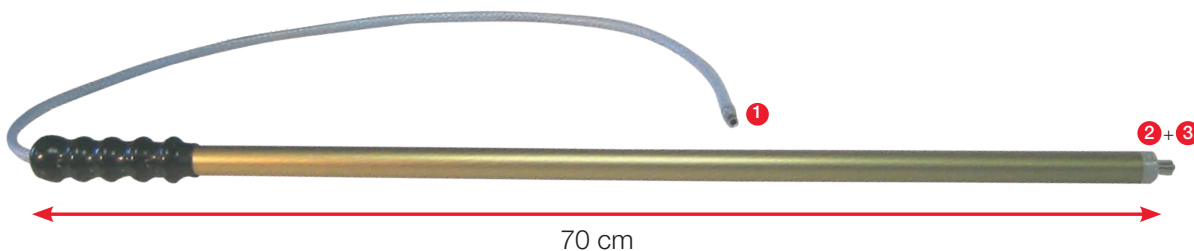

VERLÄNGERTE INJEKTIONSSPRITZE

Verlängerte Metalplex-Injektionsspritze.

- Gesamtlänge: 65 cm.
- Starre Verlängerung aus anodisiertem Aluminium.
- Aus einem Teil gefertigter Luer-Lock-Ansatz, zentriert.

Weitere Modelle und Volumen auf Anfrage verfügbar



Code nicht änderbar	Volumen (in ml)	Dichtungsring	Graduierung (in ml)
102600	10	14-20	1/2



HILFE BEI DER WAHL DER GEWEHRE

TIERE	ENTFERNUNG	GEWEHRTYP								
		GASGEWEHRE							HEISSGASGEWEHRE	
		BLASROHRE	MOD. 45 STANDARD	MOD.45 SPECIAL	MOD. 35N	MOD. 50N	MOD. 70	MOD. 72	MOD. 30N	MOD. 60N
RIND	< 20 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HIRSCH		•	•	•	•	•	•	•	•	•
KATZE		•	•	•	•	•	•	•	•	•
HUND		•	•	•	•	•	•	•	•	•
DAMWILD		•	•	•	•	•	•	•	•	•
ELEFANT				•	•	•	•	•	•	•
GRIZZLYBÄR		•	•	•	•	•	•	•	•	•
LAMA		•	•	•	•	•	•	•	•	•
SCHAF		•	•	•	•	•	•	•	•	•
BÄR		•	•	•	•	•	•	•	•	•
SCHWEIN		•	•	•	•	•	•	•	•	•
WILDSCHWEIN				•	•	•	•	•	•	•
RIND		20 < L < 40 m				•	•	•	•	
HIRSCH					•	•	•	•		•
KATZE					•	•	•	•		•
HUND					•	•	•	•		•
DAMWILD					•	•	•	•		•
ELEFANT					•	•	•	•		•
GRIZZLYBÄR					•	•	•	•		•
LAMA					•	•	•	•		•
SCHAF					•	•	•	•		•
BÄR					•	•	•	•		•
SCHWEIN					•	•	•	•		•
WILDSCHWEIN					•	•	•	•		•
BÜFFEL	40 < L < 50 m						•	•	•	
STEINBOCK						•	•	•		•
GAZELLE						•	•	•		•
GNU						•	•	•		•
KÄNGURU						•	•	•		•
LEOPARD						•	•	•		•
LÖWE						•	•	•		•
WOLF						•	•	•		•
MUFFLON						•	•	•		•
FUCHS						•	•	•		•
RENTIER						•	•	•		•
TIGER						•	•	•		•
GIRAFFE		50 Jahre und älter						•	•	
BÜFFEL							•	•		•
DACHS							•	•		•
PFERDE							•	•		•
REHBOCK							•	•		•
ELCH							•	•		•
GEPARD							•	•		•
ONYX							•	•		•
PUMA							•	•		•
AFFE							•	•		•
ZEBRA							•	•		•

GENIA

www.genia.fr
 Tel.: +33 (0)2 40 03 24 17
 Fax: +33 (0)2 40 03 14 71
 Parc d'Activités Le Pont Béranger
 12 rue Jean François Champollion
 44680 St. Hilaire de Chaléons - Frankreich