

Alle Geländer auf einen Blick

Qualität – Sicherheit – Einfache Installation

GLASGELÄNDER | PFOSTENGELÄNDER | HANDLÄUFE

b+h solutions



DIE SYSTEME IM ÜBERBLICK

Diese Broschüre gibt Ihnen einen Überblick über zahlreiche Geländerlösungen sowie unseren umfassenden Serviceleistungen. Schauen Sie sich alles in Ruhe an und entscheiden Sie, welches System für Ihr Projekt infrage kommt und wie wir Ihnen behilflich sein können.

Weitere Informationen zu den Systemen und Einzelprodukten sowie CAD-Zeichnungen, BIM-Objekte, Montageanleitungen, Referenzprojekte, statische Berechnungen und vieles mehr finden Sie im Produktkatalog oder sprechen Sie uns an.

Sie wünschen eine persönliche Beratung? Wir sind immer nur einen Anruf oder eine E-Mail entfernt.

1

Ganzglasgeländer

Mit Bodenprofilen
Mit Bodenglasklemmen
Mit Glasadaptern
Französische Balkone

10 - 57



2

Pfostengeländer

Mit eckigen Pfosten
Mit runden Pfosten

58 - 81



3

Handläufe

Handläufe
Glasleistenrohre und Kantenschutz

82 - 87



4

Lichtlösungen

Q-lights Linear Light
Q-lights Spotlight

88 - 93



5

Maßanfertigungen und Service

Glas
Pulverbeschichtung
Vorfertigungen und 2D/3D-Biegen
Tests und Zertifikate

94 - 99



Unsere Versprechen – Ihre Vorteile

Als Geländer-Experte unterstützen wir Sie von der Planung bis hin zum fertigen Resultat. Möchten Sie eine Bestellung aufgeben oder benötigen Sie eine maßgeschneiderte Projektlösung? Wir helfen und beraten Sie gern.

1

Planungshilfen

Planen Sie passgenaue Geländer dank der detaillierten Informationen in unserem Produktkatalog, auf unserer Website oder durch die Unterstützung unserer Verkaufsberater.

**CAD BIM****2**

Beratung und Projekt-service

Unsere Berater stehen Ihnen bei allen Fragen zur Seite – egal ob es sich um ein Einzelprodukt oder die Planung eines Großprojektes handelt. Wir bieten technische Beratung und - bei anspruchsvollen Projekten - Konstruktions- und Detailzeichnungen sowie Projektunterstützung bei der Montage vor Ort.

**3**

Schnelle Bestellung und Lieferung

99% aller Artikel sind sofort ab Lager verfügbar – das heißt, dass Ihre Bestellung in nur wenigen Tagen bei Ihnen eintrifft und Sie sofort mit Ihrem Projekt beginnen können.

**4**

Unkomplizierte Montage

Unsere Einzelprodukte und Komplettsysteme sind so entwickelt, dass Sie besonders einfach und schnell zu montieren sind – von der Innenseite und ohne Schweißen. Das spart Zeit und Kosten.

**5**

Garantierte Sicherheit und Qualität

Da Geländer 100-prozentige Sicherheit gewährleisten müssen, wurden unsere Produkte umfangreich getestet und haben eine Reihe von Qualitäts- und Sicherheitszertifikaten erhalten.



Schnellsuche - Geländersysteme

Seite		Beanspruchung *				Montage			
		Privat (leichte Beanspruchung)	Geschäftlich (mittlere Beanspruchung)	Öffentlich (hohe Beanspruchung)	Öffentlich (extreme Beanspruchung)	Bodenmontage	In-Bodenmontage	Seitenmontage	Wandmontage
Ganzglasgeländer									
mit Bodenprofilen									
Easy Glass® Up	12 – 13	•	•			•	•		
Easy Glass® Slim	14 – 17	•	•			•	•	•	
Easy Glass® Smart	18 – 21	•	•			•	•	•	
Easy Glass® Pro	22 – 25	•	•	•		•	•	•	
Easy Glass® Prime	26 – 29	•	•	•		•	•	•	
Easy Glass® Max	30 – 33			•	•	•	•	•	
Easy Glass® Hybrid	34 – 37	•	•			•		•	•
Easy Glass® Wall	38 – 39	•	•			•		•	
mit Bodenglasklemmen									
Easy Glass® Air	40 – 41	•	•			•			
Easy Glass® MOD 61-62	42 – 43	•				•			
Easy Glass® MOD 6000	44 – 45	•				•			
Easy Glass® MOD 6400	44 – 45	•	•			•			
mit Glasadaptern									
Easy Glass® MOD 4762	46 – 49	•	•					•	
Easy Glass® MOD 0763	46 – 49	•	•					•	
Easy Glass® MOD 0760-0766	46 – 49	•	•					•	
d line Blok Easy Glass	46 – 49	•	•	•				•	
Easy Glass® MOD 4747	50 – 53	•	•					•	
Easy Glass® MOD 0745-0749	50 – 53	•	•					•	
Französische Balkone									
Easy Glass® View	56	•	•						•
Easy Glass® MOD 6507-6508	57	•	•						•
Pfostengeländer									
Mit eckigen Pfosten									
Easy Alu	60	•	•	•		•		•	
Duo Line	64	•	•	•		•	•	•	
Square Line® 40x40	68	•	•			•	•	•	•
Square Line® 60x30	72	•	•	•		•	•	•	•
d line	74	•	•	•		•	•	•	•
Mit runden Pfosten									
Q-line	78	•	•	•		•	•	•	•

* Abhängig von Land und Anwendung



Anwendung				Füllung				
Balkone/Galerien	Wege/Abtrennungen	Treppen	Französische Balkone	Glas	Stab/Rohr	Drahtseil	Netz	Blech
•				•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•	•		•	•				
	•	•		•				
•	•			•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•	•	•	•	•				
•	•	•	•	•				
•	•	•	•	•				
•	•	•	•	•				
•	•	•	•	•				
•	•	•		•				
•	•	•		•	•			•
•	•	•		•	•	•	•	•
•	•	•		•	•	•	•	•
•	•	•		•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•



12

Easy Glass® Up



84 18

Square Line® 40x10



Easy Glass® Smart



Das passende
Geländer für
jedes Projekt



30

Easy Glass® Max



70


26

Square Line® 40x40



NEU

Easy Glass® Prime



90

Q-lights Linear Light



50 44

Easy Glass® MOD 0749



Easy Glass® MOD 6000-6400




22

Easy Glass® Pro



72

Square Line® 60x30

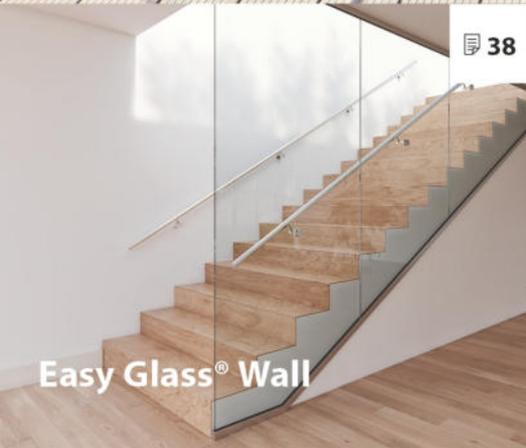

38

Easy Glass® Wall



60


Easy Alu

NEU



34


Easy Glass® Hybrid

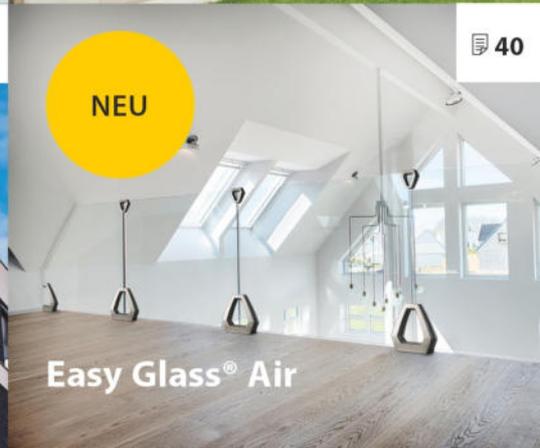

40

NEU

Easy Glass® Air

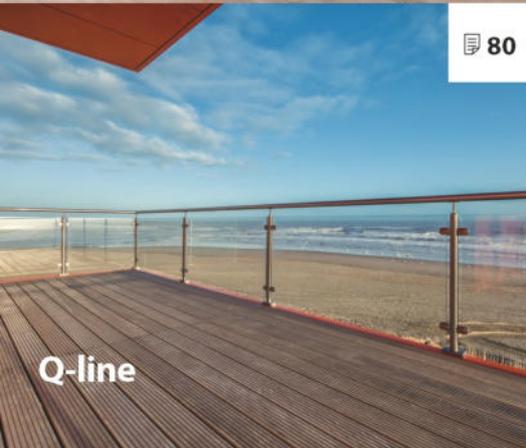

80

Q-line



46

Easy Glass® MOD 0763

NEU




46

Easy Glass® MOD 0760-0766



56

Easy Glass® View

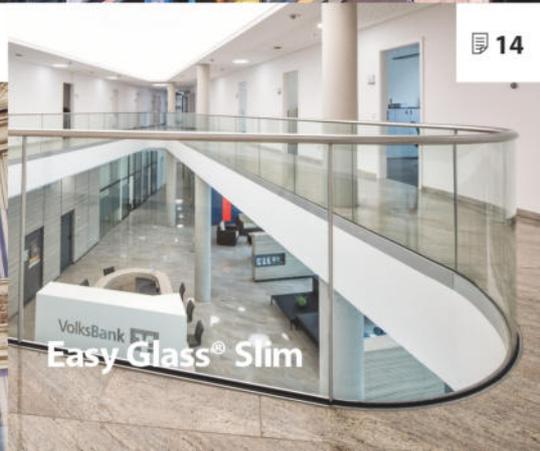

14

Easy Glass® Slim



Ganzglas- geländer

Optimale Nutzung von Licht und Raum für
maximale Transparenz



Ganzglasgeländer mit Bodenprofilen

Easy Glass® Up	12
Easy Glass® Slim	14
Easy Glass® Smart	18
Easy Glass® Pro	22
Easy Glass® Prime	26
Easy Glass® Max	30
Easy Glass® Hybrid	34
Easy Glass® Wall	38



Ganzglasgeländer mit Bodenglasklemmen

Easy Glass® Air	40
Easy Glass® MOD 60-61	42
Easy Glass® MOD 6000-6400	44



Ganzglasgeländer mit Glasadaptern

Blockadapter	46
Punktadapter	50



Französische Balkone

Easy Glass® View	56
Easy Glass® MOD 6507-6508	57

Beanspruchung: Leicht und mittel
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Montage: Boden- und In-Bodenmontage
Anwendung: Balkone/Galerien
Material: Pulverbeschichtetes Aluminium (RAL 9006)
Glasstärke: 12 bis 17,52 mm, max. 700 mm hoch

EASY GLASS® UP

DAS GLASGELÄNDER FÜR
AUFMAUERUNGEN

Das Upgrade für Ihre Aussicht

Die ideale Geländerlösung für Aufkantung und Attiken: Easy Glass® Up.

Das schlanke Bodenprofil verfügt über eine integrierte Wasserdrainage und das ausgeklügelte Safety Wedge System ermöglicht die Montage des Geländers von der Innenseite. Somit ist kein Baugerüstbau nötig.

Up ist ideal für Balkone, Dachterrassen und Penthäuser.

Up Bodenmontage

- Für Aufmauerungen
- Auch für die In-Bodenmontage geeignet




Easy Glass Up	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. Holmlast (kN/m)	0,74	1,0	0,8	2,0	1,6	1,6	1,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße der jeweiligen Zertifikate.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT



Das schmale Bodenprofil ist nur 80 mm hoch.

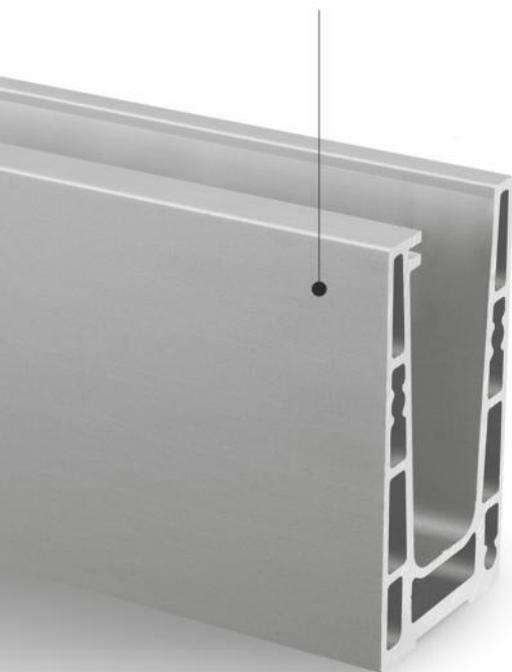

Optionen

Füllung



Glasabschluss und Handlauf




Licht



Maßanfertigungen

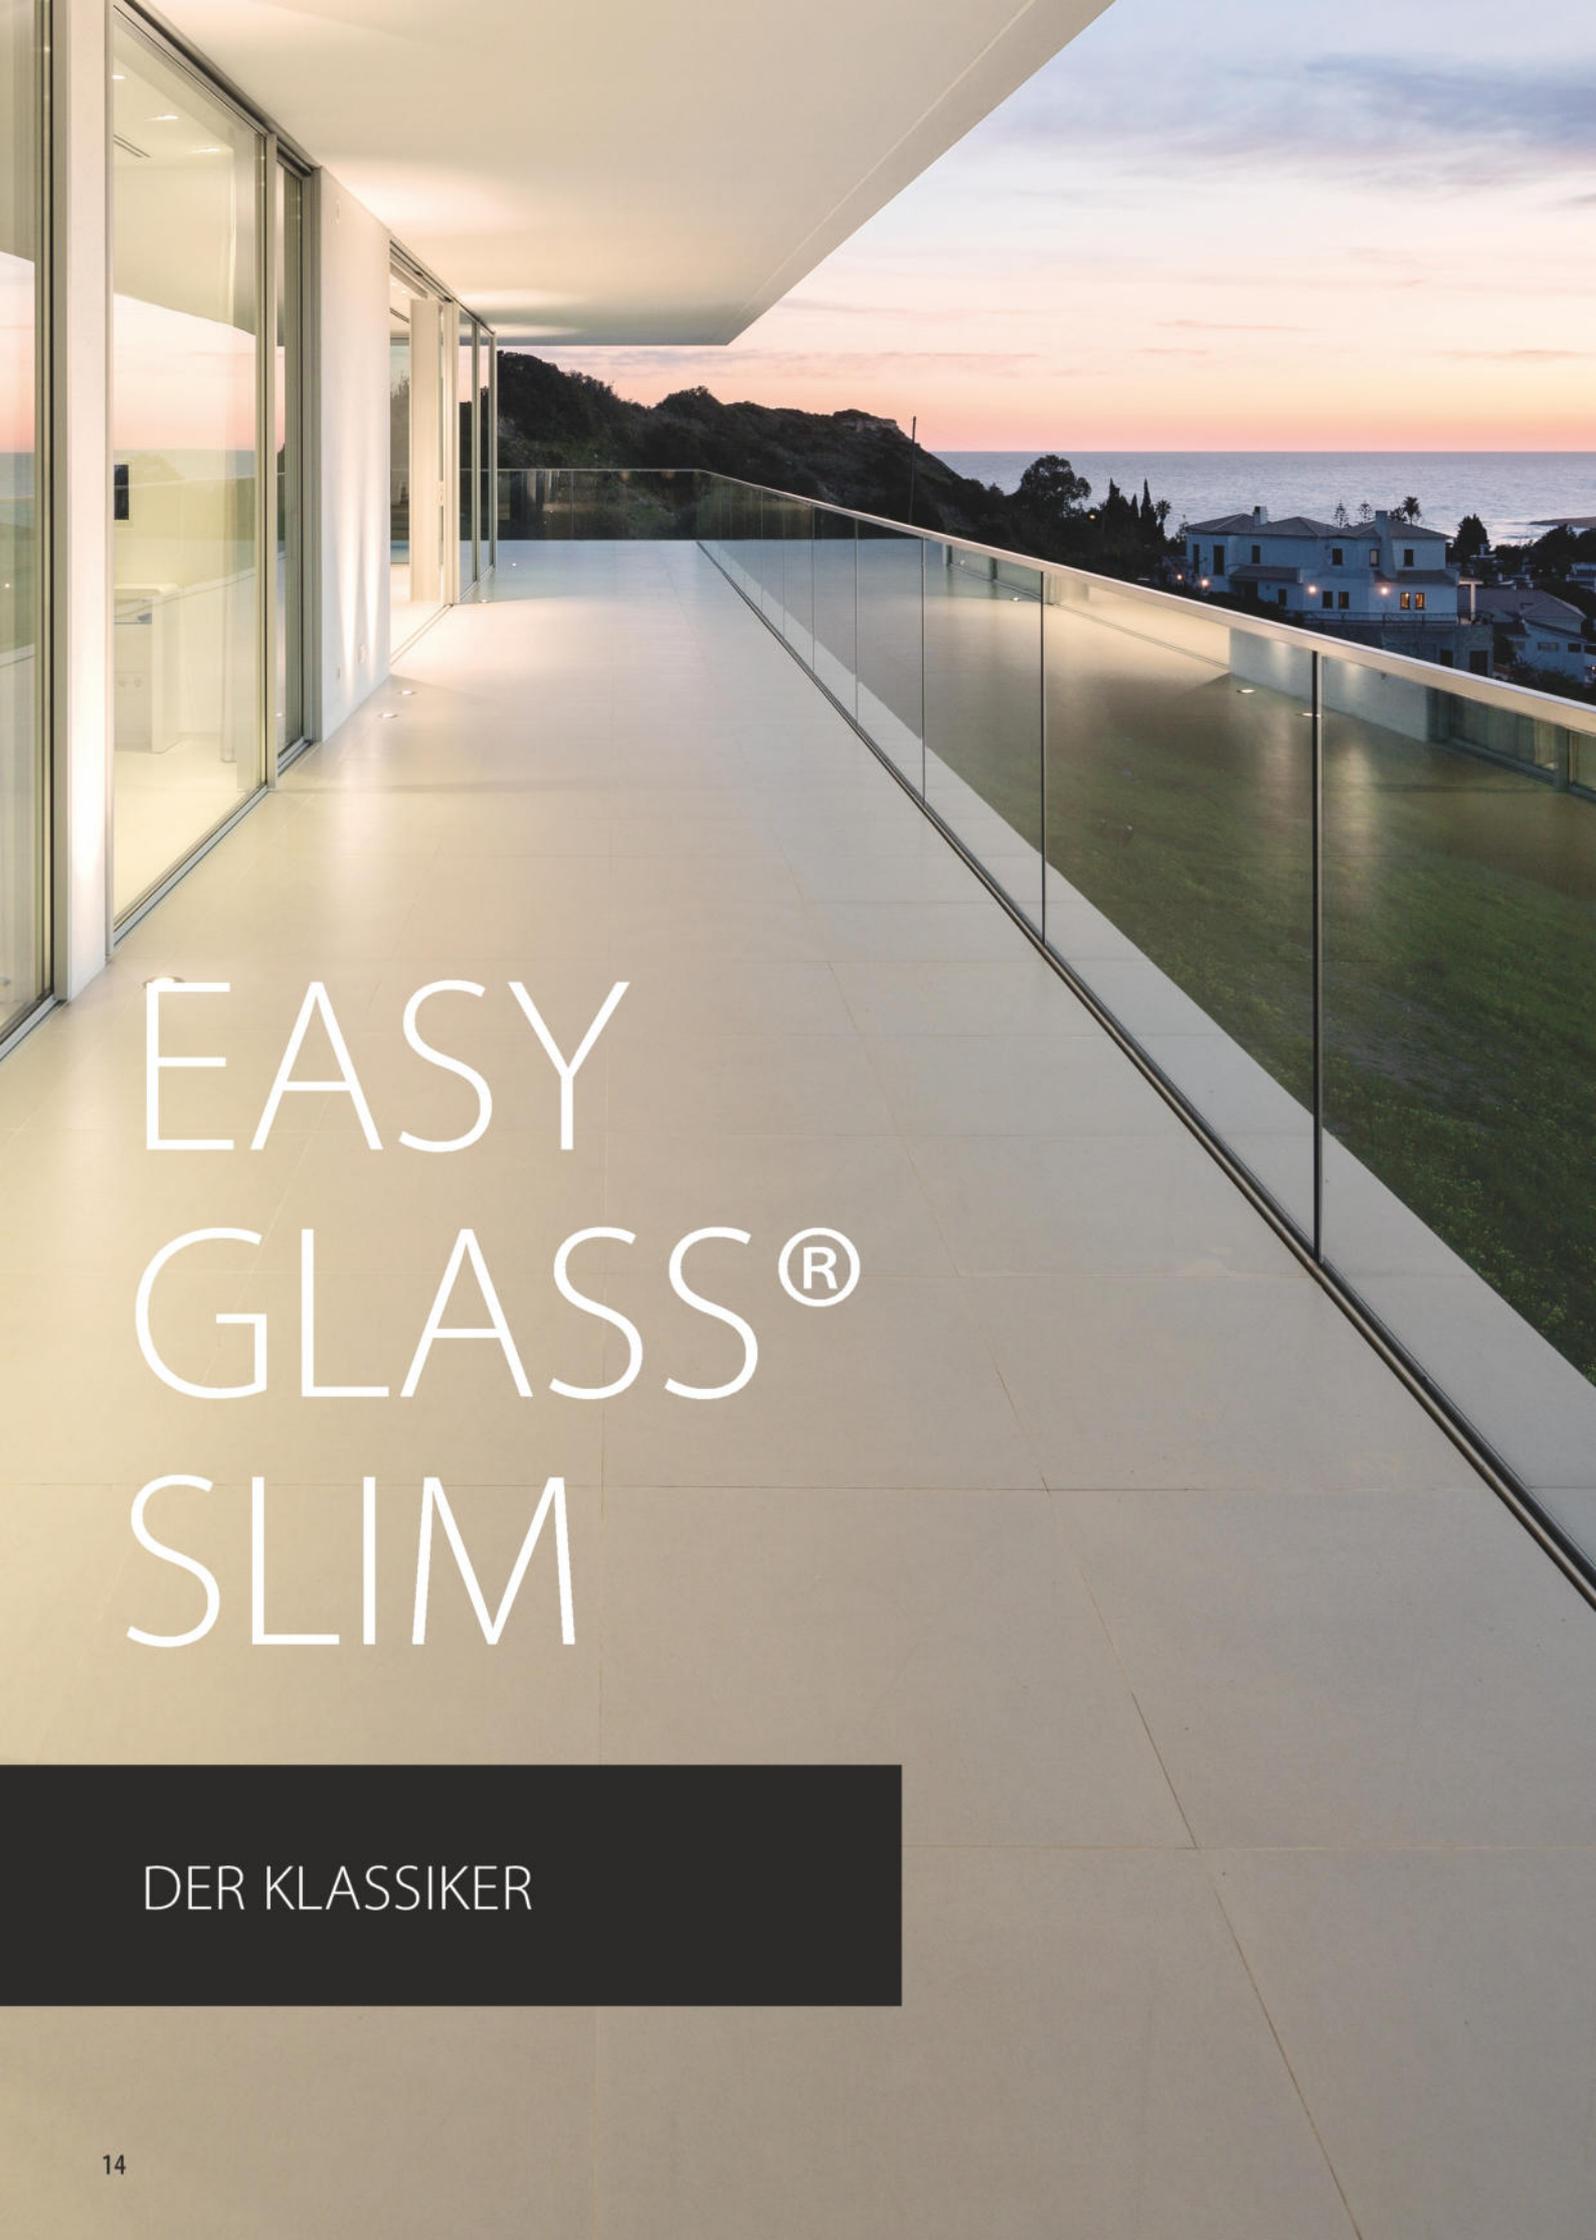

A photograph of a modern balcony with a glass railing. The balcony is paved with light-colored tiles and has a white ceiling. The railing is made of glass panels held by a metal frame. In the background, there is a coastal town with white buildings and a hillside under a sunset sky. The text 'EASY GLASS® SLIM' is overlaid on the image in white, sans-serif font.

EASY GLASS® SLIM

DER KLASSIKER




Hohe Transparenz, große Wirkung

Easy Glass® Slim erfüllt alle Anforderungen an ein Glasgeländer: modernes Design, optimale Transparenz und Kosteneffizienz.

Mit integriertem Wasserablauf und dem Safety Wedge System kann das Geländer ganz einfach von der Innenseite montiert werden – ohne, dass ein Baugerüst erforderlich ist.

Slim ist ideal für Wohnungen, Privathäuser, Büros und Geschäfte.

Das minimalistische Bodenprofil ist nur 45 mm breit und daher spielend leicht zu manövrieren.

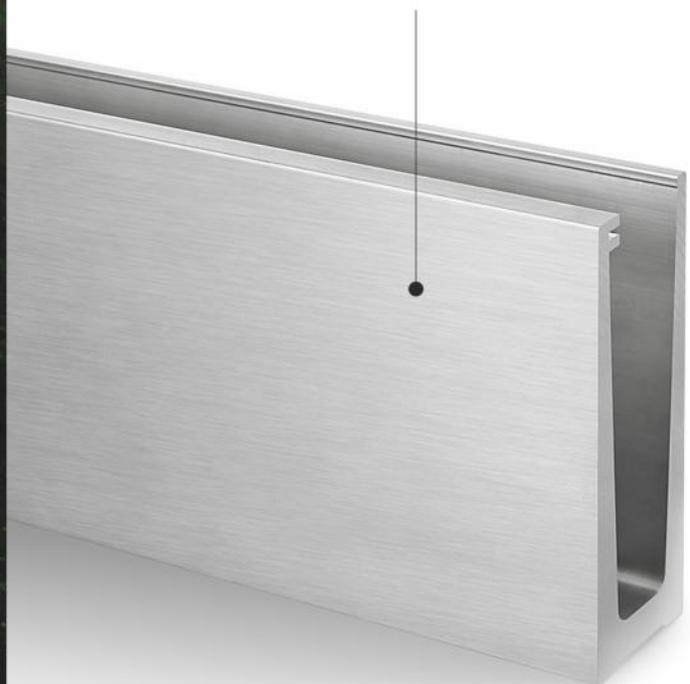

Easy Glass Slim

- Beanspruchung:** Leicht und mittel
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Montage: Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung: Balkone/Galerien, Wege/ Abtrennungen, Treppen
Material: Aluminium (roh, gebürstet oder matt Silbereffekt)
Glasstärke: 12 bis 21,52 mm

Optionen

Füllung



Glas

Glasabschluss und Handlauf



Kantenschutz



Glasleistenrohr, rund



Glasleistenrohr, eckig



Handlauf, rund



Handlauf, eckig



Aluminium



Edelstahl



Holz

Licht



Spotlight



Linear Light

Maßanfertigungen



Zuschnitte



2D- und 3D-Biegen




Pulverbeschichtung

Easy Glass Slim Montageoptionen


Slim Bodenmontage

- Auch für die In-Bodenmontage geeignet
- Optionale Bodenprofil-Blendleiste

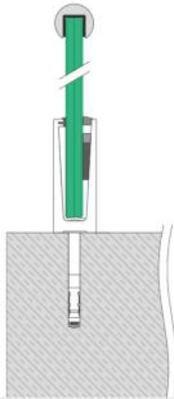


Slim F Seitenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an der Bodenkante angebracht werden

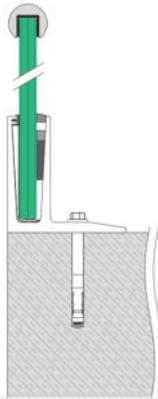

Slim Seitenmontage

- Optionale Bodenprofil-Blendleiste

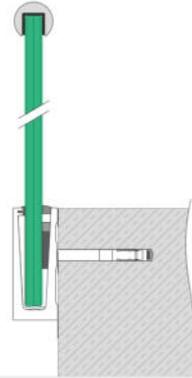


BIM CAD

Easy Glass Slim	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. Holmlast (kN/m)	0,74	1,0	1,0	2,0	0,8	1,6	1,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße der jeweiligen Zertifikate.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT

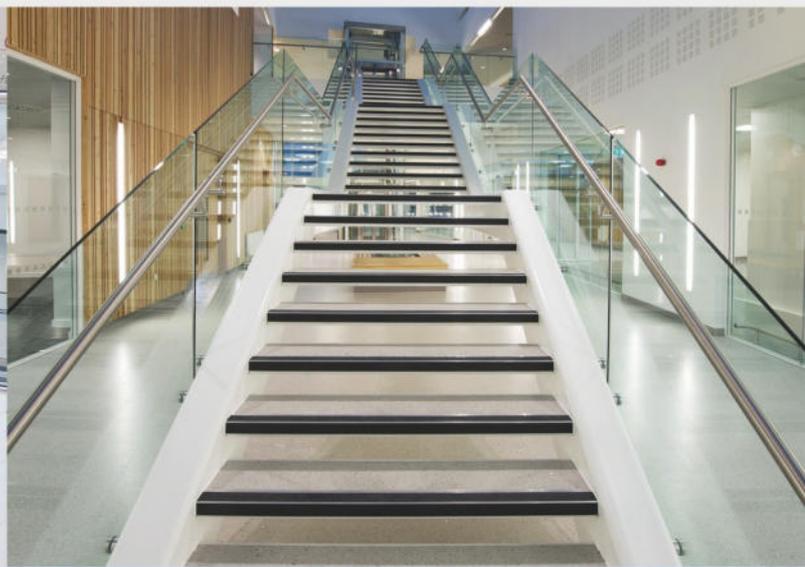



EASY
GLASS®
SMART

MONTAGE IN REKORDZEIT




Unschlagbar einfache Glasmontage

Easy Glass® Smart ist eine echte Geländer-Revolution. Die Glasfixierung gelingt im Handumdrehen und Sie haben freie Wahl bei den Montageankern, so dass Sie Zeit und Kosten sparen können. Außerdem erfolgt die gesamte Montage von der Innenseite des Balkons.


Das Q-disc® System ist das erste seiner Art - ein revolutionärer Klemmmechanismus, der aus einem speziellen Inlay und der ausgeklügelten Q-disc besteht. Damit sind die Glasscheiben sicher im Bodenprofil fixiert. Die Montage und Demontage ist dank des Q-disc Systems so einfach, dass Projekte unglaublich schnell durchgeführt werden können.

Inklusive integriertem Wasserablauf.

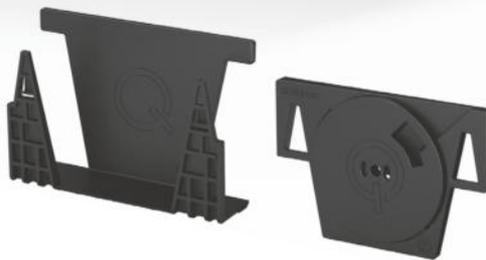

Easy Glass Smart

Beanspruchung:	Leicht und mittel
Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Montage:	Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung:	Balkone/Galerien, Wege/ Abtrennungen, Treppen
Material:	Aluminium (roh oder gebürstet)
Glasstärke:	12 bis 21,52 mm

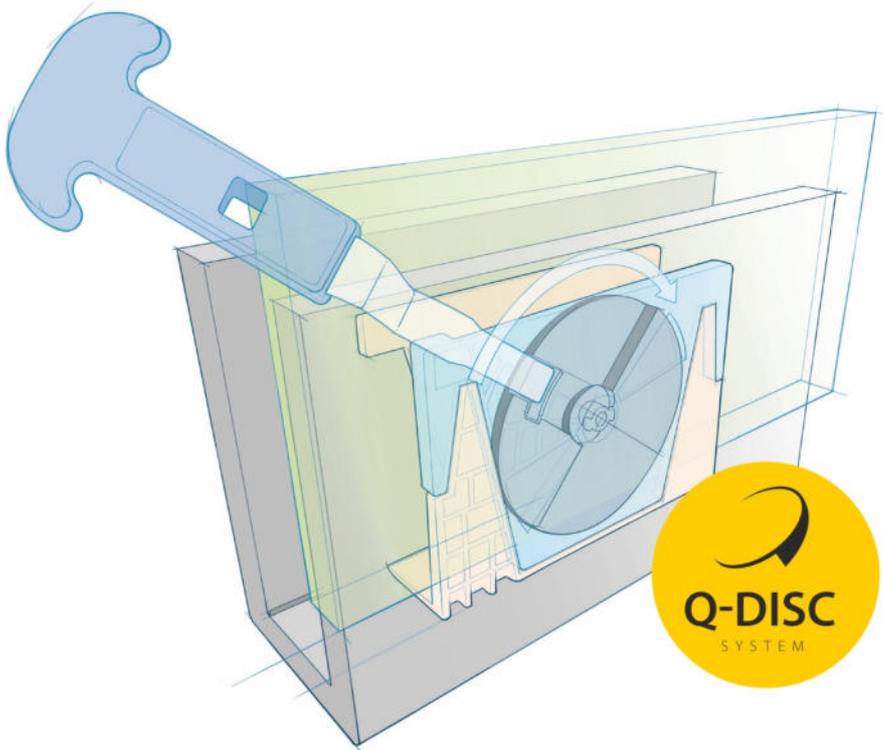


So befestigen Sie das Glas mit dem Q-disc® System

- 1** Legen Sie das Inlay in das Easy Glass Smart Bodenprofil.
- 2** Setzen Sie die Glasscheibe ein.
- 3** Schieben Sie die Disk von Innen ins Inlay bis es klickt.
- 4** Ziehen Sie die Q-disc mithilfe des Werkzeuges im Uhrzeigersinn an – so wird das Glas mit nur einem Handgriff sicher fixiert.

Smart

Bodenmontage


- Auch für die In-Bodenmontage geeignet

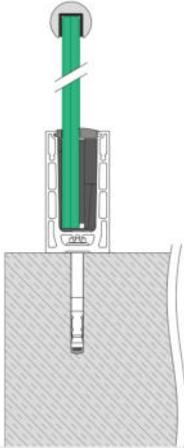

Smart

Seitenmontage

- Optionale Bodenprofil-Blendleiste
- Geeignet für die Montage an Aufmauerungen (zum Beispiel an Balkon-Innenseiten)

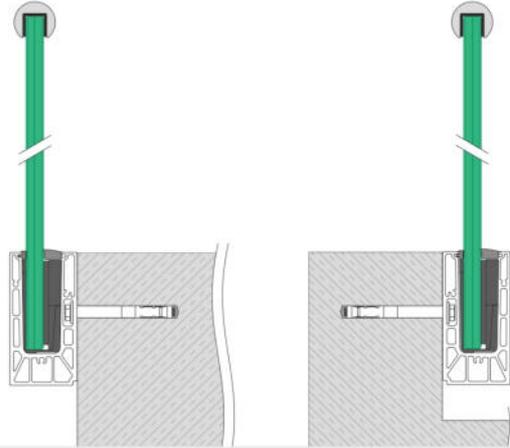

Easy Glass Smart	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. Holmlast (kN/m)	0,74	1,0	1,0	2,0	1,6	3,0	1,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße der jeweiligen Zertifikate.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT



Optionen


Füllung



Glasabschluss und Handlauf



OPTIONAL: ABDECKLEISTEN FÜR DAS SMART BODENPROFIL

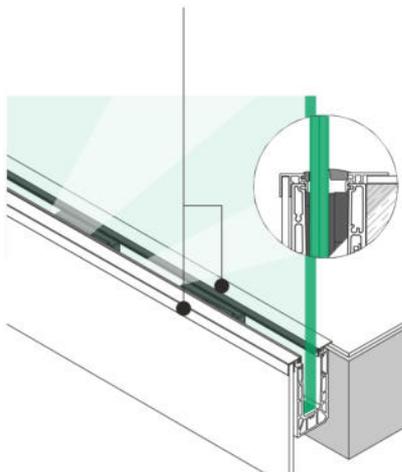

Licht



Maßanfertigungen



Extra





EASY GLASS[®] PRO

DER ALLESKÖNNER




Einfache Glasausrichtung

Mit Easy Glass® Pro können Sie Glasscheiben um bis zu 10 mm in der Vertikalen ausrichten. Dank des einzigartigen Safety Wedge Systems passiert dies von der Innenseite des Balkons.

Mit fünf verschiedenen Bodenprofilvarianten finden Sie immer die perfekte Lösung für Ihr Projekt.

Bequeme Montage und Glasausrichtung

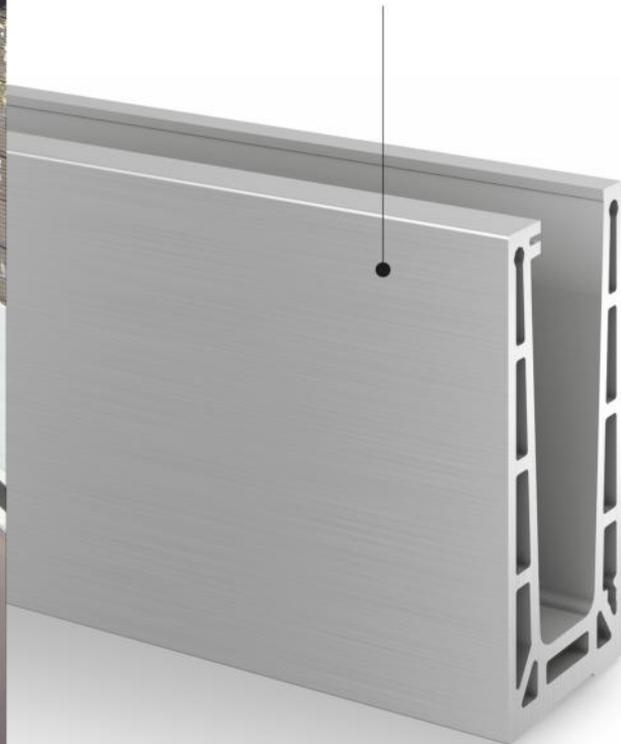

Easy Glass Pro

- Beanspruchung:** Leicht bis hoch
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Montage: Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung: Balkone/Galerien, Wege/Abtrennungen, Treppen
Material: Aluminium (roh, gebürstet oder Edelstahleffekt)
Glasstärke: 12 bis 21.52 mm



Optionen

Füllung



Glasabschluss und Handlauf



Licht




Maßanfertigungen



Easy Glass Pro Montageoptionen


Pro Bodenmontage

- Auch für die In-Bodenmontage geeignet
- Auch in Edelstahloptik erhältlich
- Optionale Bodenprofil-Blendleiste mit LED-Beleuchtung

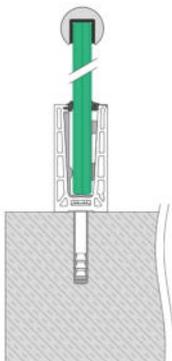


Pro F Bodenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden

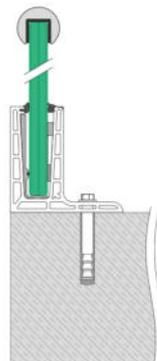


Pro Seitenmontage

- Optionale Bodenprofil-Blendleiste
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden

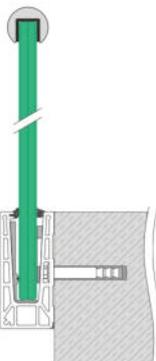


Pro Y Seitenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden
- Optionale Bodenprofil-Blendleiste

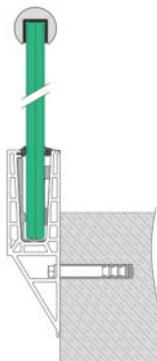

Pro Inverse Seitenmontage

- Für Aufmauerungen
- Optionale Bodenprofil-Blendleiste

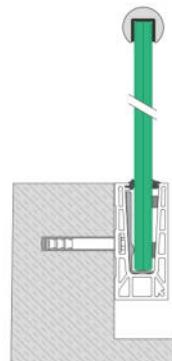

Easy Glass Pro

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. Holmlast (kN/m)	1,5	1,0	1,0	>2,0	1,6	1,6	1,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße der jeweiligen Zertifikate.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT



NEU

EASY GLASS® PRIME


DIE SCHNELLSTE
GLASAUSRICHTUNG



Der Turbo für Ihre Projekte


Das Prime Bodenprofil umfasst das revolutionäre, verstellbare Q-disc® System, mit dem Sie das Glas spielend leicht ausrichten und sichern können. Zudem vereinfachen Markierungen und Klickgeräusche den Montageprozess.

Durch die Toleranzen der Befestigungslöcher ist Prime ideal für die Installation auf unebenen Flächen. Alle Montagearbeiten können Sie von der Innenseite des Balkons durchführen.

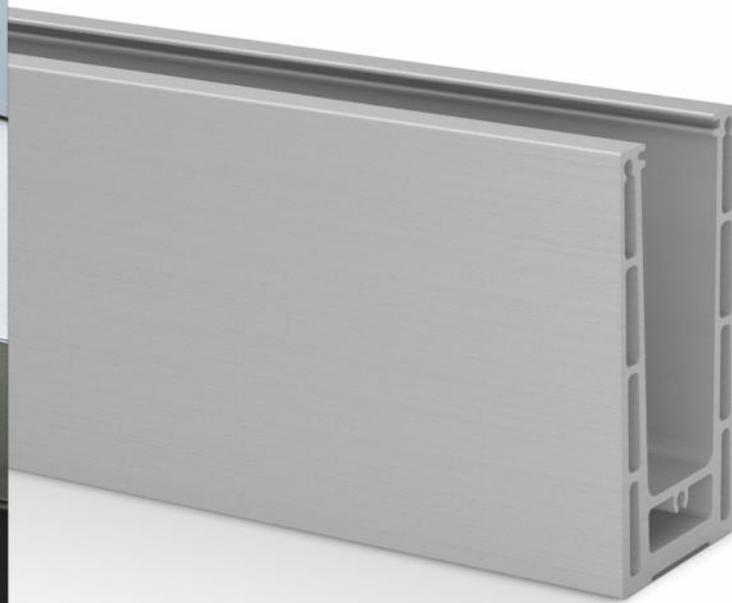

Easy Glass Prime

Beanspruchung:	Leicht bis hoch
Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Montage:	Boden- und Seitenmontage
Anwendung:	Balkone/Galerien, Wege/ Abtrennungen, Treppen
Material:	Aluminium (roh oder gebürstet)
Glasstärke:	16,76 bis 25,52 mm

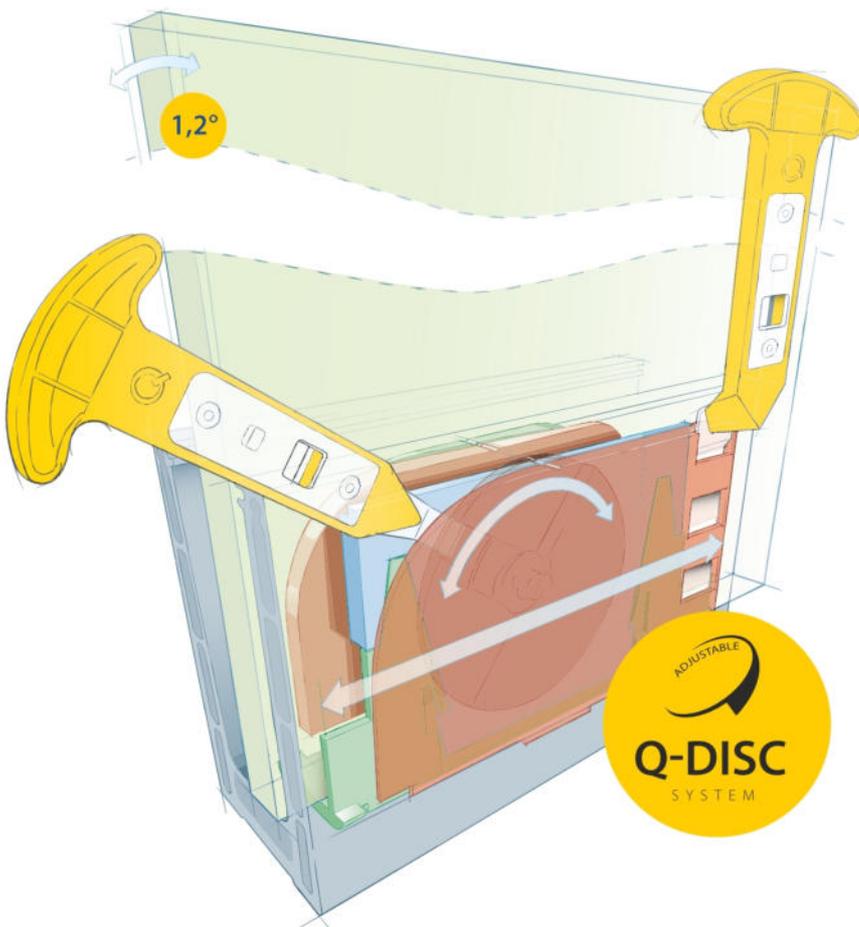


Das verstellbare Q-disc System - So funktioniert's!


- 1** Legen Sie das Inlay in das Easy Glass Prime Bodenprofil.
- 2** Setzen Sie die Glasscheibe ein.
- 3** Legen Sie die Q-disc zwischen Glas und Inlay ein, bis sie einrastet.
- 4** Ziehen Sie die Q-disc mithilfe des Werkzeuges im Uhrzeigersinn an, um das Glas zu fixieren.
- 5** Um eine Scheibe auszurichten, drehen Sie die Q-disc gegen den Uhrzeigersinn los.
- 6** Verschieben Sie das Inlay mithilfe des Werkzeuges, um den Winkel des Glases anzupassen.
- 7** Fixieren Sie die Glasscheibe, indem Sie die Q-disc wieder im Uhrzeigersinn anziehen.

Easy Glass Prime Montageoptionen

Prime Bodenmontage

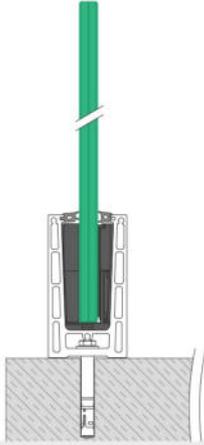

Prime Seitenmontage

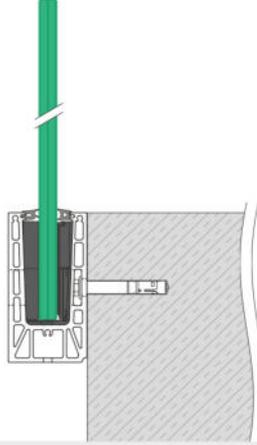

- Optionale Bodenprofil-Blendleiste

Easy Glass Prime	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. Holmlast (kN/m)	0,74 / 1,5	1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	1,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße der jeweiligen Zertifikate.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT



Optionen


Füllung



Glasabschluss und Handlauf



OPTIONAL: ABDECKLEISTEN FÜR DIE PRIME BODENPROFILE

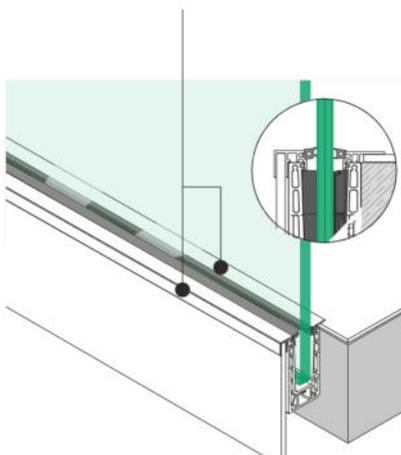

Licht



Maßanfertigungen



Extra





EASY GLASS® MAX

DAS STÄRKSTE GLASGELÄNDER
ALLER ZEITEN



Die starke Lösung für hohe Ansprüche

Easy Glass® Max ist für extrem hohe Holm- und Windlasten ausgelegt. Ideal für Hochbauten und stark besuchte öffentliche Bereiche, in denen die Sicherheitsanforderungen den 3kN-Standard überschreiten – zum Beispiel Stadien, Flughäfen und Einkaufszentren.

Alle vier Bodenprofilvarianten werden direkt auf Beton montiert, ohne dass eine Stahlkonstruktion erforderlich ist. Mit den F- und Y-förmigen Bodenprofilen können Sie das Geländer direkt am Rand einer Betonfläche anbringen.

Das robuste, dennoch leichte Aluminiumbodenprofil ist ideal für stark frequentierte Bereiche.



Easy Glass Max

Beanspruchung: Hoch und besonders hoch
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Montage: Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung: Balkone/Galerien, Wege/ Abtrennungen, Treppen
Material: Gebürstetes Aluminium
Glasstärke: 19 bis 31,52 mm



Optionen

Füllung



Glas

Glasabschluss und Handlauf



Kantenschutz



Glasleistenrohr, rund



Glasleistenrohr, eckig



Handlauf, rund



Handlauf, eckig



Aluminium



Edelstahl



Holz

Licht



Spotlight



Linear Light

Maßanfertigungen



Zuschnitte



2D-Biegen




Pulverbeschichtung



Easy Glass Max Montageoptionen


Max Bodenmontage

- Auch für die In-Bodenmontage geeignet

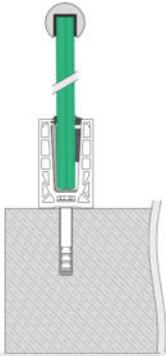


Max F Bodenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden

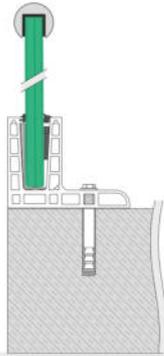


Max Seitenmontage

- Optionale Bodenprofil-Blendleiste

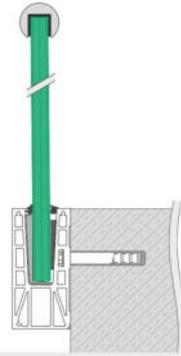

Max Y Seitenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden
- Optionale Bodenprofil-Blendleiste

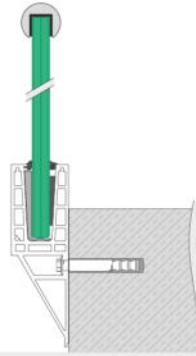


BIM CAD

Easy Glass Max	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. Holmlast (kN/m)	3,0	2,0	3,0	>4,5	3,0	3,0	3,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße der jeweiligen Zertifikate.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT

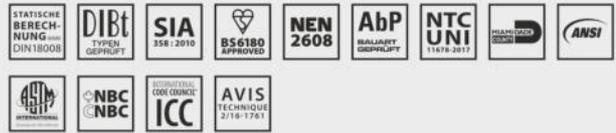

Ganzglasgeländer

Spannweiten von bis zu 3 Meter

EASY GLASS® HYBRID

DIE IDEALE LÖSUNG
FÜR BALKONE




Ein Geländer mit oder ohne Pfosten - Sie haben die Wahl

Dieses vielseitige System ist ideal für Montagesituationen wie beispielsweise nicht-ausragende Balkone. Wenn es zwischen zwei Wänden installiert wird, können Sie ein Ganzglasgeländer mit bis zu 3 Metern Länge kreieren, das gänzlich ohne Pfosten auskommt. Wenn Sie ein längeres Geländer installieren möchten, oder falls keine stützenden Wände vorhanden sind, können Sie einfach die schlanken Geländerpfosten ergänzen.

Mit dem nur 43 mm hohen Profil des Hybrid Systems schaffen Sie ein modernes und starkes Geländer.

Pfostengeländer
Für größere Spannweiten

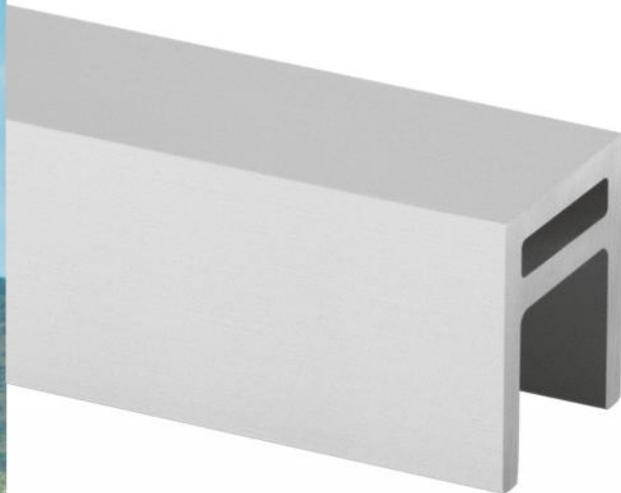

Easy Glass Hybrid

- Beanspruchung:** Leicht und mittel
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Montage: Boden-, Seiten- und Wandmontage
Anwendung: Balkone/Galerien, Wege/ Abtrennungen, französische Balkone
Material: Aluminium (roh oder matt Silbereffekt), Stahl (pulverbeschichtet RAL 7047 oder KTL-beschichtet)
Glasstärke: 8 bis 13,52 mm




Optionen




Easy Glass Hybrid Montageoptionen


Hybrid
Bodenmontage
zwischen zwei Wänden

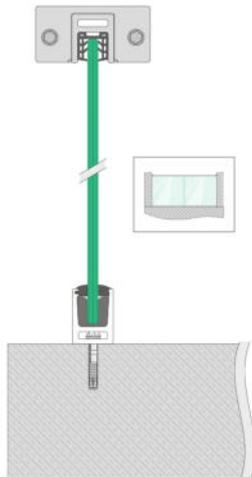

Hybrid
Bodenmontage mit
Pfosten

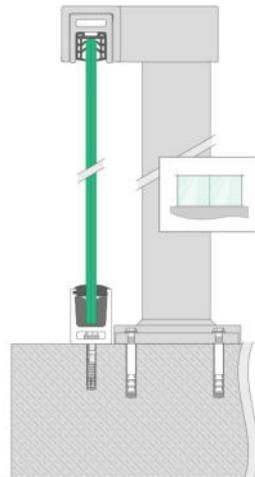

Hybrid
Boden- und Seitenmontage
mit Pfosten

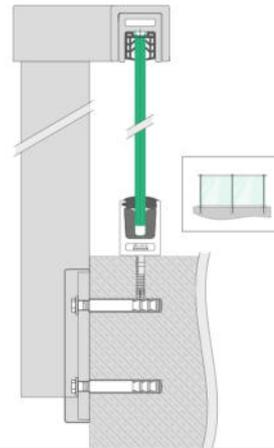

Easy Glass Hybrid	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. Holmlast (kN/m)	0,74	0,8	0,8	3,0	0,8	3,0	1,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße der jeweiligen Zertifikate.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT



CAD

Ganzglasgeländer



Pfostengeländer




Beanspruchung: Leicht und mittel
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Montage: Boden- und Seitenmontage
Anwendung: Wege/Abtrennungen,
Treppen
Material: Aluminium (roh oder matt
Silbereffekt)
Glasstärke: 12 bis 21,52 mm,
bis zu 3,5 m hoch

EASY GLASS® WALL


GLASTRENNWAND UND
GELÄNDER IN EINEM




Wall
Boden –
Bodenmontage

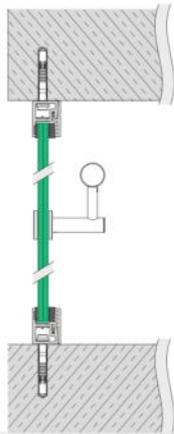


Wall
Boden –
Seitenmontage

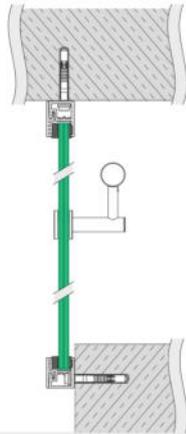

Wall
Seiten –
Bodenmontage

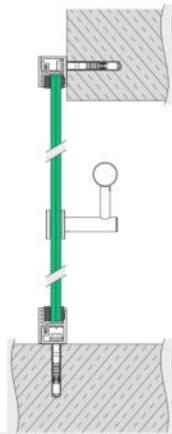

Wall
Seiten –
Seitenmontage

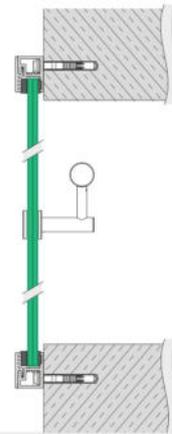


CAD

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT



Geben Sie Ihrer Treppe eine völlig neue Raumwirkung

Easy Glass® Wall ist eine vollkommen gläserne, raumhohe Trennwand, die gleichzeitig die Rolle eines Geländers erfüllt. Das Glas optimiert nicht nur das Design Ihrer Treppe, sondern flutet den gesamten Raum zudem mit Tageslicht.

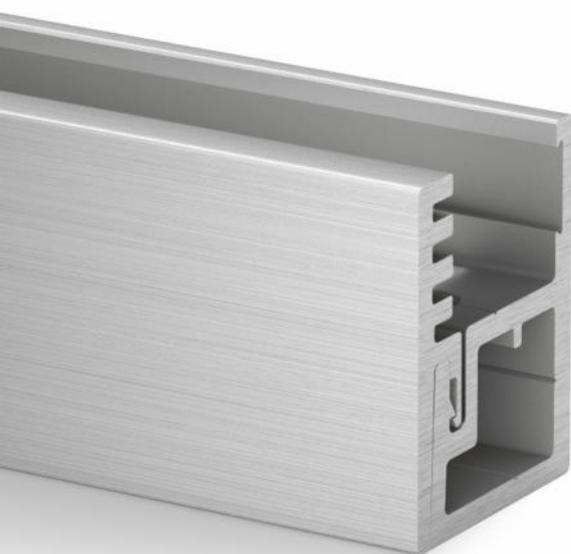

Optionen

Füllung



Glas

Handlauf



Handlauf, rund



Handlauf, eckig



Aluminium



Edelstahl



Holz

Licht



Spotlight



Linear Light

Maßanfertigungen



Zuschneite



Pulverbeschichtung



EASY GLASS® AIR



SCHAFFEN SIE
EINZIGARTIGKEIT

Machen Sie den Unterschied

Suchen Sie ein echtes Design-Highlight unter den Ganzglasgeländern? Mit Easy Glass Air verleihen Sie jedem Objekt einen Wow-Faktor. Das System umfasst eine hochmoderne, luftige Bodenglasklemme und einen passenden Glasverbinder. Das offene Design erzeugt die Illusion, dass die Glasscheiben schweben. Das Ergebnis ist pure Eleganz und maximale Transparenz.

Mit Easy Glass Air schaffen Sie in Privatwohnungen und Gewerbebauten eine spektakuläre Handschrift, die Kunden und Anwender gleichermaßen beeindruckt.

Beanspruchung: Leicht und mittel
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Montage: Bodenmontage
Anwendung: Balkone/Galerien, Wege/ Abtrennungen, Treppen
Material: Edelstahl V4A (glasperlengestrahlt und gebürstet)
Glasstärke: 15 bis 21,52 mm



Easy Glass Air	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. Holmlast (kN/m)	1,0	1,0	0,8	2,0	0,8	1,6	0,6

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße der jeweiligen Zertifikate.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT



Optionen

Füllung



Glas

Glasabschluss und Handlauf



Kantenschutz



Glasleistenrohr, rund



Glasleistenrohr, eckig



Handlauf 60x20



Glasverbinder



Aluminium



Edelstahl

Beanspruchung: Leicht
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Montage: Bodenmontage
Anwendung: Balkone/Galerien, Wege/
Abtrennungen, Treppen
Material: Edelstahl V4A (gebürstet
oder hochglanzpoliert)
Glasstärke: 12 bis 17,52 mm

EASY GLASS® MOD 61-62

DIE MINIMALISTISCHE
GELÄNDERLÖSUNG



Schlanker Look

Erzielen Sie nahezu vollständige Transparenz durch das schlanke Design der Easy Glass® Bodenglasklemmen MOD 61 und MOD 62. Sie sind absolute Highlights, wenn es um Sicherheit und Stil geht.

Optionen

Füllung



Glas

Glasabschluss und Handlauf



Kantenschutz



Glasleistenrohr, rund



Glasleistenrohr, eckig



Handlauf, rund



Handlauf, eckig



Aluminium



Edelstahl



Holz

Licht



Spotlight



Linear Light



INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION



EASY GLASS® MOD 6000-6400

DESIGN-AKZENTE
SETZEN

Auffallend anders

Die Bodenglasklemmen Easy Glass® MOD 6000 und MOD 6400 sind unvergleichlich in ihrem Design. Verleihen Sie Ihrem nächsten Geländerprojekt einen ausdrucksstarken Look.


Beide Bodenglasklemmen sind wartungsarm und Sie benötigen keine Glasbohrungen - die Glasfüllung wird einfach festgeklemmt.

Beanspruchung: Leicht und mittel
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Montage: Bodenmontage
Anwendung: Balkone/Galerien, Wege/ Abtrennungen, Treppen
Material: Edelstahl V4A (gebürstet oder hochglanzpoliert)
Glasstärke: 12 bis 21,52 mm

Easy Glass MOD 6400	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. Holmlast (kN/m)	1,5	1,0	1,0	2,0	0,8	1,6	0,6

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße der jeweiligen Zertifikate.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT

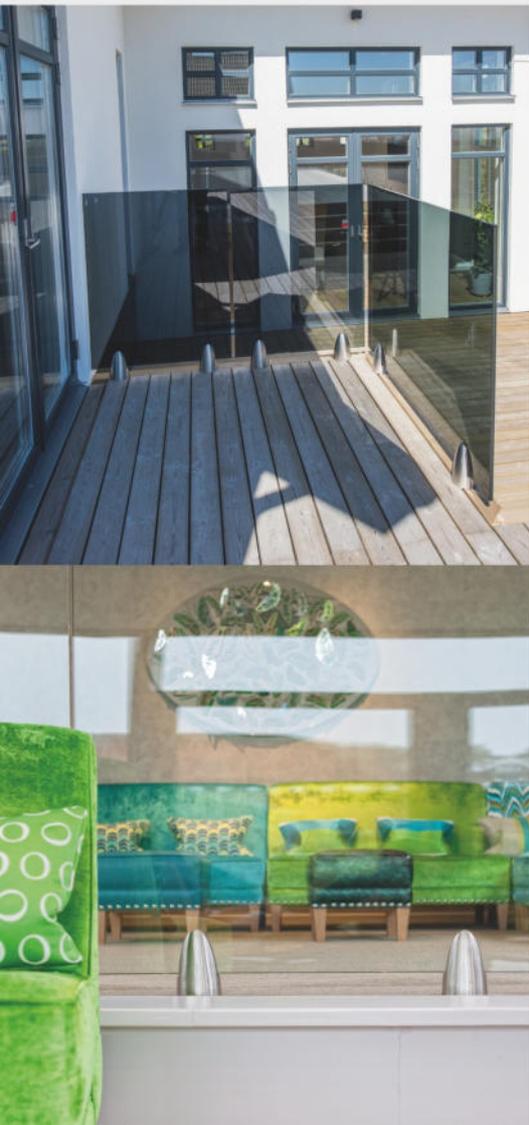

CAD

Optionen

Füllung



Glas

Glasabschluss und Handlauf



Kantenschutz



Glasleistenrohr, rund



Glasleistenrohr, eckig



Handlauf, rund



Handlauf, eckig



Aluminium



Edelstahl



Holz

Licht



Spotlight




Linear Light




Easy Glass®
MOD 0763

Easy Glass®
MOD
0760-0766

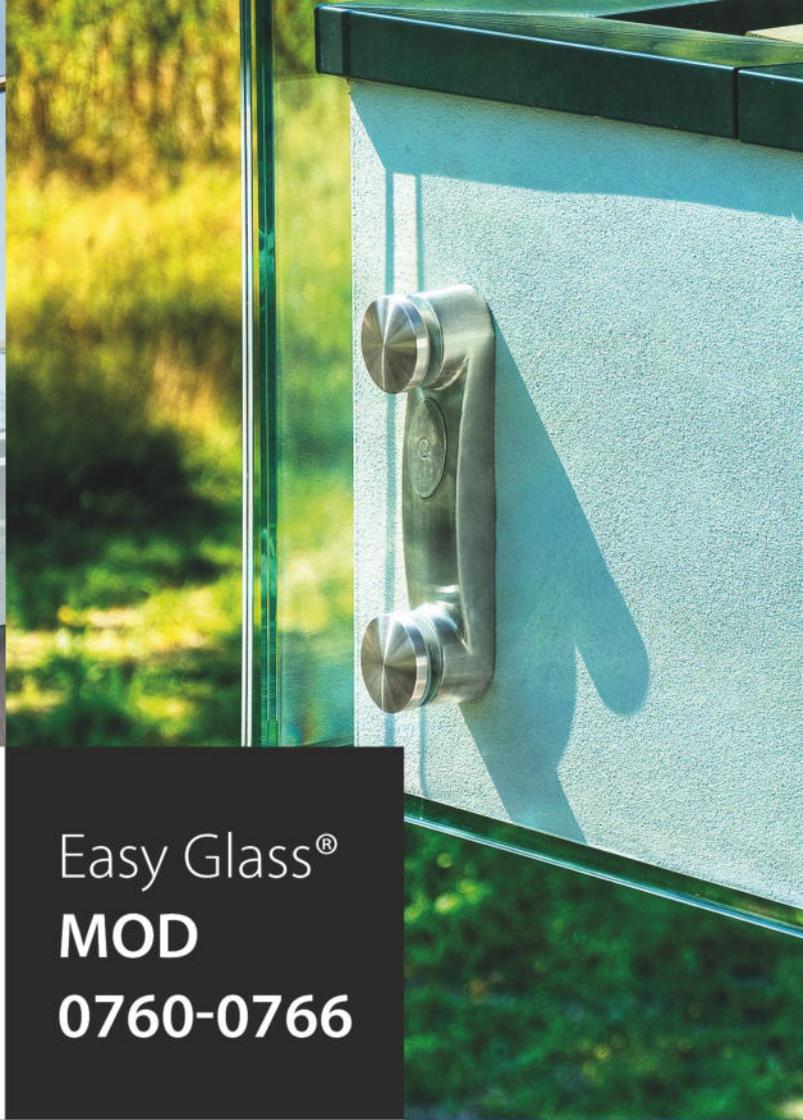


SCHEINBAR SCHWEBENDE
GLASGELÄNDER

Easy Glass®
MOD 4762

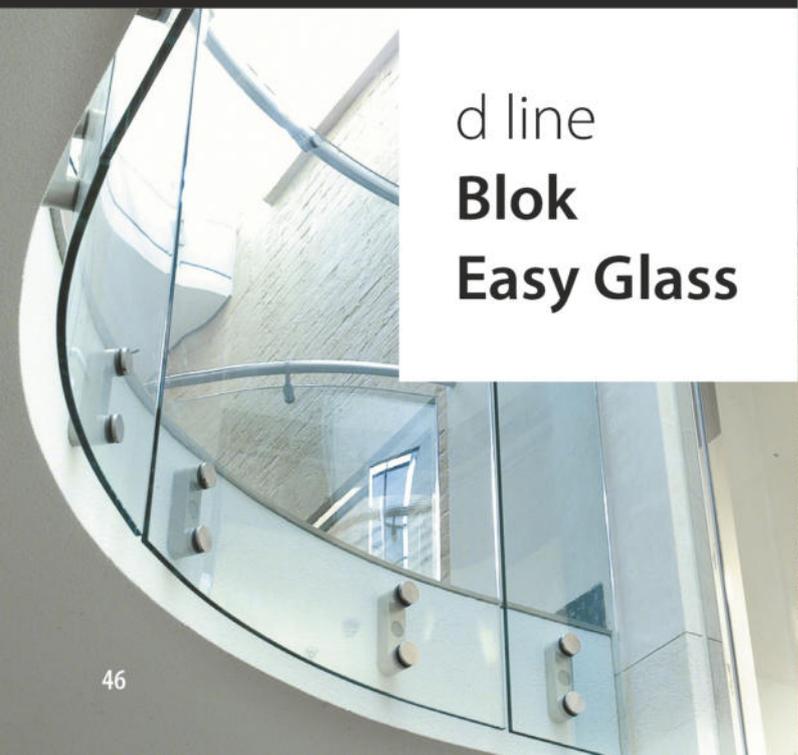

d line
Blok
Easy Glass

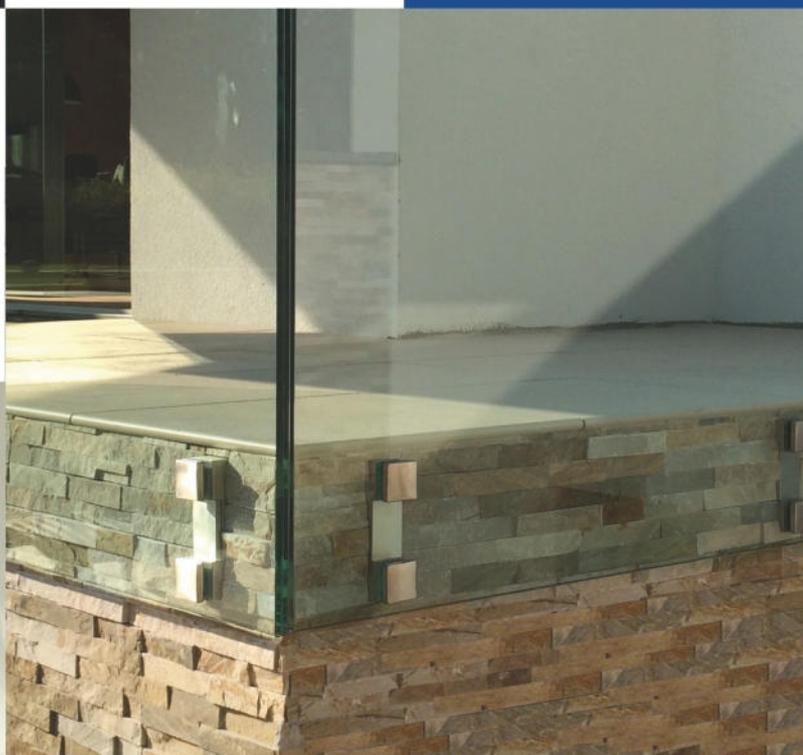

BLOCKADAPTER

Raffinesse und Funktionalität

Mit Q-railings blockförmigen Bodenglasadaptern schaffen Sie einen nahtlosen Look, der Glasscheiben schweben lässt. Durch den Einsatz der eleganten Adapter kann das Glas über die sichtbare Bodenkante hinaus verlängert werden. Das Ergebnis ist eine perfekte Kombination von Edelstahl und der durchgehenden, zeitlosen Transparenz des Glases.

Blockadapter

- Beanspruchung:** Leicht bis hoch
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Montage: Seitenmontage
Anwendung: Balkone/Galerien, Wege/
Abtrennungen, Treppen,
französische Balkone
Material: Gebürsteter Edelstahl
V2A oder V4A
Glasstärke: 8 bis 25,52 mm



Optionen

Füllung



Glas

Glasabschluss und Handlauf



Kantenschutz



Glasleistenrohr, rund



Glasleistenrohr, eckig



Handlauf, rund



Handlauf, eckig



Aluminium



Edelstahl



Holz

Licht



Spotlight



Linear Light



Blockadapter Varianten



Easy Glass®
MOD 0760-0766
Seitenmontage



Easy Glass®
MOD 4762
Seitenmontage



Easy Glass®
MOD 0763
Seitenmontage



d line
Blok Easy Glass
Seitenmontage



CAD



Easy Glass®
MOD 4747



Easy Glass®
MOD
0745-0748



Easy Glass®
MOD 0749



STATISCHE
BERECH-
NUNG
DIN 18008

AbZ
BALLAST-
GEFÜLLT

PUNKTADAPTER


Weniger ist mehr

Erstellen Sie ein extrem minimalistisches Geländer mit den punktförmigen Glasadaptern. Das Sortiment umfasst runde und quadratische Adapter. Und dank der verschiedenen Ausführungen können Sie den Abstand zwischen Wand und Glas selbst bestimmen.

Wände und Böden sind nie perfekt eben - hier zeichnet sich der Easy Glass® MOD 0749 Glasadapter aus. Mit dem Zweibege-Montagesystem können Sie das Glas während und nach der Montage ausrichten.

Punktadapter

- Beanspruchung:** Leicht und mittel
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Montage: Seitenmontage
Anwendung: Balkone/Galerien, Wege/
Abtrennungen, Treppen,
französische Balkone
Material: Edelstahl V2A oder V4A (gebürstet
oder hochglanzpoliert), Zinkdruck-
guss (roh oder Edelstahleffekt)
Glasstärke: 8 bis 25,52 mm

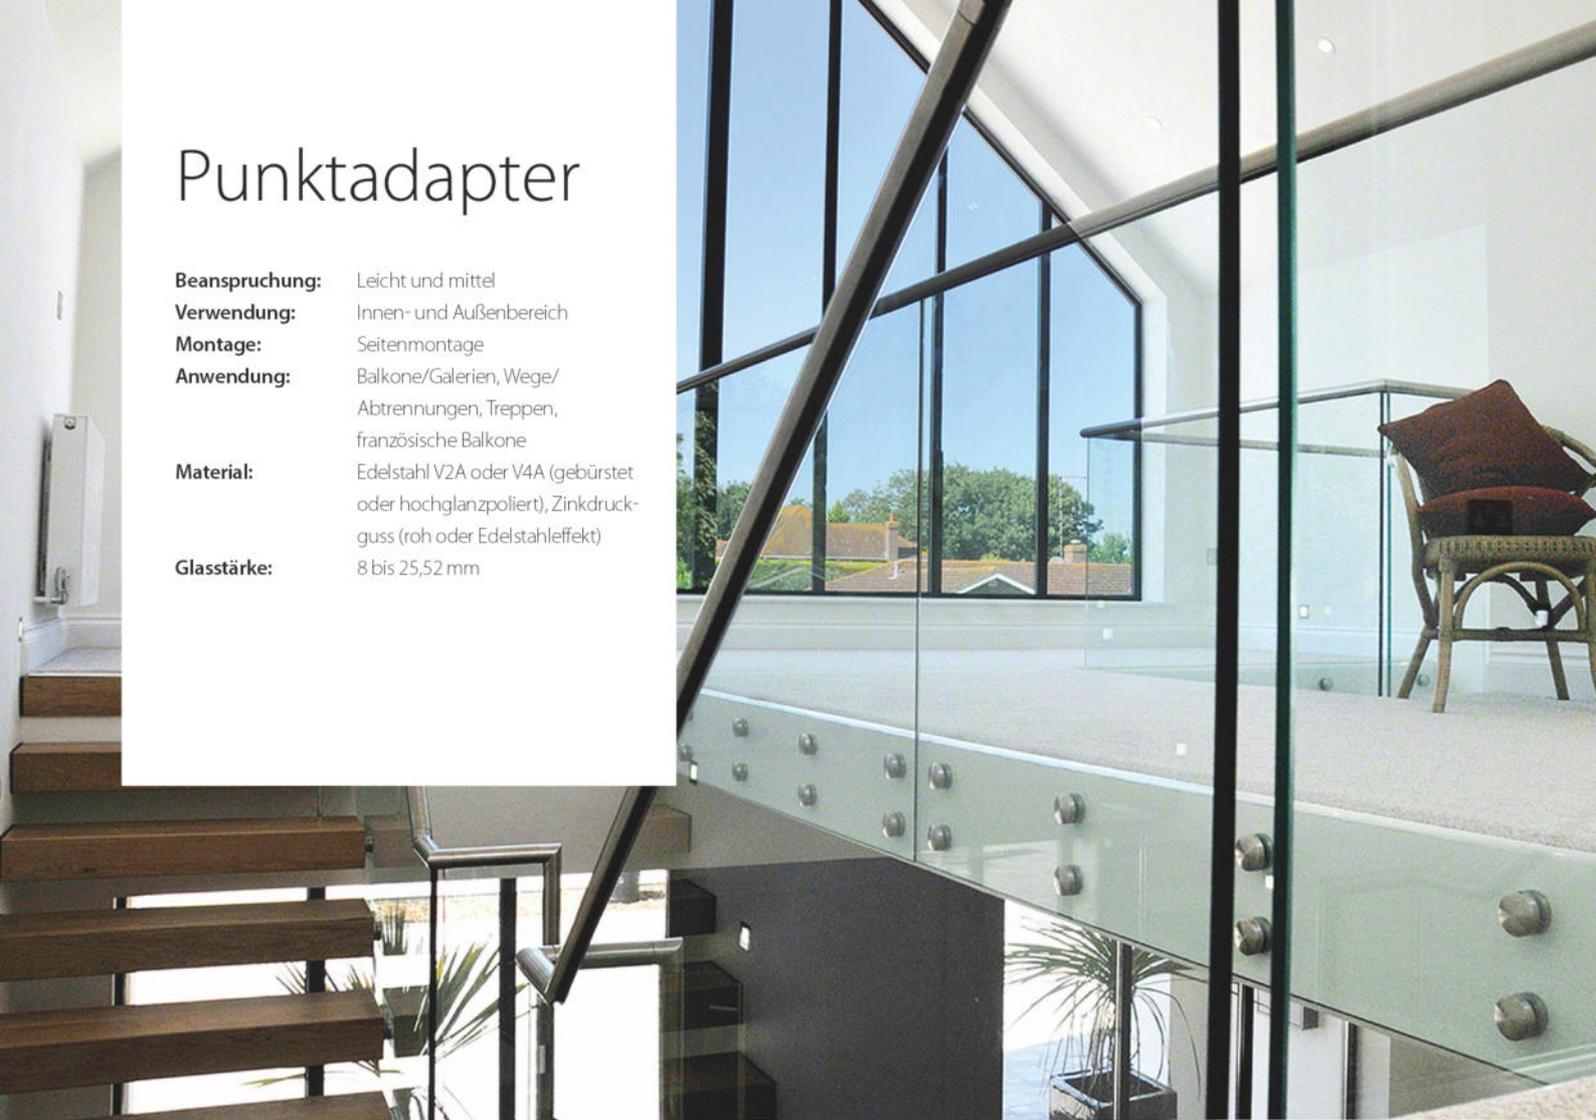

Optionen

Füllung



Glas

Glasabschluss und Handlauf



Kantenschutz



Glasleistenrohr, rund



Glasleistenrohr, eckig



Handlauf, rund



Handlauf, eckig



Aluminium



Edelstahl



Holz

Licht



Spotlight



Linear Light





Easy Glass®
MOD 4747
Seitenmontage



Easy Glass®
MOD 0745-0748
Seitenmontage



Easy Glass®
MOD 0749
Seitenmontage



PUNKTFÖRMIGE ADAPTER
FÜR EIN ZEITLOSES DESIGN



A modern interior scene featuring a bright yellow armchair and a black floor lamp. A large window is open, offering a panoramic view of a city with a prominent cathedral featuring two green domes. The text 'FRANZÖSISCHE BALKONE' is overlaid on the image.

FRANZÖSISCHE BALKONE

SICHERHEIT AN
BODENTIEFEN FENSTERN



Elegant und minimalistisch - mit maximalem Halt

Easy Glass® MOD 6507-6508 ist ein leichtes, hochsicheres System für französische Balkone. Es lässt sich einfach an der Fassade montieren.

Die schlanken Aluminiumprofile des Easy Glass® View Systems können entweder an der Fassade, in der Fensterlaibung oder direkt auf den Fensterrahmen montiert werden und bieten so eine uneingeschränkte Sicht.

Optionen

Füllung



Glas

Glasabschluss und Handlauf



Kantenschutz



Glasleistenrohr, rund



Glasleistenrohr, eckig



Aluminium



Edelstahl

Licht



Linear Light*

Maßanfertigungen



Zuschnitte



Pulverbeschichtung**

* Nur möglich bei Easy Glass MOD 6507-6508.

** Nur möglich bei Easy Glass View.

Easy Glass View



- Beanspruchung:** Leicht und mittel
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Montage: Wandmontage (Fassade, Fenster oder Laibung)
Anwendung: Französische Balkone
Material: Aluminium (roh oder matt Silbereffekt)
Glasstärke: 12 bis 21,52 mm



ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT

Easy Glass View	UK	DE	NL	IT	CH	ES
Max. Holmlast (kN/m)	0,74	1,0	1,0	2,0	1,6	1,6




Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße der jeweiligen Zertifikate.

Easy Glass View Montageoptionen



- Montage mit Anker- oder Schrauben (abhängig vom Untergrund)
- Die Montage in der Laibung kann von innen vorgenommen werden
- Profile und Endkappen können pulverbeschichtet werden

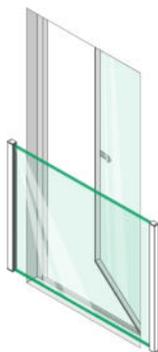

Fassadenmontage



Fensterahmenmontage



Laibungsmontage

Easy Glass MOD 6507-6508

Beanspruchung: Leicht und mittel
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Montage: Wandmontage (Fassade)
Anwendung: Französische Balkone
Material: Aluminium mit Edelstahleffekt und gebürsteter Edelstahl V4A
Glasstärke: 8 bis 25,52 mm



Easy Glass MOD 6507-6508	UK	DE	NL
Max. Holmlast (kN/m)	1,5	1,0	1,0

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße der jeweiligen Zertifikate.

Easy Glass MOD 6507-6508 Montageoptionen




Installation an der Fassade mit horizontalem Rundrohr



Installation an der Fassade mit vertikalem Rundrohr



Installation an der Fassade mit horizontalem Vierkantröhr

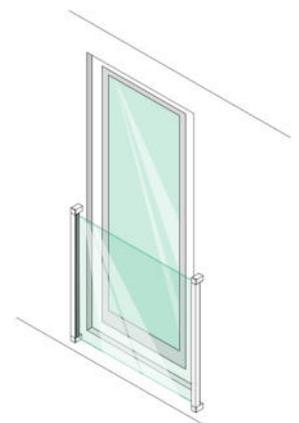

Installation an der Fassade mit vertikalem Vierkantröhr



Pfosten- geländer

Setzen Sie ein optisches Ausrufezeichen mit runden und eckigen Designelementen



Mit eckigen Pfosten

Easy Alu	60
Duo Line	64
Square Line® 40x40	68
Square Line® 60x30	72
d line	74



Mit runden Pfosten

Q-line	78
--------	----



NEU

EASY ALU

HERAUSRAGENDE QUALITÄT,
HERAUSRAGENDE PREISE

Höchster Komfort zu besten Preisen

Easy Alu ist ein hochwertiges Aluminium-Geländer - kinderleicht zu installieren und preislich äußerst attraktiv! Darüber hinaus eignen sich die Easy Alu Komponenten perfekt für die Vormontage. Bestellen Sie einfach die Komponenten und montieren Sie diese in Ihrer eigenen Werkstatt zu fertigen Modulen. Die Module können Sie problemlos zur Baustelle mitnehmen. Dort angekommen, müssen Sie diese nur noch im Boden verankern und mit einem Handlaufprofil versehen. Schneller können Projekte nicht abgeschlossen werden.



Easy Alu

Beanspruchung:	Leicht und mittel
Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Montage:	Boden- und Seitenmontage
Anwendung:	Balkone/Galerien, Wege/ Abtrennungen
Material:	Aluminium (roh, gebürstet oder pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau)
Glasstärke:	8 bis 10,76 mm

Optionen


Füllung



Handlauf



Maßanfertigungen



GLASS WING GUMMI

Das Easy Alu System umfasst das Glass Wing Gummi für die Glasmontage. Glass Wing lässt sich äußerst einfach in das Profile einsetzen und ermöglicht es Ihnen, das Glas nahezu drucklos zu fixieren.



Easy Alu

- Vorgefertigte Geländermodule sind auf Anfrage erhältlich. Fragen Sie uns nach den Möglichkeiten.



Easy Alu
Bodenmontage



Easy Alu
Seitenmontage



Easy Alu	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. Holmlast (kN/m)	0,74	1,0	0,8	> 2,0	0,8	3,0	1,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße der jeweiligen Zertifikate.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT



SPAREN SIE ZEIT:
ERSTELLEN SIE VORGEFERTIGTE
MODULE AUS DEN KOMponentEN
VORAB IN IHRER WERKSTATT





DUO LINE

BEEINDRUCKENDES
INDUSTRIEDESIGN


Stilvolles Design mit klaren Linien

Mit der anthrazitgrauen Pulverbeschichtung in RAL 7016 ist die Duo Line perfekt für Projekte mit einem industriellen Look. Veredeln Sie dieses Geländer mit einem Handlauf aus Edelstahl.

Zudem ist die Montage schnell und einfach - die Adapter werden einfach in die Aluminiumpfosten geschoben und die Füllungen können auch nach der Installation noch ausgerichtet werden.

Duo Line

- Beanspruchung:** Leicht und mittel
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Montage: Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung: Balkone/Galerien, Wege/ Abtrennungen, Treppen
Material: Aluminium und Zinkdruckguss (anthrazitgrau RAL 7016)

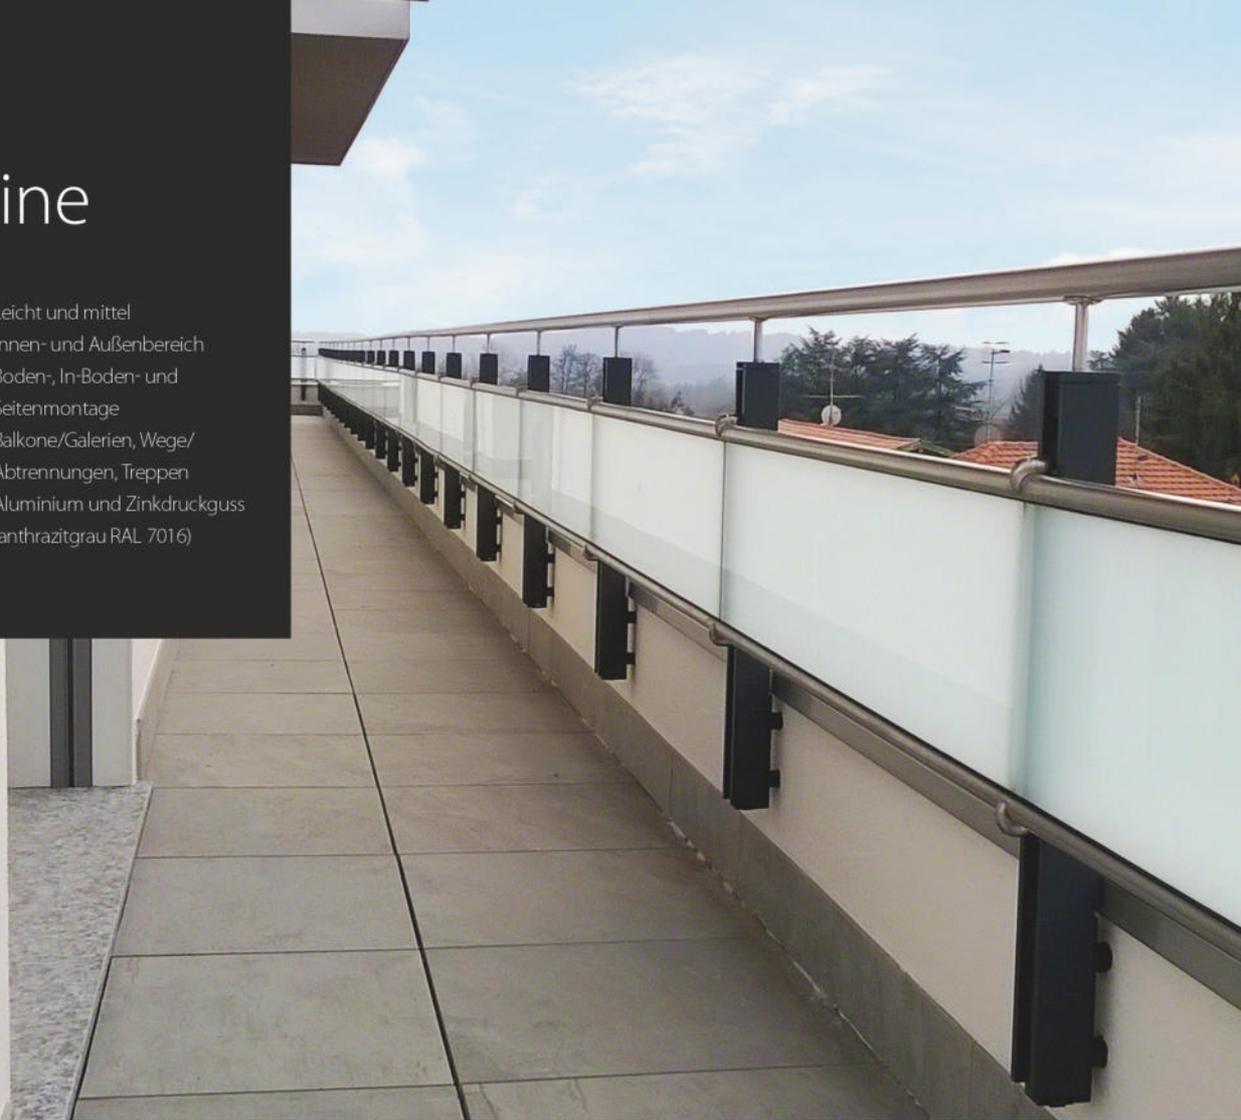

Optionen

Füllung



Glas



Stab/Rohr



Blech

Handlauf



Handlauf, rund



Handlauf, eckig



Edestahl



Holz

Licht



Spotlight



Linear Light

Maßanfertigungen



Vorfertigungen



Zuschnitte



2D-Biegen



Duo Line Varianten

Duo Line In-Bodenmontage

- Passende Abdeckkappe erhältlich



Duo Line Bodenmontage

- Passende Abdeckkappe erhältlich



Duo Line Seitenmontage



Duo Line	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. Holmlast (kN/m)	1,5	1,0	0,8	1,0	1,6	1,6	0,6

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße der jeweiligen Zertifikate.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT



EINFACHE MONTAGE
OHNE BOHREN
ODER GEWINDESCHNEIDEN






SQUARE LINE®

KLARE LINIEN UND
GEOMETRISCHE FORMEN



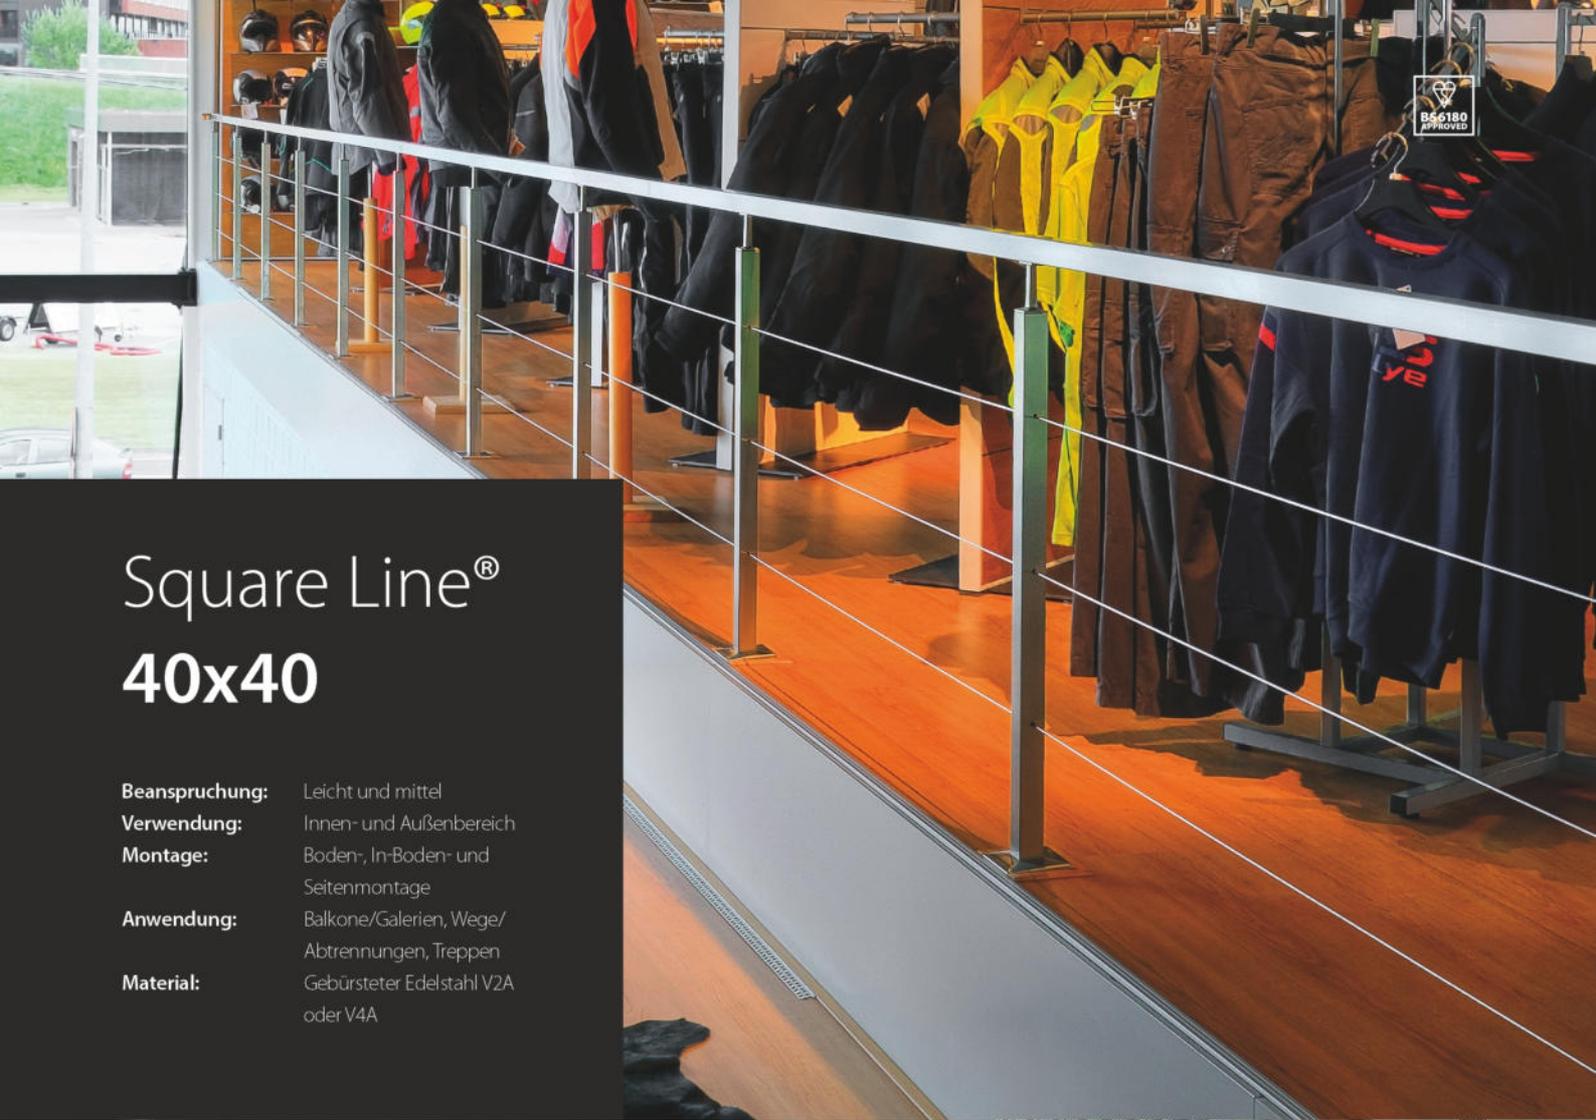

Square Line® 40x40

- Beanspruchung:** Leicht und mittel
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Montage: Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung: Balkone/Galerien, Wege/ Abtrennungen, Treppen
Material: Gebürsteter Edelstahl V2A oder V4A

Optionen

Füllung



Glas

Stab/Rohr

Drahtseil

Web

Blech

Handlauf



Handlauf, rund

Handlauf, eckig



Edelstahl

Holz

Licht



Spotlight

Linear Light

Maßanfertigungen



Vorfertigungen


Zuschnitte

2D-Biegen



Modernes Design

Square Line® 40x40 hat ein klares Design: gerade Linien und edle Edelstahloberflächen. Es ist hochmodular, so dass Sie es mit unterschiedlichen Füllungen und Komponenten aus anderen Systemen kombinieren können.

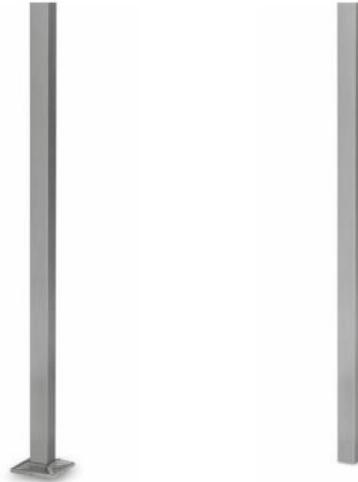

Square Line® 40x40

Bodenmontage

- Passende Handlaufstützen, Verbinder und Endkappen erhältlich

Square Line® 40x40

Seiten- oder In-Bodenmontage

- Passende Halterungen, Handlaufstützen, Verbinder und Endkappen erhältlich

CAD



PURISTISCHES, KLARES DESIGN



Square Line®

60x30

Beanspruchung: Leicht bis hoch
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Montage: Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung: Balkone/Galerien, Wege/ Abtrennungen, Treppen
Material: Gebürsteter Edelstahl V4A



Optionen

Füllung



Glas Stab/Rohr Drahtseil Web Blech

Handlauf



Handlauf, rund Handlauf, eckig



Edelstahl Holz

Licht



Spotlight Linear Light

Maßanfertigungen



Vorfertigungen Zuschnitte 2D-Biegen



Unverwechselbarer Look, starke Leistung

Square Line® 60x30 überzeugt, wenn es um Sicherheit geht. Aber dieses robuste Pfostengeländersystem besticht nicht nur durch seine Stärke, sondern auch durch seine ausdrucksstarke Optik.



Square Line® 60x30 Bodenmontage

- Passende Handlaufstützen, Verbinder und Endkappen erhältlich



Square Line® 60x30

Seiten- oder In-Bodenmontage

- Passende Halterungen, Handlaufstützen, Verbinder und Endkappen erhältlich

Square Line® 60x30	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. Holmlast (kN/m)	3,0	1,0	3,0	2,0	3,0	3,0	1,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße der jeweiligen Zertifikate.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT



PERFEKT FÜR HOHE
ANFORDERUNGEN

d line

ZEITLOS ELEGANT,
ATEMBERAUBEND
ATTRAKTIV




Ausgezeichnetes Geländerdesign



reddot

Die modernen, ultraflachen d line Geländerpfosten verwandeln Verglasungen zu einer scheinbar durchgängigen Fläche ohne Unterbrechungen. Die Aussparungen in den Pfosten sind ein optisches Detail, das gleichzeitig die typische Designsprache widerspiegelt, die Knud Holscher für d line entwickelt hat: hervorragende Qualität, grenzenlose Modularität und zeitlose Ästhetik – ohne sichtbare Schrauben, die den Blick stören würden.

d line
RAILING SYSTEM

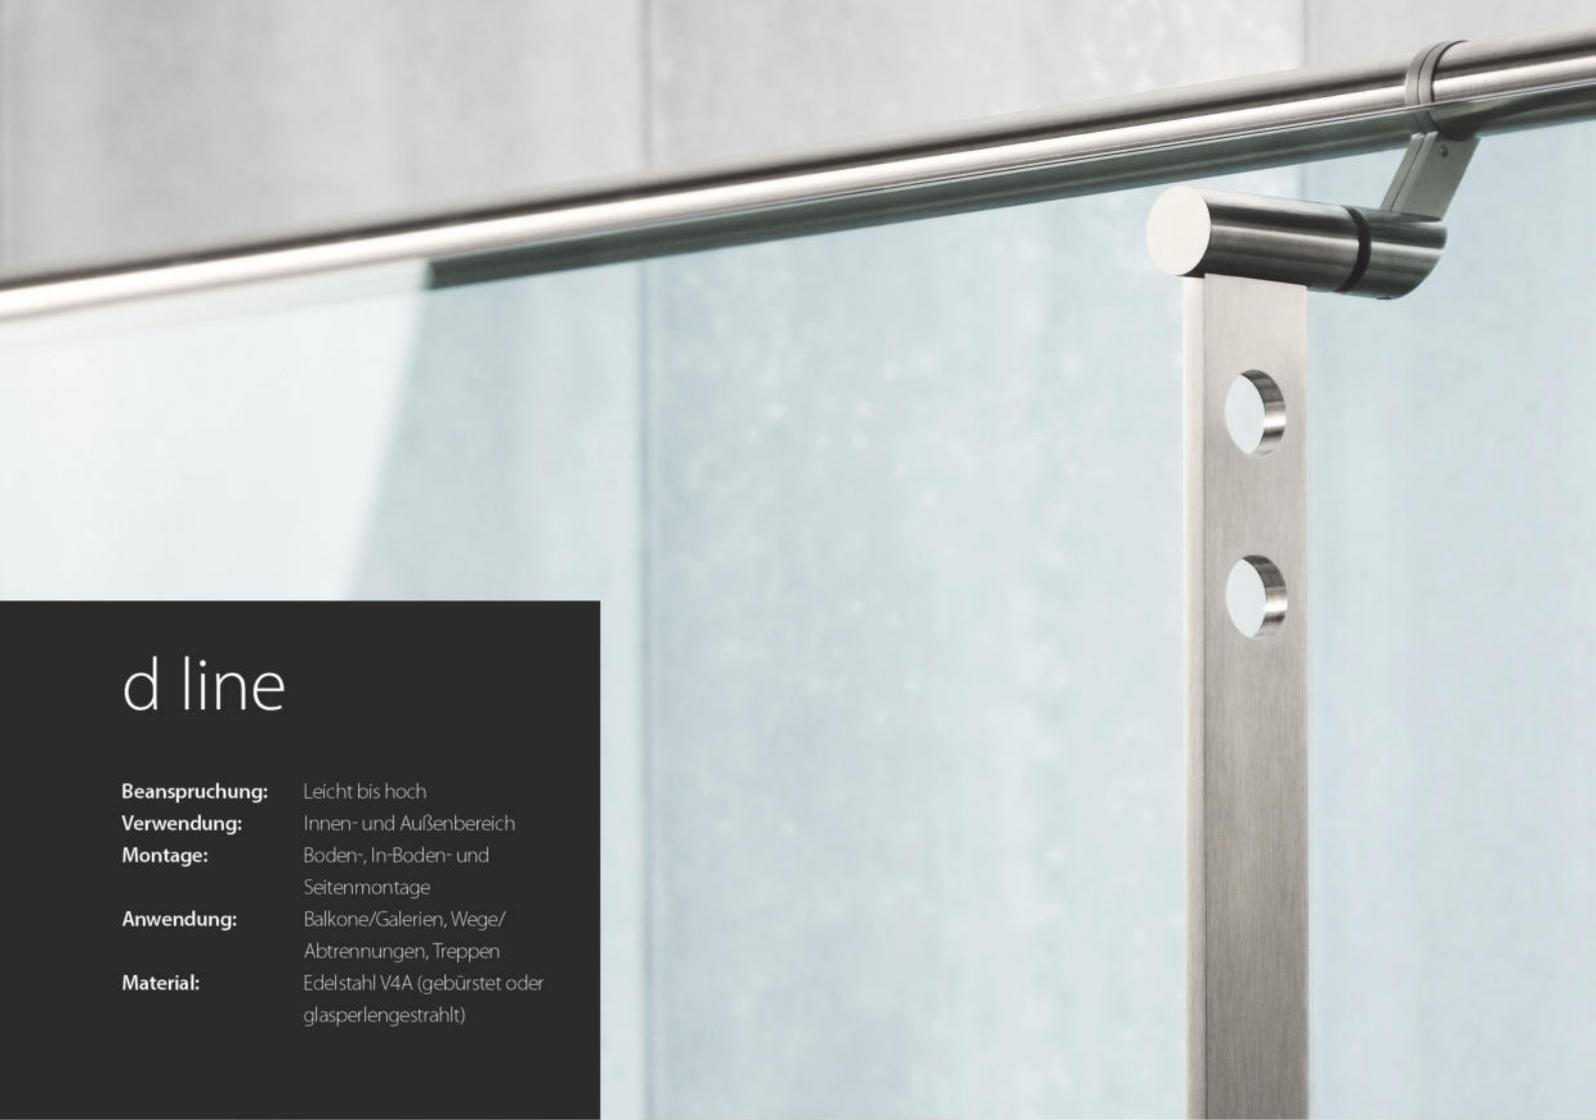

d line

- Beanspruchung:** Leicht bis hoch
- Verwendung:** Innen- und Außenbereich
- Montage:** Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
- Anwendung:** Balkone/Galerien, Wege/ Abtrennungen, Treppen
- Material:** Edelstahl V4A (gebürstet oder glasperlengestrahlt)

Optionen

Füllung



Glas

Handlauf



Rund



Edelstahl

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT





**d line
Spigot Fixing**
Bodenmontage



**d line
Spigot Fixing
Glass Link**
Bodenmontage



**d line
Two Point Fixing**
Seitenmontage



**d line
Blok Fixing**
Seitenmontage



**d line
Blok Fixing
Full Glass**
Seitenmontage

CAD



EINDRUCKSVOLLES DESIGN





Q-LINE

FLIEßENDE FORMEN UND HOHE FLEXIBILITÄT


Ein zeitloser Klassiker

Q-line ist äußerst vielseitig einsetzbar. Es bietet eine Vielzahl von verschiedenen Komponenten, Füllungen und Zubehörteilen. Sie können beispielsweise ein Geländer komplett in hochglanzpolierter Ausführung oder mit Q-lights ein LED-beleuchtetes Geländer gestalten. Durch den modularen Aufbau kann Q-line auch mit Komponenten aus anderen Serien kombiniert werden - zum Beispiel mit einem Holzhandlauf oder rechteckigen Glasklemmen.

Und mit dem neuen, doppelt verstärkten Q-Line Pfosten können Sie ganz einfach ein Geländer bauen, das auch hohen Holmlasten standhält. Das macht es wirklich einzigartig und ideal für Bürogebäude, Geschäfte oder stark frequentierte öffentliche Räume.

Q-line

- Beanspruchung:** Leicht bis hoch
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Montage: Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung: Balkone/Galerien, Wege/ Abtrennungen, Treppen, französische Balkone
Material: Edelstahl V2A oder V4A (gebürstet oder hochglanzpoliert)

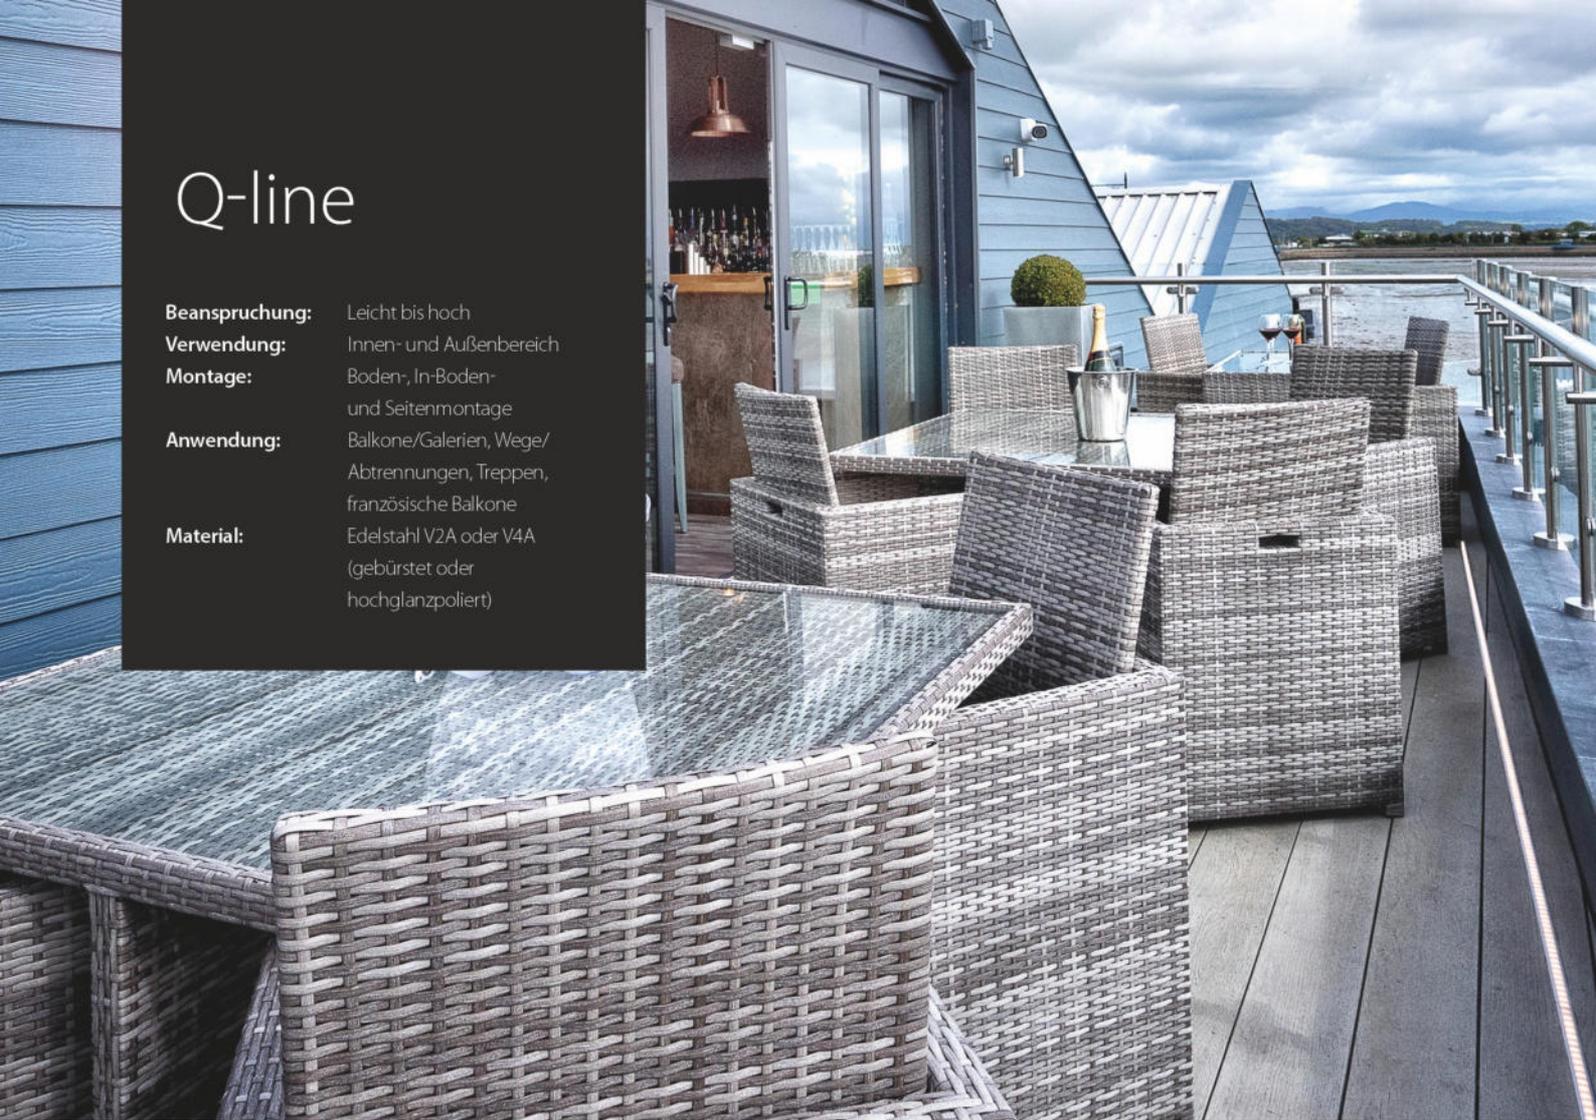

Optionen

Füllung



Glas


Stab/Rohr

Drahtseil

Web

Blech

Handlauf



Handlauf, rund

Handlauf, eckig



Edelstahl

Holz

Licht



Spotlight

Linear Light

Maßanfertigungen



Vorfertigungen

Zuschnitte

2D-Biegen



Q-line Varianten

CAD



Q-line

Bodenmontage

- Passende Handlaufstützen, Verbinder und Endkappen erhältlich
- Optional: doppelt verstärkter Geländerpfosten mit 4,6 mm Wandstärke

Q-line

Seiten- oder In-Bodenmontage

- Passende Halterungen, Handlaufstützen, Verbinder und Endkappen erhältlich
- Optional: doppelt verstärkter Geländerpfosten mit 4,6 mm Wandstärke

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT



MAXIMALE AUSWAHL
AN MODULAREN
KOMPONENTEN

**DOPPELT VERSTÄRKTER
GELÄNDERPFOSTEN:**
STATISCH BERECHNET FÜR DEN
BAU VON GELÄNDERN, UM
HOLMLASTEN VON BIS ZU
1,0 KN/M STAND ZU HALTEN

STATISCHE
BERECH-
NUNG
DIN 18008





Handläufe

Verleihen Sie Ihrem Projekt das gewisse Extra

Handläufe	84
Glasleistenrohre und Kantenschutz	86



Glas-
montierte
Handläufe



Pfosten-
montierte
Handläufe



Wand-
montierte
Handläufe

Anwendung: Glasgeländer,
Pfostengeländer,
wandmontierte Handläufe

Material: Edelstahl V2A oder V4A
(gebürstet oder
hochglanzpoliert), Holz



HANDLÄUFE

Vielfältige Designmöglichkeiten

Ein optisch ansprechender Handlauf kann Ihrem Geländer eine besondere Note verleihen. Da unterschiedliche Materialien unterschiedliche Atmosphären schaffen, bietet Ihnen unser Handlaufsoriment eine große Auswahl an Produkten aus Edelstahl und verschiedenen Holzarten. Zusätzlich können Sie Ihre Handläufe in 2D oder 3D biegen lassen.

Selbstverständlich finden Sie in unserem Sortiment auch immer eine passende Handlaufstütze sowie dazugehörige Verbinder und Endstücke.

Optionen

Licht



Spotlight



Linear Light

Maßanfertigungen



Zuschnitte



2D- und 3D-Biegen



Glas-
leistenrohr

Kanten-
schutz



Anwendung:	Glasabschluss für Ganzglasgeländer
Material:	Aluminium, Edelstahl V2A oder V4A, Holz
Glasstärke:	8 bis 31,52 mm

GLASLEISTENROHRE UND KANTENSCHUTZ

Glasleistenrohre schützen nicht nur die Oberkanten Ihrer Glasgeländer, sondern schaffen auch eine sichere und elegante Handführung. Wählen Sie aus dem breiten Sortiment an Glasleistenrohren und U-Profilen in eckigen oder runden Formen sowie aus verschiedenen Materialien. Und dank der passenden Verbinder, Endstücke und Wandflansche runden Sie Ihre Geländerprojekte passend ab.

Die ultraflachen Kantenschutzprofile bieten Ihnen eine dezente Alternative zu den Glasleistenrohren und erhöhen zusätzlich die Transparenz Ihres Glasgeländers.

Optionen

Licht



Spotlight



Linear Light

Maßanfertigungen



Zuschnitte



2D- und 3D-Biegen



Pulverbeschichtung



Licht- lösungen

Schaffen Sie ein besonderes Ambiente und erhöhen Sie die Sicherheit, indem Sie Ihr Gelände mit einer LED-Beleuchtung versehen

Q-lights Linear Light 90

Q-lights Spotlight 92

Q-LIGHTS

LINEAR LIGHT

Beanspruchung:	Leicht bis hoch (IK10 vandalismussicher)
Verwendung:	Innen- (IP20 und IP66) und Außenbereich (IP66)
Montage:	Warmweißes oder kaltweißes Licht
Anwendung:	Ganzglasgeländer, Pfostengeländer, wandmontierte Handläufe
Material:	Aluminium mit Edelstahleffekt, Edelstahl V2A oder V4A

Schaffen Sie eine stilvolle Geländerbeleuchtung

Q-lights Linear Light bietet LED-Beleuchtungsoptionen für Handläufe, Glasleistenrohre und Blendleisten. Schaffen einen geradlinigen, beständigen Lichtfluss, der sowohl für Sicherheit als auch für Ambiente sorgt.

CAD

LINEAR LIGHT FÜR BODENPROFILE

- Beleuchtete Blendleiste für Easy Glass® Pro (Bodenmontage)
- Edelstahleffekt



LINEAR LIGHT FÜR GLASLEISTENROHRE

- Für rechteckige Glasleistenrohre
- LED-Bänder können vor oder hinter dem Glas angebracht werden
- Wandflansch mit Kabelkanal
- Klare oder diffuse Kunststoffabdeckungen

LINEAR LIGHT FÜR HANDLÄUFE

- Für runde Edelstahl-Handläufe (Ø 42,4 oder 48,3 mm)
- Handlaufstützen mit Kabelkanal
- Spezialgefertigte Adapter zur Montage der LED-Glasleistenrohre auf Handlaufstützen
- Klare oder diffuse Kunststoffabdeckungen



Q-LIGHTS

SPOTLIGHT

Beanspruchung:	Leicht bis hoch (IK10 vandalismussicher)
Verwendung:	Innen- (IP20 und IP66) und Außenbereich (IP66)
Montage:	5.000 KLicht, 12 V (Innenbereich)
Anwendung:	Ganzglasgeländer, Pfostengeländer, wandmontierte Handläufe
Material:	Edelstahl V4A oder V2A


Verwandeln Sie Geländer und Treppen und erhöhen Sie die Sicherheit

Atmosphäre schaffen und dabei die Sicherheit erhöhen – mit Q-lights Spotlight. Dieses Komplettsystem beinhaltet alles, was Sie zur Installation einer, langlebigen Geländerbeleuchtung mit LED-Spotlights benötigen. Die vorverdrahteten Spotlights passen perfekt in den Handlauf und werden mittels einzigartiger Klick-Technologie montiert.

CAD

SPOTLIGHT FÜR HANDLÄUFE

- Für runde Edelstahlrohre (Ø 42,4 oder 48,3 mm)
- Handlaufstützen, Handlaufadapter und Wandflansche mit Kabelkanal

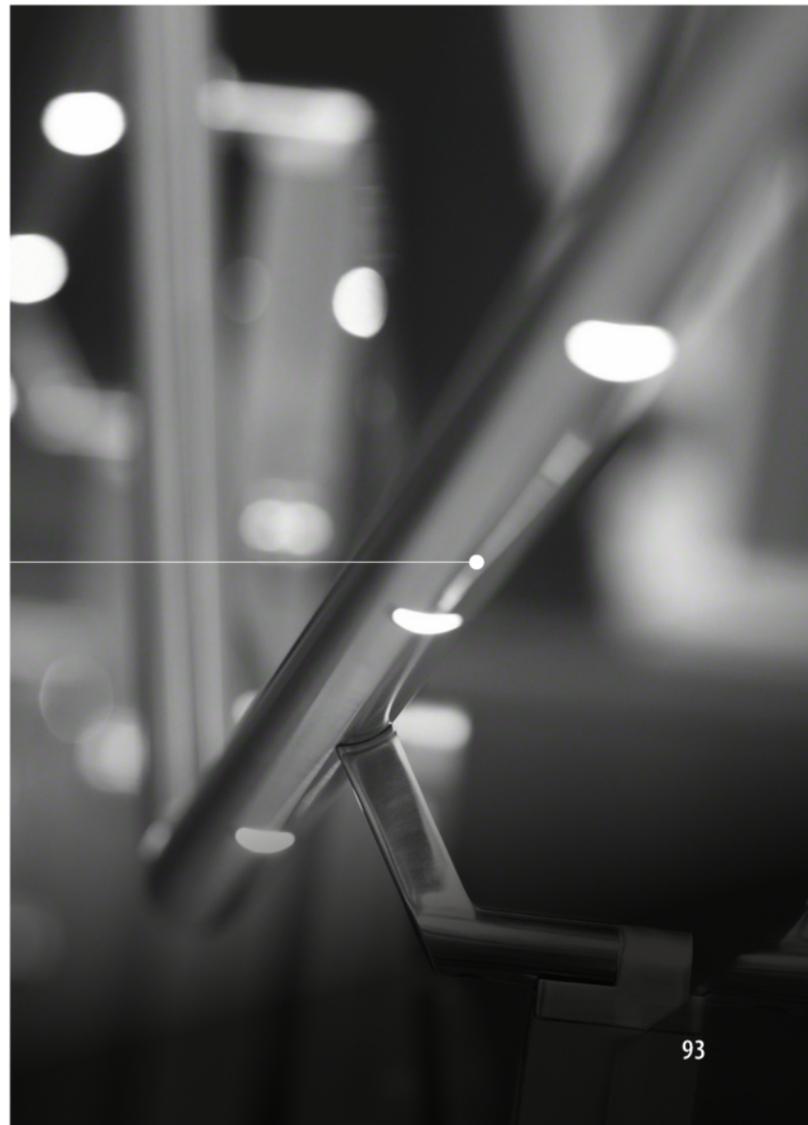



Maß- anfertigungen und Service

Sparen Sie Zeit und lassen Sie die
Vorarbeiten von Q-railing erledigen

Q-glass	96
Pulverbeschichtung	97
Vorfertigungen und 2D/3D-Biegen	98
Tests und Zertifikate	99

Q-glass

Bestellen Sie das Glas zusammen mit den anderen Geländerelementen - einfach und unkompliziert.

Glas in der Standardausführung

- Sofort ab Lager verfügbar
- Verbundsicherheitsglas
- Glatte, polierte Kanten
- Abgerundete Ecken
- Glasstärken für Ganzglasgeländer: 16,76 mm stark (10 verschiedene Glasbreiten und 3 Glashöhen)
- Glasstärken für Pfostengeländer: 8,76 mm stark (8 verschiedene Glasbreiten)

Maßgefertigtes Glas

- 6 mm monolithisches Glas bis hin zu 31,52 mm Verbundsicherheitsglas
- Optional mit matter, farbiger, oder SentryGlas-Folie
- Abgerundete Ecken und polierte Kanten auf Anfrage
- Optional mit vorgebohrten Löchern

Hohe Qualität - Schnelle Lieferung - All-inclusive-Preise - Einfache Bestellung



Pulverbe- schichtung

Schaffen Sie einzigartige Design-Akzente durch pulverbeschichtete Geländerelemente. Entscheiden Sie sich für eine RAL-Farbe Ihrer Wahl und wir beschichten die gewünschten Bodenprofile, Glasleistenrohre, Endkappen oder KTL-beschichteten und rohen Zinkdruckguss-Produkte.



Vorfertigungen und Biegen

Vorfertigungen

Gerne erledigen wir Zuschnitte, Fräs- und Bohrarbeiten sowie Vorfertigungen für Sie. Sie erhalten alles genau nach Ihren Vorgaben und zu 100% montagefertig. So sparen Sie in der Werkstatt oder bei der Montage vor Ort Zeit.

2D- und 3D-Biegen

Sie benötigen perfekt gebogene Rohre und Profile in 2D oder 3D? Überlassen Sie uns die Arbeit! Geben Sie uns einfach die gewünschten Größen und Biegeradien an und wir liefern alles nach Maß. So sparen Sie Geld für teure Maschinen und beseitigen Risiken.



Tests und Zertifikate

Ein Geländersystem muss 100% sicher sein.





Sie möchten bestellen oder benötigen eine persönliche Beratung?

Wir sind immer nur einen Anruf oder eine E-Mail entfernt.

TAUCHEN SIE IN DIE GELÄNDERWELT

b+h solutions

b+h solutions e.K.
Dreikönigstr. 12a
76703 Kraichtal

Tel.: +49 (0) 7251-3224145

Fax: +49 (0) 7251-3224745

Email: info@buh-solutions.de

Internet: www.buh.solutions